IT 1-2021 | 01.05.2021 – 30.09.2021

siegmund®

SISTEMA DI FISSAGGIO E SALDATURA

Prodotti & Promozioni



NUOVO SISTEMA DI BLOCCAGGIO

CON DIME
PER PICCOLE E GRANDI SERIE

siegmund®

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

new

Nuovo sistema di bloccaggio

Per la semplice costruzione di serie con dime. Costruisci attrezzature per la tua piccola o grande serie in pochissimo tempo. Più produttività, meno tempi di configurazione, elevata precisione e ripetibilità.

Ulteriori informazioni dalla pagina 6.



Tutti i prodotti Siegmund in dettaglio

Informazioni dettagliate sui nostri prodotti, nonché su altre versioni dei prodotti e sulla nostra intera gamma, sono disponibili online all'indirizzo www.siegmund.com.

www.siegmund.com

Trova le ultime notizie su Siegmund nelle nostre pagine social.

new

Tavoli per saldatura Siegmund

System 16

Nuovo: Professional Extreme 8.7 con nuova spalla laterale

Pagina 26



System 22

Nuovo: Ora anche tavoli di saldatura Professional Extreme 8.7

Pagina 34



System 28

Nuovo: Tavoli Basic nitrurati al plasma in acciaio per utensili X8.7

Nuovo: Professional Extreme 8.7 con nuova spalla laterale

Pagina 40



Siegmund Workstation

Il banco da lavoro rivoluzionario

Pagina 94




new

Profili in alluminio

Ora con ancora più opzioni: Profilo in alluminio a U con asola

Pagina 60



new

Prolunghe

Ora anche per System 28: Estendi le piastre forate facilmente e velocemente

Pagina 80



Tavolo con cave esagonali

Vantaggi nella combinazione tra tavoli di saldatura e tavoli con cave

Pagina 50



Sub Table Box

Mantieni attrezzature e oggetti personali al sicuro

Pagina 56



Tavoli ottagonali & Posizionatore

Pagina 218



Siegmund nella pratica

Pagina 234



System	16	22	28
Piattaforma elevatrice & Tavolo rotante			82
Distanziali	106	136	160
Squadre	110	138	166
Perni	118	142	178
Morsetti	122	146	182
Prismi & Sostegni	126	150	188
Sistema di bloccaggio rapido	130	154	194
Accessori	132	156	198
Pressa da tovolo			202
Manutenzione			204
Morsa da banco			207
Tecnologia di serraggio magnetico			208
Elementi di collegamento			209
Piastre di bloccaggio			212
Morsetto pneumatico			214



Oberottmarshausen (D)


Deggingen (D)


Skawina (PL)


Lublin (PL)

Il nostro obbiettivo: disponibilità immediata

Da molti anni, Bernd Siegmund GmbH produce e distribuisce con successo sistemi di saldatura e serraggio in tutto il mondo. Come azienda leader, per questi prodotti, possiamo vantare più di 60.000 m² di spazio disponibile per la produzione e lo stoccaggio della nostra gamma completa, nelle nostre nuove strutture a Oberottmarshausen e Skawina.

Nella nuova sede di Oberottmarshausen (a circa 5 km da Grossaitingen) è stata costruito il nuovo quartiere generale aziendale con un magazzino di 18.000 m². Con una così alta capacità di stoccaggio, siamo in grado di ridurre i tempi di consegna in tutto il mondo e possiamo condividere la nostra posizione di prestigio con altri marchi come Amazon, BMW, Aldi e Lidl.

Sedi del nostro gruppo aziendale: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Area operativa ca. 150.000 m², area di produzione e magazzino ca. 60.000 m²

BAYERNS BEST 50
PREISTRÄGER 2019

Bernd Siegmund GmbH premiato tra BAVARIA'S BEST 50!

www.siegmund.com/F-best50



Siegmund

- In qualità di più grande produttore di tavole di saldatura, abbiamo una rete di distributori in più di 50 paesi
- Grande team di tecnici progettisti in costante contatto con i nostri clienti



Qualità

- Innovazioni di prodotto, materiali di alta qualità ed elaborazione precisa
- Costante sviluppo dei prodotti grazie alla nostra esperienza e la collaborazione con i nostri clienti



Capacità magazzino

- Magazzino 26.000 m²
- Circa 2.000 – 5.000 tavole di saldatura e bloccaggio e ca. 1 milione di accessori a magazzino

Materiali unici, sviluppati da Siegmund, offrono caratteristiche impensabili nei tavoli di saldatura convenzionali. Convincetevi.

siegmund®



Accessori induriti

- Migliore protezione contro l'ossidazione
- Migliore protezione da graffi
- Migliore protezione contro spruzzi di saldatura



Tavoli di saldatura più duri

- Durezza straordinaria grazie alle leghe sviluppate appositamente per i tavoli modulari di saldatura Professional Extreme
- Più resistente alla corrosione, senza usura e lunga durata grazie alla nitrurazione al plasma delle tavole di saldatura
- Adesione significativamente ridotta di spruzzi di saldatura
- Planarità superficiale anche dopo anni di utilizzo nelle versioni indurite (Professional Extreme 8.7 e 8.8)



Sistema modulare innovativo


- Sistema modulare e compatibile, un sistema di saldatura e bloccaggio volto alle proprie esigenze
- Soluzioni speciali in base alle esigenze del cliente

Nuovo sistema di bloccaggio

PER LA SEMPLICE COSTRUZIONE DI SERIE CON DIME

new SYSTEM

Costruisci attrezzature per la tua piccola o grande serie in pochissimo tempo. Più produttività, meno tempi di configurazione, elevata precisione e ripetibilità.

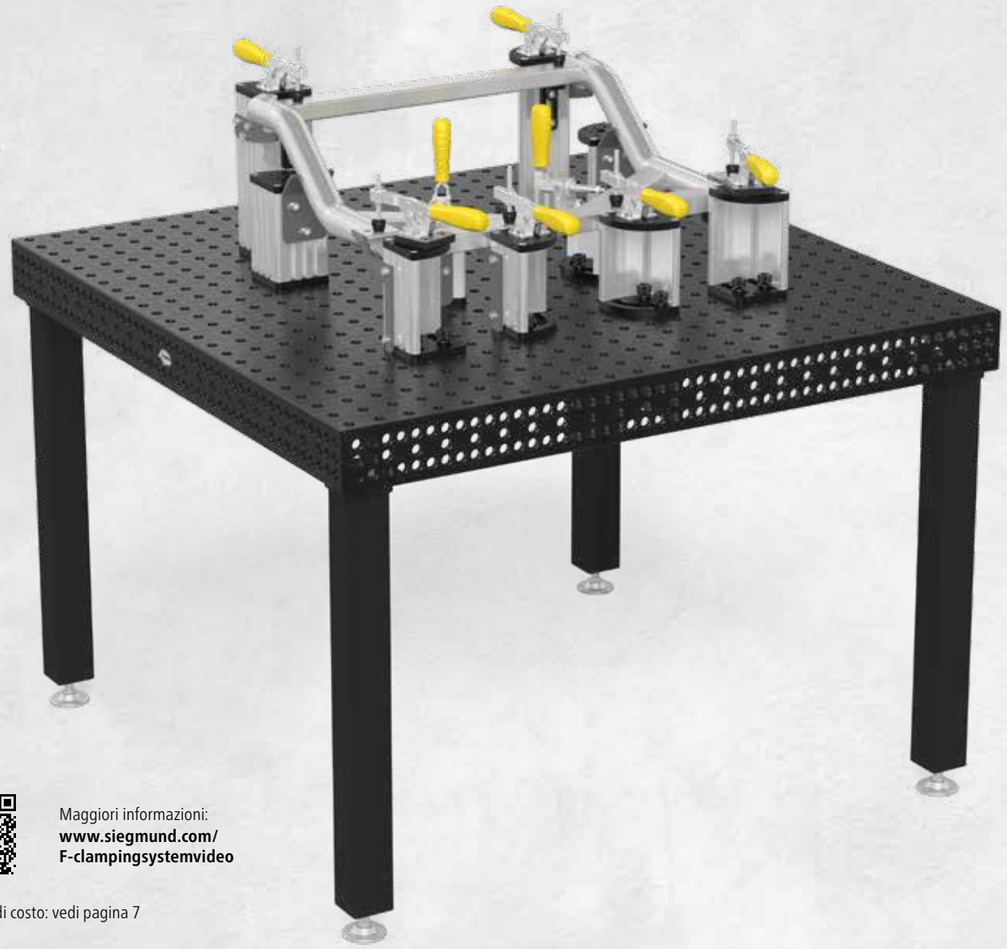

Maggiori informazioni:
www.siegmund.com/
F-clampingsystemvideo

Esempio di costo: vedi pagina 7

COSTRUISCI TU STESSO GLI INFISSI


Puoi assemblare i tuoi particolari con profili in alluminio e varie piastre adattatrici di copertura e base. Produrre piccole e grandi serie in modo rapido, semplice e a basso costo. Tutte le parti possono essere riutilizzate.

FACILE COMBINAZIONE CON I MODELLI

Lavorare con modelli individuali – non importa se tagliati al laser o da stampante 3D. Le dime possono essere fissate al profilo nella cava a T con dadi quadrati e viti.

COMPATIBILITÀ

Come consuetudine, il sistema di fissaggio Siegmund può anche essere combinato con tutti gli altri prodotti Siegmund.



CARATTERISTICHE

- Sistema modulare per la massima flessibilità
- Per sistema 16, 22 e 28
- Tutti i componenti possono essere riutilizzati
- Costante ampliamento della gamma prodotti
- Si consiglia come base piastre perforate, tavoli di saldatura o tavoli con cave



LAVORARE CON DIME

- Cave a T per fissare dime, ad es. modelli laser, parti stampate in 3D, ecc.
- L'allineamento dei modelli viene fatto utilizzando la superficie del tavolo



ALTEZZA INDIVIDUALE

- Le altezze dei componenti sono determinate dalla lunghezza dei profili in alluminio
- L'altezza può essere determinata individualmente attraverso il taglio, in autonomia, alla lunghezza desiderata
- Profilo in alluminio disponibile in lunghezze fisse o in barre



SISTEMA DI BLOCCAGGIO RAPIDO

- Bloccaggio e sbloccaggio rapidi
- Impugnatura ergonomica
- Disponibili diverse versioni e dimensioni
- Con griglia di fori standardizzato Siegmund



ESEMPIO DI COSTO

escluso tavolo e profili tagliati al laser

Accessori
22x Perni, 2x Squadre, 2x Prismi **1.110 €**

Sistema di bloccaggio
1x Profilo in alluminio 2000 mm, 10x Piastra di copertura,
10x Piastra di base, 120x Viti, 8x Attrezzi di bloccaggio rapido,
2x Adattatore, 4x Bussola di serraggio per tavoli scanalati **1.160 €**


Tempo di montaggio ca. 2 ore

Informazioni dettagliate
sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Nuovo sistema di bloccaggio

PER LA SEMPLICE COSTRUZIONE DI SERIE CON DIME

Crea il tuo sistema di fissaggio personalizzato in pochi passaggi.

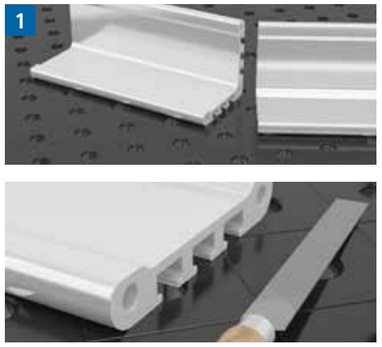

DEFINISCI L'ALTEZZA DELLA SQUADRA

- Tagliare il profilo in alluminio all'altezza desiderata
- Notare l'altezza minima del taglio (Pagina 13)
- Assicurare il taglio ad angolo retto
- Sbavare il profilo dopo il taglio

Forniamo anche profili tagliati e finiti. (Pagina 13)



FISSARE LA PIASTRA DI BASE

- Fissare al profilo in alluminio con viti autofilettanti
- Quando le viti vengono avvitate, si crea una filettatura nel profilo
- Non è richiesta la filettatura
- Coppia massima: 20 Nm



INSERIRE I DADI QUADRATI

- Inserire i dadi quadrati nella scanalatura a T dei profili in alluminio
- Per il fissaggio di dime del cliente (spessore materiale 5 – 6 mm) o opzionalmente anche per il fissaggio laterale di morsetti a cambio rapido con viti M8x12



FISSARE LA PIASTRA DI COPERTURA

- Fissare al profilo in alluminio con viti autofilettanti
- Quando le viti vengono avvitate, si crea una filettatura nel profilo
- Non è richiesta la filettatura
- Coppia massima: 20 Nm



MONTARE GLI ACCESSORI

- Montare il morsetto a cambio rapido direttamente sulla piastra di copertura
- Il morsetto a cambio rapido può anche essere fissato utilizzando un adattatore
- Possibilità di fissaggio morsetti, squadre, battute e prismi nel sistema foro 16




BLOCCARE IL DISPOSITIVO

- Fissaggio a piastra forata, tavolo di saldatura o tavolo a cave con bulloni di serraggio rapidi
- Se necessario, utilizzare una vite M8x12 per fissare la dima personalizzata a un dado quadrato



Esempio dell'angolo finito


Informazioni dettagliate sull'assemblaggio del prodotto su:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

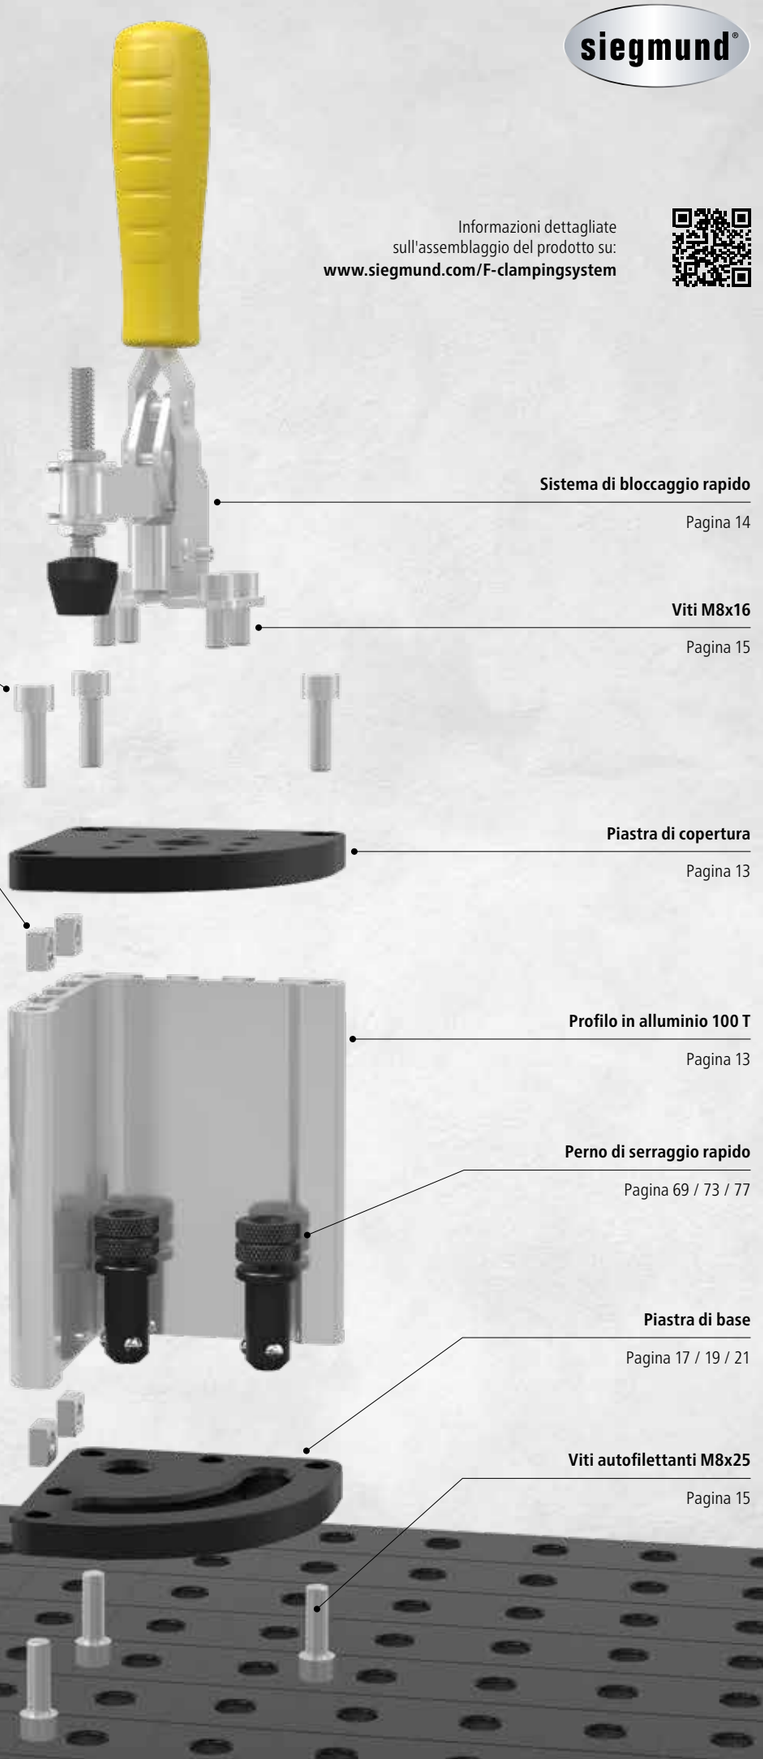

Nuovo sistema di bloccaggio

PER LA SEMPLICE COSTRUZIONE DI SERIE CON DIME

La piastra di copertura funge da portautensili, p.e.: per morsetti, squadre, battute e altro.

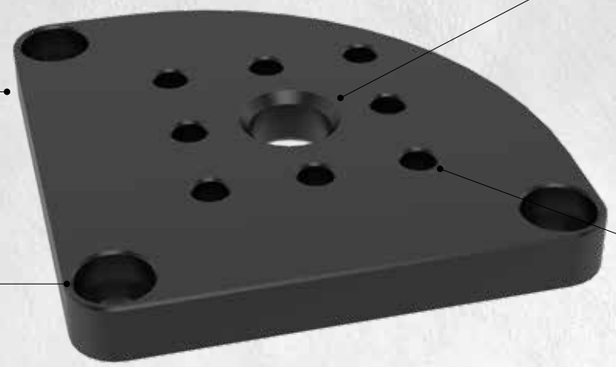

Piastra di copertura

Pagina 13

Foro

Per fissaggio al profilo in alluminio con viti autofilettanti M8x25

Sistema foro Ø 16 mm

Per inserire accessori Siegmund, ad es. morsetti, squadre, battute e prismi

Fori filettati M8

Per il fissaggio di morsetti a cambio rapido mediante viti M8x16

VARIE PIASTRE ADATTATORI



Piastra di adattamento con schema di foratura

- Fissaggio su piastra di copertura con perni di fissaggio a filo 160528
- Consente la rotazione di morsetti a cambio rapido

Pagina 13



Piastra di adattamento senza foratura

- Piastra adattatore per morsetti rapidi di altri costruttori
- La foratura può essere aggiunta dal cliente

Pagina 13



Piastra distanziatrice


- Come compensazione dell'altezza quando si utilizzano morsetti a cambio rapido
- Montato tra la piastra di copertura e i morsetti a cambio rapido

Pagina 13



Le piastre di base possono essere fissate in modo flessibile ai diversi tavoli di saldatura attraverso i fori del sistema.

new SYSTEM

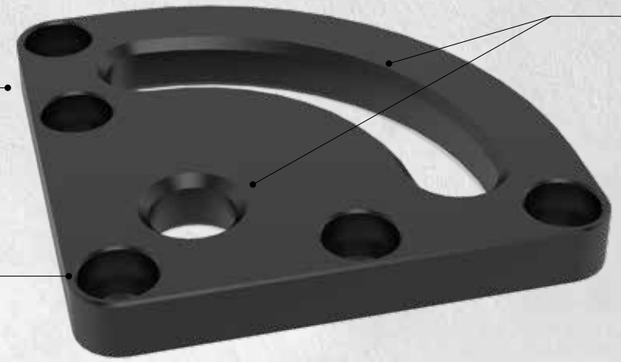

Piastra di base

Pagina 17 / 19 / 21

Foro

Per fissaggio al profilo in alluminio con viti autofilettanti M8x25

Sistema foro Ø 16 mm

Per il fissaggio nei fori del sistema, per esempio: su una piastra forata o un tavolo di saldatura

PANORAMICA DELLE PIASTRE DI BASE



Piastra di base radiale

Rotazione continua di 90°


Pagina 17 / 19 / 21



Piastra di base lineare a sinistra

Posizionamento lineare continuo

Pagina 17 / 19 / 21




Piastra di base lineare a destra


Posizionamento lineare continuo


Pagina 17 / 19 / 21

La piastra di base può essere utilizzata in entrambi i lati




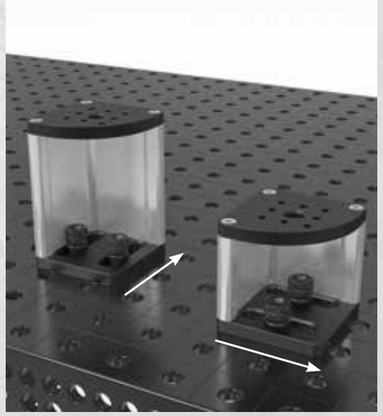

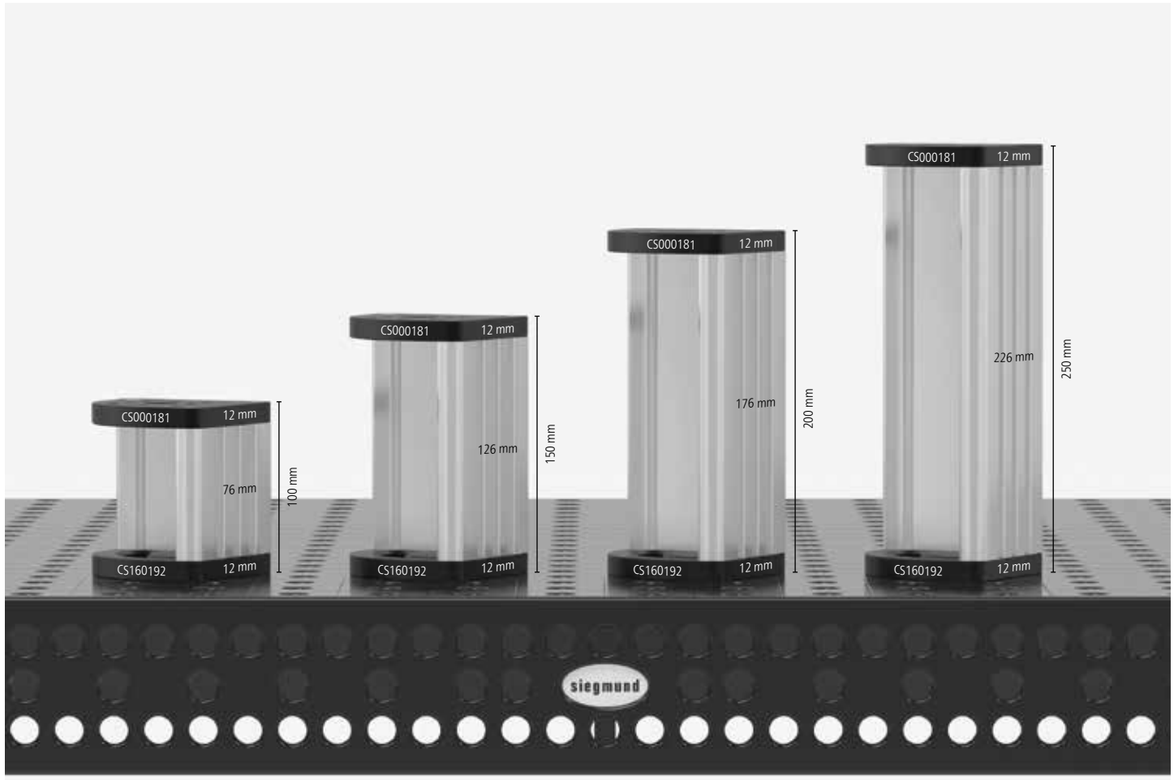

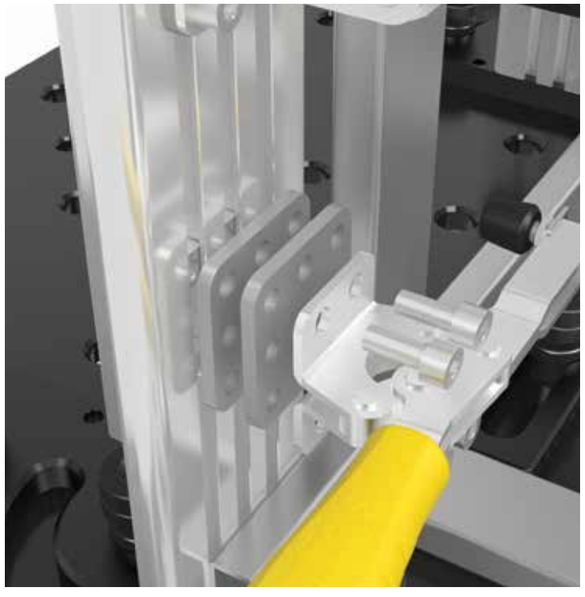



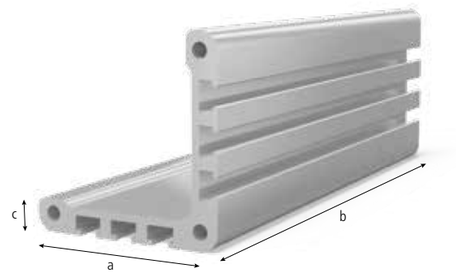


Nuovo assortimento

NEW ALU


Profilo in alluminio 100 T

3 cave a T su ogni lato, per dadi quadri M8, distanza delle cave a T 20 mm, per il collegamento di base e piastra di copertura, profilo in alluminio 2000 mm per taglio a misura, Altezza minima per il taglio: System 16: 45 mm, System 22: 35 mm, System 28: 40 mm


	Versione:	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
2-CS000172.1	cava a T	**76 mm**	100 mm	100 mm	0,34 kg	**9,00 €**	●
2-CS000172.2	cava a T	**101 mm**	100 mm	100 mm	0,45 kg	**11,00 €**	●
2-CS000172.3	cava a T	**126 mm**	100 mm	100 mm	0,56 kg	**14,00 €**	●
2-CS000172.4	cava a T	**151 mm**	100 mm	100 mm	0,66 kg	**17,00 €**	●
2-CS000172.5	cava a T	**176 mm**	100 mm	100 mm	0,77 kg	**20,00 €**	●
2-CS000172.6	cava a T	**201 mm**	100 mm	100 mm	0,88 kg	**23,00 €**	●
2-CS000172.7	cava a T	**226 mm**	100 mm	100 mm	0,99 kg	**26,00 €**	●
2-CS000172.8	cava a T	**251 mm**	100 mm	100 mm	1,10 kg	**29,00 €**	●
2-CS000172.9	cava a T	**276 mm**	100 mm	100 mm	1,21 kg	**31,00 €**	●
2-CS000172	cava a T	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	8,74 kg	**107,00 €**	●




2-CS000181



2-CS000183



2-CS000184



2-CS000185

2-CS000181	**Piastra di copertura 100 - nitrurato**				**34,00 €** ●
NEW ◆ N BAR Nuovo assortimento	fori filettati M8 per il fissaggio di morsetti a cambio rapido, fissaggio al profilo con viti autofilettanti, sistema 16 con foro al centro				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg	
2-CS000183	**Piastra di adattamento con schema di foratura per sistemi di bloccaggio rapido - nitrurato**				**21,00 €** ●
NEW ◆ N BAR Nuovo assortimento	fissaggio con perno a testa svasata 160528, consente il posizionamento libero dei morsetti a cambio rapido, per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:	
	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg	
2-CS000184	**Piastra di adattamento senza foratura per sistemi di bloccaggio rapido - nitrurato**				**14,00 €** ●
NEW ◆ N BAR Nuovo assortimento	fissaggio con perno a testa svasata 160528, adattatore per morsetti a cambio rapido di altri costruttori, la foratura può essere aggiunta dal cliente				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:	
	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg	
2-CS000185	**Set Piastra distanziatrice 5 mm pacco da 5 - Acciaio inox**				**21,00 €** ●
NEW Nuovo assortimento	5 pezzi, come compensazione dell'altezza quando si utilizzano morsetti a cambio rapido, per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:	
	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg	


MS=Spessore materiale;

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clampingsystem


ALU = alluminio ◆ = Resistenza ai graffi N = Protezione da spruzzi di saldatura BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105




2-CS009082



2-CS009084



2-CS009092



2-CS009094

2-CS009082	**Morsetto verticale 1800**				**36,00 €**	●
NEW Nuovo assortimento	Senza adattatore, Griglia di foratura 40x20 mm, angolo di apertura: 110°					
	max. forza di tenuta	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	1,8 kN	104 mm	56 mm	190 mm	0,43 kg	
2-CS009084	**Morsetto verticale 2200**				**40,00 €**	●
NEW Nuovo assortimento	Senza adattatore, Griglia di foratura 40x40 mm, angolo di apertura: 105°					
	max. forza di tenuta	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	2,2 kN	151 mm	58 mm	220 mm	0,70 kg	
2-CS009092	**Morsetto orizzontale 2800**				**33,00 €**	●
NEW Nuovo assortimento	Senza adattatore, Griglia di foratura 40x20 mm, con meno interferenza rispetto ai morsetti verticali, angolo di apertura: 90°					
	max. forza di tenuta	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	2,8 kN	245 mm	56 mm	-	0,43 kg	
2-CS009094	**Morsetto orizzontale 3500**				**41,00 €**	●
NEW Nuovo assortimento	Senza adattatore, Griglia di foratura 40x40 mm, con meno interferenza rispetto ai morsetti verticali, angolo di apertura: 90°					
	max. forza di tenuta	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	3,5 kN	295 mm	58 mm	-	0,73 kg	



2-CS009083



2-CS009093

2-CS009083	**Sistema di bloccaggio a biella 2500**				**50,00 €**	●
NEW Nuovo assortimento	Senza adattatore, Griglia di foratura 40 mm					
	max. forza di tenuta	Lunghezza: (a)	Peso:			
	2,5 kN	120 mm	0,51 kg			
2-CS009093	**Sistema di bloccaggio a biella 4000**				**69,00 €**	●
NEW Nuovo assortimento	Senza adattatore, Griglia di foratura 40 mm					
	max. forza di tenuta	Lunghezza: (a)	Peso:			
	4 kN	180 mm	1,00 kg			

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS009001



2-CS009002





2-CS009003



2-CS009004

2-CS009001	**Set Viti autofilettanti M8x25 pacco da 50**	**9,00 €**	●
NEW Nuovo assortimento	50 pezzi, per collegamento di piastre di base o di fissaggio con profili in alluminio		
	Peso:		
	1,00 kg		
2-CS009002	**Set Viti M8x12 pacco da 50**	**9,00 €**	●
NEW Nuovo assortimento	50 pezzi, per il fissaggio di morsetti a cambio rapido e dime (spessore materiale 5 – 6 mm) nella cava		
	Peso:		
	0,60 kg		
2-CS009003	**Set Viti M8x16 pacco da 50**	**9,00 €**	●
NEW Nuovo assortimento	50 pezzi, per il fissaggio di morsetti a cambio rapido alle piastre di fissaggio		
	Peso:		
	0,65 kg		
2-CS009004	**Set Dadi quadrati M8 pacco da 50**	**4,00 €**	●
NEW Nuovo assortimento	50 pezzi, Blocchi scorrevoli per profili in alluminio con cava a T.		
	Peso:		
	0,35 kg		

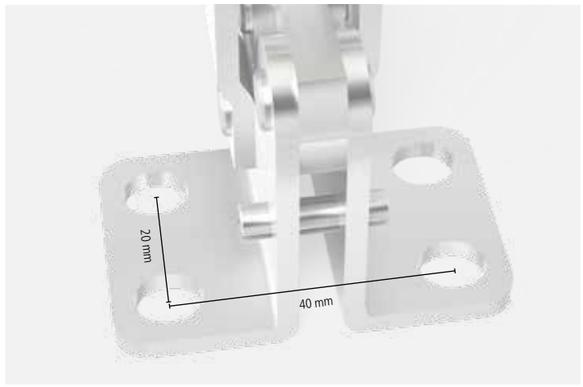

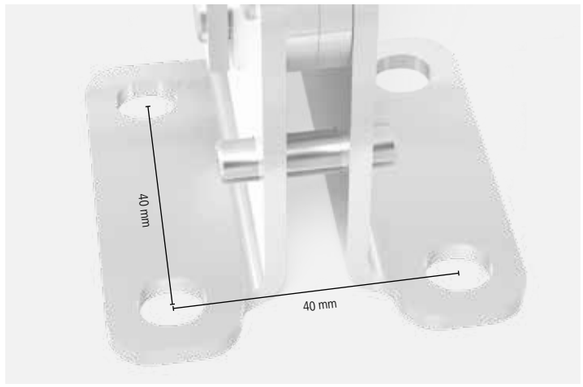



● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Set di partenza 16

Incluso nel set

1x CS000172 Profilo in alluminio 100 T 2000 mm
4x CS000181 Piastra di copertura 100 nitrurato
4x CS160192 Piastra di base 100 radiale nitrurato
1x CS009001 Set Viti autofilettanti M8x25 pacco da 50
1x CS009002 Set Viti M8x12 pacco da 50
1x CS009003 Set Viti M8x16 pacco da 50
1x CS009004 Set Dadi quadrati M8 pacco da 50

350 €

Invece di 376 €

4-CS160001



Piastra forata X8.7 1200x800x12 mm


La base ideale per le tue costruzioni.

Diametro fori Ø 16 mm
Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 50x50 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

714 €

Invece di 1.318 €


4-164004.X7

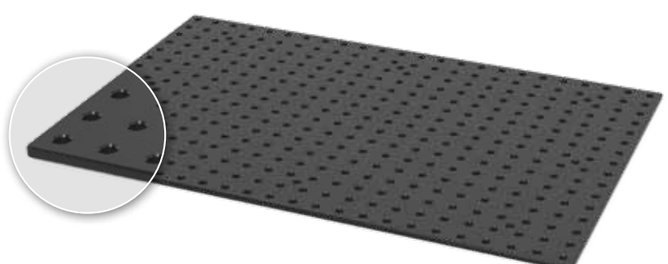



Altre piastre forate online:
www.siegmund.com/F-plates



Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clampingsystem







2-CS160192 **2-CS160193** **2-CS160194**

2-CS160192	**Piastra di base 100 radiale - nitrurato**				**26,00 €** ●
NEW ◆ N BAR Nuovo assortimento	posizionabile radialmente, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, per interasse fori 50 mm, rotazione continua di 90°				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,57 kg	
2-CS160193	**Piastra di base 100 lineare a sinistra - nitrurato**				**27,00 €** ●
NEW ◆ N BAR Nuovo assortimento	posizionabile linearmente sinistra, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, mobilità continua				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	
2-CS160194	**Piastra di base 100 lineare a destra - nitrurato**				**27,00 €** ●
NEW ◆ N BAR Nuovo assortimento	posizionabile linearmente destra, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, mobilità continua				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	

MS=Spessore materiale;





2-CS160715.4 **2-160546.1**

2-CS160715.4	**Adattatore con fori Ø 60 / 15 - brunito**				**26,00 €** ●
NEW Nuovo assortimento	per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 40x20 mm / 40 mm), per foro sistema 16 mm				
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	25 mm	60 mm	15 mm	0,36 kg	
2-160546.1	**Bussola di serraggio per filettatura M8**				**10,00 €** ●
NEW Nuovo assortimento	incl. vite, per il fissaggio di componenti Siegmund ai fori filettati				
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	17 mm	23 mm	-	0,02 kg	

MS=Spessore materiale;

◆ = Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Set di partenza 22

Incluso nel set

1x CS000172 Profilo in alluminio 100 T 2000 mm
4x CS000181 Piastra di copertura 100 nitrurato
4x CS220192 Piastra di base 170 radiale nitrurato
1x CS009001 Set Viti autofilettanti M8x25 pacco da 50
1x CS009002 Set Viti M8x12 pacco da 50
1x CS009003 Set Viti M8x16 pacco da 50
1x CS009004 Set Dadi quadrati M8 pacco da 50



483 €

Invece di 519 €

4-CS220001

Piastra forata S355J2+N 1200x800x18 mm

La base ideale per le tue costruzioni.

Diametro fori Ø 22 mm
Acciaio di alta qualità S355J2+N
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 100x100 mm
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm



751 €


Invece di 1.310 €

4-224004.P


Altre piastre forate online:
www.siegmund.com/F-plates




Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS220192



2-CS220193



2-CS220194

2-CS220192	**Piastra di base 170 radiale - nitrurato**				**61,00 €** ●
NEW ◇ N BAR Nuovo assortimento	posizionabile radialmente, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, per interasse fori 50 mm / 100 mm, rotazione continua di 90°				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,59 kg	
2-CS220193	**Piastra di base 170 lineare a sinistra - nitrurato**				**70,00 €** ●
NEW ◇ N BAR Nuovo assortimento	posizionabile linearmente sinistra, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, mobilità continua				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	
2-CS220194	**Piastra di base 170 lineare a destra - nitrurato**				**70,00 €** ●
NEW ◇ N BAR Nuovo assortimento	posizionabile linearmente destra, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, mobilità continua				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	

MS=Spessore materiale;



2-CS220715.4



2-220546.1

2-CS220715.4	**Adattatore con fori Ø 70 / 15 - brunito**				**26,00 €** ●
NEW Nuovo assortimento	per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), per foro sistema 22 mm				
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	25 mm	70 mm	15 mm	0,46 kg	
2-220546.1	**Bussola di serraggio per filettatura M8**				**14,00 €** ●
NEW Nuovo assortimento	incl. vite, per il fissaggio di componenti Siegmund ai fori filettati				
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	21 mm	31 mm	-	0,05 kg	

MS=Spessore materiale;

◇ = Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Set di partenza 28

Incluso nel set

1x CS000172 Profilo in alluminio 100 T 2000 mm
4x CS000181 Piastra di copertura 100 nitrurato
4x CS280192 Piastra di base 175 radiale nitrurato
2x 800653.N Anello distanziatore set da 4
1x CS009001 Set Viti autofilettanti M8x25 pacco da 50
1x CS009002 Set Viti M8x12 pacco da 50
1x CS009003 Set Viti M8x16 pacco da 50
1x CS009004 Set Dadi quadrati M8 pacco da 50



486 €


Invece di 522 €

4-CS280001

Piastra forata Premium Light 1200x800x15 mm

La base ideale per le tue costruzioni.

Diametro fori Ø 28 mm
Accessori in acciaio X8.7
+ Nitrurazione al plasma
Fori Scala 100x100 mm
Spessore materiale ca. 15 mm

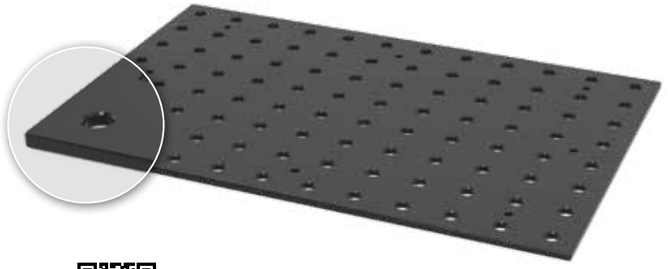


766 €


Invece di 1.277 €

4-804004.X7


Altre piastre forate online:
www.siegmund.com/F-plates

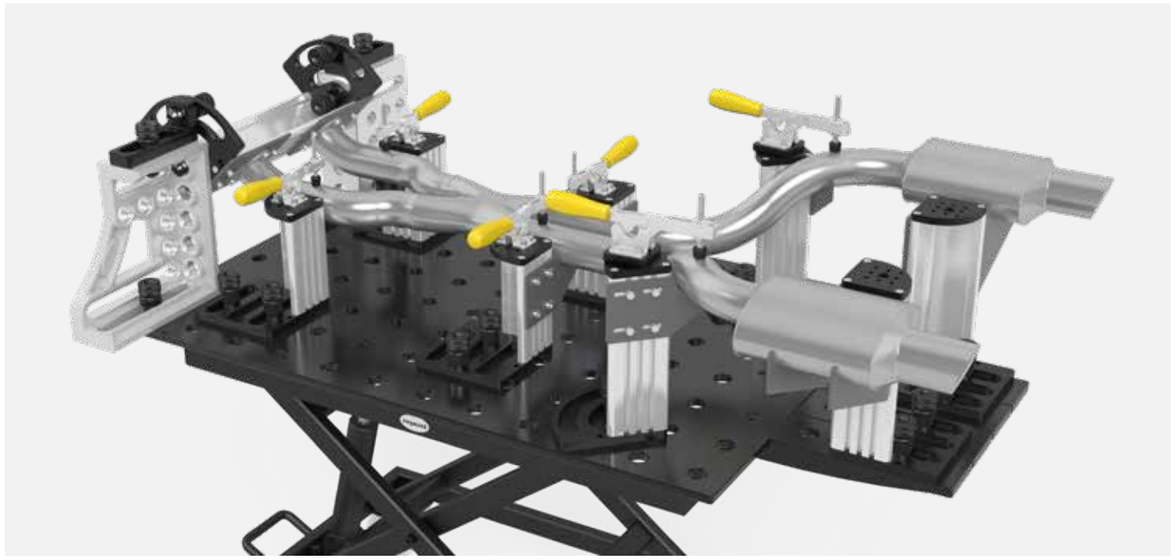


Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS280192



2-CS280193



2-CS280194



2-800653.N

2-CS280192	**Piastra di base 175 radiale - nitrurato**				**57,00 €**	●
NEW N BAR Nuovo assortimento	posizionabile radialmente, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, per interasse fori 50 mm / 100 mm, rotazione continua di 90°					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,06 kg	
2-CS280193	**Piastra di base 175 lineare a sinistra - nitrurato**				**66,00 €**	●
NEW N BAR Nuovo assortimento	posizionabile linearmente sinistra, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, mobilità continua					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg	
2-CS280194	**Piastra di base 175 lineare a destra - nitrurato**				**66,00 €**	●
NEW N BAR Nuovo assortimento	posizionabile linearmente destra, per fissaggio su profili in alluminio con vite autofilettante, mobilità continua					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg	
2-800653.N	**Anello distanziatore per Premium Light set da 4 - nitrurato**				**10,00 €**	●
N BAR	distanza tra due elementi di serraggio, è richiesto, per il serraggio su materiale spessore 15 mm, con bullone 280510/280511, Fornitura: 4 pezzi					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	10 mm	-	40 mm	-	0,04 kg	

MS=Spessore materiale;



2-280546.5



2-CS280715.4



2-CS280715.5

2-280546.5	**Bussola di serraggio per filettatura M8**				**19,00 €**	●
NEW Nuovo assortimento	incl. vite, per il fissaggio di componenti Siegmund ai fori filettati					
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:		
	28 mm	40 mm	-	0,11 kg		
2-CS280715.4	**Adattatore con fori Ø 70 / 15 - brunito**				**26,00 €**	●
NEW Nuovo assortimento	per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), per foro sistema 28 mm					
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:		
	30 mm	70 mm	15 mm	0,48 kg		
2-CS280715.5	**Adattatore con fori Ø 70 / 40 - brunito**				**34,00 €**	●
NEW Nuovo assortimento	per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), per foro sistema 28 mm					
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:		
	55 mm	70 mm	40 mm	1,20 kg		

MS=Spessore materiale;

= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Panoramica Siegmund

LA BASE DI LAVORO GIUSTO PER OGNI APPLICAZIONE

Grazie al sofisticato sistema modulare Siegmund, tutti i componenti possono essere collegati utilizzando elementi di bloccaggio.

System 28 BASIC | 16 BASIC

Tavoli da saldatura

La versione basic è una soluzione economica per strutture piccole e semplici. Per pesi leggeri fino a ca. 1000 kg per piede nella versione standard.

Pagina 28 / 42



System 16

Tavoli da saldatura

Per applicazioni semplici con peso ridotto fino a max. ca. 1000 kg per gamba, equipaggiamento standard, consigliamo il sistema 16. Grazie al passo standard del foro di 50 mm, è possibile bloccare facilmente anche piccole parti.

Pagina 30



System 22

Tavoli da saldatura

Sempre più clienti scelgono il sistema 22. È più stabile del sistema 16 e più leggero del sistema 28.

Pagina 36



System 28

Tavoli da saldatura

Se si desidera realizzare progetti di varia natura o principalmente di grandi dimensioni, il sistema 28 è l'ideale. Qui, le gambe equipaggiamento standard possono essere caricate con ca. 2000 kg ciascuna. Con gli accessori si ottengono solidi dispositivi di bloccaggio per mantenere in posizione anche applicazioni di grandi dimensioni e pesanti.

Pagina 44



System 28

Tavoli con cave

Combina i vantaggi di un tavolo di saldatura con quelli di un tavolo con cave in un unico prodotto. Quando si fissano i componenti, il tavolo a cave esagonali offre un'ampia gamma di opzioni di bloccaggio e la massima flessibilità.



Pagina 50



System 28 | 22 | 16

Tavoli rotanti

Il tavolo rotante regolabile in altezza di Siegmund offre una base di lavoro ergonomica e salvaspazio. Ruotando la piastra è possibile regolare continuamente l'altezza di lavoro. Utilizzare la leva di bloccaggio sul lato per fissare la posizione del piano di lavoro.

Pagina 82



System 28 | 22 | 16

Tavoli elevabili

Sia che si tratti di tavolo di montaggio, tavolo di serraggio o spazio di lavoro aggiuntivo, il tavolo elevabile mobile di Siegmund offre varie possibilità di applicazione. L'altezza di lavoro regolabile offre una postura ergonomica e di facile utilizzo per l'utente. Quindi, il lavoro può essere fatto con alta precisione ed efficacia.

Pagina 88



System 28 | 22 | 16

Workstation

Sia che lavoriate con il legno o strutture metalliche, la Workstation è versatile come le vostre idee e progetti. Naturalmente, la Workstation Siegmund è disponibile anche con i cassetti robusti.

Pagina 94



Materiali

LA BASE DI LAVORO GIUSTO PER OGNI APPLICAZIONE



Il materiale base è una condizione fondamentale per una elevata durezza e una lunga durata.

Materiali comparati

Scegliere un tavolo modulare di saldatura Siegmund farà risparmiare denaro. Grazie alla qualità superiore dei nostri tavoli potete disporre di uno strumento che consente di lavorare con maggiore precisione e un tasso di errore inferiore.

La nostra valutazione vi rende facile confrontare i diversi materiali e vi supporta nella scelta del tavolo modulare di saldatura.


★ Mostra il miglioramento delle caratteristiche negli ultimi anni.

	Acciaio S355J2+N (senza nitrurazione al plasma)	**Acciaio S355J2+N + Nitrurazione al plasma**	**Acciaio da utensili X8.7 + Nitrurazione al plasma**	**Acciaio da utensili X8.8 + Nitrurazione al plasma**
	 **Acciaio di alta qualità S355J2+N**	 Rivestimento BAR Nitruro di ferro Regione transitoria **Acciaio di alta qualità S355J2+N** Regione transitoria Nitruro di ferro Rivestimento BAR	 Rivestimento BAR Nitruro di ferro Regione transitoria **Lega speciale Siegmund X8.7 Acciaio da utensili** Regione transitoria Nitruro di ferro Rivestimento BAR	 Rivestimento BAR Nitruro di ferro Regione transitoria **Lega speciale Siegmund X8.8 Acciaio da utensili** Regione transitoria Nitruro di ferro Rivestimento BAR
Durezza della base	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Durezza della superficie	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Resistenza all' urto	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Resistenza ai graffi	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Protezione da schizzi di saldatura	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Resistenza alla corrosione	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Carico spot	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Planarità nella nuova condizione	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Mantenimento della planarità in condizioni di uso pesante	★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Durata	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Tavoli di saldatura Siegmund e piastre forate	System 28 Basic 750	System 16 Basic 750 System 16 Professional 750 System 22 Professional 750 System 22 Lamiere forate System 28 Professional 750	System 16 Extreme 8.7 System 16 Lamiere forate System 22 Extreme 8.7 System 28 Basic 8.7 System 28 Extreme 8.7 System 28 Tavolo con cave esagonali System 28 Lamiere forate Premium Light Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma	System 28 Extreme 8.8 Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma

Comparazione della durezza

Durezza della base

L'elevata durezza del materiale base permette una elevata resistenza all'urto e una lunga durata dei tavoli di saldatura.

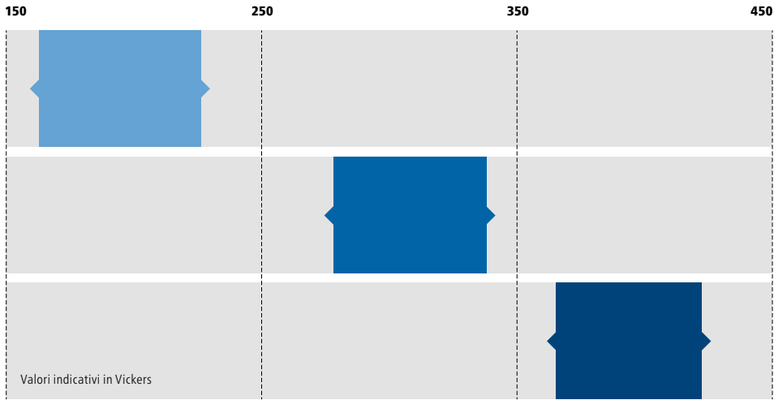

Acciaio di alta qualità S355J2+N
ca. 165 – 220 Vickers


Lega speciale Siegmund X8.7
Acciaio da utensili
ca. 165 – 220 Vickers

Lega speciale Siegmund X8.8
Acciaio da utensili
ca. 360 – 420 Vickers

Durezza della superficie

La nitrurazione al plasma e il successivo rivestimento BAR proteggono da graffi, corrosione e spruzzi di saldatura.

Maggiori informazioni:
www.siegmund.com/F-plasma

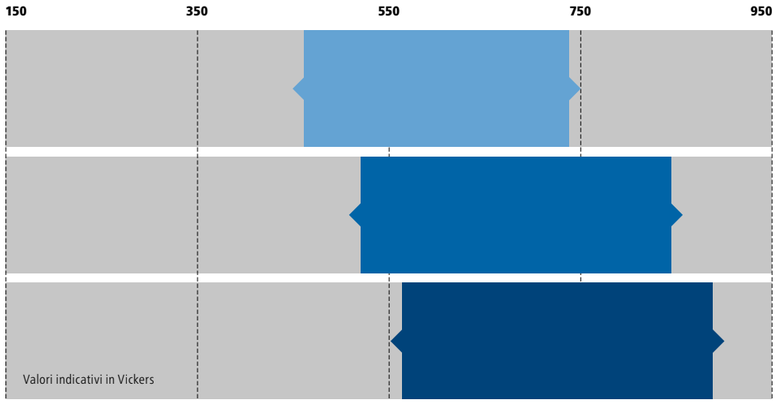

Acciaio di alta qualità S355J2+N
+ Nitrurazione al plasma
ca. 450 – 750 Vickers

Lega speciale Siegmund X8.7
Acciaio da utensili
+ Nitrurazione al plasma
ca. 450 – 850 Vickers

Lega speciale Siegmund X8.8
Acciaio da utensili
+ Nitrurazione al plasma
ca. 500 – 900 Vickers

Tavoli da saldatura


PER APPLICAZIONI LEGGERE

System 16









Vantaggi con un tavolo di saldatura e serraggio Siegmund:

- *Breve tempo di set-up / Risparmio di tempo*
- *Veloce nei cambiamenti*
- *Nessuna deformazione in saldatura*
- *100% ripetitibilità*
- *Facile bloccaggio in ogni punto*
- *Significativamente meno rilavorazioni*
- *Altamente resistente*
- *Stessa base per ogni progetto*
- *Basso tasso di errore*

System 16 BASIC

Materiale

- **Basic 750:**
  Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrazione al plasma
- Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Caratteristiche

- **Diametro fori Ø 16 mm**
- Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
- Angoli, bordi e fori arrotondati
- Altezza spalla laterale del tavolo 50 mm
- Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
- Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

2.075 €



System 16 PROFESSIONAL 750

Materiale


- **Professional 750:**
  Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrazione al plasma
- Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

Caratteristiche

- **Diametro fori Ø 16 mm**
- Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
- Angoli, bordi e fori arrotondati
- Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm
- Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 25 mm
- Con scala sulla superficie
- Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

2.432 €

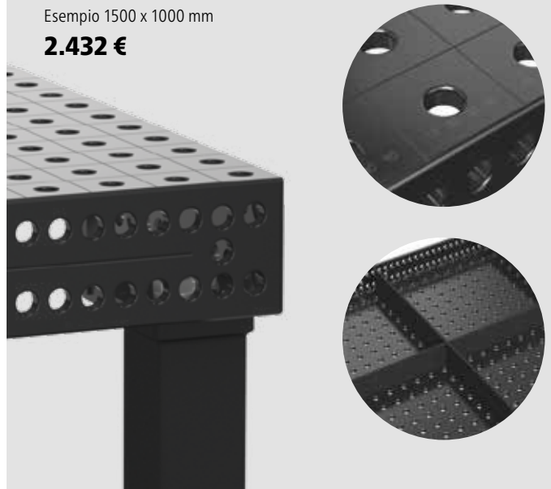

System 16 EXTREME 8.7

new TABLES

Materiale

- **Professional Extreme 8.7:**
  Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
- Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm
- Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma

Caratteristiche

- **Diametro fori Ø 16 mm**
- Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
- Angoli, bordi e fori arrotondati
- Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm
- Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale
- Con scala sulla superficie
- Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

2.797 €





Tavoli da saldatura

LA SOLUZIONE ECONOMICA


System 16 BASIC

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo	**Basic 750** Acciaio S355J2+N Scala 50x50 mm	
1000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 183 kg	1.480 € 4-161010.P	●
1200 x 800 mm 4 Piedi | ca. 173 kg	1.480 € 4-161025.P	●
1200 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 242 kg	1.926 € 4-161015.P	●
1500 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 244 kg	2.075 € 4-161035.P	●

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 1000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.
Compatibilità: Tutti gli accessori del sistema Siegmund 16 sono compatibili con il Basic 16.






Diametro fori Ø 16 mm
Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
Altezza spalla laterale del tavolo 50 mm
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm

SUB TABLE BOX

con serratura,
incl. 2 cassetti e accessori
per montaggio.



541 €

2-161990.1



PIEDI PER TAVOLI MODULARI












No. di articolo	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX	
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg	
Altezza di lavoro	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm	
Regolazione fine	50 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm	
Sovrapprezzo per piede	compreso	**66 €**	**73 €**	**107 €**	**74 €**	●

Nota su ruote: A causa del rischio di ribaltamento non consentito per tavoli da 1200 x 800 mm.

SET
















	Morsetto	Perno	Battuta	Squadra	Squadra	Squadra	Set di accessori	
Materiale	brunito / nitrurato	brunito	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	gratuito	
No. di articolo	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
Basic-set 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		1 x	**1.025 €** ●
Basic-set 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1 x	**1.700 €** ●

System 16 BASIC


SPECIAL offer

BASIC 750
Tavolo di saldatura incl. accessori:
1000 x 1000 x 50 mm

3.280 €

Invece di 3.576 €

4-168710.P

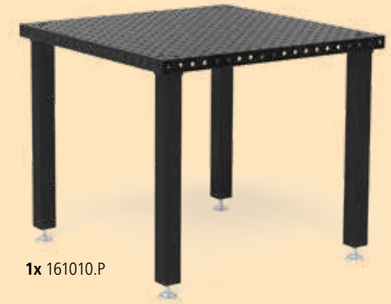

1x 161010.P



1x 161990.1



6x 160610



10x 160511



2x 160422.N



4x 160108.N



4x 160110.N



1x 163999

Tavoli da saldatura

PER APPLICAZIONI LEGGERE

System 16 PROFESSIONAL 750

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR


Misure del tavolo	**Professional 750** Acciaio S355J2+N Scala 50x50 mm	
1200 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 261 kg	2.298 € 4-160015.P	•
1500 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 281 kg	2.432 € 4-160035.P	•
2000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 354 kg	3.265 € 4-160020.P	•
2400 x 1200 mm 6 Piedi | ca. 503 kg	4.456 € 4-160030.P	•
3000 x 1500 mm 6 Piedi | ca. 758 kg	5.780 € 4-160040.P	•

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 2000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.




SUB TABLE BOX

con serratura,
incl. 2 cassetti e accessori
per montaggio.



541 €

2-160990.1



Diametro fori Ø 16 mm
Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 25 mm
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm



PIEDI PER TAVOLI MODULARI




No. di articolo	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Altezza di lavoro	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Regolazione fine	40 mm	40 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	**66 €**	**73 €**	**107 €**	**74 €**

•

Nota ruote: Non indicato per tavoli con 6 piedi.

SET

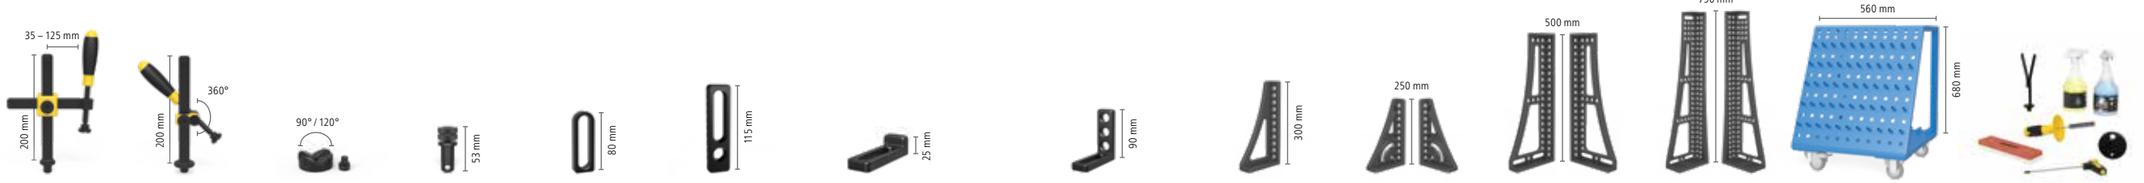

	Morsetto	Morsetto	Prisma	Perno	Battuta	Battuta	Squadra	Squadra	Squadra	Angolo di rotazione	Squadra	Squadra	Carrello porta accessori	Set di accessori	
Materiale	brunito / nitrurato	brunito	nitrurato	brunito	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato		gratuito	
No. di articolo	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x	**1.253 €** •
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x	**2.238 €** •
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**3.290 €** •
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**4.975 €** •
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**6.574 €** •

System 16

PROFESSIONAL 750
Tavolo di saldatura incl. accessori:
1500 x 1000 x 100 mm


4.293 €

Invece di 4.629 €

4-168235.P



1x 160035.P



2x AR16014080.VL



4x AP160602.N



4x 160513



4x 160610



2x 160630

12x 160511



4x 160410.N



2x 160108.N



4x 160110.N



2x 160162.N



1x 163999

Tavoli da saldatura

PER APPLICAZIONI LEGGERE

System 16 EXTREME 8.7

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo	**Professional Extreme 8.7** Acciaio da utensili X8.7 Scala 50x50 mm	
1000 x 500 mm 4 Piedi | ca. 126 kg	1.557 € 4-160005.X7D	●
1000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 192 kg	2.038 € 4-160010.X7D	●
1200 x 800 mm 4 Piedi | ca. 193 kg	2.189 € 4-160025.X7D	●
1200 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 259 kg	2.666 € 4-160015.X7D	●
1500 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 279 kg	2.797 € 4-160035.X7D	●
1500 x 1500 mm 4 Piedi | ca. 394 kg	3.701 € 4-160050.X7D	●
2000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 351 kg	3.682 € 4-160020.X7D	●
2000 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 412 kg	4.434 € 4-160060.X7D	●
2400 x 1200 mm 6 Piedi | ca. 499 kg	5.182 € 4-160030.X7D	●
3000 x 1500 mm 6 Piedi | ca. 753 kg	6.336 € 4-160040.X7D	●
4000 x 2000 mm 8 Piedi | ca. 1.255 kg	10.409 € 4-160055.X7D	●


Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 2000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma:
www.siegmund.com/F-tableX716




SUB TABLE BOX

con serratura,
incl. 2 cassetti e accessori
per montaggio.



541 €

2-160990.1



Diametro fori Ø 16 mm
Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm
Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale
Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm



PIEDI PER TAVOLI MODULARI




No. di articolo	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Altezza di lavoro	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Regolazione fine	40 mm	40 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	**66 €**	**73 €**	**107 €**	**74 €**

●

Nota ruote: Non raccomandato per tavoli con 6 o 8 gambe. A causa del rischio di ribaltamento non è raccomandato per tavoli da 1000 x 500 mm e 1200 x 800 mm.

SET



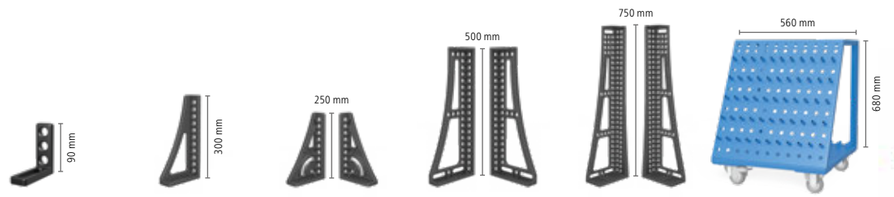

	Morsetto	Morsetto	Prisma	Perno	Battuta	Battuta	Squadra	Squadra	Squadra	Angolo di rotazione	Squadra	Squadra	Carrello porta accessori	Set di accessori	
Materiale	brunito / nitrurato	brunito	nitrurato	brunito	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato		gratuito	
No. di articolo	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x	**1.253 €** ●
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x	**2.238 €** ●
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**3.290 €** ●
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**4.975 €** ●
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**6.574 €** ●

SPECIAL offer


System 16

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Tavolo di saldatura incl. accessori:
2400 x 1200 x 100 mm


8.830 €

Invece di 9.871 €

4-168230.X7D

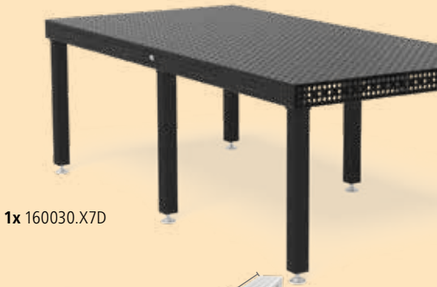

1x 160030.X7D



2x 160990.1 **2x** AQ16014100.V **2x** AR16014080.VL



2x AP160399.1 **4x** AP160602.N **4x** 160513

6x 160610 **4x** 160630 **12x** 160511 **4x** 160420.N



4x 160110.N **1x** 160124.N **1x** 160126.N **1x** 163999




Risparmia fino al 40% di tempo con un tavolo di saldatura Siegmund.

Grazie all'alta precisione dei tavoli di saldatura e serraggio Siegmund è possibile lavorare molto più velocemente, con maggiore precisione e con un tasso di errore inferiore.

In pochissimo tempo è possibile organizzare molte applicazioni con il sistema modulare Siegmund. Ciò riduce i tempi di installazione, consente di risparmiare spazio e costi di stoccaggio.

Tavoli da saldatura

PIÙ STABILE DEL SISTEMA 16, PIÙ CONVENIENTE DEL SISTEMA 28



System 22





System 22 PROFESSIONAL 750

Materiale


- **Professional 750:**
  Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
- Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

Caratteristiche

- **Diametro fori Ø 22 mm**
- Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
- Angoli, bordi e fori arrotondati
- Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm
- Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
- Con scala sulla superficie
- Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

2.477 €

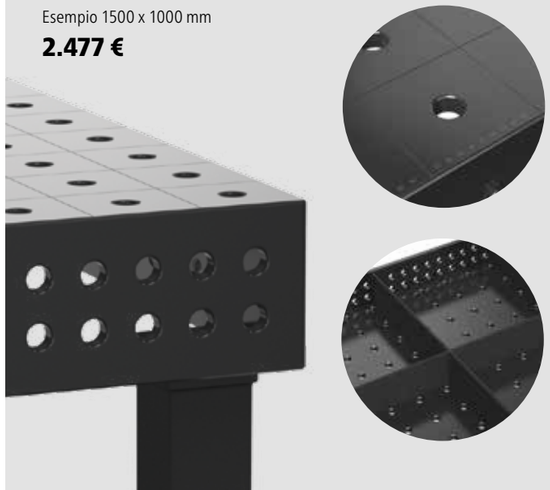

System 22 EXTREME 8.7

new TABLES

Materiale

- **Professional Extreme 8.7:**
  Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
- Spessore materiale ca. 17 – 19 mm
- Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma

Caratteristiche

- **Diametro fori Ø 22 mm**
- Fori sulla superficie con griglia diagonale
- Angoli, bordi e fori arrotondati
- Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm
- Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
- Con scala sulla superficie
- Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

2.887 €



Tavoli da saldatura

PIÙ STABILE DEL SISTEMA 16, PIÙ CONVENIENTE DEL SISTEMA 28

System 22 PROFESSIONAL 750


con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo	**Professional 750** Acciaio S355J2+N Scala 100x100 mm	
1000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 301 kg	1.925 € 4-220010.P	●
1200 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 395 kg	2.477 € 4-220015.P	●
1500 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 420 kg	2.477 € 4-220035.P	●
1500 x 1500 mm 4 Piedi | ca. 585 kg	3.512 € 4-220050.P	●
2000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 529 kg	3.137 € 4-220020.P	●
2400 x 1200 mm 6 Piedi | ca. 740 kg	3.995 € 4-220030.P	●
3000 x 1500 mm 6 Piedi | ca. 1.097 kg	5.812 € 4-220040.P	●

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 3000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma o con griglia diagonale:
www.siegmund.com/F-table75022






Diametro fori Ø 22 mm
Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

SUB TABLE BOX

con serratura,
incl. 2 cassetti e accessori
per montaggio.



541 €

2-220990.1




PIEDI PER TAVOLI MODULARI



No. di articolo	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**800 kg**	**800 kg**	1000 kg
Altezza di lavoro	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	**79 €**	**79 €**	**106 €**	**127 €**	**74 €**

Nota ruote: Non indicato per tavoli con 6 piedi.

SET

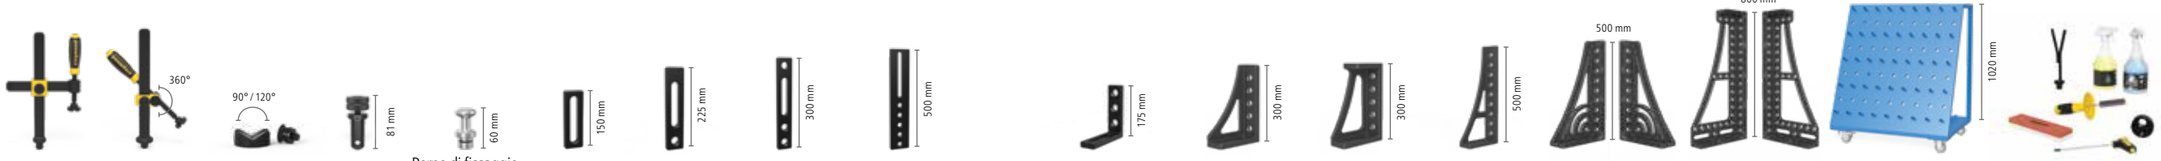

	Morsetto	Morsetto	Prisma	Perno	Perno di fissaggio magnetico	Battuta	Battuta	Battuta	Battuta	Squadra	Squadra	Squadra	Squadra	Angolo di rotazione	Squadra	Carrello porta accessori	Set di accessori	
Materiale	brunito	brunito	brunito	brunito	alluminio	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato		gratuito	
No. di articolo	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	**1.706 €** ●
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	**2.969 €** ●
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	**3.990 €** ●
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**6.535 €** ●
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**8.348 €** ●

SPECIAL offer

System 22

PROFESSIONAL 750
Tavolo di saldatura incl. accessori:
1500 x 1000 x 150 mm

4.200 €

Invece di 4.525 €

4-228135.P



1x 220035.P



2x AR22014080.VL
2x AP220602.N
4x 220513
4x 220610.1
2x 220630.1
10x 220511
4x 220410.N
2x 220110.N
2x 220116.N
1x 223999

Tavoli da saldatura

PIÙ STABILE DEL SISTEMA 16, PIÙ CONVENIENTE DEL SISTEMA 28

System 22 EXTREME 8.7

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR


Misure del tavolo	**Professional Extreme 8.7** Acciaio da utensili X8.7 Scala diagonale	
1000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 295 kg	2.235 € 4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm 4 Piedi | ca. 291 kg	2.235 € 4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 387 kg	2.880 € 4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 412 kg	2.887 € 4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm 4 Piedi | ca. 573 kg	4.096 € 4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 519 kg	3.654 € 4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 602 kg	4.276 € 220060.XD7	•
2000 x 2000 mm 4 Piedi | ca. 929 kg	5.904 € 4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm 6 Piedi | ca. 725 kg	4.678 € 4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm 6 Piedi | ca. 1.073 kg	6.815 € 4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm 8 Piedi | ca. 1.807 kg	11.308 € 4-220055.XD7	•

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 3000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.




SUB TABLE BOX

con serratura,
incl. 2 cassetti e accessori
per montaggio.



541 €

2-220990.1



Diametro fori Ø 22 mm
Fori sulla superficie con griglia diagonale
Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm




System 22

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Tavolo di saldatura incl. accessori:
2400 x 1200 x 150 mm

8.313 €
Invece di 9.043 €


4-228130.XD7

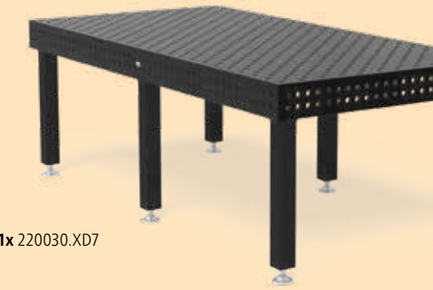


1x 220030.XD7



1x 220990.1



2x AR22024100.V



2x AR22014080.VL



2x AP220399.1



4x AP220602.N



4x 220513



6x 220610.1



2x 220630.1



12x 220511



4x 220420.N



6x 220110.N



2x 220152.N



1x 223999

PIEDI PER TAVOLI MODULARI















No. di articolo	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**800 kg**	**800 kg**	1000 kg
Altezza di lavoro	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1050 mm	850 mm	750 – 1050 mm	850 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	**79 €**	**79 €**	**106 €**	**127 €**	**74 €**
							•

Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

SET



Morsetto
brunito
No. di articolo 220610.1



Morsetto
brunito
No. di articolo 220630.1



Prisma
brunito
No. di articolo 220645.1



Perno
brunito
No. di articolo 220511



Perno di fissaggio magnetico
alluminio
No. di articolo 220740




Battuta
nitrurato
No. di articolo 220410.N



Battuta
nitrurato
No. di articolo 220420.N



Battuta
nitrurato
No. di articolo 220426.N



Battuta
nitrurato
No. di articolo 220430.N



Squadra
nitrurato
No. di articolo 220110.N




Squadra
nitrurato
No. di articolo 220152.N




Squadra
nitrurato
No. di articolo 220116.N



Squadra
nitrurato
No. di articolo 220162.N



Angolo di rotazione
nitrurato
No. di articolo 220164+65.N



Squadra
nitrurato
No. di articolo 220144+46.N

Carrello porta accessori
No. di articolo 220910

Set di accessori
gratuito
No. di articolo 223999


Materiale	brunito	brunito	brunito	brunito	alluminio	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato		gratuito	
No. di articolo	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	**1.706 €**	•
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	**2.969 €**	•
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	**3.990 €**	•
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**6.535 €**	•
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**8.348 €**	•

Tavoli da saldatura

PER LE APPLICAZIONI PESANTI

System 28

I nostri bestseller Professional Extreme 8.7 e 8.8:
Eccezionale durezza e una lunga durata











System 28 BASIC

Materiale

- **Basic 750:**
  Acciaio di alta qualità S355J2+N
- **Basic 8.7:**
  Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
- Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm

Caratteristiche

- **Diametro fori Ø 28 mm**
- **Basic 750:** Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
- **Basic 8.7:** Fori sulla superficie con griglia diagonale
- Angoli e spigoli arrotondati
- Fori M12 su 4 lati con passo 200 mm
- Smusso 8x45° per montaggio tavolo

Esempio Basic 8.7 1500 x 1000 mm

1.773 €



System 28 PROFESSIONAL 750

Materiale

- **Professional 750:**
  Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
- Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm

Caratteristiche

- **Diametro fori Ø 28 mm**
- Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
- Angoli, bordi e fori arrotondati
- Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm
- Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
- Con scala sulla superficie
- Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

3.516 €



System 28 EXTREME 8.7

Materiale


- **Professional Extreme 8.7:**
  Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
- Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm
- Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma

Caratteristiche

- **Diametro fori Ø 28 mm**
- Fori sulla superficie con griglia diagonale
- Angoli, bordi e fori arrotondati
- Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm
- Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale
- Con scala sulla superficie
- Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

4.407 €

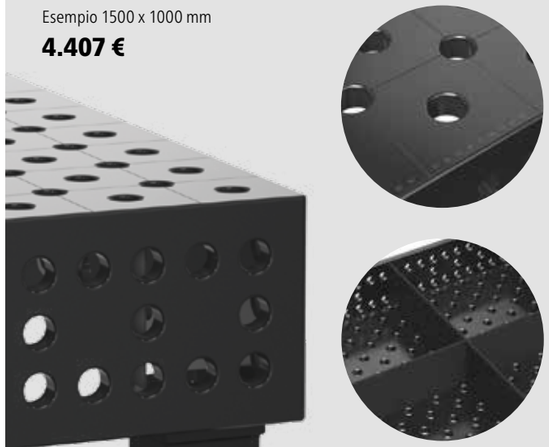

System 28 EXTREME 8.8

Materiale

- **Professional Extreme 8.8:**
  Accessori in acciaio X8.8 + Nitrurazione al plasma
- Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm
- Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma

Caratteristiche

- **Diametro fori Ø 28 mm**
- Fori sulla superficie con griglia diagonale o griglia di 100x100 mm
- Angoli, bordi e fori arrotondati
- Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm
- Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
- Con scala sulla superficie
- Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

4.772 €



Tavoli da saldatura

LA SOLUZIONE ECONOMICA

System 28 BASIC

Basic 8.7: con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR



Misure del tavolo	**Basic 750** [1] Acciaio S355J2+N Scala 100x100 mm	**Basic 8.7** Acciaio da utensili X8.7 Scala diagonale	
1000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 236 kg		1.497 € 4-281010.XD7	●
1200 x 800 mm 4 Piedi | ca. 229 kg		1.497 € 4-281025.XD7	●
1200 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 325 kg	1.436 € 4-281015	1.773 € 4-281015.XD7	●
1500 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 340 kg	1.444 € 4-281035	1.773 € 4-281035.XD7	●
2000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 435 kg	1.856 € 4-281020	2.291 € 4-281020.XD7	●
2000 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 520 kg	2.072 € 4-281060	2.568 € 4-281060.XD7	●
2400 x 1200 mm 6 Piedi | ca. 636 kg	2.284 € 4-281030	2.856 € 4-281030.XD7	●
3000 x 1500 mm 6 Piedi | ca. 948 kg	3.086 € 4-281040	3.888 € 4-281040.XD7	●

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 2000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base


Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

[1] **Senza nitrurazione al plasma:** Non protetto da ruggine, graffi e spruzzi di saldatura.
La protezione contro gli spruzzi di saldatura si ottiene solo usando spray anti adesivo.

Compatibilità: Tutti gli accessori del sistema Siegmund 28 sono compatibili con il Basic 28.


SUB TABLE BOX

con serratura,
incl. 2 cassetti e accessori per montaggio.



541 €

2-281990.1



Diametro fori Ø 28 mm
Fori sulla superficie con griglia diagonale o griglia di 100x100 mm
Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm
Fori M12 su 4 lati con passo 200 mm



PIEDI PER TAVOLI MODULARI











No. di articolo	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX	
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg	
Altezza di lavoro	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm	
Regolazione fine	50 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm	
Sovrapprezzo per piede	compreso	**66 €**	**73 €**	**107 €**	**74 €**	●

Nota ruote: Non indicato per tavoli con 6 piedi.

System 28 BASIC

SPECIAL offer

BASIC 750
Tavolo di saldatura incl. accessori:
3000 x 1500 x 25 mm

6.095 €

Invece di 6.614 €

4-288540



1x 281040
senza nitrurazione al plasma



1x 281990.1



8x 280604



10x 280511



4x 280740



8x 280543



8x 160415



4x 280410.N



4x 280110.N



2x 280152.N



1x 283999

SET











BATTUTE LATERALI







	Morsetto	Perno	Battuta	Squadra	Squadra	Perno filettato	Battuta	Set di accessori	
Materiale	brunito	brunito	nitrurato	brunito	nitrurato	brunito	zincato	gratuito	
No. di articolo	280604	280511	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	283999	
Basic-set 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	1 x	**1.326 €** ●
Basic-set 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1 x	**1.825 €** ●
Basic-set 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	1 x	**3.173 €** ●

Tavoli da saldatura

PER LE APPLICAZIONI PESANTI

System 28 PROFESSIONAL 750


con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo	**Professional 750** Acciaio S355J2+N Scala 100x100 mm	
1000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 416 kg	2.528 € 4-280010.P	●
1200 x 800 mm 4 Piedi | ca. 408 kg	2.528 € 4-280025.P	●
1200 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 544 kg	3.435 € 4-280015.P	●
1500 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 577 kg	3.516 € 4-280035.P	●
1500 x 1500 mm 4 Piedi | ca. 801 kg	4.645 € 4-280050.P	●
2000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 730 kg	4.127 € 4-280020.P	●
2000 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 843 kg	4.718 € 4-280060.P	●
2000 x 2000 mm 4 Piedi | ca. 1.299 kg	7.296 € 4-280045.P	●
2400 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 986 kg	5.278 € 4-280030.P	●
3000 x 1500 mm 6 Piedi | ca. 1.517 kg	7.681 € 4-280040.P	●
4000 x 2000 mm 8 Piedi | ca. 2.501 kg	11.524 € 4-280055.P	●

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 4000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma o con griglia diagonale:
www.siegmund.com/F-table75028






Diametro fori Ø 28 mm
Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm

SUB TABLE BOX

con serratura,
incl. 2 cassetti e accessori
per montaggio.



541 €
2-280990.1



PIEDI PER TAVOLI MODULARI



No. di articolo	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Portata per piede	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Altezza di lavoro	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	**90 €**	**90 €**	**117 €**	**147 €**	**74 €**

●

Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

SET



	Morsetto	Morsetto	Prisma	Perno	Perno di fissaggio magnetico	Battuta	Battuta	Battuta	Squadra	Squadra	Squadra	Angolo di rotazione	Squadra	Squadra	Carrello porta accessori	Set di accessori		
Materiale	nitrurato	nitrurato	nitrurato	brunito	alluminio	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato		gratuito		
No. di articolo	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**2.115 €**	●
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**3.724 €**	●
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**5.368 €**	●
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**8.401 €**	●
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**10.229 €**	●

SPECIAL offer

System 28

PROFESSIONAL 750
Tavolo di saldatura incl. accessori:
1500 x 1000 x 200 mm

6.289 €
Invece di 6.784 €
4-288435.P



1x 280035.P



2x AR28014080.VL
2x AP280602.N
4x 280513
4x 280610.N
2x 280630.N
12x 280511
4x 280410.N
2x 280109.N
4x 280110.N
2x 280162.N
1x 283999

Tavoli da saldatura

PER LE APPLICAZIONI PESANTI

System 28 EXTREME 8.7

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR


Misure del tavolo	Professional Extreme 8.7 Acciaio da utensili X8.7 Scala diagonale	
1000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 400 kg	3.203 € 4-280010.XD7D	●
1200 x 800 mm 4 Piedi | ca. 392 kg	3.203 € 4-280025.XD7D	●
1200 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 521 kg	4.083 € 4-280015.XD7D	●
1500 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 554 kg	4.407 € 4-280035.XD7D	●
1500 x 1500 mm 4 Piedi | ca. 767 kg	5.737 € 4-280050.XD7D	●
2000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 699 kg	5.175 € 4-280020.XD7D	●
2000 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 806 kg	5.823 € 4-280060.XD7D	●
2000 x 2000 mm 4 Piedi | ca. 1.240 kg	8.877 € 4-280045.XD7D	●
2400 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 947 kg	6.561 € 4-280030.XD7D	●
3000 x 1500 mm 6 Piedi | ca. 1.425 kg	9.349 € 4-280040.XD7D	●
4000 x 2000 mm 8 Piedi | ca. 2.384 kg	14.354 € 4-280055.XD7D	●
4800 x 2400 mm* 11 Piedi | ca. 3.275 kg	20.872 € 4-280065.XD7D	○

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 4000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.
* Disponibilità di articoli: www.siegmund.com/F-tableX728




SUB TABLE BOX

con serratura,
incl. 2 cassetti e accessori
per montaggio.



541 €
2-280990.1

Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma o con griglia di foratura 100x100 mm:
www.siegmund.com/F-tableX728



Diametro fori Ø 28 mm
Fori sulla superficie con griglia diagonale
Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm
Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale
Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm



PIEDI PER TAVOLI MODULARI




No. di articolo	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Portata per piede	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Altezza di lavoro	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	**90 €**	**90 €**	**117 €**	**147 €**	**74 €**

Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

SET



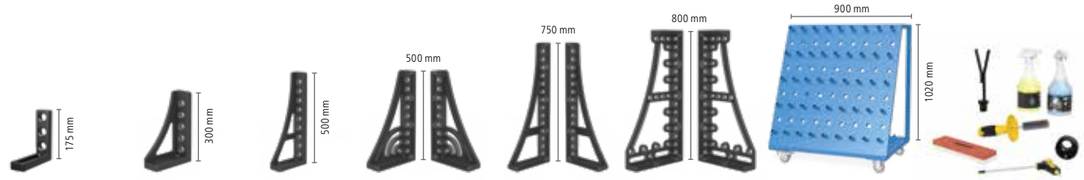

	Morsetto	Morsetto	Prisma	Perno	Perno di fissaggio magnetico	Battuta	Battuta	Battuta	Squadra	Squadra	Squadra	Angolo di rotazione	Squadra	Squadra	Carrello porta accessori	Set di accessori	
Materiale	nitrurato	nitrurato	nitrurato	brunito	alluminio	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato		gratuito	
No. di articolo	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**2.115 €** ●
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**3.724 €** ●
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**5.368 €** ●
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**8.401 €** ●
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**10.229 €** ●


System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Tavolo di saldatura incl. accessori:
3000 x 1500 x 200 mm

14.409 €
Invece di 15.614 €
4-288240.XD7D



1x 280040.XD7D




1x 280990.1 **2x** AQ28014100.V **2x** AR28014080.VL



2x AP800399.1 **4x** AP280602.N **4x** 280513



6x 280610.N **4x** 280630.N **16x** 280511 **4x** 280410.N



4x 280114.N **1x** 280134.N **1x** 280136.N **1x** 283999

Tavoli da saldatura

PER LE APPLICAZIONI PESANTI

System 28 EXTREME 8.8

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR




Misure del tavolo	**Professional Extreme 8.8** Acciaio da utensili X8.8 Scala 100x100 mm		**Professional Extreme 8.8** Acciaio da utensili X8.8 Scala diagonale		
1000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 416 kg	3.571 € 4-280010.X8	○	3.938 € 4-280010.XD8	○	
1200 x 800 mm 4 Piedi | ca. 408 kg	3.571 € 4-280025.X8	○	3.938 € 4-280025.XD8	○	
1200 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 544 kg	4.148 € 4-280015.X8	○	4.545 € 4-280015.XD8	○	
1500 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 577 kg	4.360 € 4-280035.X8	○	4.772 € 4-280035.XD8	○	
1500 x 1500 mm 4 Piedi | ca. 801 kg	5.764 € 4-280050.X8	○	6.374 € 4-280050.XD8	○	
2000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 730 kg	5.221 € 4-280020.X8	●	5.830 € 4-280020.XD8	●	
2000 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 843 kg	5.927 € 4-280060.X8	○	6.539 € 4-280060.XD8	○	
2000 x 2000 mm 4 Piedi | ca. 1.299 kg	8.980 € 4-280045.X8	○	10.049 € 4-280045.XD8	○	
2400 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 986 kg	6.438 € 4-280030.X8	●	7.354 € 4-280030.XD8	●	
3000 x 1500 mm 6 Piedi | ca. 1.517 kg	9.883 € 4-280040.X8	●	10.646 € 4-280040.XD8	●	
4000 x 2000 mm 8 Piedi | ca. 2.501 kg	15.460 € 4-280055.X8	○	16.559 € 4-280055.XD8	○	

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 4000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.


SUB TABLE BOX

con serratura,
incl. 2 cassetti e accessori per montaggio.



541 €

2-280990.1



Diametro fori Ø 28 mm
Fori sulla superficie con griglia diagonale o griglia di 100x100 mm
Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm




PIEDI PER TAVOLI MODULARI



No. di articolo	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Portata per piede	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Altezza di lavoro	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	**90 €**	**90 €**	**117 €**	**147 €**	**74 €**

Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

SET

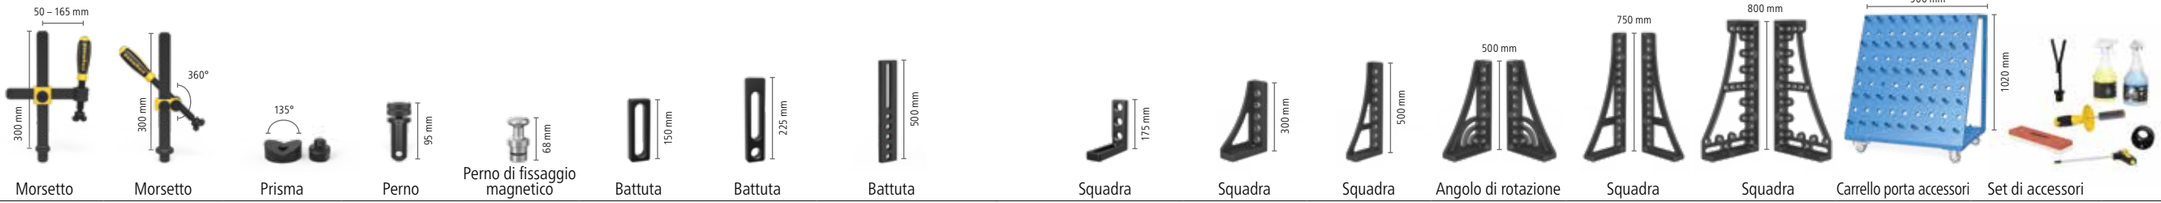

	Morsetto	Morsetto	Prisma	Perno	Perno di fissaggio magnetico	Battuta	Battuta	Battuta	Squadra	Squadra	Squadra	Angolo di rotazione	Squadra	Squadra	Carrello porta accessori	Set di accessori		
Materiale	nitrurato	nitrurato	nitrurato	brunito	alluminio	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato		gratuito		
No. di articolo	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**2.115 €**	●
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**3.724 €**	●
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**5.368 €**	●
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**8.401 €**	●
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**10.229 €**	●

System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.8
Tavolo di saldatura incl. accessori:
2400 x 1200 x 200 mm


12.414 €

Invece di 13.355 €


4-288230.XD8



1x 280030.XD8



1x 280990.1 **2x** AQ28014100.V **2x** AR28014080.VL



2x AP800399.1



4x AP280602.N



4x 280513



6x 280610.N



4x 280630.N




16x 280511



4x 280410.N



4x 280114.N



1x 280134.N
1x 280136.N



1x 283999

Tavolo con cave esagonali

VANTAGGI COMBINAZIONE TAVOLI DI SALDATURA E TAVOLI CON CAVE

Diverse opzioni di serraggio e massima flessibilità nel fissaggio dei componenti sul tavolo con cave esagonali.



BLOCCAGGIO FLESSIBILE ATTRAVERSO MOLTEPLICI POSSIBILITÀ

Oltre al montaggio nei fori del sistema, le cave permettono un fissaggio continuo dei dispositivi di bloccaggio.

COMPATIBILITÀ

Tutti gli accessori Siegmund del sistema 28 sono compatibili sul tavolo a cave esagonali. Anche la popolare ST Box può essere facilmente fissata al tavolo.



CARATTERISTICHE

- **Diametro fori Ø 28 mm**
- Con cave trasversali a forma esagonale
- Distanza cave esagonali 100 mm
- Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
- Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale



MATERIALE

- Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
- Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm



VANTAGGI DELLA CAVA ESAGONALE

- Economico e leggero
- Stessa portata dei tavoli di saldatura standard
- È possibile operare con filettature fino a M12



ACCESSORI ADATTI

I nostri consigli:

- Adattatore per morsetti a vite
- Boccola di serraggio per il fissaggio di componenti Siegmund nelle cave
- Vari blocchi scorrevoli

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

www.siegmund.com/F-hexagontable

Tavolo con cave esagonali

VANTAGGI NELLA COMBINAZIONE TRA TAVOLI DI SALDATURA E TAVOLI CON CAVE

System 28

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo	**Tavolo con cave esagonali** Acciaio da utensili X8.7 Distanza cave esagonali 100 mm	
1200 x 1200 mm 4 Piedi | ca. 500 kg	4.516 € 4-280015.HNK	●
1500 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 531 kg	4.825 € 4-280035.HNK	●
1500 x 1500 mm 4 Piedi | ca. 734 kg	6.185 € 4-280050.HNK	●
2000 x 1000 mm 4 Piedi | ca. 668 kg	5.764 € 4-280020.HNK	●
2400 x 1200 mm 6 Piedi | ca. 920 kg	7.023 € 4-280030.HNK	●
3000 x 1500 mm 6 Piedi | ca. 1.356 kg	10.382 € 4-280040.HNK	●
4000 x 2000 mm 8 Piedi | ca. 2.262 kg	16.047 € 4-280055.HNK	●

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 4000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)
Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base
Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.
Le cave trasversali o longitudinali sono disponibili su richiesta.

GRATUITO PER TAVOLO CON CAVE ESAGONALI

4x HN280547 Blocco scorrevole 25 mm
4x 280546.4 Bussola di serraggio

HN283999 - Valore: 109 €



PIEDI PER TAVOLI MODULARI




No. di articolo	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Portata per piede	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Altezza di lavoro	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	**90 €**	**90 €**	**117 €**	**147 €**	**74 €**
			●	●	●	●	●

Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.




SUB TABLE BOX

con serratura,
incl. 2 cassetti e accessori
per montaggio.



541 €

2-280990.1




Distanza cave esagonali 100 mm
Diametro fori Ø 28 mm
Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
Altezza spalla laterale del tavolo 200 mm
Fori sui lati del tavolo con griglia diagonale
Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm



SET



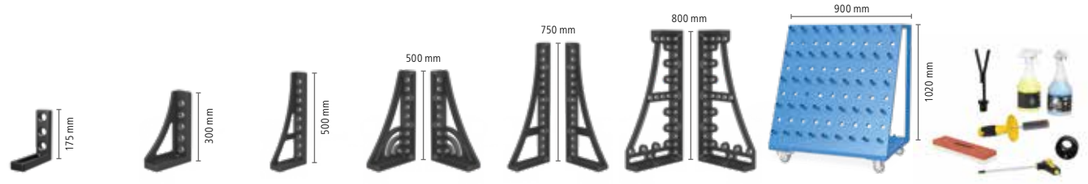

	Morsetto	Morsetto	Prisma	Perno	Perno di fissaggio magnetico	Battuta	Battuta	Battuta	Squadra	Squadra	Squadra	Angolo di rotazione	Squadra	Squadra	Carrello porta accessori	Set di accessori	
Materiale	nitrurato	nitrurato	nitrurato	brunito	alluminio	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato		gratuito	
No. di articolo	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**2.115 €** ●
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**3.724 €** ●
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**5.368 €** ●
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**8.401 €** ●
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**10.229 €** ●

SPECIAL offer

System 28


TAVOLO CON CAVE ESAGONALI
compreso Accessori:

2000 x 1000 x 200 mm

8.866 €

Invece di 9.514 €

4-288120.HNK

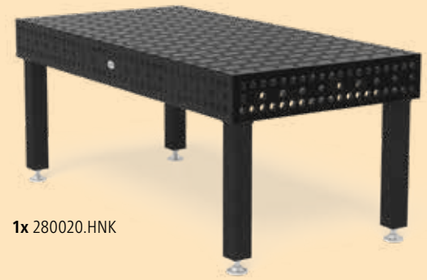

1x 280020.HNK



1x 280990.1



8x HN280547




8x HN280546.4




6x 280610.N **4x** 280630.N **12x** 280511 **4x** 280410.N



4x 280110.N **2x** 280162.N **1x** 283999

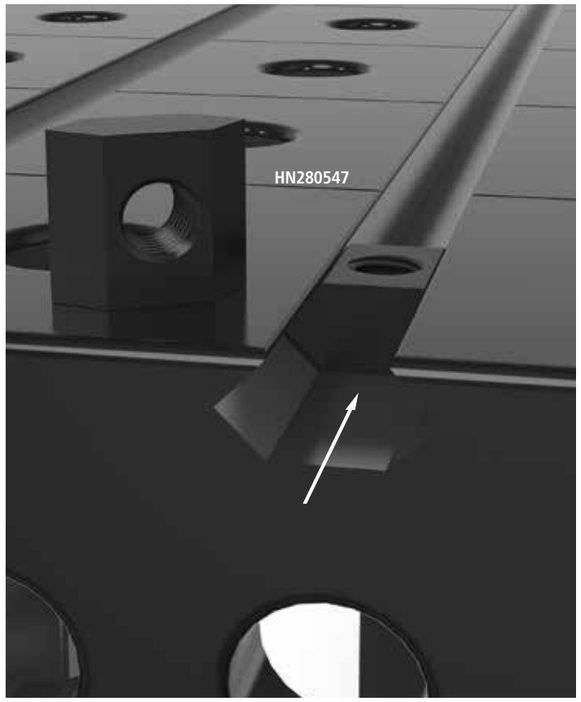

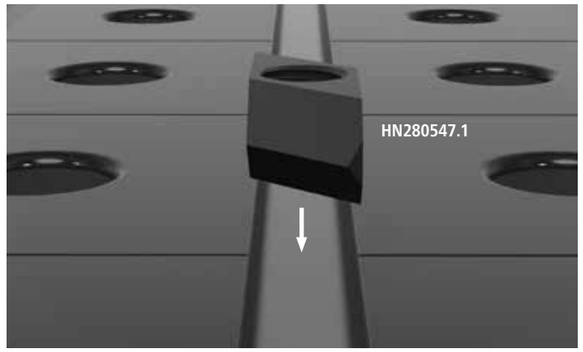











2-HN280547



2-HN280547.1



2-HN280547.2

2-HN280547	**Blocco scorrevole Hexagon Tavolo Standard - nitrurato**				**9,00 €** ●
	con filettatura M12, fissaggio degli accessori con vite M12, collocare nella posizione desiderata inserendolo lateralmente nella fessura				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	
2-HN280547.1	**Blocco scorrevole Hexagon ruotabile - nitrurato**				**10,00 €** ●
	fissaggio degli accessori con vite M12, consente il posizionamento nella cava dall'alto, tensioni nella cava quando si gira nella direzione di fissaggio della vite				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	
2-HN280547.2	**Blocco scorrevole Hexagon lungo - nitrurato**				**10,00 €** ●
	con filettatura M12, consigliato per cave incrociate, può essere bloccato alle intersezioni delle cave incrociate				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	



2-HN280602



2-280546.4



4-HN283999

2-HN280602	**Adattatore per morsetti a vite - nitrurato**				**19,00 €** ●
	incl. vite, per combinare morsetti a vite con pattini esagonali				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	44 mm	45 mm	0,34 kg		
2-280546.4	**Bussola di serraggio per filettatura M12 - brunito**				**19,00 €** ●
	incl. vite, specialmente per il fissaggio di parti Siegmund con pattini esagonali				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	28 mm	40 mm	0,14 kg		
4-HN283999	**Set accessori tavolo con cave**				**109,00 €** ●
	Gratuito per tavolo con cave esagonali, contenuto della spedizione: 4x HN280547, 4x 280546.4				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	-	-	0,80 kg		

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-hexagontable

= Resistenza ai graffi N = Protezione da spruzzi di saldatura BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Spazio con chiusura a chiave per i vostri tavoli di saldatura: proteggete le attrezzature e gli oggetti personali.





CONCETTO DI BLOCCO

La chiusura centralizzata blocca tutti i cassetti contemporaneamente tramite una barra di bloccaggio. La ST Box viene fornita con due chiavi.

ORGANIZZAZIONE E SPAZIO DI STOCCAGGIO

Con la Siegmund ST Box hai sempre a portata di mano i tuoi attrezzi. Crea spazio per stoccaggio e organizzazione al tuo tavolo di saldatura.

BEN PROTETTO

La custodia completamente chiusa protegge il contenuto dei cassetti da sporco e spruzzi di saldatura.









Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-stbox


System 16



2-160990



2-160990.1




2-160990.2


2-160990	**Sub Table Box con serratura**					**382,00 €** ●
	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, Misure del tavolo 1,0 x 0,5 m: Incompatibile, con serratura, incl. due chiavi					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,50 kg	
2-160990.1	**Set Sub Table Box con serratura incl. 2 cassetti (2x 004230)**					**541,00 €** ●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Misure del tavolo 1,0 x 0,5 m: Incompatibile, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,50 kg	
2-160990.2	**Set Sub Table Box con serratura incl. 3 cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**593,00 €** ●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Misure del tavolo 1,0 x 0,5 m: Incompatibile, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,50 kg	

TF=Capacita' di portata;


System 16 BASIC



2-161990



2-161990.1




2-161990.2

2-161990	**Sub Table Box con serratura per basic system**					**382,00 €** ●
	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,50 kg	
2-161990.1	**Set Sub Table Box con serratura per basic system incl. 2 cassetti (2x 004230)**					**541,00 €** ●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,50 kg	
2-161990.2	**Set Sub Table Box con serratura per basic system incl. 3 cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**593,00 €** ●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,50 kg	


TF=Capacita' di portata;

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


System 22



2-220990



2-220990.1




2-220990.2

2-220990	**Sub Table Box con serratura**					**382,00 €**	●
	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg		
2-220990.1	**Set Sub Table Box con serratura incl. 2 cassetti (2x 004230)**					**541,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg		
2-220990.2	**Set Sub Table Box con serratura incl. 3 cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**593,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg		

TF=Capacita' di portata;


System 28 BASIC



2-281990



2-281990.1




2-281990.2


2-281990	**Sub Table Box con serratura per basic system**					**382,00 €**	●
	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	31,00 kg		
2-281990.1	**Set Sub Table Box con serratura per basic system incl. 2 cassetti (2x 004230)**					**541,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	45,00 kg		
2-281990.2	**Set Sub Table Box con serratura per basic system incl. 3 cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**593,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	50,00 kg		

TF=Capacita' di portata;


System 28



2-280990



2-280990.1



2-280990.2

2-280990	**Sub Table Box con serratura**					**382,00 €**	●
	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, Spazio di 360 mm per i cassetti, con serratura, incl. due chiavi						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg		
2-280990.1	**Set Sub Table Box con serratura incl. 2 cassetti (2x 004230)**					**541,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg		
2-280990.2	**Set Sub Table Box con serratura incl. 3 cassetti (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**593,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, Spazio di stoccaggio al tuo tavolo di saldatura, con serratura, incl. due chiavi, consegnato preassemblato						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg		


TF=Capacita' di portata;

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-stbox


System 28 | 22 | 16




2-004220



2-004225



2-004230



2-004235

2-004220	**Cassetto con binario a clip, 60 mm per Sub Table Box con serratura**					**69,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg		
2-004225	**Cassetto con binario a clip, 120 mm per Sub Table Box con serratura**					**76,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg		
2-004230	**Cassetto con binario a clip, 180 mm per Sub Table Box con serratura**					**83,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7,00 kg		
2-004235	**Cassetto con binario a clip, 240 mm per Sub Table Box con serratura**					**92,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg		


TF=Capacita' di portata;

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Profili in alluminio

ACCESSORI DI SERRAGGIO LEGGERI IN ALLUMINIO

Componenti di grandi dimensioni resi leggeri ed economici! Movimentare componenti di grandi dimensioni senza gru o carrello elevatore.

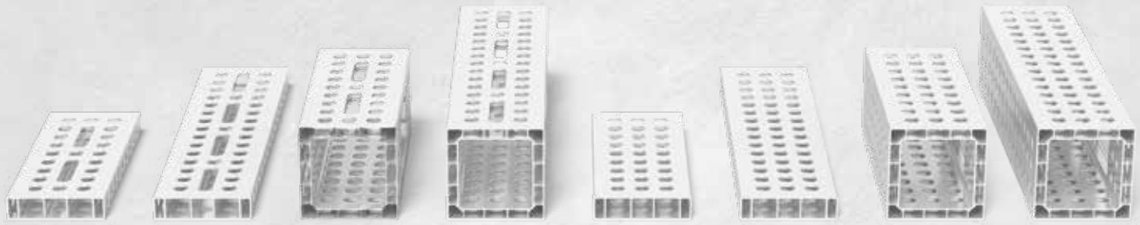

UTENSILI DI SERRAGGIO LEGGERI


L'uso dell'alluminio offre sistemi di serraggio robusti, fino a 75 – 90% più leggeri rispetto a strumenti di serraggio simili. Grazie al peso ridotto, puoi anche posizionare e bloccare facilmente grandi profili di alluminio a mano.

PER VARIE APPLICAZIONI


Sia come estensione del tavolo che come superficie di serraggio verticale, i profili in alluminio di Siegmund offrono varie possibilità di applicazione. Le diverse forature offrono molte opzioni di bloccaggio in combinazione con altre squadre e battute.

ACCESSORI ADATTI

Per il serraggio di profili in alluminio, consigliamo i nostri perni di serraggio senza cava, che consentono un più facile utilizzo nei fori del sistema grazie alla loro superficie liscia. Quando si utilizzano morsetti su profili in alluminio, si consiglia di utilizzare adattatori per compensare lo spessore inferiore del materiale. Consigliamo il nostro adattatore di collegamento al tavolo per il bloccaggio frontale dei profili in alluminio.

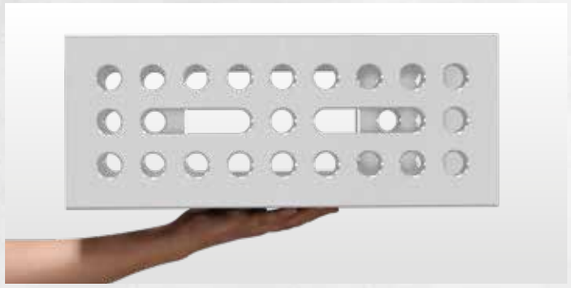



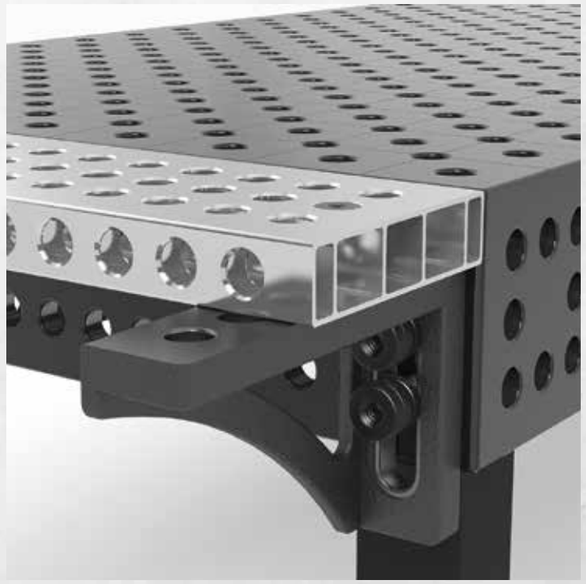

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile


= **Presa esagonale**

= **Esagono esterno**

new


PROFILO IN ALLUMINIO A U CON ASOLA

Possibilità di serraggio sui 4 lati.

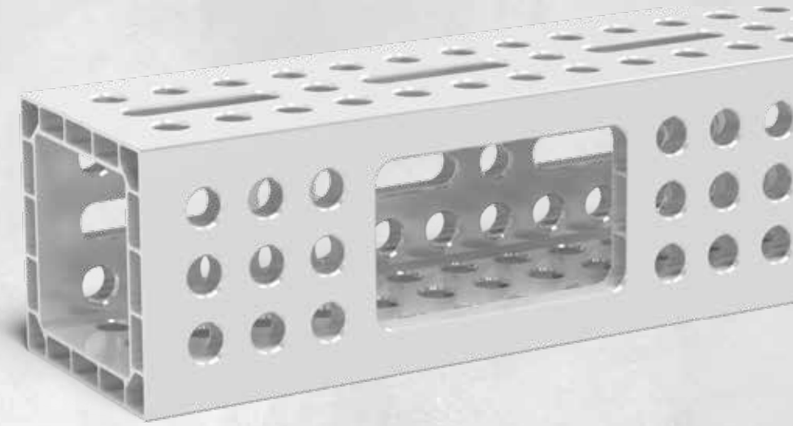


PROFILO IN ALLUMINIO A U CON GRIGLIA COMPLETA

Possibilità di serraggio sui 4 lati.

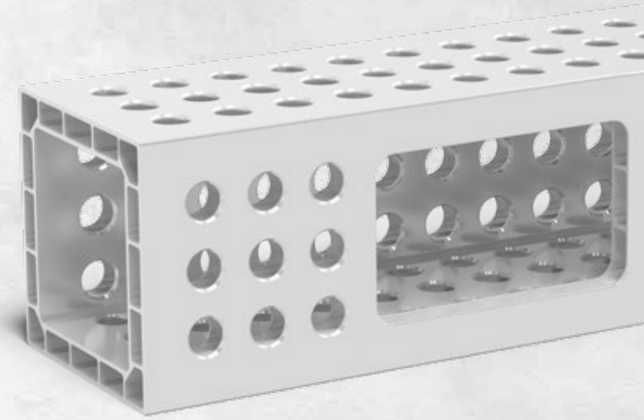


STAFFA PROFILO IN ALLUMINIO CON ASOLA

Bloccaggio stabile grazie alle grandi dimensioni.
Possibilità di serraggio variabile anche ad angolo.

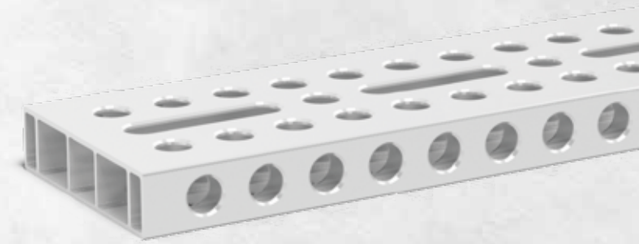

STAFFA PROFILO IN ALLUMINIO CON GRIGLIA COMPLETA

Bloccaggio stabile grazie alle grandi dimensioni.
Versione con griglia completa con molte opzioni di serraggio.

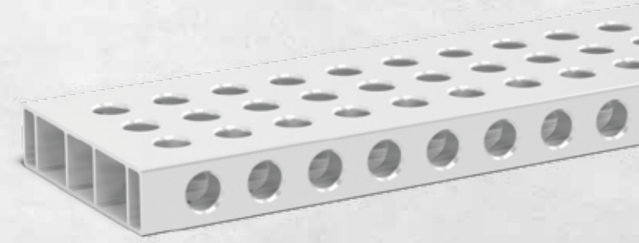


Grazie alle loro proprietà, i profili in alluminio sono adatti come strumenti di serraggio, sebbene a seconda del loro utilizzo siano soggetti a usura. I prodotti in alluminio sono adatti per il montaggio dei vostri gruppi di saldatura. Durante la saldatura si consiglia di coprire o, se possibile, rimuovere i profili di alluminio. Per garantire una durata prolungata dei profili in alluminio, si consiglia l'uso di uno spray antiadesivo (ad es. Spray antiadesivo Siegmund). Gli schizzi di saldatura occasionalmente incollati possono essere rimossi con molatura lamellare. Nonostante tutte le precauzioni, è possibile che residui rimangano nell'alluminio. Raccomandiamo di separare la produzione in aree diverse di lavoro i materiali arrugginiti e non arrugginiti.

Profili in alluminio

ADATTATORE PER COLLEGAMENTO AL TAVOLO – BLOCCAGGIO TRIDIMENSIONALE CON PROFILI IN ALLUMINIO

Grazie al posizionamento libero sul piano di lavoro, l'adattatore per il collegamento al tavolo consente una varietà di opzioni di bloccaggio.

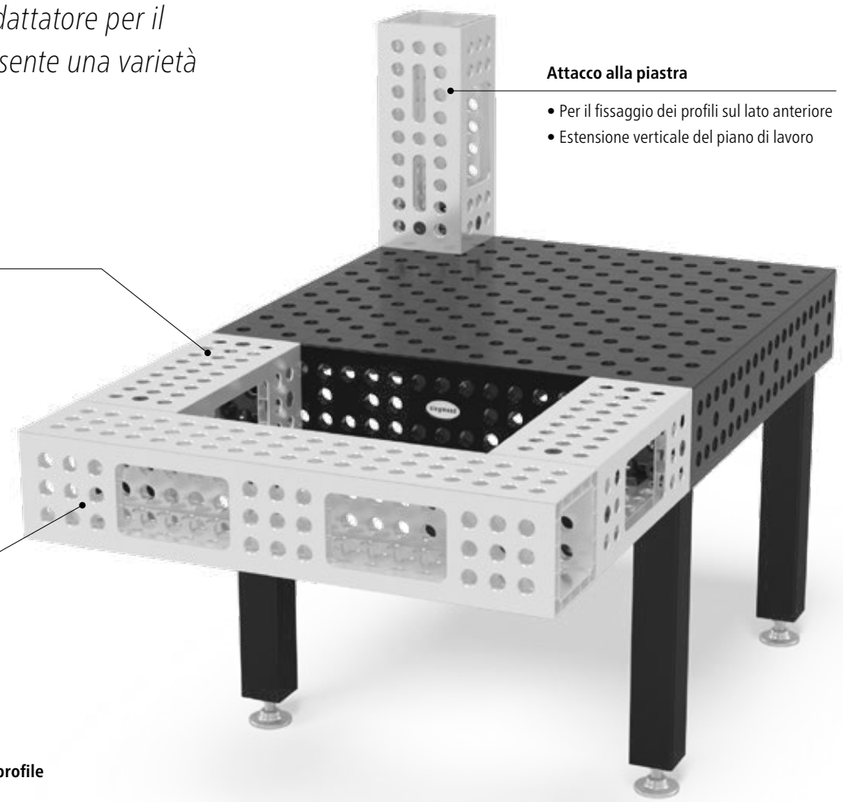

Attacco alla piastra

- Per il fissaggio dei profili sul lato anteriore
- Estensione verticale del piano di lavoro

Fissaggio alla spalla laterale del tavolo

- Per il fissaggio dei profili sul lato anteriore
- Estensione orizzontale del piano di lavoro

Fissaggio profilo su profilo

- Per il fissaggio dei profili sul lato anteriore
- Prolunghe di profili in alluminio
- Creazione delle proprie squadre

Informazioni dettagliate
sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile



System 16

per fissaggio:

- 2x Perno di serraggio rapido senza cave
- 4x Perno a testa svasata senza cave doppio

Pagina 68



System 22

new **Ora disponibile anche in alluminio-titanio!**

per fissaggio:

- 2x Perno di serraggio rapido senza cave
- 3x Perno a testa svasata senza cave doppio

Pagina 72



System 28

new **Ora disponibile anche in alluminio-titanio!**

per fissaggio:


- 2x Perno di serraggio rapido senza cave
- 4x Perno a testa svasata senza cave doppio
- 2x Anello distanziatore set da 4

Pagina 76



Si prega di notare:

- Fissare prima l'adattatore al profilo in alluminio utilizzando il perno di bloccaggio a filo
- Quindi fissarlo con almeno 2 perni di serraggio rapido al tavolo

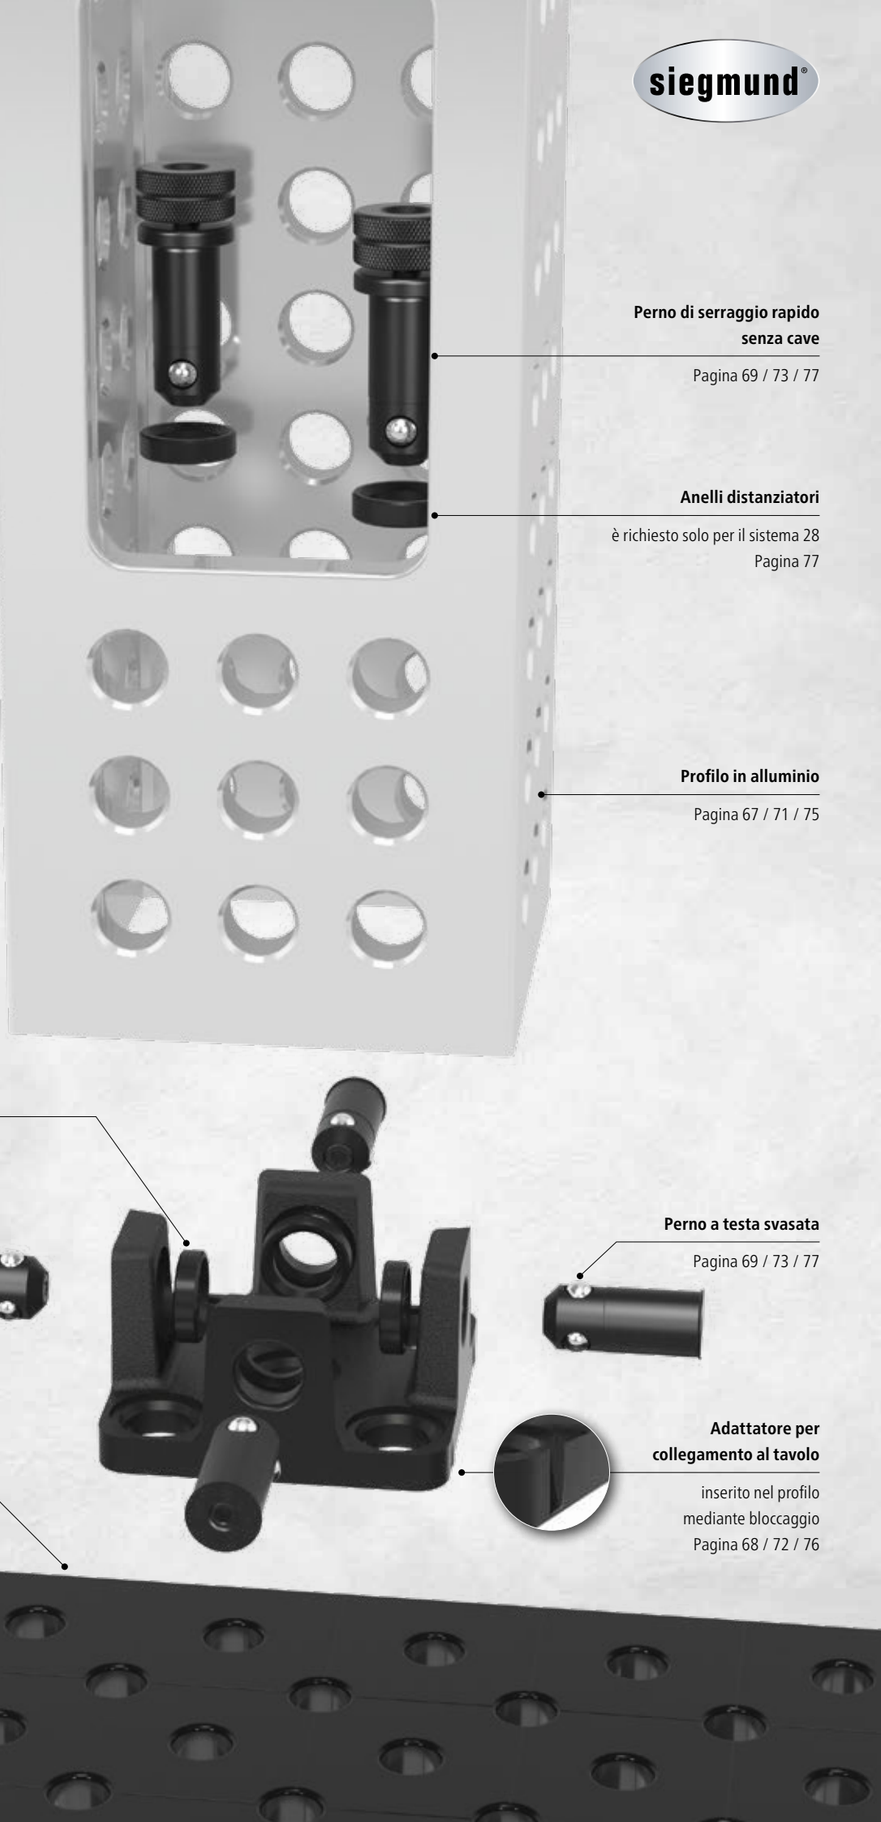

Profilo in alluminio Accessori


ADATTATORE PER MORSETTI A VITE

Quando si utilizzano morsetti su profili in alluminio, si consiglia di utilizzare adattatori per compensare lo spessore inferiore del materiale.

ADATTATORE PER MORSETTI A VITE DOPPIO

- Per battuta in profilo di alluminio
- Consigliato quando si utilizzano morsetti
- Escluso morsetti a tubo


Pagina 68 / 72 / 76

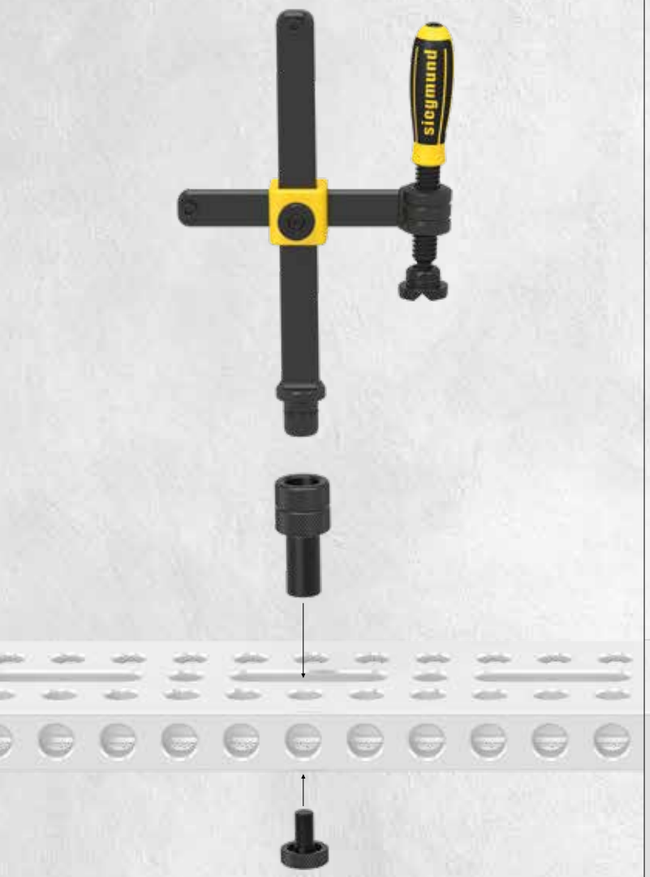

ADATTATORE PER MORSETTI A VITE BASIC

- Per profilo in alluminio a U
- Consigliato quando si utilizzano morsetti
- Escluso morsetti a tubo

Pagina 68 / 72 / 76

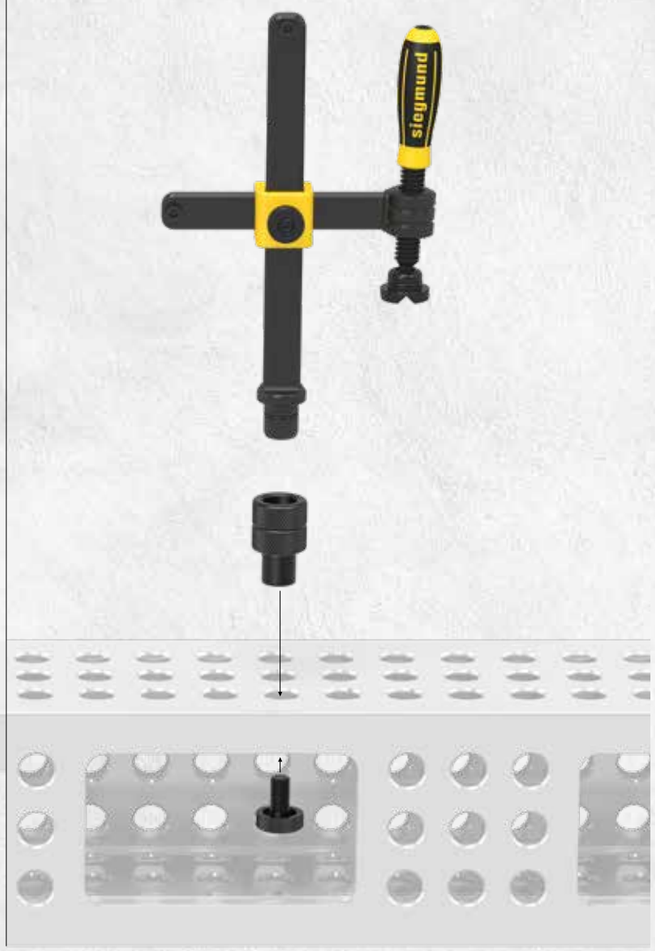

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile

Bullone di serraggio senza cava

IDEALE PER L'UTILIZZO CON PROFILI IN ALLUMINIO

Il corpo liscio del perno consente un facile inserimento nei profili in alluminio.



Perno a leva

- Ottima ergonomia dell'impugnatura
- Una distanza sufficiente tra la maniglia e il pezzo in lavorazione consente una più facile manipolazione

new

Corpo del perno liscio

- Corpo del perno in acciaio altolegato e temprato per la massima resistenza
- Senza cava O-ring per una superficie liscia
- Nessuna inclinazione nei profili in alluminio

Serraggio dei bulloni


- La forza di serraggio manuale è ridotta al minimo dalle quattro sfere da cuscinetto su principio di leva
- In molti casi, il bloccaggio con la mano, è sufficiente


Pulizia

- Meccanismo brevettato per la pulizia e il ricambio delle sfere


Diverse versioni e lunghezze:



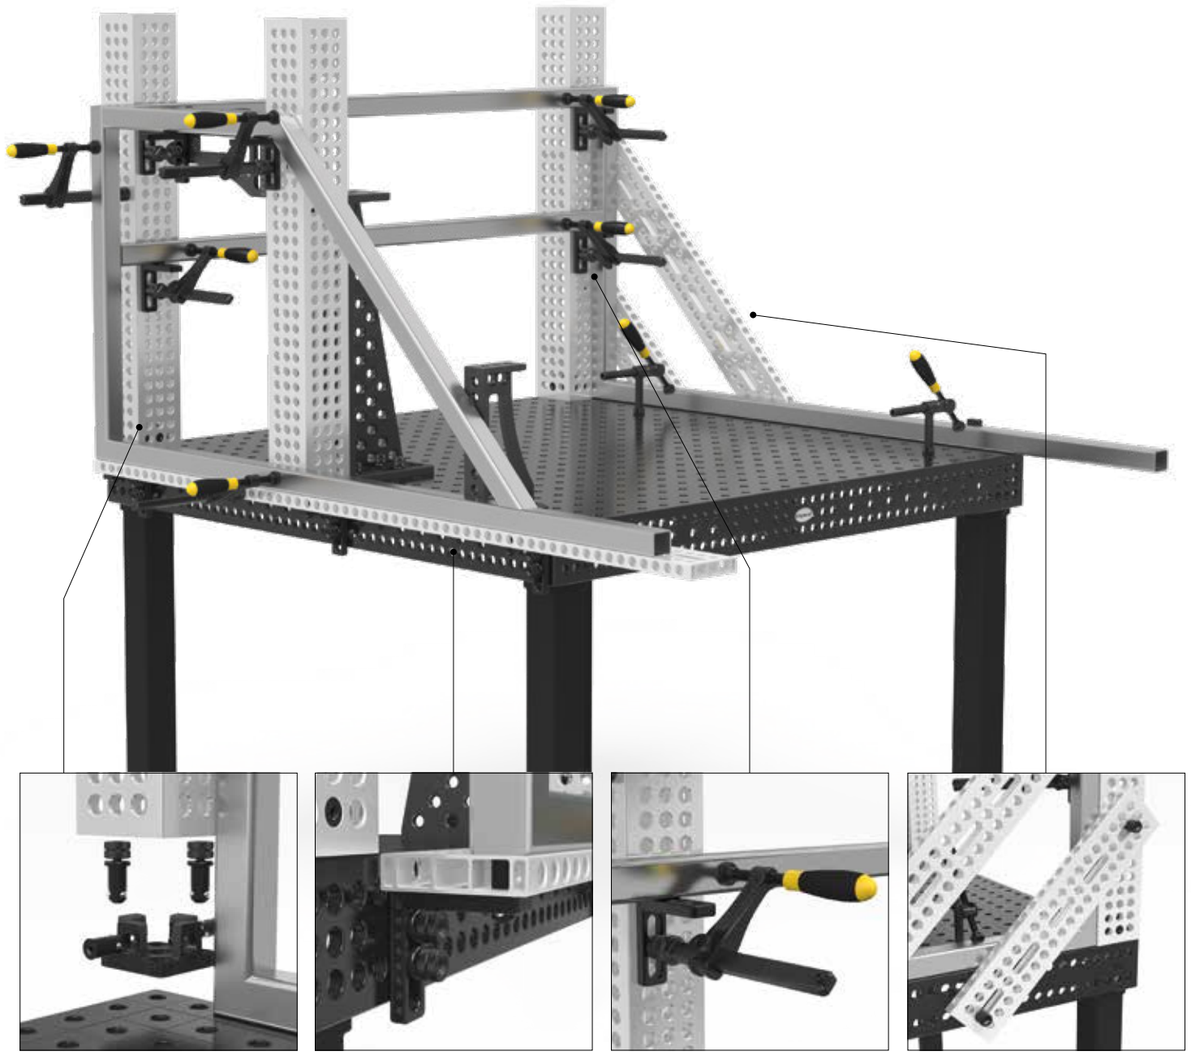

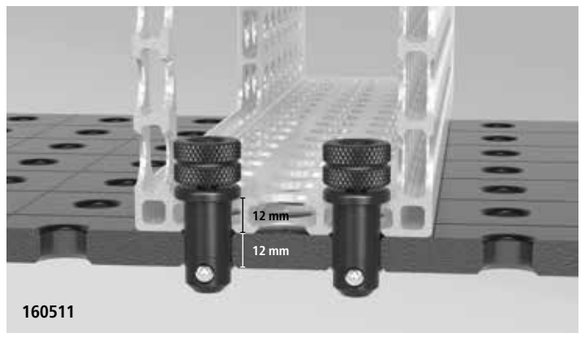


160511

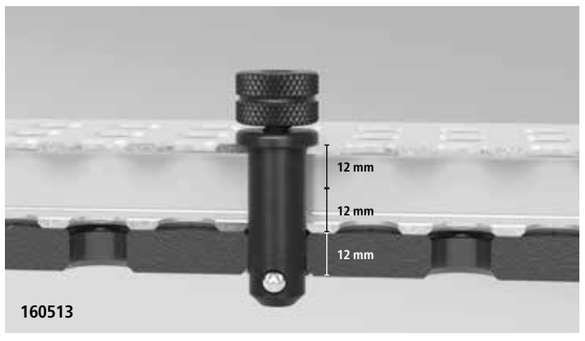

160513

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile

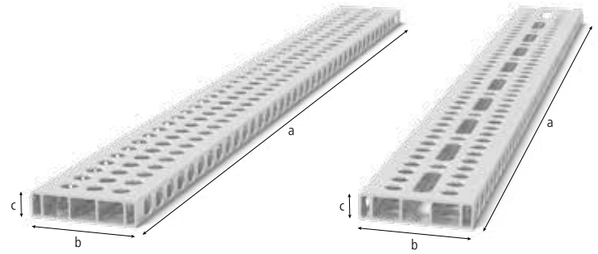


ALU

Staffa profilo in alluminio 100x24 mm

Bloccaggio stabile grazie alle grandi dimensioni. Versione con griglia completa con molte opzioni di serraggio. Versione con asola: Possibilità di serraggio variabile anche ad angolo. Richiede perno di serraggio senza cave triplo, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!

	Versione:	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
4-AR16014050.V	scala 25 mm	**500 mm**	100 mm	24 mm	0,75 kg	**31,00 €**	●
4-AR16014050.VL	scala 25 mm asola	**500 mm**	100 mm	24 mm	0,73 kg	**36,00 €**	●
4-AR16014080.V	scala 25 mm	**800 mm**	100 mm	24 mm	1,20 kg	**46,00 €**	●
4-AR16014080.VL	scala 25 mm asola	**800 mm**	100 mm	24 mm	1,16 kg	**53,00 €**	●
4-AR16014100.V	scala 25 mm	**1.000 mm**	100 mm	24 mm	1,50 kg	**54,00 €**	●
4-AR16014100.VL	scala 25 mm asola	**1.000 mm**	100 mm	24 mm	1,45 kg	**63,00 €**	●
4-AR16014120.V	scala 25 mm	**1.200 mm**	100 mm	24 mm	1,80 kg	**67,00 €**	●
4-AR16014120.VL	scala 25 mm asola	**1.200 mm**	100 mm	24 mm	1,73 kg	**77,00 €**	●
4-AR16014150.V	scala 25 mm	**1.500 mm**	100 mm	24 mm	2,24 kg	**84,00 €**	●
4-AR16014150.VL	scala 25 mm asola	**1.500 mm**	100 mm	24 mm	2,16 kg	**97,00 €**	●
4-AR16014200.V	scala 25 mm	**2.000 mm**	100 mm	24 mm	2,93 kg	**109,00 €**	●
4-AR16014200.VL	scala 25 mm asola	**2.000 mm**	100 mm	24 mm	2,88 kg	**124,00 €**	●

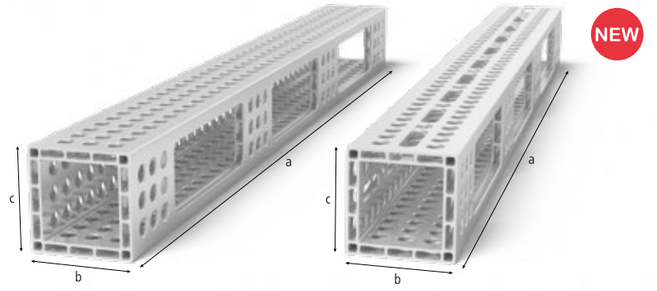

ALU

Profilo in alluminio a U 100x100 mm


Possibilità di serraggio sui 4 lati. Richiede perno di serraggio doppio senza cava, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online! Tolleranza di planarità < 0,8 mm / 1000 mm

	Versione:	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
4-AQ16014050.V	scala 25 mm	**500 mm**	100 mm	100 mm	2,00 kg	**73,00 €**	●
4-AQ16014050.VL	scala 25 mm asola	**500 mm**	100 mm	100 mm	1,93 kg	**76,00 €**	●
4-AQ16014080.V	scala 25 mm	**800 mm**	100 mm	100 mm	3,20 kg	**112,00 €**	●
4-AQ16014080.VL	scala 25 mm asola	**800 mm**	100 mm	100 mm	3,07 kg	**116,00 €**	●
4-AQ16014100.V	scala 25 mm	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	3,90 kg	**137,00 €**	●
4-AQ16014100.VL	scala 25 mm asola	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	3,76 kg	**142,00 €**	●
4-AQ16014120.V	scala 25 mm	**1.200 mm**	100 mm	100 mm	4,75 kg	**166,00 €**	●
4-AQ16014120.VL	scala 25 mm asola	**1.200 mm**	100 mm	100 mm	4,59 kg	**172,00 €**	●
4-AQ16014150.V	scala 25 mm	**1.500 mm**	100 mm	100 mm	5,90 kg	**204,00 €**	●
4-AQ16014150.VL	scala 25 mm asola	**1.500 mm**	100 mm	100 mm	5,69 kg	**212,00 €**	●
4-AQ16014200.V	scala 25 mm	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	7,90 kg	**272,00 €**	●
4-AQ16014200.VL	scala 25 mm asola	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	7,62 kg	**282,00 €**	●

ALU = alluminio

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-AP160399



2-AP160399.1

2-AP160399	**Adattatore per collegamento al tavolo per profili in alluminio - nitrurato**					**50,00 €** ●
	per il fissaggio dei profili sul lato anteriore, inserimento nel profilo mediante bloccaggio, per fissaggio: 2x 160511, 4x AP160528 (non compreso nella fornitura)					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	76 mm	76 mm	41 mm	12 mm	0,55 kg	
2-AP160399.1	**Set Adattatore per collegamento al tavolo compreso Perno a testa svasata**					**70,00 €** ●
Prezzo offerta speciale	contenuto della spedizione: 1x AP160399, 4x AP160528					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	-	-	-	-	0,71 kg	

MS=Spessore materiale;



2-AP160605.N



2-AP160602.N



2-AP160602.X7



2-AP160603.X7

2-AP160605.N	**Adattatore per morsetti a vite basic - nitrurato**					**14,00 €** ●
	per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	48 mm	-	-	26 mm	0,11 kg	
2-AP160602.N	**Adattatore per morsetti a vite doppio - nitrurato**					**17,00 €** ●
	per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	60 mm	-	-	26 mm	0,13 kg	
2-AP160602.X7	**Adattatore oblungo per morsetti a vite**					**13,00 €** ●
	per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, per fissaggio: Bullone di serraggio senza cava					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	124 mm	23 mm	12 mm	-	0,19 kg	
2-AP160603.X7	**Adattatore rotondo per morsetti a vite**					**16,00 €** ●
	per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, per fissaggio: Bullone di serraggio senza cava					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	98 mm	98 mm	12 mm	-	0,60 kg	

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile



2-160511



2-160513



2-160515

2-160511	**Perno di serraggio rapido senza cave doppio - brunito**							**41,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160513	**Perno di serraggio rapido senza cave triplo - brunito**							**50,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	65 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160515	**Perno di serraggio rapido senza cave quadruplo - brunito**							**59,00 €** ●
	per serraggio di 4 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	77 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.



2-AP160528



2-AP160529



2-AP160530

2-AP160528	**Perno a testa svasata senza cave doppio - brunito**							**34,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, solo per il serraggio di profili in alluminio, la testa del bullone non sporge, serrare su profili in alluminio solo a mano							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	32 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,04 kg	
2-AP160529	**Perno a testa svasata senza cave triplo - brunito**							**41,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, solo per il serraggio di profili in alluminio, la testa del bullone non sporge, serrare su profili in alluminio solo a mano							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	44 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,06 kg	
2-AP160530	**Perno a testa svasata senza cave quadruplo - brunito**							**49,00 €** ●
	per serraggio di 4 elementi, solo per il serraggio di profili in alluminio, la testa del bullone non sporge, serrare su profili in alluminio solo a mano							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	56 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,08 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

= Resistenza ai graffi
= Protezione da spruzzi di saldatura
= Protetto da corrosione

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-160583 2-160584 2-160585

2-160583	**Perno di collegamento con collare doppio - brunito**							**26,00 €** ●
	per serrare 2 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	39 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,07 kg	
2-160584	**Perno di collegamento con collare triplo - brunito**							**30,00 €** ●
	per serrare 3 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	51 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,09 kg	
2-160585	**Perno di collegamento con collare quadruplo - brunito**							**34,00 €** ●
	per serrare 4 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	63 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,11 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.




2-160571 2-160573



2-160571	**Perno di serraggio rapido regolabile senza cave corto - brunito**							**47,00 €** ●
100	Dimensione morsetto 12 – 24 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	78 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,13 kg	
2-160573	**Perno di serraggio rapido regolabile senza cave lungo - brunito**							**56,00 €** ●
100	Dimensione morsetto 24 – 36 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	90 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,15 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile

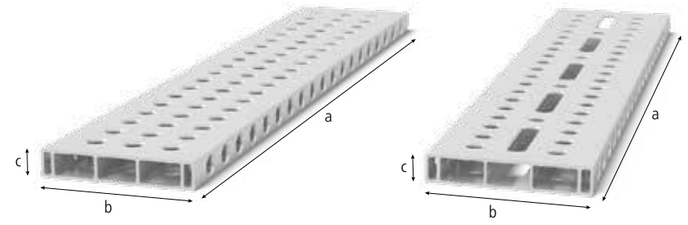


ALU

Staffa profilo in alluminio 200x36 mm

Bloccaggio stabile grazie alle grandi dimensioni. Versione con griglia completa con molte opzioni di serraggio. Versione con asola: Possibilità di serraggio variabile anche ad angolo. Richiede perno di serraggio senza cave triplo, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede (Boccola di riduzione 000542 richiesta), vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!

	Versione:	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
4-AR22014050.V	scala 50 mm	**500 mm**	200 mm	36 mm	2,57 kg	**49,00 €** ●
4-AR22014050.VL	scala 50 mm asola	**500 mm**	200 mm	36 mm	2,53 kg	**56,00 €** ●
4-AR22014080.V	scala 50 mm	**800 mm**	200 mm	36 mm	4,09 kg	**74,00 €** ●
4-AR22014080.VL	scala 50 mm asola	**800 mm**	200 mm	36 mm	4,00 kg	**86,00 €** ●
4-AR22014100.V	scala 50 mm	**1.000 mm**	200 mm	36 mm	5,30 kg	**87,00 €** ●
4-AR22014100.VL	scala 50 mm asola	**1.000 mm**	200 mm	36 mm	4,99 kg	**100,00 €** ●
4-AR22014120.V	scala 50 mm	**1.200 mm**	200 mm	36 mm	6,11 kg	**106,00 €** ●
4-AR22014120.VL	scala 50 mm asola	**1.200 mm**	200 mm	36 mm	5,97 kg	**123,00 €** ●
4-AR22014150.V	scala 50 mm	**1.500 mm**	200 mm	36 mm	7,62 kg	**140,00 €** ●
4-AR22014150.VL	scala 50 mm asola	**1.500 mm**	200 mm	36 mm	7,47 kg	**160,00 €** ●
4-AR22014200.V	scala 50 mm	**2.000 mm**	200 mm	36 mm	10,14 kg	**174,00 €** ●
4-AR22014200.VL	scala 50 mm asola	**2.000 mm**	200 mm	36 mm	9,93 kg	**200,00 €** ●

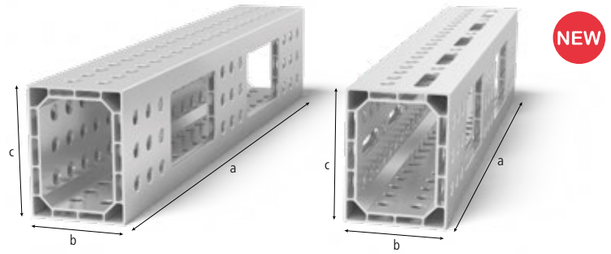

ALU

Profilo in alluminio a U 200x150 mm


Possibilità di serraggio sui 4 lati. Richiede perno di serraggio doppio senza cava, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede (Boccola di riduzione 000542 richiesta), vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online! Tolleranza di planarità < 0,9 mm / 1000 mm

	Versione:	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
4-AR22024050.V	scala 50 mm	**500 mm**	200 mm	150 mm	5,70 kg	**124,00 €** ●
4-AR22024050.VL	scala 50 mm asola	**500 mm**	200 mm	150 mm	5,53 kg	**129,00 €** ●
4-AR22024080.V	scala 50 mm	**800 mm**	200 mm	150 mm	8,90 kg	**194,00 €** ●
4-AR22024080.VL	scala 50 mm asola	**800 mm**	200 mm	150 mm	8,53 kg	**202,00 €** ●
4-AR22024100.V	scala 50 mm	**1.000 mm**	200 mm	150 mm	11,30 kg	**242,00 €** ●
4-AR22024100.VL	scala 50 mm asola	**1.000 mm**	200 mm	150 mm	10,89 kg	**250,00 €** ●
4-AR22024120.V	scala 50 mm	**1.200 mm**	200 mm	150 mm	13,50 kg	**287,00 €** ●
4-AR22024120.VL	scala 50 mm asola	**1.200 mm**	200 mm	150 mm	13,01 kg	**297,00 €** ●
4-AR22024150.V	scala 50 mm	**1.500 mm**	200 mm	150 mm	16,80 kg	**359,00 €** ●
4-AR22024150.VL	scala 50 mm asola	**1.500 mm**	200 mm	150 mm	16,32 kg	**372,00 €** ●
4-AR22024200.V	scala 50 mm	**2.000 mm**	200 mm	150 mm	22,40 kg	**476,00 €** ●
4-AR22024200.VL	scala 50 mm asola	**2.000 mm**	200 mm	150 mm	21,68 kg	**493,00 €** ●

ALU = alluminio

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-AP220399



2-AP220399.1



2-AP220399.AT



2-AP220399.1.AT

2-AP220399	**Adattatore per collegamento al tavolo per profili in alluminio - nitrurato**						**84,00 €**	●
	per il fissaggio dei profili sul lato anteriore, inserimento nel profilo mediante bloccaggio, per fissaggio: 2x 220511, 3x AP220528 (non compreso nella fornitura)							
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:			
	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	3,03 kg			
2-AP220399.1	**Set Adattatore per collegamento al tavolo compreso Perno a testa svasata**						**113,00 €**	●
Prezzo offerta speciale	contenuto della spedizione: 1x AP220399, 3x AP220528							
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:			
	-	-	-	-	3,42 kg			
2-AP220399.AT	**Adattatore per collegamento al tavolo per profili in alluminio - Alluminio-titanio**						**84,00 €**	●
Nuovo assortimento	per il fissaggio dei profili sul lato anteriore, inserimento nel profilo mediante bloccaggio, per fissaggio: 2x 220511, 3x AP220528 (non compreso nella fornitura)							
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:			
	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	1,10 kg			
2-AP220399.1.AT	**Set Adattatore per collegamento al tavolo compreso Perno a testa svasata**						**113,00 €**	●
Prezzo offerta speciale	contenuto della spedizione: 1x AP220399.AT, 3x AP220528							
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:			
	-	-	-	-	1,49 kg			

MS=Spessore materiale;



2-AP220605.N



2-AP220602.N



2-220571



2-220573

2-AP220605.N	**Adattatore per morsetti a vite basic - nitrurato**						**16,00 €**	●
	per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 220610.1, 220630.1, 220615							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	63 mm	35 mm	-	-	-	-	0,27 kg	
2-AP220602.N	**Adattatore per morsetti a vite doppio - nitrurato**						**19,00 €**	●
	per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 220610.1, 220630.1, 220615							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	81 mm	35 mm	-	-	-	-	0,32 kg	
2-220571	**Perno di serraggio rapido regolabile senza cave corto - brunito**						**53,00 €**	●
	Dimensione morsetto 18 – 36 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	95 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,40 kg	
2-220573	**Perno di serraggio rapido regolabile senza cave lungo - brunito**						**64,00 €**	●
	Dimensione morsetto 36 – 54 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	113 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,46 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile



2-220511



2-220513



2-220515

2-220511	**Perno di serraggio rapido senza cave doppio - brunito**						**47,00 €**	●
	per serraggio di 2 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220513	**Perno di serraggio rapido senza cave triplo - brunito**						**59,00 €**	●
	per serraggio di 3 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	101 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg	
2-220515	**Perno di serraggio rapido senza cave quadruplo - brunito**						**70,00 €**	●
	per serraggio di 4 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	119 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,37 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.



2-AP220528



2-AP220529



2-AP220530


2-AP220528	**Perno a testa svasata senza cave doppio - brunito**						**43,00 €**	●
	per serraggio di 2 elementi, solo per il serraggio di profili in alluminio, la testa del bullone non sporge, serrare su profili in alluminio solo a mano							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Peso:		
	50 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,13 kg		
2-AP220529	**Perno a testa svasata senza cave triplo - brunito**						**53,00 €**	●
	per serraggio di 3 elementi, solo per il serraggio di profili in alluminio, la testa del bullone non sporge, serrare su profili in alluminio solo a mano							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Peso:		
	68 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,18 kg		
2-AP220530	**Perno a testa svasata senza cave quadruplo - brunito**						**63,00 €**	●
	per serraggio di 4 elementi, solo per il serraggio di profili in alluminio, la testa del bullone non sporge, serrare su profili in alluminio solo a mano							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Peso:		
	86 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,23 kg		

SK=sollecitazioni di taglio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

= Resistenza ai graffi | = Protezione da spruzzi di saldatura | = Protetto da corrosione | = alluminio | = Titanio | = Scala

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

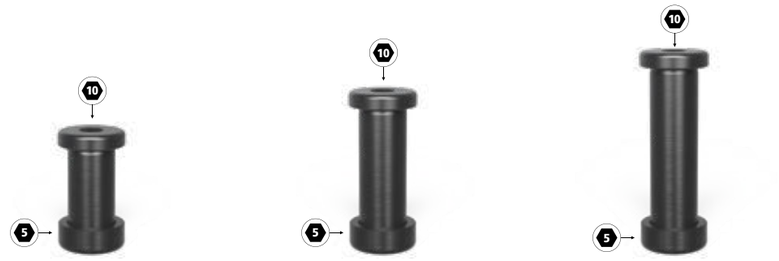


2-220583 2-220584 2-220585

2-220583	**Perno di collegamento con collare doppio - brunito**							**24,00 €** ●
	per serrare 2 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	55 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220584	**Perno di collegamento con collare triplo - brunito**							**31,00 €** ●
	per serrare 3 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	73 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220585	**Perno di collegamento con collare quadruplo - brunito**							**39,00 €** ●
	per serrare 4 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	91 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,30 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile

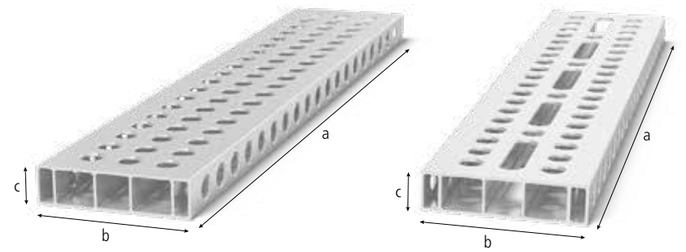


ALU

Staffa profilo in alluminio 200x50 mm

Bloccaggio stabile grazie alle grandi dimensioni. Versione con griglia completa con molte opzioni di serraggio. Versione con asola: Possibilità di serraggio variabile anche ad angolo. Richiede perno di serraggio senza cave triplo, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede (Boccola di riduzione 000546 richiesta), vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!

	Versione:	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
4-AR28014050.V	scala 50 mm	**500 mm**	200 mm	50 mm	2,76 kg	**60,00 €** ●
4-AR28014050.VL	scala 50 mm asola	**500 mm**	200 mm	50 mm	2,69 kg	**69,00 €** ●
4-AR28014080.V	scala 50 mm	**800 mm**	200 mm	50 mm	4,37 kg	**93,00 €** ●
4-AR28014080.VL	scala 50 mm asola	**800 mm**	200 mm	50 mm	4,23 kg	**107,00 €** ●
4-AR28014100.V	scala 50 mm	**1.000 mm**	200 mm	50 mm	5,44 kg	**109,00 €** ●
4-AR28014100.VL	scala 50 mm asola	**1.000 mm**	200 mm	50 mm	5,27 kg	**124,00 €** ●
4-AR28014120.V	scala 50 mm	**1.200 mm**	200 mm	50 mm	6,52 kg	**133,00 €** ●
4-AR28014120.VL	scala 50 mm asola	**1.200 mm**	200 mm	50 mm	6,31 kg	**153,00 €** ●
4-AR28014150.V	scala 50 mm	**1.500 mm**	200 mm	50 mm	8,13 kg	**174,00 €** ●
4-AR28014150.VL	scala 50 mm asola	**1.500 mm**	200 mm	50 mm	7,89 kg	**200,00 €** ●
4-AR28014200.V	scala 50 mm	**2.000 mm**	200 mm	50 mm	10,82 kg	**217,00 €** ●
4-AR28014200.VL	scala 50 mm asola	**2.000 mm**	200 mm	50 mm	10,48 kg	**250,00 €** ●

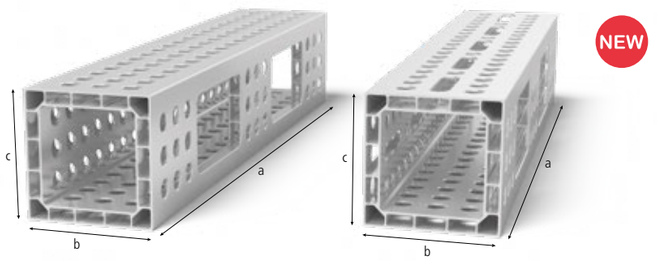

ALU

Profilo in alluminio a U 200x200 mm


Possibilità di serraggio sui 4 lati. Richiede perno di serraggio doppio senza cava, come estensione del tavolo o superficie di serraggio verticale, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede (Boccola di riduzione 000546 richiesta), vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online! Tolleranza di planarità < 1,0 mm / 1000 mm

	Versione:	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
4-AQ28014050.V	scala 50 mm	**500 mm**	200 mm	200 mm	6,10 kg	**134,00 €** ●
4-AQ28014050.VL	scala 50 mm asola	**500 mm**	200 mm	200 mm	5,90 kg	**139,00 €** ●
4-AQ28014080.V	scala 50 mm	**800 mm**	200 mm	200 mm	9,40 kg	**210,00 €** ●
4-AQ28014080.VL	scala 50 mm asola	**800 mm**	200 mm	200 mm	9,14 kg	**217,00 €** ●
4-AQ28014100.V	scala 50 mm	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	12,00 kg	**263,00 €** ●
4-AQ28014100.VL	scala 50 mm asola	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	11,60 kg	**272,00 €** ●
4-AQ28014120.V	scala 50 mm	**1.200 mm**	200 mm	200 mm	14,30 kg	**313,00 €** ●
4-AQ28014120.VL	scala 50 mm asola	**1.200 mm**	200 mm	200 mm	13,85 kg	**325,00 €** ●
4-AQ28014150.V	scala 50 mm	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	17,80 kg	**392,00 €** ●
4-AQ28014150.VL	scala 50 mm asola	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	17,35 kg	**406,00 €** ●
4-AQ28014200.V	scala 50 mm	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	23,70 kg	**519,00 €** ●
4-AQ28014200.VL	scala 50 mm asola	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	23,04 kg	**538,00 €** ●

ALU = alluminio

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105




2-AP800399



2-AP800399.1



2-AP800399.AT



2-AP800399.1.AT

2-AP800399	**Adattatore per collegamento al tavolo per profili in alluminio - nitrurato**						**99,00 €** ●
N BAR	per il fissaggio dei profili sul lato anteriore, inserimento nel profilo mediante bloccaggio, per fissaggio: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (non compreso nella fornitura)						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	3,40 kg		
2-AP800399.1	**Set Adattatore per collegamento al tavolo compreso Perno a testa svasata**						**127,00 €** ●
% Prezzo offerta speciale	contenuto della spedizione: 1x AP800399, 4x AP280528, 1x 800653.N						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	-	-	-	-	4,56 kg		
2-AP800399.AT	**Adattatore per collegamento al tavolo per profili in alluminio - Alluminio-titanio**						**127,00 €** ●
NEW ALU Ti	per il fissaggio dei profili sul lato anteriore, inserimento nel profilo mediante bloccaggio, per fissaggio: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (non compreso nella fornitura)						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	1,29 kg		
2-AP800399.1.AT	**Set Adattatore per collegamento al tavolo compreso Perno a testa svasata**						**156,00 €** ●
NEW % ALU Ti Prezzo offerta speciale	contenuto della spedizione: 1x AP800399.AT, 4x AP280528, 1x 800653.N						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	-	-	-	-	2,45 kg		

MS=Spessore materiale;



2-800653.N



2-280511



2-280513



2-280515

2-800653.N	**Anello distanziatore per Premium Light set da 4 - nitrurato**						**10,00 €** ●
N BAR	è richiesto, per il serraggio su materiale spessore 15 mm, con bullone 280510/280511, può essere utilizzato sopra e sotto il perno, Fornitura: 4 pezzi						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:
	10 mm	40 mm	-	-	-	-	0,04 kg
2-280511	**Perno di serraggio rapido senza cave doppio - brunito**						**59,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:
	95 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg
2-280513	**Perno di serraggio rapido senza cave triplo - brunito**						**74,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:
	120 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg
2-280515	**Perno di serraggio rapido senza cave quadruplo - brunito**						**90,00 €** ●
	per serraggio di 4 elementi, consigliato per il serraggio di profili in alluminio, senza cava O-ring per una superficie liscia, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:
	145 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,76 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.



2-AP280605.N



2-AP280602.N



2-280571



2-280573

2-AP280605.N	**Adattatore per morsetti a vite basic - nitrurato**						**17,00 €** ●
N BAR	per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:
	80 mm	45 mm	-	-	-	-	0,54 kg
2-AP280602.N	**Adattatore per morsetti a vite doppio - nitrurato**						**20,00 €** ●
N BAR	per l'utilizzo di morsetti a vite in profili di alluminio, per morsetti a vite: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:
	105 mm	45 mm	-	-	-	-	0,65 kg
2-280571	**Perno di serraggio rapido regolabile senza cave corto - brunito**						**64,00 €** ●
100	Dimensione morsetto 25 – 50 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:
	115 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,67 kg
2-280573	**Perno di serraggio rapido regolabile senza cave lungo - brunito**						**80,00 €** ●
100	Dimensione morsetto 50 – 75 mm, serraggio di profili tagliati al laser personalizzati, adatto per profili in alluminio, serrare su profili in alluminio solo a mano, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:
	140 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,83 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile



2-AP280528



2-AP280529



2-AP280530

2-AP280528	**Perno a testa svasata senza cave doppio - brunito**						**53,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, solo per il serraggio di profili in alluminio, la testa del bullone non sporge, serrare su profili in alluminio solo a mano						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Peso:	
	69 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,28 kg	
2-AP280529	**Perno a testa svasata senza cave triplo - brunito**						**69,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, solo per il serraggio di profili in alluminio, la testa del bullone non sporge, serrare su profili in alluminio solo a mano						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Peso:	
	92 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,40 kg	
2-AP280530	**Perno a testa svasata senza cave quadruplo - brunito**						**84,00 €** ●
	per serraggio di 4 elementi, solo per il serraggio di profili in alluminio, la testa del bullone non sporge, serrare su profili in alluminio solo a mano						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Peso:	
	117 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,50 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

= Resistenza ai graffi | = Protezione da spruzzi di saldatura | = Protetto da corrosione | = alluminio | = Titanio | = Scala

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-280583




2-280584




2-280585


2-280583	**Perno di collegamento con collare doppio - brunito**						**29,00 €**	•
	per serrare 2 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	70 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,39 kg	
2-280584	**Perno di collegamento con collare triplo - brunito**						**34,00 €**	•
	per serrare 3 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	95 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,51 kg	
2-280585	**Perno di collegamento con collare quadruplo - brunito**						**40,00 €**	•
	per serrare 4 elementi, per collegare tavoli, squadre a U e profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	120 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,63 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

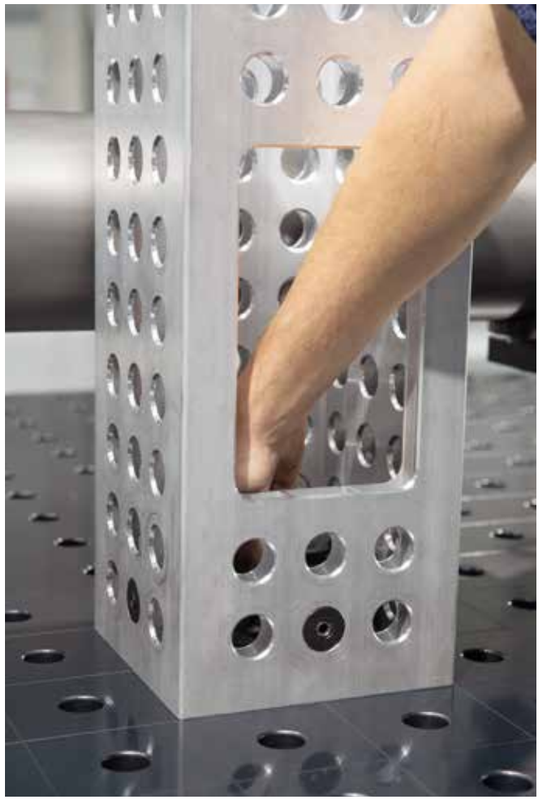




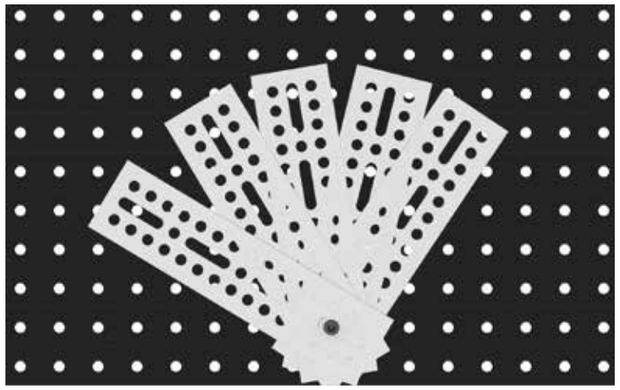

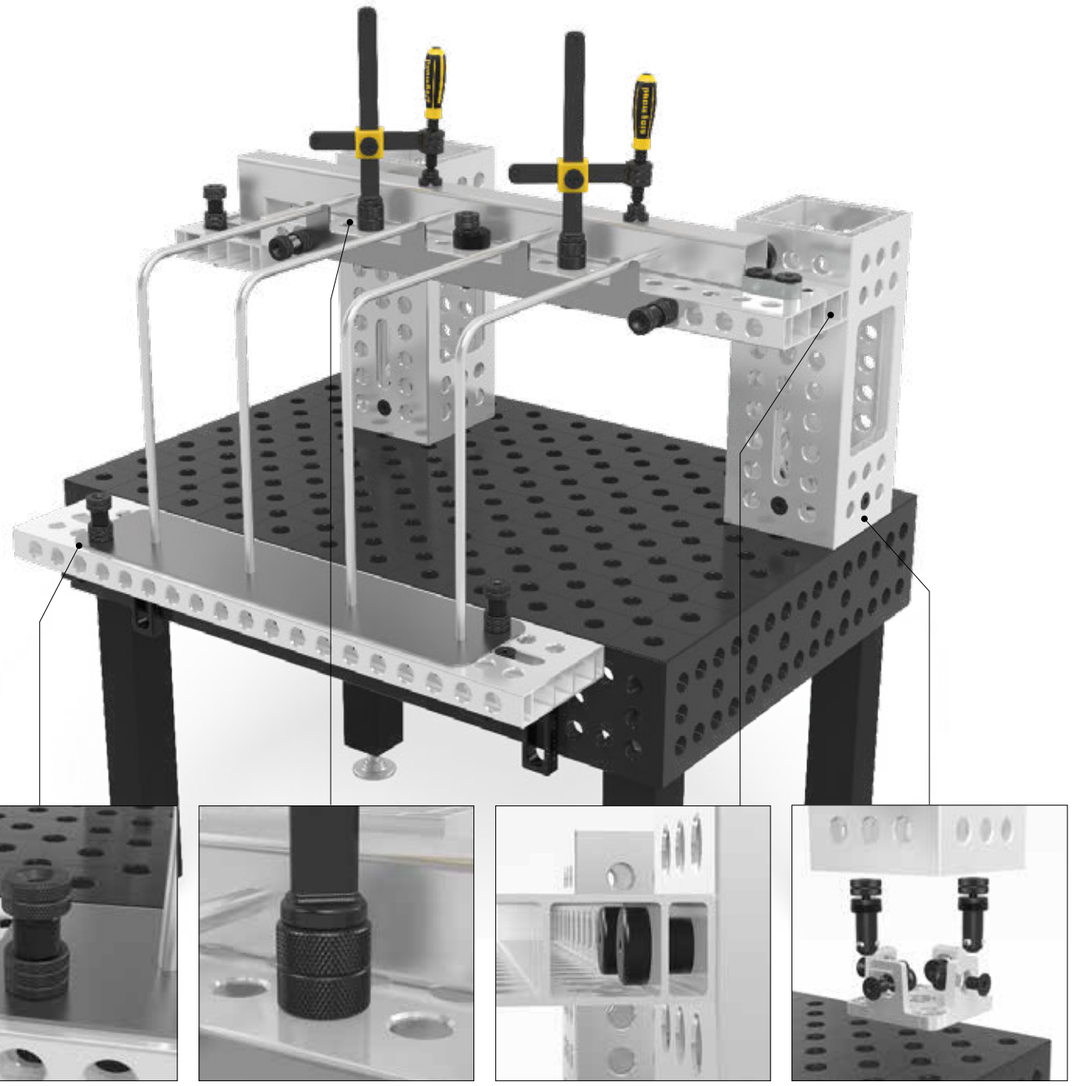



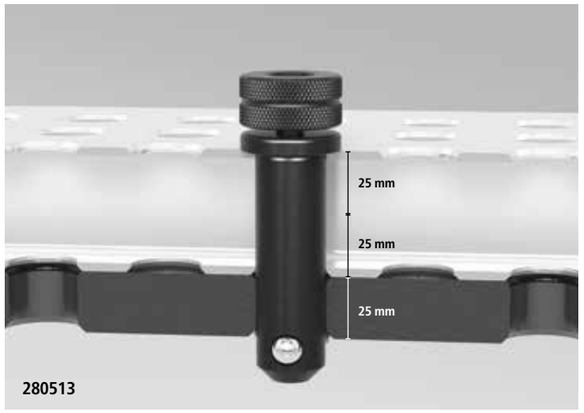

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-profile

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Vuoi creare più spazio sulla tua superficie di lavoro? Estendi facilmente la tua piastra forata con le prolunghe di Siegmund.



ESTENSIBILE RISPARMIO DI SPAZIO

La prolunga con una fila di fori è ideale per strutture leggere e occupa poco spazio.

AMPIA AREA DI CONTATTO

L'estensione con due o più file di fori fornisce un'area di contatto più ampia e più stabile per il bloccaggio all'esterno della piastra forata.

ESPANDI VERSO L'ALTO

La staffa di battuta esterna viene utilizzata come battuta sui tavoli con pannello laterale. È disponibile l'intera piastra forata, i fori vengono utilizzati solo per il montaggio della staffa di arresto.







Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-extension

Attenzione, rischio di ribaltamento quando il carico è irregolare. Non superare la capacità di carico massima del telaio di base. (Vedi manuale utente) Il montaggio su piastre forate rotonde non è possibile e limitato solo su piastre ottagonali.


System 16



2-164050




2-164055




2-164051

2-164050	**Prolunga per piastre forate 1 fila di fori - nitrurato**					**56,00 €** ●
N BAR	incl. 2 viti per una precisa regolazione, per fissaggio: 1x 160528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Lunghezza: (a1)	Peso:	
	331 mm	49 mm	33 mm	250 mm	2,00 kg	
2-164055	**Prolunga per piastre forate 2 file di fori - nitrurato**					**84,00 €** ●
N BAR	incl. 4 viti per una precisa regolazione, per fissaggio: 2x 160528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Lunghezza: (a1)	Peso:	
	331 mm	99 mm	33 mm	250 mm	3,20 kg	
2-164051	**Staffa di arresto esterna per piastra forata - nitrurato**					**56,00 €** ●
N BAR	incl. 2 viti per una precisa regolazione, per fissaggio: 1x 160528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Lunghezza: (a1)	Peso:	
	282 mm	49 mm	112 mm	250 mm	2,00 kg	


System 28




2-284050



2-284051



2-804050



2-804051



2-800528

2-284050	**Prolunga per piastre forate 1 fila di fori - nitrurato**					**156,00 €** ●
NEW N BAR Nuovo assortimento	incl. 4 viti per una precisa regolazione, per piastre forate spessore 25 mm, per fissaggio: 1x 280528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Lunghezza: (a1)	Peso:	
	381 mm	99 mm	60 mm	300 mm	7,40 kg	
2-284051	**Staffa di arresto esterna per piastra forata - nitrurato**					**156,00 €** ●
NEW N BAR Nuovo assortimento	incl. 4 viti per una precisa regolazione, per piastre forate spessore 25 mm, per fissaggio: 1x 280528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Lunghezza: (a1)	Peso:	
	360 mm	99 mm	126 mm	300 mm	8,10 kg	
2-804050	**Estensione Premium Light per piastre forate Premium Light - nitrurato**					**99,00 €** ●
NEW N BAR Nuovo assortimento	incl. 4 viti per una precisa regolazione, per piastra forata spessore 15 mm, per fissaggio: 1x 800528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Lunghezza: (a1)	Peso:	
	381 mm	99 mm	40 mm	300 mm	4,70 kg	
2-804051	**Squadra battuta esterna Premium Light per piastre forate Premium Light - nitrurato**					**99,00 €** ●
NEW N BAR Nuovo assortimento	incl. 4 viti per una precisa regolazione, per piastra forata spessore 15 mm, per fissaggio: 1x 800528, non è possibile il fissaggio a piastre tonde forate					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Lunghezza: (a1)	Peso:	
	340 mm	99 mm	114 mm	300 mm	4,90 kg	
2-800528	**Perno a testa svasata Premium Light <-> Premium Light - brunito**					**51,00 €** ●
NEW Nuovo assortimento	bloccaggio di 2 componenti Premium Light (spessore materiale 15 mm), la testa del bullone non sporge, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole					
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:
	46 mm	31 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

= Resistenza ai graffi N = Protezione da spruzzi di saldatura BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Tavolo rotante regolabile in altezza

ALTEZZA DI LAVORO IDEALE, VELOCE E FACILE

Il tavolo rotante regolabile di Siegmund offre un'altezza di lavoro flessibile con elevata capacità di carico e maneggevolezza.



MANEGGEVOLEZZA A 360°

Con il tavolo rotante regolabile in altezza puoi raggiungere e maneggiare facilmente il tuo pezzo da tutti i lati.

LAVORO ERGONOMICO IN UNO SPAZIO RISTRETTO

Il tavolo rotante regolabile in altezza di Siegmund offre una base di lavoro ergonomica e salvaspazio. Ruotando la piastra è possibile regolare continuamente l'altezza di lavoro. Utilizzare la leva di bloccaggio sul lato per fissare la posizione del piano di lavoro.

VERSIONI – FISSO O MOBILE

Il telaio base "fisso" viene fornito con robuste piastre di base per un posizionamento sicuro e stabile.

Il telaio base "mobile" è dotato di ruote robuste con freni di bloccaggio e offre la stessa capacità di carico della versione fissa.

COLLEGAMENTO A TERRA MAGNETICO PER TAVOLO RATANTE

Informazioni dettagliate sui prodotti su:

www.siegmund.com/F-rotating



TELAIO BASE FISSO

- Costruzione in acciaio
- Verniciato a polvere
- Sarà consegnato pre-assemblato
- 4 piastre di base Ø 90 mm



TELAIO BASE MOBILE

- Costruzione in acciaio
- Verniciato a polvere
- Sarà consegnato pre-assemblato
- 4 ruote con freno di bloccaggio



DIVERSE SUPERFICI DI LAVORO

- **Fori: Ø 16 mm, Ø 22 mm o Ø 28 mm**
- Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrazione al plasma
- Acciaio da utensili + Nitrurazione al plasma
- Con regolazione fine



MONTAGGIO

- Viti per regolazione fine
- Montaggio con utilizzo dei fori del sistema



REGOLAZIONE ALTEZZA

- Regolazione altezza tramite barra filettata
- Altezza di lavoro tra 780 e 1100 mm
- Bloccaggio dell'altezza di lavoro tramite leva



CAPACITA' DI PORTATA

- Capacità di carico massima telaio base "fisso" o "mobile": 1000 kg

*Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra)

Tavolo rotante regolabile in altezza

ALTEZZA DI LAVORO IDEALE, VELOCE E FACILE

Movimentazione a 360° e sempre la giusta altezza di lavoro con il tavolo rotante regolabile in altezza di Siegmund.



Tavolo rotante regolabile in altezza „Fisso“:
Dimensioni (L x L): ca. 785 x 785 mm,
Peso (senza piastra): ca. 70 kg

Tavolo rotante regolabile in altezza „Mobile“:
Dimensioni (L x L): ca. 795 x 795 mm,
Peso (senza piastra): ca. 70 kg


*Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra)

System 16

Tavolo rotante regolabile in altezza





Distanza fori Ø 16 mm			TAVOLO ROTANTE FISSO ca. 70 kg	TAVOLO ROTANTE MOBILE ca. 70 kg	
	**TAVOLO BASIC** Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma Fori Scala 50x50 mm Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm Altezza spalla laterale del tavolo 50 mm	**1000 x 1000 mm** ca. 122 kg	2.349 € 2-DS161010.P ●	2.500 € 2-DM161010.P ●	
		1200 x 800 mm ca. 112 kg	2.349 € 2-DS161025.P ●	2.500 € 2-DM161025.P ●	
		1200 x 1200 mm ca. 168 kg	2.796 € 2-DS161015.P ●	2.946 € 2-DM161015.P ●	
	**PIASTRA FORATA** Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma Fori Scala 50x50 mm Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm	**1000 x 1000 mm** ca. 90 kg	1.875 € 2-DS164024.X7 ●	2.025 € 2-DM164024.X7 ●	
		1200 x 800 mm ca. 88 kg	1.846 € 2-DS164004.X7 ●	1.996 € 2-DM164004.X7 ●	
		1200 x 1200 mm ca. 130 kg	2.205 € 2-DS164034.X7 ●	2.355 € 2-DM164034.X7 ●	
	**PIASTRA FORATA CIRCOLARE** Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma Fori Scala 50x50 mm Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm	**Ø 1000 mm** ca. 72 kg	1.875 € 2-DS164210.X7 ●	2.025 € 2-DM164210.X7 ●	

A causa del pericolo di ribaltamento, raccomandiamo esclusivamente le seguenti dimensioni.

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.



NEW

COLLEGAMENTO ALLA MASSA MAGNETICA PER TAVOLO ROTANTE

- messa a terra semplice e veloce
- nessuna torsione del cavo
- elevata tenuta su superfici pulite e lisce
- contenuto della spedizione: Piastra adattatore e vite svasata

40 €

2-00003399



Tavolo rotante regolabile in altezza


ALTEZZA DI LAVORO IDEALE, VELOCE E FACILE

System 22

Tavolo rotante regolabile in altezza





Distanza fori Ø 22 mm		TAVOLO ROTANTE FISSO ca. 70 kg	TAVOLO ROTANTE MOBILE ca. 70 kg	
 **PIASTRA FORATA** Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma Fori Scala diagonale Spessore materiale ca. 17 – 19 mm	**1000 x 1000 mm** ca. 137 kg	2.041 € 2-DS224024.PD ●	2.191 € 2-DM224024.PD ●	
	1200 x 1200 mm ca. 197 kg	2.414 € 2-DS224034.PD ●	2.564 € 2-DM224034.PD ●	
 **PIASTRA FORATA** Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma Fori Scala 100x100 mm Spessore materiale ca. 17 – 19 mm	**1200 x 800 mm** ca. 138 kg	1.883 € 2-DS224004.P ●	2.033 € 2-DM224004.P ●	
 **PIASTRA FORATA CIRCOLARE** Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma Fori Scala diagonale Spessore materiale ca. 17 – 19 mm	**Ø 1100 mm** ca. 131 kg	2.360 € 2-DS224211.PD ●	2.510 € 2-DM224211.PD ●	

A causa del pericolo di ribaltamento, raccomandiamo esclusivamente le seguenti dimensioni.

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.



NEW

COLLEGAMENTO ALLA MASSA MAGNETICA PER TAVOLO ROTANTE

- messa a terra semplice e veloce
- nessuna torsione del cavo
- elevata tenuta su superfici pulite e lisce
- contenuto della spedizione: Piastra adattatore e vite svasata

40 €

2-00003399





System 28

Tavolo rotante regolabile in altezza





Distanza fori Ø 28 mm		TAVOLO ROTANTE FISSO ca. 70 kg	TAVOLO ROTANTE MOBILE ca. 70 kg	
 **TAVOLO BASIC** Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma Fori Scala diagonale Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm	**1000 x 1000 mm** ca. 175 kg	2.367 € 2-DS281010.XD7 ●	2.517 € 2-DM281010.XD7 ●	
	1200 x 800 mm ca. 168 kg	2.367 € 2-DS281025.XD7 ●	2.517 € 2-DM281025.XD7 ●	
	1200 x 1200 mm ca. 251 kg	2.643 € 2-DS281015.XD7 ●	2.793 € 2-DM281015.XD7 ●	
 **PREMIUM LIGHT [1] PIASTRA FORATA** Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma Fori Scala diagonale Spessore materiale ca. 15 mm	**1000 x 1000 mm** ca. 109 kg	2.056 € 2-DS804024.XD7 ●	2.206 € 2-DM804024.XD7 ●	
	1200 x 1200 mm ca. 156 kg	2.464 € 2-DS804034.XD7 ●	2.614 € 2-DM804034.XD7 ●	
 **PREMIUM LIGHT [1] PIASTRA FORATA** Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma Fori Scala 100x100 mm Spessore materiale ca. 15 mm	**1200 x 800 mm** ca. 112 kg	1.899 € 2-DS804004.X7 ●	2.049 € 2-DM804004.X7 ●	
 **PREMIUM LIGHT [1] PIASTRA FORATA CIRCOLARE** Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma Fori Scala diagonale Spessore materiale ca. 15 mm	**Ø 1100 mm** ca. 103 kg	2.375 € 2-DS804211.XD7 ●	2.525 € 2-DM804211.XD7 ●	

A causa del pericolo di ribaltamento, raccomandiamo esclusivamente le seguenti dimensioni.

[1] Per il bloccaggio con perni 280510/280511 è necessario un distanziatore 800653.N.

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.



Tavolo di sollevamento mobile

LAVORO ERGONOMICO E FACILE

Sia che si tratti di tavolo di montaggio, tavolo di serraggio o spazio di lavoro aggiuntivo, il tavolo di sollevamento mobile di Siegmund offre varie possibilità di applicazione.





Informazioni dettagliate sui prodotti su:

www.siegmund.com/F-lifting

PIASTRA FORATA SIEGMUND – SUPERFICI DI LAVORO ROBUSTE

Offriamo lastre forate nitrurate al plasma con diversi diametri di fori, 16 mm, 22 mm e 28 mm e in diversi materiali. I fori sulla superficie consentono di bloccare facilmente i componenti con gli accessori Siegmund.

TELAIO DI BASE: ROBUSTO E MOBILE

La struttura in acciaio robusta fornisce stabilità anche durante la regolazione dell'altezza di lavoro.

LAVORARE A DIVERSE ALTEZZE

L'altezza di lavoro regolabile individualmente offre una postura ergonomica e di facile utilizzo per l'utente. Quindi, il lavoro può essere fatto con alta precisione ed efficacia.




TELAIO BASE

- Costruzione in acciaio
- verniciato a polvere
- Sarà consegnato pre-assemblato
- Due ruote con freno di bloccaggio
- Due ruote per pesi elevati



REGOLAZIONE ALTEZZA

- Pompa idraulica manuale
- Altezza di lavoro (Pagina 90)



SUPERFICI DI LAVORO

- **Fori: Ø 16 mm, Ø 22 mm o Ø 28 mm**
- Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
- Acciaio da utensili + Nitrurazione al plasma
- Con regolazione fine



PIASTRA DI PROTEZIONE

- Piastra di protezione sotto il piano di lavoro
- Protegge il gruppo idraulico dallo sporco

* Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra)

Tavolo elevabile mobile

LAVORO ERGONOMICO E FACILE

Gioia e divertimento al lavoro!



Tavolo elevabile mobile 500 kg:
Dimensioni (L x L): ca. 1115 x 630 mm,
Peso (senza piastra): ca. 65 kg

Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm



Tavolo elevabile mobile 1000 kg:
Dimensioni (L x L): ca. 1490 x 990 mm,
Peso (senza piastra): ca. 200 kg

Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm



Tavolo elevabile mobile 1200 kg:
Dimensioni (L x L): ca. 1490 x 990 mm,
Peso (senza piastra): ca. 210 kg

System 16: Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm
System 22: Altezza di lavoro da ca. 750 a 1050 mm
System 28: Altezza di lavoro da ca. 800 a 1100 mm



Tavolo elevabile mobile 1700 kg:
Dimensioni (L x L): ca. 1490 x 990 mm,
Peso (senza piastra): ca. 214 kg

System 16: Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm
System 22: Altezza di lavoro da ca. 750 a 1050 mm
System 28: Altezza di lavoro da ca. 800 a 1100 mm

Il secondo cilindro di sollevamento può essere montato con il set supplementare HS009921


* Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra)

siegmund®

System 16

Tavolo elevabile mobile



Distanza fori Ø 16 mm			TAVOLO ELEVABILE MOBILE 500 kg ca. 65 kg	TAVOLO ELEVABILE MOBILE 1000 kg ca. 200 kg	
	**TAVOLO BASIC** Acciaio di alta qualità S355J2+N + nitrazione al plasma Fori Scala 50x50 mm Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm Altezza spalla laterale del tavolo 50 mm	**1200 x 800 mm** ca. 112 kg	2.817 € ● 2-HT161025.P	Incompatibile	
		1500 x 1000 mm ca. 166 kg	3.412 € ● 2-HT161035.P	3.782 € ● 2-HS161035.P	
	**PIASTRA FORATA** Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma Fori Scala 50x50 mm Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm	**1200 x 800 mm** ca. 88 kg	2.314 € ● 2-HT164004.X7	Incompatibile	
		1500 x 1000 mm ca. 135 kg	2.796 € ● 2-HT164014.X7	3.166 € ● 2-HS164014.X7	
		2000 x 1000 mm ca. 179 kg	Incompatibile	3.575 € ● 2-HS164044.X7	
	**PIANO DEL TAVOLO PROFESSIONAL 750** Acciaio di alta qualità S355J2+N + nitrazione al plasma Fori Scala 50x50 mm Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm Altezza spalla laterale del tavolo 100 mm	**1500 x 1000 mm** ca. 205 kg	Incompatibile	4.140 € ● 2-HS160035.P	

Il tavolo di sollevamento mobile è compatibile solo con questi piani di lavoro (sono richiesti punti di attacco speciali sul piano di lavoro).
Con il tavolo di elevabile mobile da 1000 kg, le piastre possono essere fissate tramite i fori del sistema.

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Con nitrurazione al plasma:
Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

NEW

Tavolo elevabile mobile 1200 kg

Tavolo Professional Extreme 8.7 top con lato 1500x1000x100 mm

- Diametro fori Ø 16 mm
- Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
- Fori Scala 50x50 mm
- Spessore materiale ca. 11,5 – 13 mm
- Altezza laterale 100 mm
- Altezza di lavoro da ca. 700 a 1000 mm
- Il secondo cilindro di sollevamento può essere montato con il set supplementare HS009921
- Peso Telaio base ca. 210 kg, Peso Piastra ca. 203 kg






5.384 €

2-HS160035.X7D

Set supplementare, capacità di portata 1700 kg

- Compatibile solo con il tavolo elevabile mobile 1200 kg
- Capacità di carico massima del tavolo elevabile mobile con set supplementare 1700 kg (senza piastra)
- Fornitura: 1x cilindro di sollevamento, 1x pedale, materiale per montaggio





498 €

2-HS009921

Caricare ad altezza di lavoro, non pompare a pieno carico.

I prezzi indicati in €. Escl. IVA, imballaggio e di trasporto.


Tavolo elevabile mobile

LAVORO ERGONOMICO E FACILE

System 22



Tavolo elevabile mobile

Distanza fori Ø 22 mm			TAVOLO ELEVABILE MOBILE 500 kg ca. 65 kg	TAVOLO ELEVABILE MOBILE 1000 kg ca. 200 kg	
	**PIASTRA FORATA** Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma Fori Scala 100x100 mm Spessore materiale ca. 17 – 19 mm	**1200 x 800 mm** ca. 138 kg	2.351 € ● 2-HT224004.P	Incompatibile	

Il tavolo di sollevamento mobile è compatibile solo con questi piani di lavoro (sono richiesti punti di attacco speciali sul piano di lavoro).
Con il tavolo di elevabile mobile da 1000 kg, le piastre possono essere fissate tramite i fori del sistema.

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.



Tavolo elevabile mobile 1200 kg

Professional 750 Tavolo con spalla
1500x1000x150 mm

- Diametro fori Ø 22 mm
- Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
- Fori Scala 100x100 mm
- Spessore materiale ca. 17 – 19 mm
- Altezza laterale 150 mm
- Altezza di lavoro da ca. 750 a 1050 mm
- Il secondo cilindro di sollevamento può essere montato con il set supplementare HS009921
- Peso Telaio base ca. 210 kg, Peso Piastra ca. 338 kg





5.064 €
2-HS220035.P

Set supplementare, capacità di portata 1700 kg

- Compatibile solo con il tavolo elevabile mobile 1200 kg
- Capacità di carico massima del tavolo elevabile mobile con set supplementare 1700 kg (senza piastra)
- Fornitura: 1x cilindro di sollevamento, 1x pedale, materiale per montaggio







498 €
2-HS009921

*Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra)

System 28



Tavolo elevabile mobile

Distanza fori Ø 28 mm			TAVOLO ELEVABILE MOBILE 500 kg ca. 65 kg	TAVOLO ELEVABILE MOBILE 1000 kg ca. 200 kg	
	**PREMIUM LIGHT [1] PIASTRA FORATA** Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma Fori Scala 100x100 mm Spessore materiale ca. 15 mm	**1200 x 800 mm** ca. 112 kg	2.367 € ● 2-HT804004.X7	Incompatibile	
	**PREMIUM LIGHT [1] PIASTRA FORATA** Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma Fori Scala diagonale Spessore materiale ca. 15 mm	**1500 x 1000 mm** ca. 162 kg	2.914 € ● 2-HT804014.XD7	3.285 € ● 2-HS804014.XD7	
		2000 x 1000 mm ca. 217 kg	Incompatibile	3.725 € ● 2-HS804044.XD7	

Il tavolo di sollevamento mobile è compatibile solo con questi piani di lavoro (sono richiesti punti di attacco speciali sul piano di lavoro).
Con il tavolo di elevabile mobile da 1000 kg, le piastre possono essere fissate tramite i fori del sistema.

[1] Per il bloccaggio con perni 280510/280511 è necessario un distanziatore 800653.N.

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

NEW

Tavolo elevabile mobile 1200 kg

Professional Extreme 8.7 Tavolo con spalla
1500x1000x200 mm

- Diametro fori Ø 28 mm
- Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
- Fori sulla superficie con griglia diagonale
- Spessore materiale ca. 24,5 – 27 mm
- Altezza laterale 200 mm
- Altezza di lavoro da ca. 800 a 1100 mm
- Il secondo cilindro di sollevamento può essere montato con il set supplementare HS009921
- Peso Telaio base ca. 210 kg, Peso Piastra ca. 464 kg





6.994 €
2-HS280035.XD7D

Set supplementare, capacità di portata 1700 kg

- Compatibile solo con il tavolo elevabile mobile 1200 kg
- Capacità di carico massima del tavolo elevabile mobile con set supplementare 1700 kg (senza piastra)
- Fornitura: 1x cilindro di sollevamento, 1x pedale, materiale per montaggio





498 €
2-HS009921

Caricare ad altezza di lavoro, non pompare a pieno carico.

I prezzi indicati in €. Escl. IVA, imballaggio e di trasporto.

Siegmund Workstation

IL TUTTOFARE IN OGNI OFFICINA

Grazie al concetto intelligente della Workstation Siegmund, tutti gli strumenti sono sempre a portata di mano sul posto di lavoro. Questo crea una zona operativa pratica e in ordine e offre spazio sufficiente per i vostri accessori.

IL CUORE DI OGNI BANCO DA LAVORO – IL PIANO DI LAVORO

Un piano di lavoro deve resistere a carichi elevati. Disponiamo di piastre di lavoro speciali per tutte le tue esigenze: taglio, foratura, saldatura, serraggio ecc.

LA BASE – UNA STRUTTURA ROBUSTA

Il robusto telaio fornisce una base solida anche per compiti impegnativi come tagliare, molare o forare.

BENEFICIARE DELLA VERSATILITÀ

Sia che lavoriate con il legno o strutture metalliche, la Workstation è versatile come le vostre idee e progetti. Naturalmente sono disponibili versioni della Siegmund Workstation con cassetti robusti uniti alla elevata capacità di carico.



Dimensioni Workstation (L x L x A): 1200 x 800 x 850 mm

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-work


GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2020

FINALIST 2019



PIASTRA FORATA (1200 x 800 mm)

- **Fori: Ø 16 mm, Ø 22 mm o Ø 28 mm**
- Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
- Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
- Accessori in acciaio X8.7



PIASTRA DI PROTEZIONE

- Piastra di protezione sotto il piano di lavoro
- Estrarre le protezioni per la pulizia




PIEDI

- 4 piastre di base Ø 60 mm
- Con regolazione fine
- Opzionale: 4 ruote con freno di bloccaggio



CAPACITA DI PORTATA

- Portata massima: piastra base 1000 kg
- Portata massima: ruota 400 kg (senza piastra)



STOCCAGGIO SUFFICIENTE

- Vari ripiani e cassetti disponibili
- 600 mm di spazio per cassetti a destra e a sinistra

*Capacità di carico massimo: Telaio base (senza piastra), Portata: Piattello del piede 1000 kg, Ruote 400 kg

Siegmund Workstation

SPESSORE MATERIALE PIASTRA FORATA 12 mm

System 16

Siegmund Workstation incl. Piastra forata

1200 x 800 mm

1.228 €

2-164001

Piastra forata Acciaio da utensili 8.7
1200 x 800 mm
Foro Ø 16 mm
Fori sulla superficie con griglia 50x50 mm
Spessore materiale ca. 12 mm
164004.X07



Mensola
004020

Supporto morsetti
164030

Portaperni e prisma
164035

Siegmund Workstation
Telaio base
004002

Parete porta accessori
incl. mensola
004025

incl. 2 cassetti

1.356 €


2-164003



incl. 4 cassetti

1.491 €

2-164005

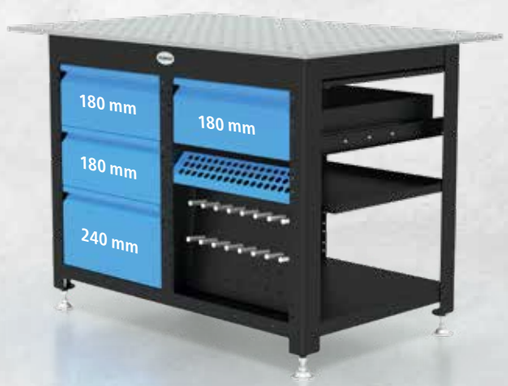

System 16

Siegmund Workstation con Set

			SET A 2-167320	SET B 2-167340	
	**Siegmund Workstation incl. Piastra forata** Peso ca. 144 kg	**1.228 €** 2-164001 ●	**1.584 €** 2-167321 ●	**1.839 €** 2-167341 ●	
	**incl. 2 cassetti** Peso ca. 163 kg	**1.356 €** 2-164003 ●	**1.712 €** 2-167322 ●	% **OFFERTA** **1.829 €** 2-167342 ●	
	**incl. 4 cassetti** Peso ca. 183 kg	**1.491 €** 2-164005 ●	**1.847 €** 2-167323 ●	**2.102 €** 2-167343 ●	
	**SOVRAPPREZZO** Piastra forata con Nitrurazione al plasma [1]	**143 €** 2-164004.XX ●			

Carico massimo statico raccomandato approssimativo ca. 1000 kg (con ruota 400 kg) in base alla distribuzione uniforme del carico.

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

[1] con nitrurazione al plasma

Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Set














	Morsetto	Perno	Battuta	Squadra	Brugola	Morsa	
Materiale	brunito	brunito	alluminio	nitrurato			
No. di articolo	160620	160511	160412	160108.N	160852	004300	
Set A: 2-167320	2 x	6 x	4 x		1 x		**356 €** ●
Set B: 2-167340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	**611 €** ●

Siegmund Workstation – operatività efficace con il banco da lavoro di Siegmund.

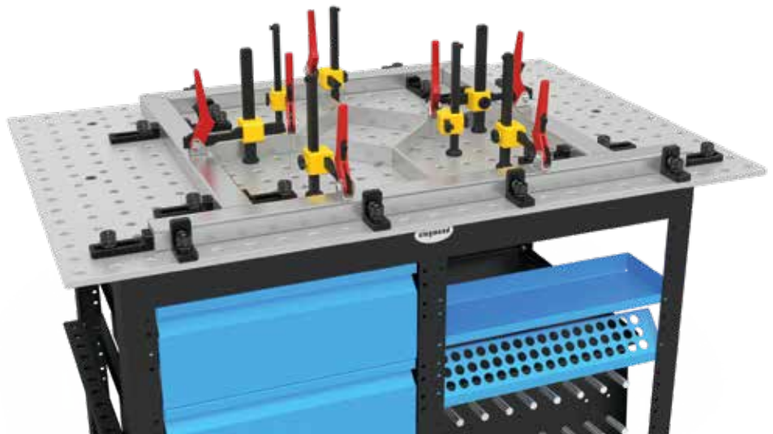

I prezzi indicati in €. Escl. IVA, imballaggio e di trasporto.

Siegmund Workstation

SPESSORE MATERIALE PIASTRA FORATA 18 mm

System 22

Siegmund Workstation incl. Piastra forata

1200 x 800 mm

1.443 €

2-224001

Piastra forata Acciaio + Nitrurazione al plasma
1200 x 800 mm
Foro Ø 22 mm
Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
Spessore materiale ca. 18 mm
224004.P



Mensola
004020

Supporto morsetti
224030

Portaperni e prisma
224035


Siegmund Workstation
Telaio base
004002

Parete porta accessori
incl. mensola
004025

incl. 2 cassetti

1.609 €


2-224003

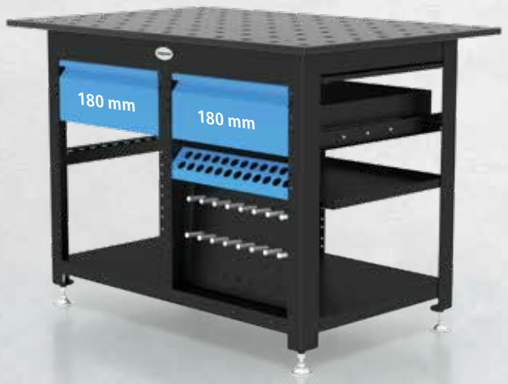

incl. 4 cassetti

1.783 €

2-224005

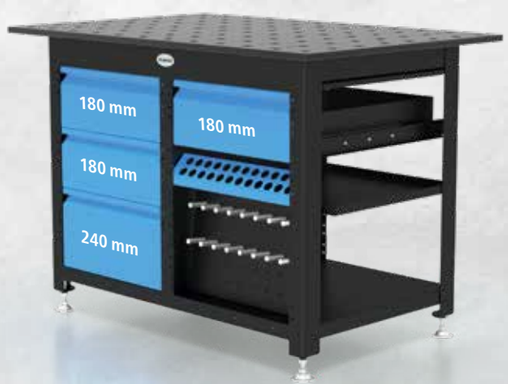

I prezzi indicati in €. Escl. IVA, imballaggio e di trasporto.

System 22


Siegmund Workstation con Set

			SET A 2-227320	SET B 2-227340	
	**Siegmund Workstation incl. Piastra forata** Peso ca. 194 kg	**1.443 €** ● 2-224001	**1.869 €** ● 2-227321	**2.277 €** ● 2-227341	
	**incl. 2 cassetti** Peso ca. 213 kg	**1.609 €** ● 2-224003	**2.035 €** ● 2-227322	% **OFFERTA** **2.271 €** ● 2-227342	
	**incl. 4 cassetti** Peso ca. 233 kg	**1.783 €** ● 2-224005	**2.209 €** ● 2-227323	**2.617 €** ● 2-227343	

Carico massimo statico raccomandato approssimativo ca. 1000 kg (con ruota 400 kg) in base alla distribuzione uniforme del carico.

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Set













	Morsetto	Perno	Battuta	Squadra	Brugola	Morsa	
Materiale	brunito	brunito	nitrurato	nitrurato			
No. di articolo	220610.1	220511	220410.N	220110.N	220852	004302	
Set A: 2-227320	2 x	6 x	6 x		1 x		**426 €** ●
Set B: 2-227340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	**834 €** ●

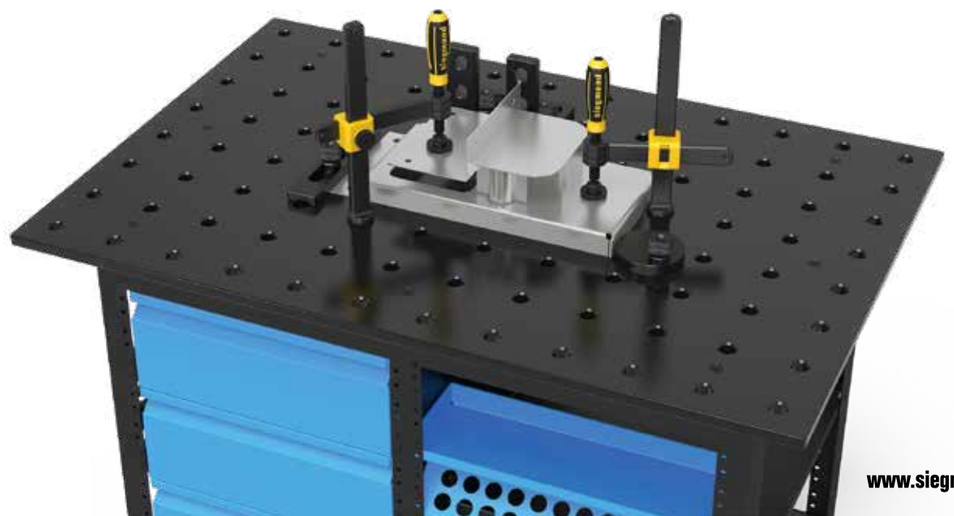

Siegmund Workstation

SPESSORE MATERIALE PIASTRA FORATA 15 mm

System 28

Siegmund Workstation incl. Piastra forata

1200 x 800 mm

1.407 €

2-284001

Piastra forata Premium Light [1]
(Acciaio da utensili 8.7 + Nitrurazione al plasma)
1200 x 800 mm
Foro Ø 28 mm
Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
Spessore materiale ca. 15 mm

804004.X7



Mensola

004020

Supporto morsetti

284030

Portaperni e prisma

284035

Siegmund Workstation
Telaio base

004002


Parete porta accessori
incl. mensola

004025

incl. 2 cassetti

1.573 €


2-284003

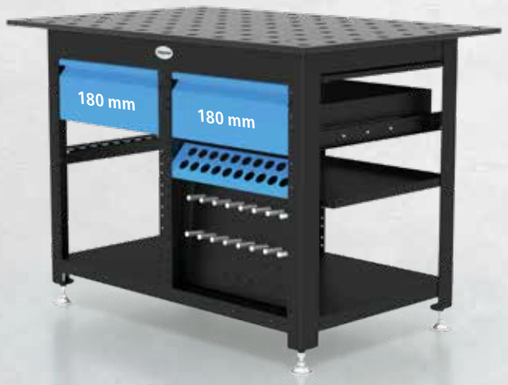

incl. 4 cassetti

1.747 €

2-284005

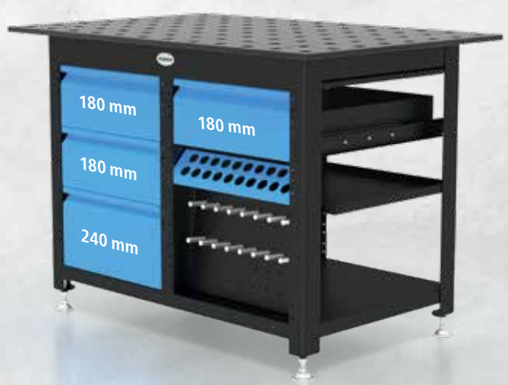

I prezzi indicati in €. Escl. IVA, imballaggio e di trasporto.

System 28

Siegmund Workstation con Set

			SET A 2-287320	SET B 2-287340	
	**Siegmund Workstation incl. Piastra forata** Peso ca. 168 kg	**1.407 €** 2-284001 ●	**1.915 €** 2-287321 ●	**2.319 €** 2-287341 ●	
	**incl. 2 cassetti** Peso ca. 187 kg	**1.573 €** 2-284003 ●	**2.081 €** 2-287322 ●	% **OFFERTA** **2.311 €** 2-287342 ●	
	**incl. 4 cassetti** Peso ca. 207 kg	**1.747 €** 2-284005 ●	**2.255 €** 2-287323 ●	**2.659 €** 2-287343 ●	

Carico massimo statico raccomandato approssimativo ca. 1000 kg (con ruota 400 kg) in base alla distribuzione uniforme del carico.

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Set







[1]












	Morsetto	Perno	Anello distanziatore set da 4	Battuta	Squadra	Brugola	Morsa	
Materiale	nitrurato	brunito	nitrurato	alluminio	nitrurato			
No. di articolo	280610.N	280511	800653.N	280412	280109.N	280852.1	004302	
Set A: 2-287320	2 x	6 x	2 x	6 x		1 x		**508 €** ●
Set B: 2-287340	4 x	8 x	2 x	6 x	2 x	1 x	1 x	**912 €** ●

[1] Per il bloccaggio con perni 280510/280511 è necessario un distanziatore 800653.N.

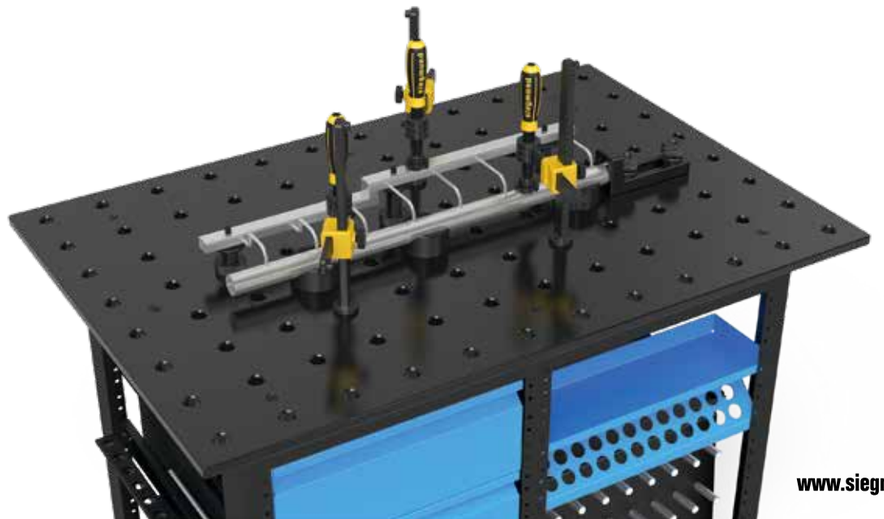



2-004002



2-004020



2-004025




2-004100

2-004002	**Siegmund Workstation Telaio base**					**712,00 €**	●
	sinistra / destra: Spazio di 600 mm per i cassetti, incl. istruzioni per il montaggio, Piastre forate disponibili online						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	1.030 mm	630 mm	838 mm	1.000 kg	45,00 kg		
2-004020	**Mensola**					**29,00 €**	●
	verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg		
2-004025	**Parete porta accessori incl. mensola**					**106,00 €**	●
	verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	-	-	-	30 kg	7,87 kg		
2-004100	**Equipaggiamento 4 ruote**					**127,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	è possibile scegliere tra piedino e rotelle						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	-	-	-	400 kg	5,30 kg		


TF=Capacita' di portata;




2-004220.WS



2-004225.WS



2-004230.WS




2-004235.WS


2-004220.WS	**Cassetto con binario e fissaggio a clip, 60 mm Per Workstation**					**69,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, posizionabile su entrambi i lati						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg		
2-004225.WS	**Cassetto con binario e fissaggio a clip, 120 mm Per Workstation**					**76,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, posizionabile su entrambi i lati						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,00 kg		
2-004230.WS	**Cassetto con binario e fissaggio a clip, 180 mm Per Workstation**					**83,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, posizionabile su entrambi i lati						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg		
2-004235.WS	**Cassetto con binario e fissaggio a clip, 240 mm Per Workstation**					**92,00 €**	●
% Prezzo offerta speciale	verniciato a polvere, integrazione possibile in qualsiasi momento, posizionabile su entrambi i lati						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	TF:	Peso:		
	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,00 kg		

TF=Capacita di portata;


Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-workstation



2-164030




2-224030




2-284030


2-164030	**Supporto morsetti System 16**					**27,00 €**	●
	verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:			
	580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg			
2-224030	**Supporto morsetti System 22**					**27,00 €**	●
	verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:			
	580 mm	46 mm	39 mm	0,77 kg			
2-284030	**Supporto morsetti System 28**					**27,00 €**	●
	verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:			
	580 mm	46 mm	49 mm	0,84 kg			



2-164035



2-224035



2-284035

2-164035	**Portaperni e prisma System 16**					**33,00 €**	●
	verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:			
	482 mm	20 mm	99 mm	0,74 kg			
2-224035	**Portaperni e prisma System 22**					**33,00 €**	●
	verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:			
	482 mm	20 mm	99 mm	0,75 kg			
2-284035	**Portaperni e prisma System 28**					**33,00 €**	●
	verniciato a polvere, posizionabile su entrambi i lati						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:			
	482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg			

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Riconoscere la qualità Siegmund rapidamente



RESISTENZA AI GRAFFI, SPRUZZI DI SALDATURA E PROTETTO DALLA CORROSIONE

La nitrurazione rende le superfici resistenti ai graffi e alla corrosione. In combinazione al nostro spray anti-adesivo, protegge dall'adesione di spruzzi di saldatura.

POLIAMMIDE

Questi articoli sono disponibili in poliammide per la lavorazione dell'acciaio inossidabile e dell'alluminio per evitare danni alle superfici delicate.

SCALA

La riga millimetrica rende più agevole l'impostazione e il bloccaggio del pezzo da lavorare.

ALLUMINIO

Questi prodotti sono disponibili in alluminio per lavorazioni di acciaio inossidabile.


LEVIGATURA SUPERFICIALE

Il rivestimento a BAR (Black-Anti-Rust-coating) crea una superficie liscia e aumenta la protezione della ruggine.

ALLUMINIO-TITANIO

Utilizziamo questo materiale leggero e ad alta resistenza per ridurre il peso su alcune grandi battute e squadre di bloccaggio. Tuttavia, non possono essere nitrurate.

Possibilità di serraggio versatili e maneggevolezza con Siegmund Stops.

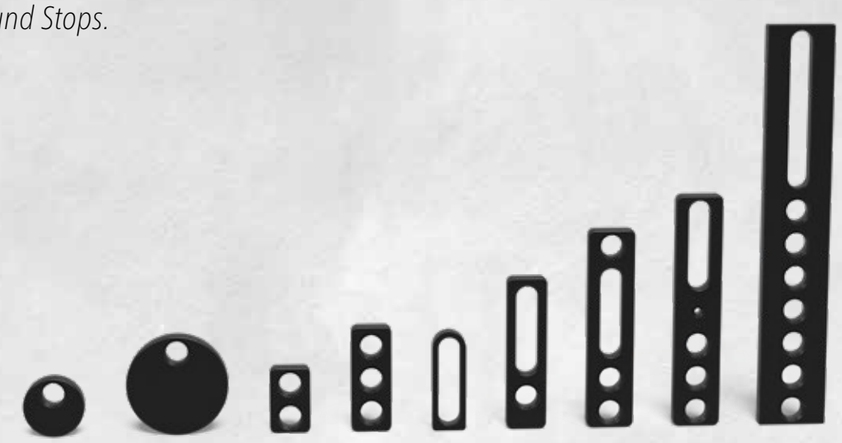

DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI


Che ci sia poco spazio o lavori di posizionamento con componenti di grandi dimensioni, scegli tra un'ampia gamma di lunghezze. Quasi tutti i nostri accessori sono nitrurati e offrono superfici resistenti all'usura, alla corrosione e di lunga durata.

UTILIZZO SEMPLICE E VELOCE


La combinazione di fori del sistema e asole offre possibilità di fissaggio fisse e variabili. Molti dei nostri accessori sono dotati di scala millimetrica per un posizionamento preciso. Consigliamo i nostri perni di serraggio rapido per il fissaggio su tavoli di saldatura di battute o squadre.

ANGOLI E SPIGOLI ARROTONDATI

La raggiatura sugli angoli e spigoli conferiscono agli accessori una buona protezione dei bordi. Ciò riduce i danni ai componenti o ad altri accessori Siegmund durante il montaggio e riduce il rischio di lesioni e danni durante il trasporto.

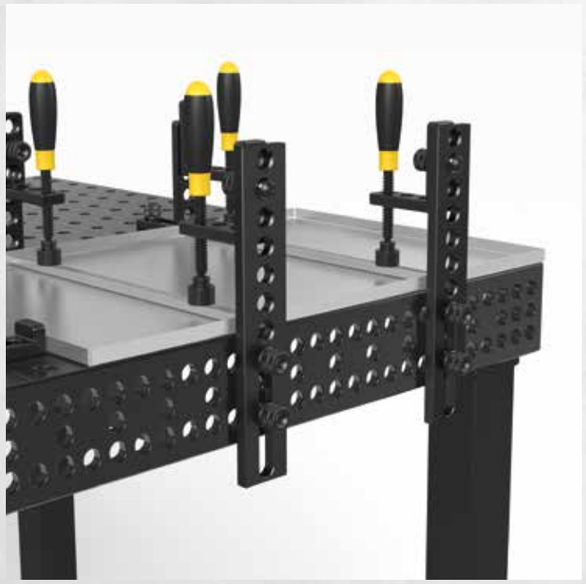



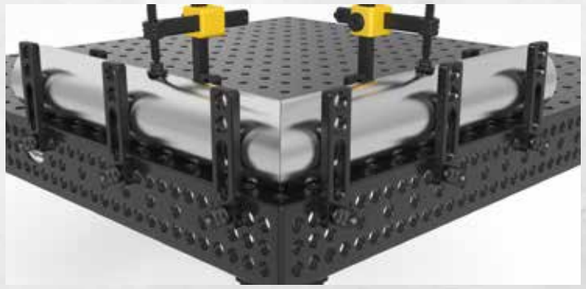

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-stop16



2-160401.N




2-160402.N




2-160403.N

2-160401.N	**Distanziale eccentrico Ø 45 - nitrurato**			**19,00 €** ●
	adatto per spazi stretti, costante torsione			
	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	45 mm	12 mm	0,13 kg	
2-160402.N	**Distanziale eccentrico Ø 75 con filettatura M10 - nitrurato**			**24,00 €** ●
	per messa a terra, costante torsione			
	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	75 mm	12 mm	0,38 kg	
2-160403.N	**Distanziale eccentrico Ø 75 - nitrurato**			**23,00 €** ●
	utilizzabile anche come appoggio, costante torsione			
	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	75 mm	12 mm	0,39 kg	

MS=Spessore materiale;




2-160407.N



2-160408.N



2-160410.N



2-160412


2-160407.N	**Battuta universale 50 L - nitrurato**					**24,00 €** ●
	2 fori, Distanza tra i fori 25 mm					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Peso:
	50 mm	30 mm	12 mm	-	-	0,08 kg
2-160408.N	**Battuta universale 80 L - nitrurato**					**27,00 €** ●
	3 fori, Distanza tra i fori 25 mm					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Peso:
	80 mm	30 mm	12 mm	-	-	0,16 kg
2-160410.N	**Battuta universale 80 L - nitrurato**					**37,00 €** ●
	asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Peso:
	80 mm	30 mm	12 mm	-	50 mm	0,07 kg
2-160412	**Battuta Flex 12x83 - alluminio**					**20,00 €** ●
	asola, per lavorazione dell'acciaio inossidabile					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Peso:
	83 mm	31 mm	12 mm	8 mm	50 mm	0,05 kg

MS=Spessore materiale; WS=spessore del muro; VB=Gamma rivista;


= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione
ALU = alluminio

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105




2-160415



2-160416



2-160417



2-160418

2-160415	**Battuta Flex 12x78 Acciaio - zincato**						**19,00 €** ●
	asola						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Peso:	
	78 mm	28 mm	12 mm	6 mm	50 mm	0,07 kg	
2-160416	**Battuta Flex 24x78 Acciaio - zincato**						**26,00 €** ●
	il perno di fissaggio lungo è necessario, asola						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Peso:	
	78 mm	28 mm	24 mm	6 mm	50 mm	0,13 kg	
2-160417	**Battuta Flex 12x97 Acciaio - zincato**						**33,00 €** ●
	asola						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Peso:	
	97 mm	24 mm	12 mm	4 mm	71 mm	0,08 kg	
2-160418	**Battuta Flex 24x97 Acciaio - zincato**						**41,00 €** ●
	il perno di fissaggio lungo è necessario, asola						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Peso:	
	97 mm	24 mm	24 mm	4 mm	71 mm	0,16 kg	

MS=Spessore materiale; WS=spessore del muro; VB=Gamma rivista;



2-160420.N



2-160420.A



2-160422.N




2-160450.N


2-160420.N	**Battuta universale 115 L - nitrurato**						**44,00 €** ●
	abbinabile a prismi e adattatori						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:		
	115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,20 kg		
2-160420.A	**Battuta universale 115 L - alluminio**						**39,00 €** ●
ALU	abbinabile a prismi e adattatori						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:		
	115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,05 kg		
2-160422.N	**Battuta universale 150 L - nitrurato**						**49,00 €** ●
	3 fori						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:		
	150 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,33 kg		
2-160450.N	**Distanziale universale / Ponte di serraggio - nitrurato**						**53,00 €** ●
	3 fori, utilizzabile come ponte di serraggio, può essere fissato con morsetto a vite						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:		
	175 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,40 kg		

MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista;


Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-stop16




2-160425.N



2-160432.N



2-160444



2-160455.N

2-160425.N	**Battuta universale 300 M - nitrurato**						**56,00 €** ●
	7 fori						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	300 mm	50 mm	-	12 mm	100 mm	1,08 kg	
2-160432.N	**Battuta universale 500 M - nitrurato**						**84,00 €** ●
	13 fori						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	500 mm	50 mm	-	12 mm	150 mm	1,85 kg	
2-160444	**Squadra piatta 250 - brunito**						**110,00 €** ●
	5 fori, per posizionamento a 90°						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	-	1,35 kg	
2-160455.N	**Disposizione matrice - nitrurato**						**47,00 €** ●
	incluso 2x Distanziale a bussola, regolazione continua da 0° a 90°						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	130 mm	130 mm	-	5 mm	-	0,40 kg	

MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista;



= Resistenza ai graffi = Scala = Protezione da spruzzi di saldatura = Protetto da corrosione = alluminio

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Facile lavorare in tre dimensioni con le squadre Siegmund.



DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI

Scegli tra una vasta gamma di forme, varianti e dimensioni. Quasi tutti i nostri accessori sono nitrurati e offrono superfici resistenti all'usura, alla corrosione e di lunga durata. Offriamo anche squadre speciali in alluminio per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

FACILE LAVORARE IN TRE DIMENSIONI

Sia come fermo per componenti che come prolunga del tavolo, le squadre di battuta e serraggio Siegmund aprono il mondo del bloccaggio tridimensionale. Molti dei nostri accessori sono dotati di scala millimetrica per un posizionamento preciso. Consigliamo i nostri perni di serraggio rapido per il fissaggio su tavoli di saldatura di battute o squadre.

ANGOLI E SPIGOLI ARROTONDATI


La raggiatura sugli angoli e spigoli conferiscono agli accessori una buona protezione dei bordi. Ciò riduce i danni ai componenti o ad altri accessori Siegmund durante il montaggio e riduce il rischio di lesioni e danni durante il trasporto.









Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square16




2-160105.N



2-160108.N



2-160109.N




2-160111.N

2-160105.N	**Squadra di battuta e fissaggio 50 L - nitrurato**					**39,00 €** ●
N BAR	foro / foro					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	
2-160108.N	**Squadra di battuta e fissaggio 90 X - nitrurato**					**44,00 €** ●
100 N BAR	asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	
2-160109.N	**Squadra di battuta e fissaggio 90 SL - nitrurato**					**47,00 €** ●
100 N BAR	foro / asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	
2-160111.N	**Squadra di battuta e fissaggio 90 WL - nitrurato**					**64,00 €** ●
100 N BAR	asola / asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	


MS=Spessore materiale;




2-160110.N



2-160110.A



2-160113.N



2-160112.N

2-160110.N	**Squadra di battuta e fissaggio 90 L - nitrurato**					**61,00 €** ●
100 N BAR	foro / asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	
2-160110.A	**Squadra di battuta e fissaggio 90 L - alluminio**					**70,00 €** ●
ALU	foro / asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	
2-160113.N	**Squadra di battuta e fissaggio 90 VL - nitrurato**					**61,00 €** ●
N BAR	foro / foro					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	
2-160112.N	**Squadra di battuta e fissaggio 140 L - nitrurato**					**73,00 €** ●
100 N BAR	5 fori / asola, squadra e prolunga per tavolo da usare con pezzi leggeri					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	

MS=Spessore materiale;

= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione
100 = Scala
ALU = alluminio

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-160114.N



2-160162.N




2-160164.N




2-160101.N

2-160114.N	**Squadra di battuta e fissaggio 150 L - nitrurato**						**76,00 €** ●
N BAR	6 fori / asola						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	90 mm	35 mm	150 mm	-	12 mm	0,65 kg	
2-160162.N	**Squadra di battuta e fissaggio 300 G - nitrurato**						**99,00 €** ●
N BAR	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	150 mm	49 mm	300 mm	-	12 mm	2,51 kg	
2-160164.N	**Squadra di battuta e fissaggio 500 G - nitrurato**						**136,00 €** ●
N BAR	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	195 mm	49 mm	500 mm	-	12 mm	4,56 kg	
2-160101.N	**Angolo di rotazione 150 - nitrurato**						**102,00 €** ●
N BAR	regolazione continua da 0° a 180°						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	-	-	150 mm	150 mm	12 mm	1,80 kg	

MS=Spessore materiale;




2-160161.N



2-160163.N



2-160124.N




2-160126.N


2-160161.N	**Squadra di battuta e fissaggio 250 G con angolo di rotazione sinistra - nitrurato**						**137,00 €** ●
100 N BAR	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg		
2-160163.N	**Squadra di battuta e fissaggio 250 G con angolo di rotazione destra - nitrurato**						**137,00 €** ●
100 N BAR	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg		
2-160124.N	**Squadra di battuta e fissaggio 250 GK sinistra - nitrurato**						**134,00 €** ●
100 N BAR	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg		
2-160126.N	**Squadra di battuta e fissaggio 250 GK destra - nitrurato**						**134,00 €** ●
100 N BAR	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg		

MS=Spessore materiale;


Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square16




2-160134.N



2-160136.N




2-160146.N




2-160148.N

2-160134.N	**Squadra di battuta e fissaggio 500 GK sinistra - nitrurato**						**204,00 €** ●
100 N BAR	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		
2-160136.N	**Squadra di battuta e fissaggio 500 GK destra - nitrurato**						**204,00 €** ●
100 N BAR	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		
2-160146.N	**Squadra di battuta e fissaggio 750 GK sinistra - nitrurato**						**350,00 €** ●
100 N BAR	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg		
2-160148.N	**Squadra di battuta e fissaggio 750 GK destra - nitrurato**						**350,00 €** ●
100 N BAR	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg		


MS=Spessore materiale;



2-160120



2-160121



2-160138



2-160139


2-160120	**Squadra di battuta e fissaggio 250 GK sinistra - Alluminio-titanio**						**204,00 €** ●
100 ALU Ti	utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg		
2-160121	**Squadra di battuta e fissaggio 250 GK destra - Alluminio-titanio**						**204,00 €** ●
100 ALU Ti	utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg		
2-160138	**Squadra di battuta e fissaggio 500 GK sinistra - Alluminio-titanio**						**270,00 €** ●
100 ALU Ti	utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		
2-160139	**Squadra di battuta e fissaggio 500 GK destra - Alluminio-titanio**						**270,00 €** ●
100 ALU Ti	utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		

MS=Spessore materiale;


= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione
100 = Scala
ALU = alluminio
Ti = Titanio

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-160140.N




2-160142.N




2-160144.N

2-160140.N	**Squadra di battuta e fissaggio 250 D - nitrurato**					**276,00 €** ●
	battuta a destra, con fori e griglia diagonale, come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, materiale: GGG40					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	200 mm	100 mm	250 mm	14 mm	6,60 kg	
2-160142.N	**Squadra di battuta e fissaggio 500 D - nitrurato**					**356,00 €** ●
	battuta a destra, con fori e griglia diagonale, come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, materiale: GGG40					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	200 mm	100 mm	500 mm	14 mm	11,50 kg	
2-160144.N	**Squadra di battuta e fissaggio 750 D - nitrurato**					**460,00 €** ●
	battuta a destra, con fori e griglia diagonale, come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, materiale: GGG40					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	16,40 kg	


MS=Spessore materiale;



2-160190.N



2-160171




2-160170.N


2-160190.N	**Raccordo ad angolo in ghisa - nitrurato**					**183,00 €** ●
	prolunga diagonale con angolo di 45°, materiale: GGG40					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	SL: (e)	Peso:	
	100 mm	65 mm	100 mm	-	1,70 kg	
2-160171	**Squadra idromeccanica di serraggio universale - brunito**					**542,00 €** ●
	regolazione coninua da 0° a 225°, chiave esagonale 6mm (280852.1) non inclusa					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	SL: (e)	Peso:	
	-	-	-	250 mm	2,80 kg	
2-160170.N	**Universale angolo bloccaggio meccanico - nitrurato**					**356,00 €** ●
	incluso dima forata, regolazione angolare da 10° a 150°					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	SL: (e)	Peso:	
	-	-	-	260 mm	3,40 kg	

SL=Lunghezza fianco;


Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square16



2-160300.N




2-160301.N




2-160302.N


2-160300.N	**Cornice di appoggio e serraggio piccola 150x100x50 - nitrurato**					**183,00 €** ●
	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg		
2-160301.N	**Cornice di appoggio e serraggio piccola 150x100x50 - nitrurato**					**183,00 €** ●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg		
2-160302.N	**Cornice di appoggio e serraggio grande 300x200x50 - nitrurato**					**280,00 €** ●
	utilizzabile come prolunga per tavolo					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
	300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg		



2-160280.P



2-160272.P



2-160290.P


2-160280.P	**Blocco di serraggio 300x300x100 - Nitrurato al plasma**					**453,00 €** ●
	5 lati, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 160560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16,00 kg	
2-160272.P	**Blocco di serraggio 400x200x200 - Nitrurato al plasma**					**691,00 €** ●
	5 lati, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 160560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25,00 kg	
2-160290.P	**Blocco di serraggio 500x500x100 - Nitrurato al plasma**					**961,00 €** ●
	5 lati, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 160560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40,00 kg	

MS=Spessore materiale;

= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

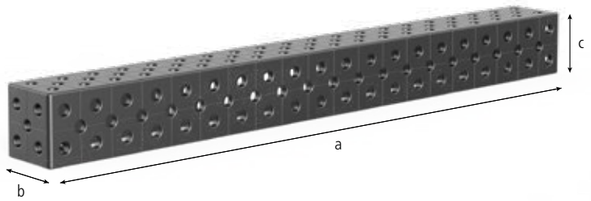


Squadra ad U 100/100 - Nitrurato al plasma

con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 160560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede

	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
2-160396.P	**100 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg	**336,00 €**	●
2-160360.P	**500 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg	**472,00 €**	●
2-160370.P	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg	**755,00 €**	●
2-160380.P	**1.500 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg	**918,00 €**	●
2-160390.P	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg	**1.360,00 €**	●

MS=Spessore materiale;

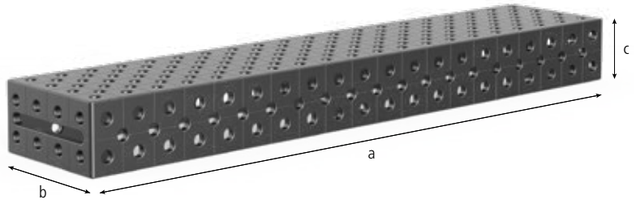

Squadra ad U 200/100 - Nitrurato al plasma

con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 160560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede

	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
2-160396.1.P	**200 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg	**360,00 €**	●
2-160360.1.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg	**598,00 €**	●
2-160370.1.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg	**1.031,00 €**	●
2-160380.1.P	**1.500 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg	**1.361,00 €**	●
2-160390.1.P	**2.000 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg	**1.825,00 €**	●

MS=Spessore materiale;



Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square16

= Resistenza ai graffi
= Protezione da spruzzi di saldatura
= Protetto da corrosione

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Per fissare e collegare diversi accessori e tavoli di saldatura Siegmund.



DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI


I nostri perni sono realizzati in acciaio altolegato e temprati per la massima resistenza. Scegli tra un'ampia gamma di perni a serraggio rapido, perni di collegamento e molto altro ancora. I perni di fissaggio magnetici sono disponibili in alluminio.


USO SEMPLICE E VELOCE

I perni possono essere facilmente fissati e allentati a mano o con una chiave esagonale. Non sono necessari strumenti aggiuntivi. Il perno può essere pulito facilmente in qualsiasi momento.


VARI CAMPI DI APPLICAZIONE

Consigliamo i nostri perni a serraggio rapido per il bloccaggio di utensili sui tavoli di saldatura Siegmund. Se si desidera collegare i tavoli tra loro o utilizzare squadre grandi come estensioni del tavolo, si consiglia di utilizzare perni di collegamento. Si prega di seguire le istruzioni riportate nelle tabelle dei prodotti.

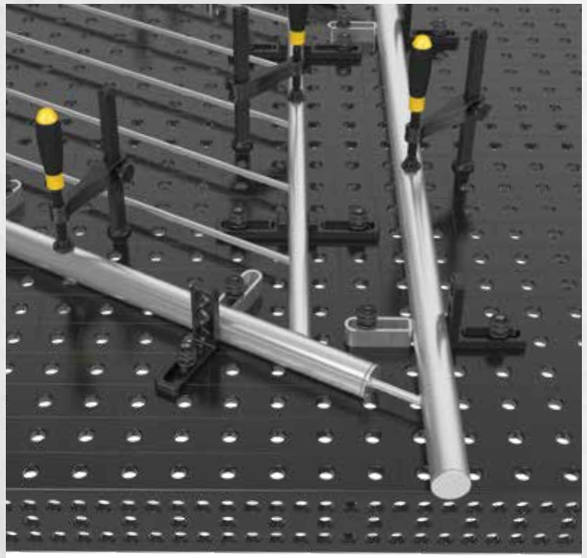



Perno doppio / Perno corto



Perno triplo / Perno lungo



Perno quadruplo



Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-bolt16

= **Presa esagonale**

= **Esagono esterno**



2-160510



2-160512



2-160532



2-160533

2-160510	**Perno di serraggio rapido corto - brunito**							**41,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160512	**Perno di serraggio rapido lungo - brunito**							**50,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	65 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160532	**Perno universale corto - brunito**							**43,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, capacità di serraggio 22-28 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	59 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,11 kg	
2-160533	**Perno universale lungo - brunito**							**53,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, capacità di serraggio 34-40 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	71 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.



2-160522



2-160523



2-160528



2-160529

2-160522	**Perno di serraggio corto - brunito**							**36,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, Adatto per asola							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	36 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,05 kg	
2-160523	**Perno di serraggio lungo - brunito**							**44,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, Adatto per asola							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	48 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160528	**Perno a testa svasata corto - brunito**							**34,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, la testa del bullone non sporge, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	31 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,04 kg	
2-160529	**Perno a testa svasata lungo - brunito**							**41,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, la testa del bullone non sporge, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	43 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,05 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-160540



2-160560.N



2-160561

2-160540	**Perno di posizionamento - brunito**					**13,00 €**	•
	sostituisce un secondo bullone di serraggio in modo conveniente, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	38 mm	16 mm	-	-	-	0,07 kg	
2-160560.N	**Perno di collegamento corto - nitrurato**					**21,00 €**	•
	per serrare 2 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	25 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,03 kg	
2-160561	**Perno di collegamento lungo - brunito**					**26,00 €**	•
	per serrare 3 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	37 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,05 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.



2-160740



2-160740.1



2-160740.2



2-160539

2-160740	**Perno di fissaggio magnetico 34 - alluminio**			**17,00 €** •
ALU	Lunghezza utile 12 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	34 mm	16 mm	0,02 kg	
2-160740.1	**Perno di fissaggio magnetico 46 - alluminio**			**20,00 €** •
ALU	Lunghezza utile 24 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	46 mm	16 mm	0,03 kg	
2-160740.2	**Perno di fissaggio magnetico 58 - alluminio**			**23,00 €** •
ALU	Lunghezza utile 36 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	58 mm	16 mm	0,04 kg	
2-160539	**Anello distanziatore per perno di fissaggio magnetico - brunito**			**3,00 €** •
	distanza tra due elementi di serraggio			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	12 mm	21 mm	0,02 kg	

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-bolt16



= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione
ALU = alluminio

• = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Soluzioni innovative per il bloccaggio e il fissaggio dei pezzi sui tavoli di saldatura Siegmund.



DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI

Che si tratti di morsetti classici o versioni a serraggio rapido, Siegmund offre gli elementi di serraggio giusti per ogni progetto. Scegli tra diverse dimensioni, tipologie e maniglie.

USO SEMPLICE E VELOCE

Con pochi semplici passaggi è possibile posizionare i morsetti Siegmund e il morsetto a cambio rapido nei fori e bloccare i pezzi.

PRISMI E RICAMBI


Offriamo vari prismi e pezzi di ricambio per vari morsetti. Ad esempio, prismi in poliammide per lavori in acciaio inossidabile o barre orizzontali / verticali più lunghe per colmare una larghezza di luce maggiore.









Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clamp16




2-160610



2-160630



2-160606




2-160601

2-160610	**Professional morsetto a vite - brunito / nitrurato**					**74,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm					
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
	2,5 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg		
2-160630	**Professional morsetto a vite 45°/90° - brunito**					**70,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm, ruotabile in modo continuo da 0° a 360°					
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
	2,5 kN	-	200 mm	0,75 kg		
2-160606	**Professional morsetto di fissaggio rapido - brunito**					**96,00 €** ●
	consigliato solo per tavoli di saldatura nitrurati al plasma					
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
	2,5 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg		
2-160601	**Morsetto a vite con tubo rotondo - brunito**					**70,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm, adatto per applicazioni di bloccaggi singoli, posizionamento con un anello di regolazione					
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
	1,5 kN	163 mm	200 mm	1,00 kg		



2-160604



2-160620



2-160666



2-160618

2-160604	**Morsetto per tubi universale - brunito**					**74,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm, serraggio con un angolo di +/- 42°, posizionamento con un anello di regolazione					
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	0,6 kN	165 mm	150 mm	-	0,80 kg	
2-160620	**Morsetto a vite Basic - brunito**					**59,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 8 mm					
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	2,5 kN	128 mm	200 mm	-	0,95 kg	
2-160666	**Mandrino corto con boccola e prisma - brunito**					**29,00 €** ●
	filettatura trapezoidale 12 x 3 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema					
	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	-	75 mm	-	0,10 kg		
2-160618	**Boccola filettata - brunito**					**14,00 €** ●
	filettatura trapezoidale 12 x 3 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema					
	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	-	10 mm	19 mm	0,01 kg		

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-160656



2-160656.E



2-160656.PA

2-160656	**Prisma per morsetti a vite - brunito / nitrurato**			**10,00 €** ●
	per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto per fori e morsetti da 16 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	14 mm	25 mm	0,02 kg	
2-160656.E	**Prisma per morsetti a vite - Acciaio inox**			**14,00 €** ●
	per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto per fori e morsetti da 16 mm, per superfici antigraffio (antiruggine)			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	14 mm	25 mm	0,02 kg	
2-160656.PA	**Prisma per morsetti a vite - Poliammide**			**10,00 €** ●
PA	per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto per fori e morsetti da 16 mm, per superfici sensibili ai graffi			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	14 mm	25 mm	0,01 kg	



2-160650



2-160650.A



2-160650.PA

2-160650	**Prisma Duo Ø 25 - brunito / nitrurato**			**14,00 €** ●
	per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	19 mm	25 mm	0,04 kg	
2-160650.A	**Prisma Duo Ø 25 - alluminio**			**17,00 €** ●
ALU	per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	19 mm	25 mm	0,01 kg	
2-160650.PA	**Prisma Duo Ø 25 - Poliammide**			**14,00 €** ●
PA	per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti, per superfici sensibili ai graffi			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	19 mm	25 mm	0,01 kg	

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clamp16



2-160660



2-160660.E



2-160660.PA



2-160661

2-160660	**Piattello rotondo per morsetti a vite - brunito**			**10,00 €** ●
	per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti, per il fissaggio negli angoli o nelle cave			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	13 mm	20 mm	0,02 kg	
2-160660.E	**Piattello rotondo per morsetti a vite - Acciaio inox**			**14,00 €** ●
	per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti, per superfici antigraffio (antiruggine), per il fissaggio negli angoli o nelle cave			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	13 mm	20 mm	0,02 kg	
2-160660.PA	**Piattello rotondo per morsetti a vite - Poliammide**			**11,00 €** ●
PA	per mandrino con sfera diametro 8 mm, adatto solo per morsetti, per superfici sensibili ai graffi, per il fissaggio negli angoli o nelle cave			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	13 mm	20 mm	0,01 kg	
2-160661	**Piattello grezzo per morsetti a vite - brunito**			**17,00 €** ●
	adatto per fori e morsetti da 16 mm, si adatta a specifiche necessità			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	25 mm	25 mm	0,07 kg	



PA = Poliammide


ALU = alluminio

● = Articoli in stock

○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Superfici stabili per tubi e componenti di ogni tipo con prismia e supporti di Siegmund.

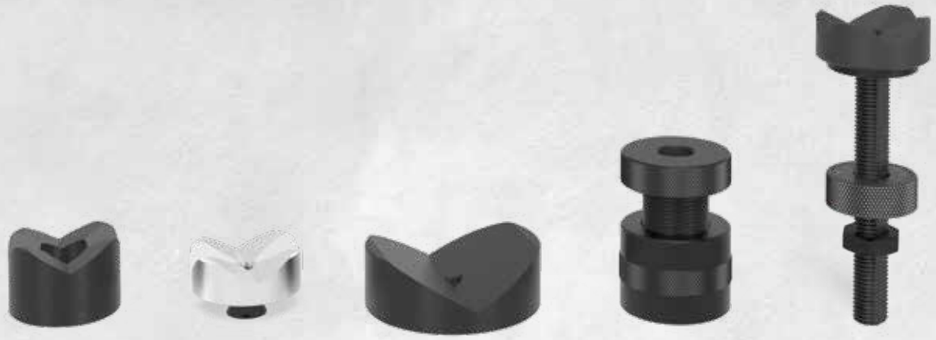

LAVORARE CON I TUBI

I prisma creano superfici di appoggio stabili per tubi di ogni tipo. Ogni prisma viene fornito con un collare avvitato che ne consente il fissaggio ai fori del sistema. Il collare può essere facilmente svitato per un posizionamento libero, indipendentemente dalla griglia dei fori. Scegli tra diversi diametri e angoli di supporto.


MATERIALI DIVERSI

Ogni prisma è disponibile nella versione nitrurato (protetto contro gli schizzi di saldatura), alluminio (lavorazione acciaio inox) e poliammide (lavorazione alluminio e acciaio inox).

ESTENDERE ED EQUILIBRARE

I supporti possono essere utilizzati come prolunghe per prisma o altri componenti come morsetti o per compensare differenze di altezza.



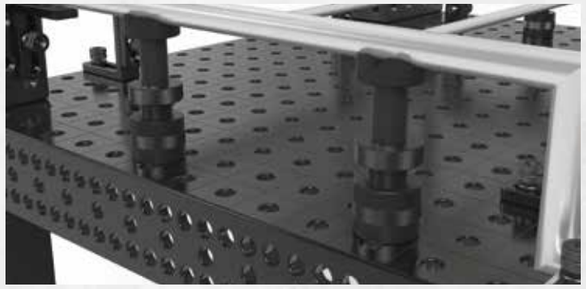



Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-prism16




2-160645.1.N




2-160645.1.A




2-160645.1.PA



2-160652.1



2-160652.1.A



2-160652.1.PA

2-160645.1.N	**Prisma Vario Ø 50 90°/120° con gruppo avvitato - nitrurato**			**44,00 €** ●
	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,21 kg	
2-160645.1.A	**Prisma Vario Ø 50 90°/120° con gruppo avvitato - alluminio**			**60,00 €** ●
	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-160645.1.PA	**Prisma Vario Ø 50 90°/120° con gruppo avvitato - Poliammide**			**57,00 €** ●
	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,03 kg	
2-160652.1	**Prisma Ø 80 120° con gruppo avvitato - brunito / nitrurato**			**49,00 €** ●
	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per tubi fino a Ø 120 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	80 mm	0,77 kg	
2-160652.1.A	**Prisma Ø 80 120° con gruppo avvitato - alluminio**			**74,00 €** ●
	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per tubi fino a Ø 120 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	80 mm	0,26 kg	
2-160652.1.PA	**Prisma Ø 80 120° con gruppo avvitato - Poliammide**			**74,00 €** ●
	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma no. di articolo 160649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 120 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	80 mm	0,12 kg	



2-160641



2-160670



2-160822

2-160641	**Prisma Vario Ø 50 90°/120° senza attacco - brunito**			**46,00 €** ●
	Il prisma può essere fissato tramite perni, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	35 mm	50 mm	0,39 kg	
2-160670	**Cono di serraggio - brunito / nitrurato**			**19,00 €** ●
	per interno tubi tondi e quadrati fino a Ø 45 mm, bloccaggio con perni a sfere			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	40 mm	45 mm	0,26 kg	
2-160822	**Supporto avvitabile Ø 50 - brunito**			**40,00 €** ●
	regolazione altezza da 55 a 75 mm, abbinabile al set di supporto 160821 e prolunga prisma			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	55 - 75 mm	50 mm	0,71 kg	

= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione
ALU = alluminio
PA = Poliammide

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-160824



2-160821




2-160821.1




2-160821.2

2-160824	**Supporto regolabile in altezza Con scala - brunito**			**50,00 €**	•
100	compreso Vite di arresto, altezza regolabile da 20 a 105 mm, grano per collegamento prismi				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	125 mm	40 mm	0,33 kg		
2-160821	**Set di appoggio 7 pezzi - brunito**			**46,00 €**	•
	rondelle distanziatrici da 1 a 60 mm, con filettatura M10				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	65 mm	25 mm	0,17 kg		
2-160821.1	**Torre di sostegno - brunito**			**23,00 €**	•
	torre appoggio verticale, con filettatura M10				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	65 mm	25 mm	0,09 kg		
2-160821.2	**Set rondelle**			**23,00 €**	•
	misure delle rondelle: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	-	25 mm	0,08 kg		



2-160649.1



2-160649.2



2-160649



2-160649.0

2-160649.1	**Prolunga per prisma 50 - brunito**			**21,00 €**	•
	compatibile con prismi, set supporto 160821 e supporto vite 160822				
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:		
	50 mm	16 mm	0,08 kg		
2-160649.2	**Prolunga per prisma 100 - brunito**			**27,00 €**	•
	compatibile con prismi, set supporto 160821 e supporto vite 160822				
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:		
	100 mm	16 mm	0,15 kg		
2-160649	**Pacchetto vite per prisma - brunito**			**9,00 €**	•
	per montaggio prismi nei fori				
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:		
	10 mm	16 mm	0,02 kg		
2-160649.0	**Vite speciale**			**9,00 €**	•
	per prisma sistema 16				
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:		
	10 mm	16 mm	0,02 kg		

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-prism16



100 = Scala

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Bloccare i componenti in posizione orizzontale e verticale in pochi semplici passaggi.



BLOCCATO IN POCHI SECONDI


Grazie al meccanismo a leva facile da usare del morsetto rapido, i componenti possono essere bloccati in pochi secondi con pochi passaggi.


PRECISIONE GRAZIE AI DIVERSI ADATTATORI

In combinazione con i vari adattatori, i morsetti rapidi possono essere utilizzati universalmente e in maniera precisa nei fori.

FLESSIBILITÀ GRAZIE AL SISTEMA MODULARE

I morsetti a cambio rapido possono essere combinati con un gran numero di nostri accessori. In combinazione con un arresto universale, ad esempio, è possibile ottenere la massima funzionalità possibile.

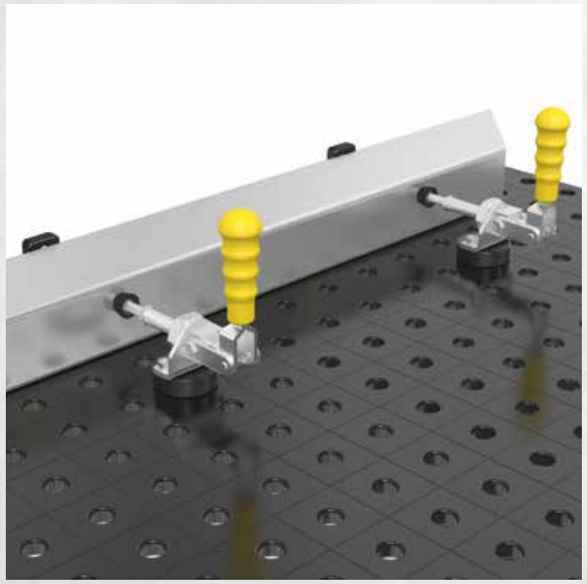


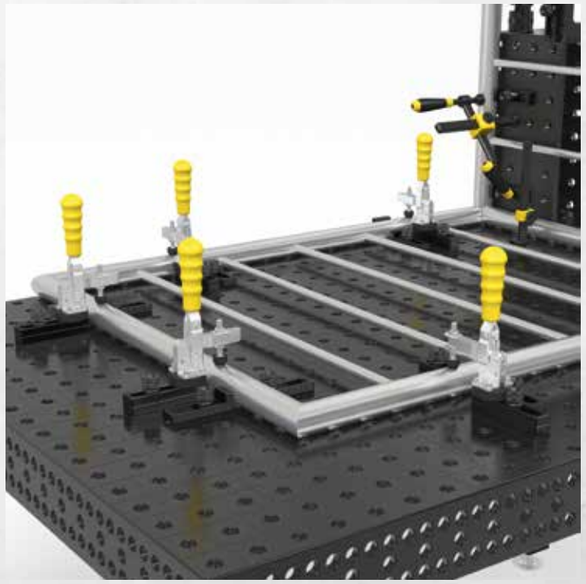

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-fastclamp16



2-160705



2-009082



2-160710



2-009083

2-160705	**Sistema di bloccaggio verticale con adattatore**	**49,00 €** ●
	adattatore 160715, utilizzabile in ogni foro del sistema, Disponibile solo fino ad aprile 2022!	
	max. forza di tenuta Peso:	
	1,8 kN 0,95 kg	
2-009082	**Sistema di bloccaggio verticale**	**31,00 €** ●
	Griglia di foratura 32x19 mm, Senza adattatore, Disponibile solo fino ad aprile 2022! Nuova versione vedi pagina 14	
	max. forza di tenuta Peso:	
	1,8 kN 0,39 kg	
2-160710	**Sistema di bloccaggio a biella con adattatore**	**53,00 €** ●
	adattatore 160715, utilizzabile in ogni foro del sistema, Disponibile solo fino ad aprile 2022!	
	max. forza di tenuta Peso:	
	2,5 kN 0,91 kg	
2-009083	**Sistema di bloccaggio a biella**	**36,00 €** ●
	Griglia di foratura 37 mm, Senza adattatore, Disponibile solo fino ad aprile 2022! Nuova versione vedi pagina 14	
	max. forza di tenuta Peso:	
	2,5 kN 0,40 kg	



2-160715



2-160720

2-160715	**Adattatore con fori Ø 48 / 15 - brunito**			**17,00 €** ●
	per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 32x19 mm / 37 mm), per sistema 16, Disponibile solo fino ad aprile 2022! Nuova versione vedi pagina 17			
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:
	22 mm	48 mm	15 mm	0,20 kg
2-160720	**Adattatore grezzo senza fori Ø 48 / 15 - brunito**			**17,00 €** ●
	per sistemi di bloccaggio rapido, per sistema 16, Disponibile solo fino ad aprile 2022! Nuova versione vedi pagina 17			
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:
	22 mm	48 mm	15 mm	0,25 kg

MS=Spessore materiale;


● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Accessori di Siegmund – soluzioni pratiche che rendono facile e veloce il tuo lavoro quotidiano.



ACCESSORI PRATICI


Vi offriamo soluzioni in tutti i settori, anche nei più piccoli. Non importa se stai cercando un porta torcia flessibile e facilmente posizionabile o se desideri creare due aree di lavoro su un unico tavolo. I nostri pratici accessori offrono numerose possibilità.

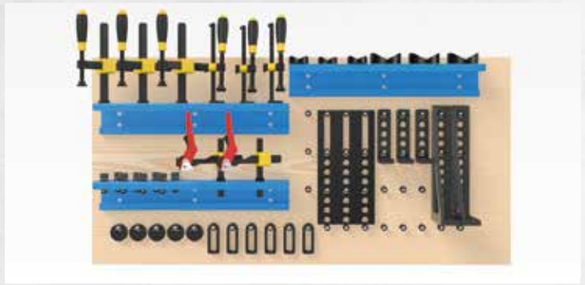

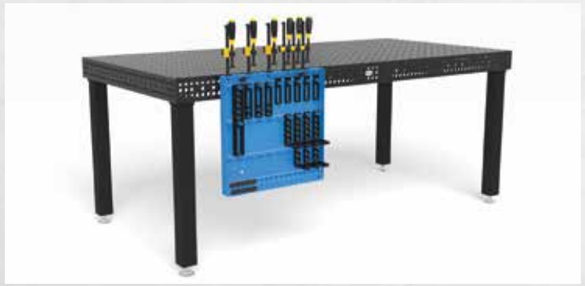





Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-accessories16



2-160910




2-160912




2-280980

2-160910	**Carrello porta accessori - verniciato a polvere**					**656,00 €** ●
	Peso massimo totale 240 kg					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)		Peso:	
	555 mm	560 mm	680 mm		30,00 kg	
2-160912	**Utensile muro - verniciato a polvere**					**269,00 €** ●
	installazione su tavolo di saldatura con perni o a muro con viti					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)		Peso:	
	500 mm	50 mm	500 mm		7,40 kg	
2-280980	**Riparo per saldatura**					**206,00 €** ●
	montaggio con 2 perni (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), legato alla produzione non antigraffio, verniciatura colorata come da richiesta cliente e' disponibile con un sovrapprezzo					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)		Peso:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm		23,00 kg	



2-160930



2-160931



2-160936.10

2-160930	**Modulo per utensile muro con bussola - verniciato a polvere**					**79,00 €** ●
	per Morsetti / Prismi / Perni, mensola non inclusa nella consegna					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	
2-160931	**Modulo per utensile muro senza bussola - verniciato a polvere**					**56,00 €** ●
	per Prismi / Perni, mensola non inclusa nella consegna					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	
2-160936.10	**Perno di adattamento per utensile muro - brunito**					**16,00 €** ●
	10 pezzi					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	22 mm	-	-	16 mm	0,01 kg	

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-160852



2-160820



2-160820.10

2-160852	**Brugola Dimensioni 4**				**13,00 €** •
	giallo				
	Ø:	Peso:			
	-	0,06 kg			
2-160820	**Spazzola Ø 17 con cappa protettiva**				**19,00 €** •
	per la pulizia dei fori				
	Ø:	Peso:			
	17 mm	0,05 kg			
2-160820.10	**Spazzola Ø 17 per punta / pacco da 10**				**69,00 €** •
	Ø:	Peso:			
	17 mm	0,05 kg			



2-160920



2-000810



2-160830



2-000835.N

2-160920	**Portacannello - brunito**				**26,00 €** •
	può essere posizionato nel foro				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	-	-	200 mm	0,27 kg	
2-000810	**Messa a terra Comfort**				**53,00 €** •
	garantisce il 100% di contatto con il tavolo di saldatura, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema, Fino a 500 Ampere, Sezione cavo a croce 70-95 mm².				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	-	-	-	0,66 kg	
2-160830	**Staffa di trasporto con basamento**				**69,00 €** •
	portata 700 kg (con 4x 160510), per un trasporto sicuro dei tavoli di saldatura e dei componenti pesanti Siegmund, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg	
2-000835.N	**Staffa di trasporto - nitrurato**				**113,00 €** •
N BAR	portata 2500 kg (con 2x 280510), portata 1000 kg (con 2x 002822), portata 700 kg (con 2x 160510), per un trasporto sicuro dei tavoli di saldatura e dei componenti pesanti Siegmund, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-accessories16




= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione

• = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Possibilità di serraggio versatili e maneggevolezza con Siegmund Stops.

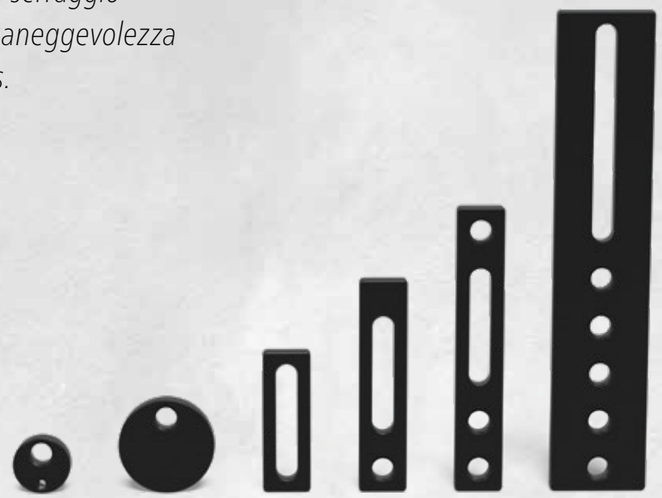

DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI


Che ci sia poco spazio o lavori di posizionamento con componenti di grandi dimensioni, scegli tra un'ampia gamma di lunghezze. Quasi tutti i nostri accessori sono nitrurati e offrono superfici resistenti all'usura, alla corrosione e di lunga durata.

UTILIZZO SEMPLICE E VELOCE

La combinazione di fori del sistema e asole offre possibilità di fissaggio fisse e variabili. Molti dei nostri accessori sono dotati di scala millimetrica per un posizionamento preciso. Consigliamo i nostri perni di serraggio rapido per il fissaggio su tavoli di saldatura di battute o squadre.

ANGOLI E SPIGOLI ARROTONDATI

La raggiatura sugli angoli e spigoli conferiscono agli accessori una buona protezione dei bordi. Ciò riduce i danni ai componenti o ad altri accessori Siegmund durante il montaggio e riduce il rischio di lesioni e danni durante il trasporto.

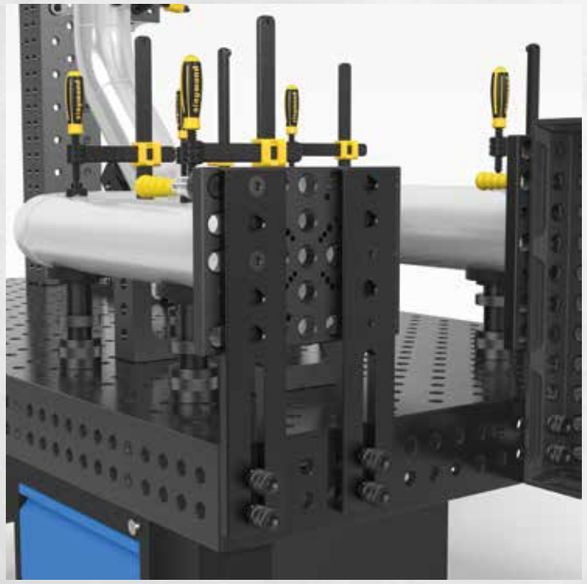



Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-stop22



2-220402.N



2-220403.N

2-220402.N	**Distanziale eccentrico Ø 60 con filettatura M10 - nitrurato**					**26,00 €** ●
	per messa a terra, costante torsione					
	Ø:	MS: (d)	Peso:			
	60 mm	18 mm	0,33 kg			
2-220403.N	**Distanziale eccentrico Ø 100 - nitrurato**					**26,00 €** ●
	utilizzabile anche come appoggio, costante torsione					
	Ø:	MS: (d)	Peso:			
	100 mm	18 mm	1,04 kg			

MS=Spessore materiale;




2-220410.N



2-220420.N



2-220426.N



2-220430.N

2-220410.N	**Battuta universale 150 L - nitrurato**					**36,00 €** ●
	asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	150 mm	50 mm	18 mm	100 mm	0,67 kg	
2-220420.N	**Battuta universale 225 L - nitrurato**					**56,00 €** ●
	abbinabile a prismi e adattatori					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	225 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,14 kg	
2-220426.N	**Battuta universale 300 - nitrurato**					**61,00 €** ●
	3 fori					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	300 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,54 kg	
2-220430.N	**Battuta universale 500 S - nitrurato**					**84,00 €** ●
	5 fori					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	500 mm	100 mm	18 mm	200 mm	6,01 kg	


MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista;

= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione
100 = Scala

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Facile lavorare in tre dimensioni con le squadre Siegmund.

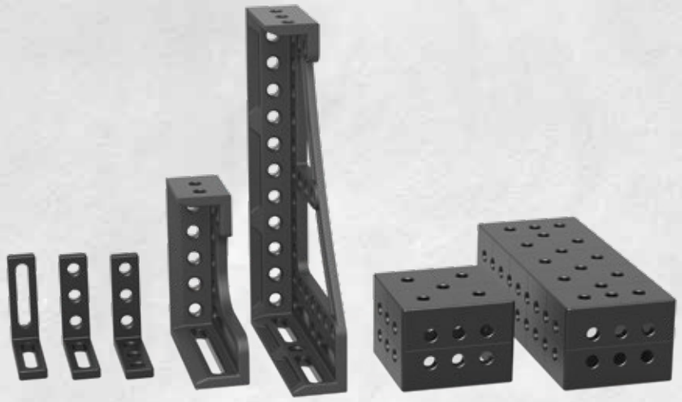

DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI

Scegli tra una vasta gamma di forme, varianti e dimensioni. Quasi tutti i nostri accessori sono nitrurati e offrono superfici resistenti all'usura, alla corrosione e di lunga durata. Offriamo anche squadre speciali in alluminio per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

FACILE LAVORARE IN TRE DIMENSIONI

Sia come fermo per componenti che come prolunga del tavolo, le squadre di battuta e serraggio Siegmund aprono il mondo del bloccaggio tridimensionale. Molti dei nostri accessori sono dotati di scala millimetrica per un posizionamento preciso. Consigliamo i nostri perni di serraggio rapido per il fissaggio su tavoli di saldatura di battute o squadre.

ANGOLI E SPIGOLI ARROTONDATI


La raggiatura sugli angoli e spigoli conferiscono agli accessori una buona protezione dei bordi. Ciò riduce i danni ai componenti o ad altri accessori Siegmund durante il montaggio e riduce il rischio di lesioni e danni durante il trasporto.









Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square22




2-220110.N



2-220113.N




2-220111.N




2-220152.N

2-220110.N	**Squadra di battuta e fissaggio 175 L - nitrurato**					**83,00 €**	●
	foro / asola						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg		
2-220113.N	**Squadra di battuta e fissaggio 175 VL - nitrurato**					**73,00 €**	●
	foro / foro						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg		
2-220111.N	**Squadra di battuta e fissaggio 175 WL - nitrurato**					**83,00 €**	●
	asola / asola 100, flessibile in ogni direzione						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg		
2-220152.N	**Squadra di battuta e fissaggio 300 G - nitrurato**					**113,00 €**	●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg		


MS=Spessore materiale;



2-220116.N



2-220162.N



2-220171


2-220116.N	**Squadra di battuta e fissaggio 300x195 - nitrurato**					**93,00 €**	●
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Peso:	
	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	-	6,74 kg	
2-220162.N	**Squadra di battuta e fissaggio 500 G - nitrurato**					**146,00 €**	●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Peso:	
	193 mm	75 mm	493 mm	20 mm	-	7,80 kg	
2-220171	**Squadra idromeccanica di serraggio universale - brunito**					**628,00 €**	●
	regolazione coninua da 0° a 225°, chiave esagonale 14 (280854) non inclusa						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Peso:	
	-	-	-	-	475 mm	23,00 kg	

MS=Spessore materiale; SL=Lunghezza fianco;


= Resistenza ai graffi = Scala = Protezione da spruzzi di saldatura = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105




2-220124.N



2-220126.N




2-220164.N




2-220165.N

2-220124.N	**Squadra di battuta e fissaggio 300 GK sinistra - nitrurato**					**196,00 €** ●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	
2-220126.N	**Squadra di battuta e fissaggio 300 GK destra - nitrurato**					**196,00 €** ●
	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	
2-220164.N	**Squadra di battuta e fissaggio 500 G con angolo di rotazione sinistra - nitrurato**					**212,00 €** ●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	
2-220165.N	**Squadra di battuta e fissaggio 500 G con angolo di rotazione destra - nitrurato**					**212,00 €** ●
	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	


MS=Spessore materiale;




2-220134.N



2-220136.N



2-220144.N




2-220146.N

2-220134.N	**Squadra di battuta e fissaggio 600 GK sinistra - nitrurato**					**299,00 €** ●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	
2-220136.N	**Squadra di battuta e fissaggio 600 GK destra - nitrurato**					**299,00 €** ●
	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	
2-220144.N	**Squadra di battuta e fissaggio 800 GK sinistra - nitrurato**					**465,00 €** ●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	
2-220146.N	**Squadra di battuta e fissaggio 800 GK destra - nitrurato**					**465,00 €** ●
	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	


MS=Spessore materiale;

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square22

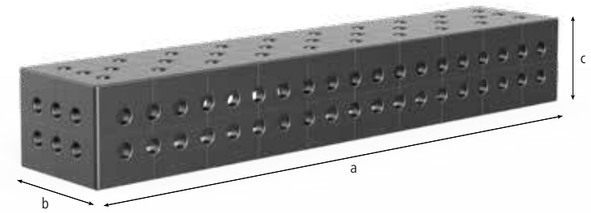

Squadra ad U 200/150 - Nitrurato al plasma						
con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 220560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
2-220350.P	**200 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg	**396,00 €** ●
2-220360.P	**500 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg	**512,00 €** ●
2-220370.P	**1.000 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg	**834,00 €** ●
2-220380.P	**1.500 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg	**1.117,00 €** ●
2-220390.P	**2.000 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg	**1.430,00 €** ●

MS=Spessore materiale;

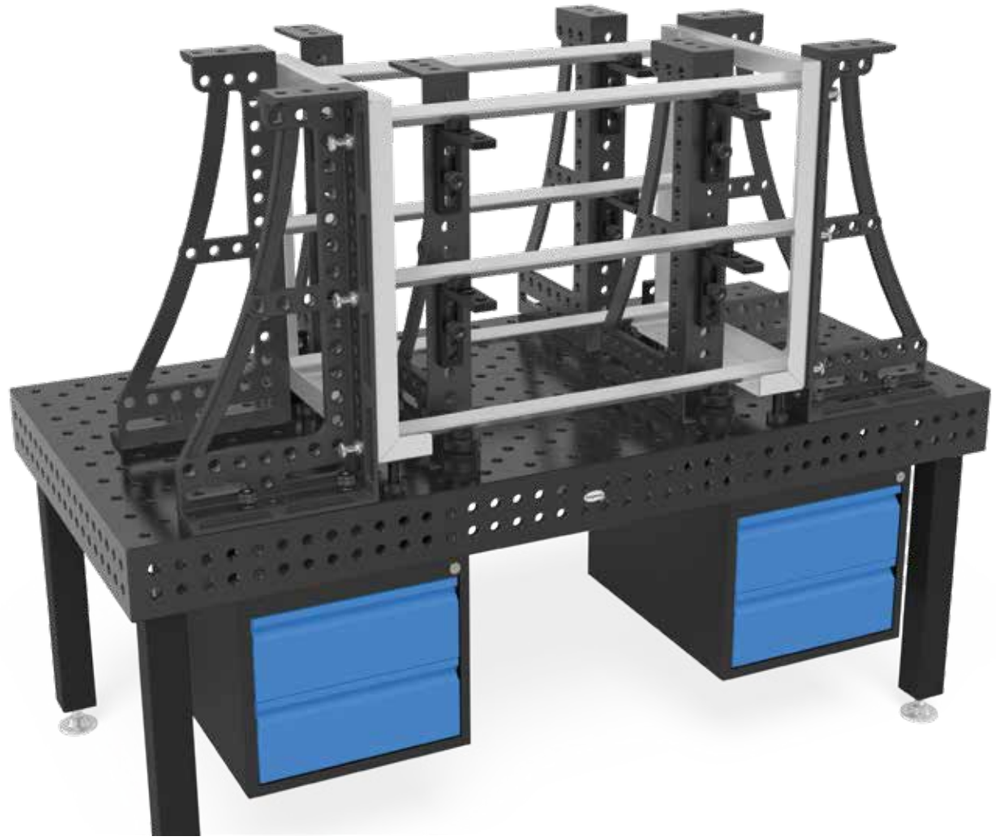

= Resistenza ai graffi
= Scala
= Protezione da spruzzi di saldatura
= Protetto da corrosione

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Per fissare e collegare diversi accessori e tavoli di saldatura Siegmund.



DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI


I nostri perni sono realizzati in acciaio altolegato e temprati per la massima resistenza. Scegli tra un'ampia gamma di perni a serraggio rapido, perni di collegamento e molto altro ancora. I perni di fissaggio magnetici sono disponibili in alluminio.

USO SEMPLICE E VELOCE

I perni possono essere facilmente fissati e allentati a mano o con una chiave esagonale. Non sono necessari strumenti aggiuntivi. Il perno può essere pulito facilmente in qualsiasi momento.

VARI CAMPI DI APPLICAZIONE

Consigliamo i nostri perni a serraggio rapido per il bloccaggio di utensili sui tavoli di saldatura Siegmund. Se si desidera collegare i tavoli tra loro o utilizzare squadre grandi come estensioni del tavolo, si consiglia di utilizzare perni di collegamento. Si prega di seguire le istruzioni riportate nelle tabelle dei prodotti.

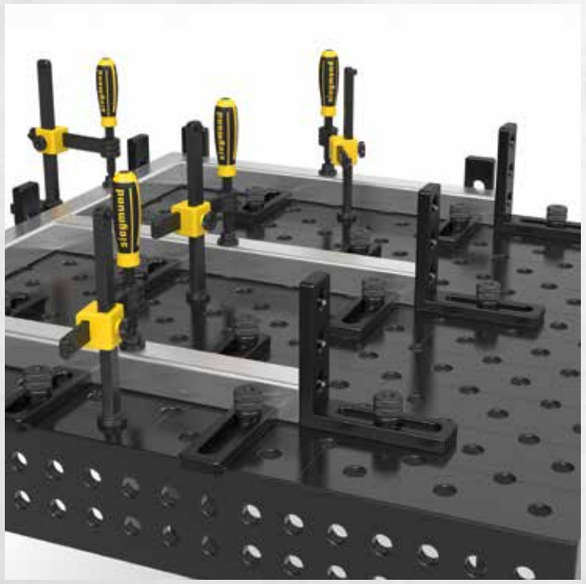



Perno doppio / Perno corto



Perno triplo / Perno lungo



Perno quadruplo



Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-bolt22

= **Presa esagonale**

= **Esagono esterno**



2-220510



2-220512



2-220532



2-220533

2-220510	**Perno di serraggio rapido corto - brunito**							**47,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220512	**Perno di serraggio rapido lungo - brunito**							**59,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	101 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg	
2-220532	**Perno universale comforto corto - brunito**							**50,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, capacità di serraggio 33-39 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	93 mm	22 mm	150,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,35 kg	
2-220533	**Perno universale comforto lungo - brunito**							**61,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, capacità di serraggio 51-57 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	111 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,41 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.



2-220522



2-220523



2-220528



2-220529

2-220522	**Perno di serraggio corto - brunito**							**43,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, Adatto per asola							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	57 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,15 kg	
2-220523	**Perno di serraggio lungo - brunito**							**50,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, Adatto per asola							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	75 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220528	**Perno a testa svasata corto - brunito**							**43,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, la testa del bullone non sporge, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	49 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,12 kg	
2-220529	**Perno a testa svasata lungo - brunito**							**53,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, la testa del bullone non sporge, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	67 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,16 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-220540



2-220560.N




2-220561




2-220740

2-220540	**Perno di posizionamento - brunito**						**14,00 €** •
	sostituisce un secondo bullone di serraggio in modo conveniente, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	56 mm	22 mm	-	-	-	0,21 kg	
2-220560.N	**Perno di collegamento corto - nitrurato**						**20,00 €** •
	per serrare 2 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	36 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,06 kg	
2-220561	**Perno di collegamento lungo - brunito**						**27,00 €** •
	per serrare 3 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	54 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,12 kg	
2-220740	**Perno di fissaggio magnetico 60 - alluminio**						**23,00 €** •
	Lunghezza utile 18 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	60 mm	22 mm	-	-	-	0,06 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

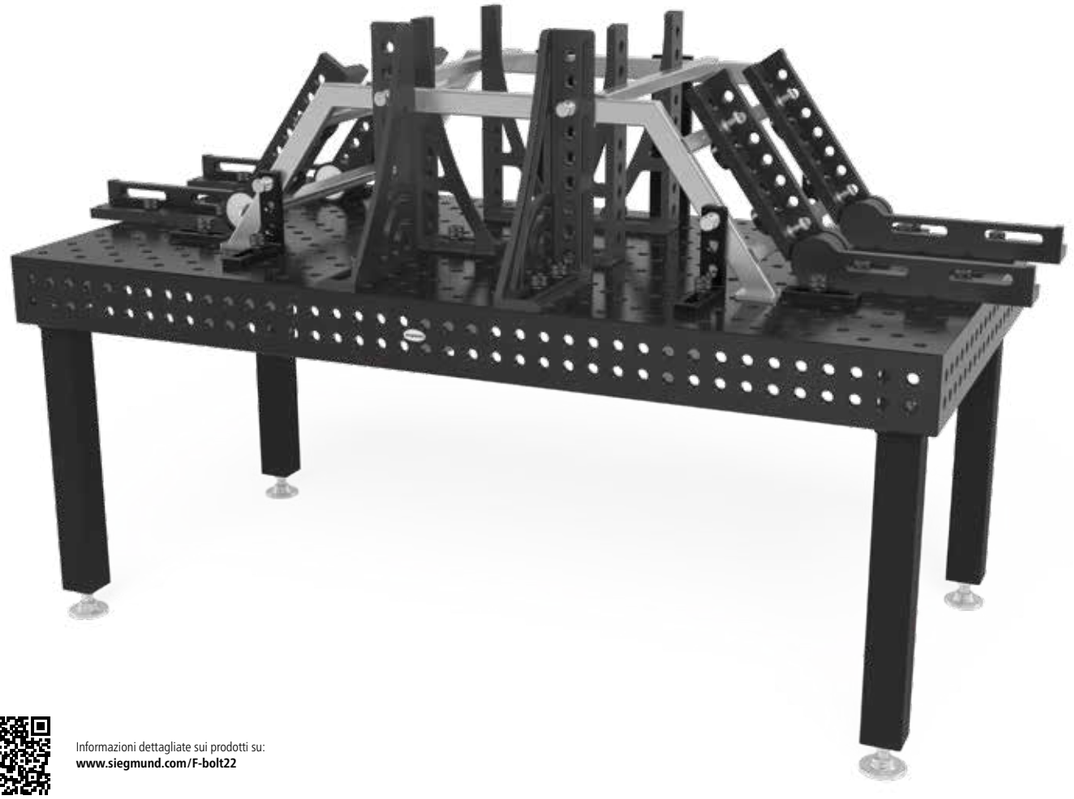

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-bolt22

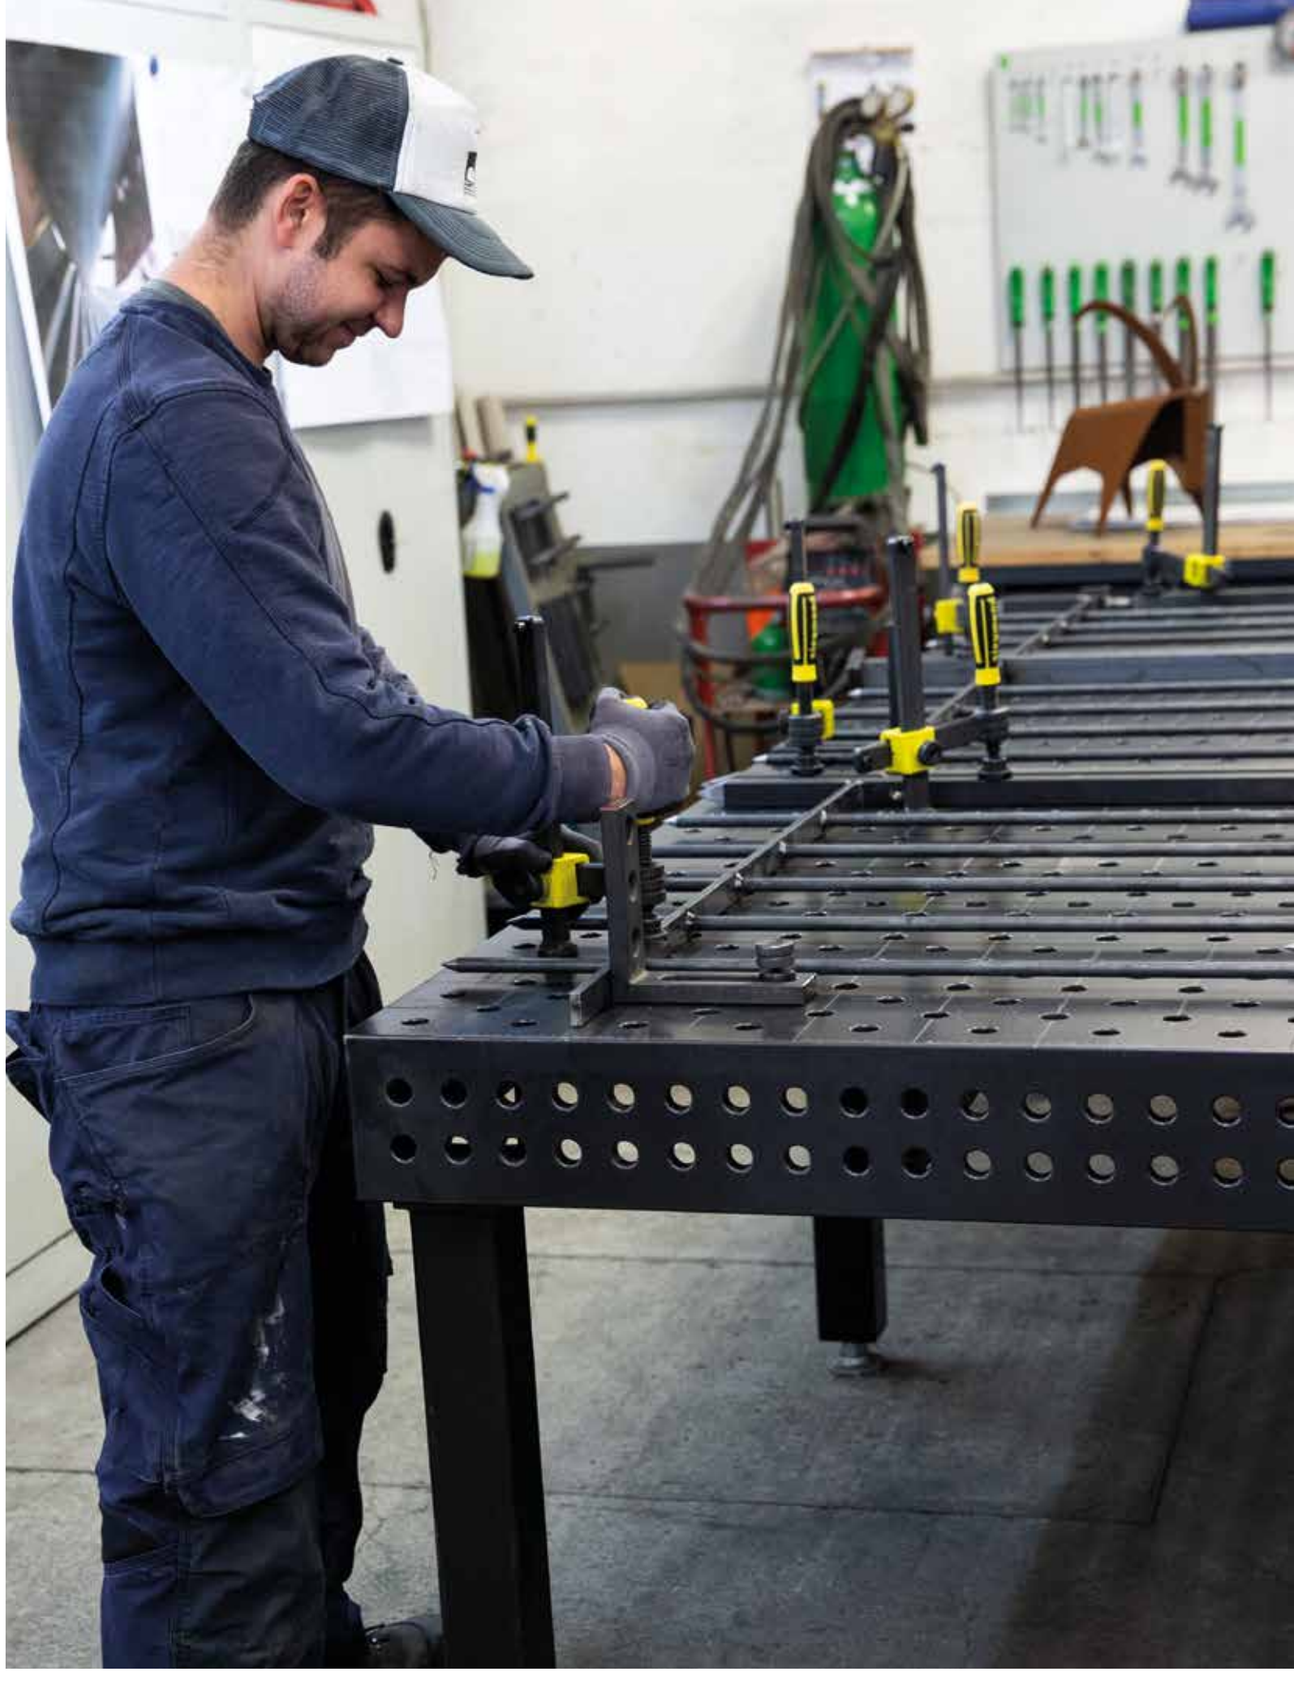

= Resistenza ai graffi
= Protezione da spruzzi di saldatura
= Protetto da corrosione
= alluminio

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Soluzioni innovative per il bloccaggio e il fissaggio dei pezzi sui tavoli di saldatura Siegmund.



DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI

Che si tratti di morsetti classici o versioni a serraggio rapido, Siegmund offre gli elementi di serraggio giusti per ogni progetto. Scegli tra diverse dimensioni, tipologie e maniglie.


USO SEMPLICE E VELOCE

Con pochi semplici passaggi è possibile posizionare i morsetti Siegmund e il morsetto a cambio rapido nei fori e bloccare i pezzi.

PRISMI E RICAMBI


Offriamo vari prismi e pezzi di ricambio per vari morsetti. Ad esempio, prismi in poliammide per lavori in acciaio inossidabile o barre orizzontali / verticali più lunghe per colmare una larghezza di luce maggiore.



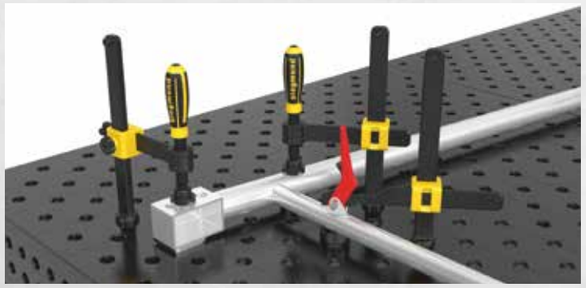





Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clamp22



2-220610.1



2-220630.1



2-220615



2-220604.1

2-220610.1	**Professional morsetto a vite - brunito**			**70,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 10 mm			
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:
	3,5 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg
2-220630.1	**Professional morsetto a vite 45°/90° - brunito**			**64,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 10 mm, ruotabile in modo continuo da 0° a 360°			
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:
	3,5 kN	-	300 mm	2,21 kg
2-220615	**Professional morsetto di fissaggio rapido - brunito**			**107,00 €** ●
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:
	3,5 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg
2-220604.1	**Morsetto per tubi universale - brunito**			**77,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 10 mm, serraggio con un angolo di +/- 42°, posizionamento con un anello di regolazione			
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:
	1,4 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg



2-220618



2-220650



2-220650.A



2-220650.PA

2-220618	**Boccola filettata - brunito**			**9,00 €** ●
	per 220610.1, filettatura trapezoidale 16 x 4 mm per mandrino 22 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	22 mm	24 mm	0,03 kg	
2-220650	**Prisma Duo Ø 40 - brunito**			**19,00 €** ●
	per mandrino con sfera diametro 10 mm, adatto per fori e morsetti da 22 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	27 mm	40 mm	0,13 kg	
2-220650.A	**Prisma Duo Ø 40 - alluminio**			**21,00 €** ●
ALU	per mandrino con sfera diametro 10 mm, adatto per fori e morsetti da 22 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	27 mm	40 mm	0,06 kg	
2-220650.PA	**Prisma Duo Ø 40 - Poliammide**			**20,00 €** ●
PA	per mandrino con sfera diametro 10 mm, adatto per fori e morsetti da 22 mm, per superfici sensibili ai graffi			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	27 mm	40 mm	0,02 kg	

ALU = alluminio

PA = Poliammide

● = Articoli in stock

○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-220657.1



2-220658.E



2-220659.PA

2-220657.1	**Prisma per morsetti a vite - brunito**			**10,00 €** •
	per mandrino con sfera diametro 10 mm, adatto per fori e morsetti da 22 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	40 mm	0,05 kg	
2-220658.E	**Prisma per morsetti a vite - Acciaio inox**			**14,00 €** •
	per mandrino con sfera diametro 10 mm, adatto per fori e morsetti da 22 mm, per superfici antigraffio (antiruggine)			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	40 mm	0,04 kg	
2-220659.PA	**Prisma per morsetti a vite - Poliammide**			**10,00 €** •
PA	per mandrino con sfera diametro 10 mm, adatto per fori e morsetti da 22 mm, per superfici sensibili ai graffi			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	40 mm	0,01 kg	



Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clamp22



PA = Poliammide

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Superfici stabili per tubi e componenti di ogni tipo con prismia e supporti di Siegmund.



LAVORARE CON I TUBI

I prisma creano superfici di appoggio stabili per tubi di ogni tipo. Ogni prisma viene fornito con un collare avvitato che ne consente il fissaggio ai fori del sistema. Il collare può essere facilmente svitato per un posizionamento libero, indipendentemente dalla griglia dei fori. Scegli tra diversi diametri e angoli di supporto.

MATERIALI DIVERSI


Ogni prisma è disponibile nella versione nitrurato (protetto contro gli schizzi di saldatura), alluminio (lavorazione acciaio inox) e poliammide (lavorazione alluminio e acciaio inox).

ESTENDERE ED EQUILIBRARE

I supporti possono essere utilizzati come prolunghe per prisma o altri componenti come morsetti o per compensare differenze di altezza.





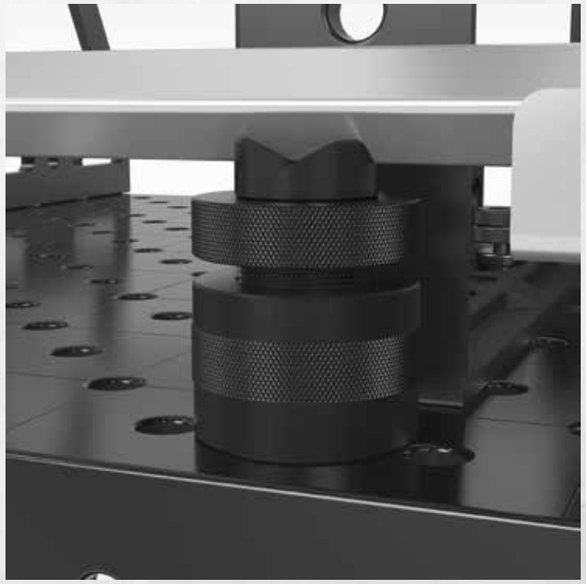

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-prism22



2-220648.1



2-220648.1.A



2-220648.1.PA



2-220645.1



2-220645.1.A



2-220645.1.PA

2-220648.1	**Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato - brunito**			**31,00 €** ●
	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,26 kg	
2-220648.1.A	**Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato - alluminio**			**39,00 €** ●
ALU	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,16 kg	
2-220648.1.PA	**Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato - Poliammide**			**41,00 €** ●
PA	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,08 kg	
2-220645.1	**Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato - brunito**			**44,00 €** ●
	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,30 kg	
2-220645.1.A	**Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato - alluminio**			**44,00 €** ●
ALU	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,15 kg	
2-220645.1.PA	**Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato - Poliammide**			**44,00 €** ●
PA	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,08 kg	



2-220651.1



2-220651.1.A



2-220651.1.PA

2-220651.1	**Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato - brunito**			**36,00 €** ●
	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	60 mm	0,58 kg	
2-220651.1.A	**Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato - alluminio**			**41,00 €** ●
ALU	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	60 mm	0,32 kg	
2-220651.1.PA	**Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato - Poliammide**			**44,00 €** ●
PA	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	60 mm	0,13 kg	

ALU = alluminio

PA = Poliammide


● = Articoli in stock

○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-220647.1



2-220647.1.A



2-220647.1.PA



2-220652.1



2-220652.1.A




2-220652.1.PA

2-220647.1	**Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato - brunito**			**43,00 €** ●
	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	40 mm	80 mm	1,07 kg	
2-220647.1.A	**Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato - alluminio**			**50,00 €** ●
ALU	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	40 mm	80 mm	0,57 kg	
2-220647.1.PA	**Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato - Poliammide**			**53,00 €** ●
PA	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	40 mm	80 mm	0,20 kg	
2-220652.1	**Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato - brunito**			**56,00 €** ●
	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 400 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	120 mm	1,74 kg	
2-220652.1.A	**Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato - alluminio**			**74,00 €** ●
ALU	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per tubi fino a Ø 400 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	120 mm	0,91 kg	
2-220652.1.PA	**Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato - Poliammide**			**80,00 €** ●
PA	Filettatura M10 come per esempio prolunga per prisma art-no. 220649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 400 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	120 mm	0,30 kg	



2-220822



2-220824



2-220822	**Supporto avvitabile Ø 80 - brunito**			**66,00 €** ●
	regolazione altezza da 75 a 110 mm, abbinabile a set di supporto 220821 e prolunga prisma			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	75 - 110 mm	80 mm	2,44 kg	
2-220824	**Supporto regolabile in altezza Con scala - brunito**			**53,00 €** ●
100	compreso Vite di arresto, altezza regolabile da 20 a 105 mm, grano per collegamento prismi			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	134 mm	45 mm	0,52 kg	


Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-prism22




2-220649



2-220649.1



2-220649.2



2-220649.3

2-220649	**Prolunga per prisma 25 - brunito**			**10,00 €** ●
	compatibile con prismi, set supporto 220821 e supporto vite 220822			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	25 mm	22 mm	0,07 kg	
2-220649.1	**Prolunga per prisma 50 - brunito**			**20,00 €** ●
	compatibile con prismi, set supporto 220821 e supporto vite 220822			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	50 mm	22 mm	0,14 kg	
2-220649.2	**Prolunga per prisma 100 - brunito**			**24,00 €** ●
	compatibile con prismi, set supporto 220821 e supporto vite 220822			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	100 mm	22 mm	0,28 kg	
2-220649.3	**Prolunga per prisma 150 - brunito**			**27,00 €** ●
	compatibile con prismi, set supporto 220821 e supporto vite 220822			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	150 mm	22 mm	0,42 kg	



2-220669



2-220821



2-220821.1



2-220821.2

2-220669	**Pacchetto vite per prisma - brunito**				**9,00 €** ●
	per montaggio prismi nei fori				
	Lunghezza: (a)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	12 mm	-	22 mm	0,04 kg	
2-220821	**Set di appoggio 11-pezzi - brunito**				**53,00 €** ●
	rondelle distanziatrici da 1 a 100 mm, con filettatura M10				
	Lunghezza: (a)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	-	125 mm	50 mm	2,01 kg	
2-220821.1	**Torre di sostegno - brunito**				**26,00 €** ●
	torre appoggio verticale, con filettatura M10				
	Lunghezza: (a)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	-	125 mm	50 mm	0,39 kg	
2-220821.2	**Set rondelle**				**27,00 €** ●
	misure delle rondelle: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusa rondella 1/10" da 2,54 mm				
	Lunghezza: (a)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	-	-	50 mm	1,62 kg	

ALU = alluminio PA = Poliammide 100 = Scala

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Bloccare i componenti in posizione orizzontale e verticale in pochi semplici passaggi.



BLOCCATO IN POCHI SECONDI


Grazie al meccanismo a leva facile da usare del morsetto rapido, i componenti possono essere bloccati in pochi secondi con pochi passaggi.

PRECISIONE GRAZIE AI DIVERSI ADATTATORI

In combinazione con i vari adattatori, i morsetti rapidi possono essere utilizzati universalmente e in maniera precisa nei fori.

FLESSIBILITÀ GRAZIE AL SISTEMA MODULARE

I morsetti a cambio rapido possono essere combinati con un gran numero di nostri accessori. In combinazione con un arresto universale, ad esempio, è possibile ottenere la massima funzionalità possibile.

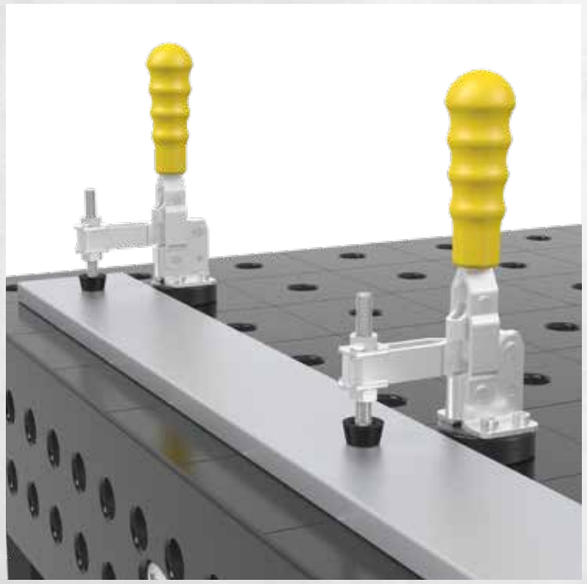





Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-fastclamp22



2-220705



2-009082



2-220710



2-009083

2-220705	**Sistema di bloccaggio verticale con adattatore**	**50,00 €** ●
	adattatore 220715, utilizzabile in ogni foro del sistema, Disponibile solo fino ad aprile 2022!	
	max. forza di tenuta Peso:	
	1,8 kN 0,64 kg	
2-009082	**Sistema di bloccaggio verticale**	**31,00 €** ●
	Griglia di foratura 32x19 mm, Senza adattatore, Disponibile solo fino ad aprile 2022! Nuova versione vedi pagina 14	
	max. forza di tenuta Peso:	
	1,8 kN 0,39 kg	
2-220710	**Sistema di bloccaggio a biella con adattatore**	**60,00 €** ●
	adattatore 220715, utilizzabile in ogni foro del sistema, Disponibile solo fino ad aprile 2022!	
	max. forza di tenuta Peso:	
	2,5 kN 0,64 kg	
2-009083	**Sistema di bloccaggio a biella**	**36,00 €** ●
	Griglia di foratura 37 mm, Senza adattatore, Disponibile solo fino ad aprile 2022! Nuova versione vedi pagina 14	
	max. forza di tenuta Peso:	
	2,5 kN 0,40 kg	



2-220715

2-220715	**Adattatore con fori Ø 50 / 15 - brunito**			**17,00 €** ●
	per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 32x19 mm / 37 mm), per sistema 22, Disponibile solo fino ad aprile 2022! Nuova versione vedi pagina 19			
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:
	26 mm	50 mm	15 mm	0,22 kg

MS=Spessore materiale;

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Accessori di Siegmund – soluzioni pratiche che rendono facile e veloce il tuo lavoro quotidiano.






ACCESSORI PRATICI


Vi offriamo soluzioni in tutti i settori, anche nei più piccoli. Non importa se stai cercando un porta torcia flessibile e facilmente posizionabile o se desideri creare due aree di lavoro su un unico tavolo. I nostri pratici accessori offrono numerose possibilità.

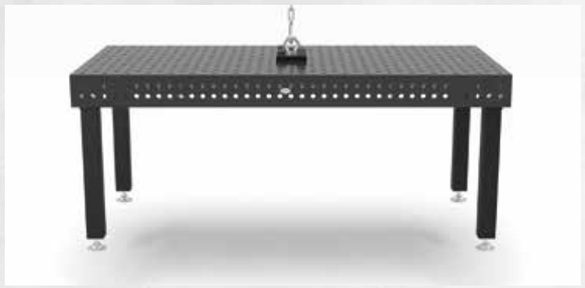




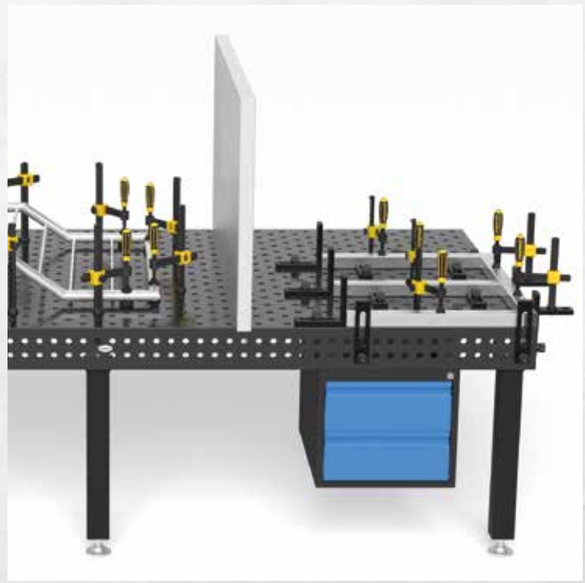

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-accessories22



2-220910



2-280980

2-220910	**Carrello porta accessori - verniciato a polvere**				**794,00 €** ●
	Peso massimo totale 240 kg				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg	
2-280980	**Riparo per saldatura**				**206,00 €** ●
	montaggio con 2 perni (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), legato alla produzione non antigraffio, verniciatura colorata come da richiesta cliente e' disponibile con un sovrapprezzo				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg	



2-220852



2-220820



2-220920




2-000810

2-220852	**Brugola Dimensioni 5**				**17,00 €** ●
	giallo				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	-	-	0,09 kg		
2-220820	**Spazzola Ø 24 con cappa protettiva**				**21,00 €** ●
	per la pulizia dei fori				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	-	24 mm	0,06 kg		
2-220920	**Portacannello - brunito**				**27,00 €** ●
	può essere posizionato nel foro				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	200 mm	-	0,36 kg		
2-000810	**Messa a terra Comfort**				**53,00 €** ●
	garantisce il 100% di contatto con il tavolo di saldatura, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema, Fino a 500 Ampere, Sezione cavo a croce 70-95 mm².				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	-	-	0,66 kg		

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

siegmund®



2-000830.N



2-000835.N

2-000830.N	**Staffa di trasporto con basamento - nitrurato**				**60,00 €** •
	portata 1800 kg (con 2x 280510), portata 1000 kg (con 2x 002822), per un trasporto sicuro dei tavoli di saldatura e dei componenti pesanti Siegmund, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	
2-000835.N	**Staffa di trasporto - nitrurato**				**113,00 €** •
	portata 2500 kg (con 2x 280510), portata 1000 kg (con 2x 002822), portata 700 kg (con 2x 160510), per un trasporto sicuro dei tavoli di saldatura e dei componenti pesanti Siegmund, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	






Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-accessories22

= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di saldatura = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Possibilità di serraggio versatili e maneggevolezza con Siegmund Stops.

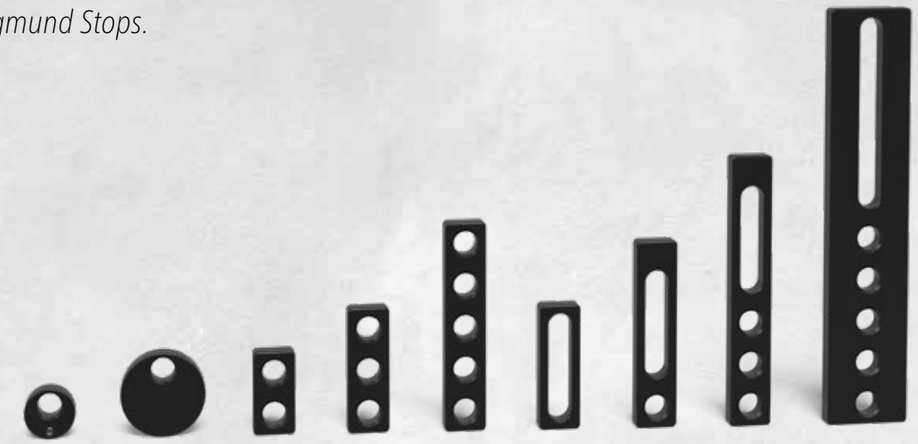

DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI

Che ci sia poco spazio o lavori di posizionamento con componenti di grandi dimensioni, scegli tra un'ampia gamma di lunghezze. Quasi tutti i nostri accessori sono nitrurati e offrono superfici resistenti all'usura, alla corrosione e di lunga durata.

UTILIZZO SEMPLICE E VELOCE


La combinazione di fori del sistema e asole offre possibilità di fissaggio fisse e variabili. Molti dei nostri accessori sono dotati di scala millimetrica per un posizionamento preciso. Consigliamo i nostri perni di serraggio rapido per il fissaggio su tavoli di saldatura di battute o squadre.

ANGOLI E SPIGOLI ARROTONDATI

La raggiatura sugli angoli e spigoli conferiscono agli accessori una buona protezione dei bordi. Ciò riduce i danni ai componenti o ad altri accessori Siegmund durante il montaggio e riduce il rischio di lesioni e danni durante il trasporto.





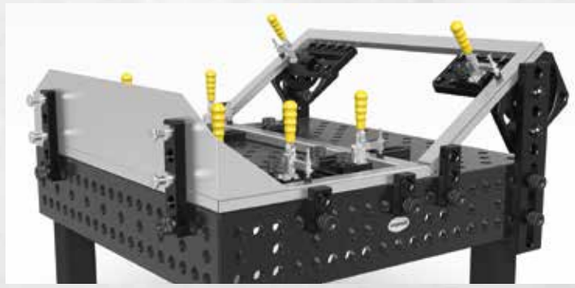

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-stop28



2-280401.N




2-280402.N



2-280403.N

2-280401.N	**Distanziale eccentrico Ø 60 - nitrurato**					**24,00 €**	●
	adatto per spazi stretti, costante torsione						
	Ø:	MS: (d)	Peso:				
	60 mm	25 mm	0,42 kg				
2-280402.N	**Distanziale eccentrico Ø 60 con filettatura M10 - nitrurato**					**29,00 €**	●
	per messa a terra, costante torsione						
	Ø:	MS: (d)	Peso:				
	60 mm	25 mm	0,41 kg				
2-280403.N	**Distanziale eccentrico Ø 100 - nitrurato**					**29,00 €**	●
	utilizzabile anche come appoggio, costante torsione						
	Ø:	MS: (d)	Peso:				
	100 mm	25 mm	1,40 kg				

MS=Spessore materiale;




2-280416



2-280412



2-280410.N



2-280410.A

2-280416	**Battuta Flex 25x140 Acciaio - zincato**						**26,00 €** ●
	asola, adatto per spazi stretti						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Peso:	
	140 mm	40 mm	25 mm	6 mm	100 mm	0,37 kg	
2-280412	**Battuta Flex 25x156 - alluminio**						**26,00 €** ●
	asola, per lavorazione dell'acciaio inossidabile, adatto per spazi stretti						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Peso:	
	156 mm	52 mm	25 mm	12 mm	100 mm	0,30 kg	
2-280410.N	**Battuta universale 150 L - nitrurato**						**41,00 €** ●
	asola						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Peso:	
	150 mm	50 mm	25 mm	-	100 mm	0,78 kg	
2-280410.A	**Battuta universale 150 L - alluminio**						**46,00 €** ●
	asola, per lavorazione dell'acciaio inossidabile						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Peso:	
	150 mm	50 mm	25 mm	-	100 mm	0,30 kg	

MS=Spessore materiale; WS=spessore del muro; VB=Gamma rivista;


= Resistenza ai graffi | N = Protezione da spruzzi di saldatura | BAR = Protetto da corrosione | ALU = alluminio | 100 = Scala

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105




2-280420.N



2-280420.A



2-280410.1.N



2-280410.2.N

2-280420.N	**Battuta universale 225 L - nitrurato**					**64,00 €** ●
	abbinabile a prismi e adattatori					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg	
2-280420.A	**Battuta universale 225 L - alluminio**					**64,00 €** ●
	per lavorazione dell'acciaio inossidabile, abbinabile a prismi e adattatori					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,55 kg	
2-280410.1.N	**Battuta universale 200 L - nitrurato**					**50,00 €** ●
	asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	200 mm	50 mm	25 mm	150 mm	1,00 kg	
2-280410.2.N	**Battuta universale 250 L - nitrurato**					**53,00 €** ●
	asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	250 mm	50 mm	25 mm	200 mm	1,20 kg	


MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista;



2-280421



2-280426.N




2-280427.N


2-280421	**Battuta universale 225 L FDS con tassello di spinta - brunito**					**64,00 €** ●
	con tassello di spinta					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg	
2-280426.N	**Battuta universale 300 - nitrurato**					**64,00 €** ●
	3 fori					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg	
2-280427.N	**Battuta universale 500 - nitrurato**					**84,00 €** ●
	7 fori					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg	

MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista;


Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-stop28




2-280407.N



2-280408.N



2-280409.N




2-280455.N

2-280407.N	**Battuta universale 100 - nitrurato**					**27,00 €** ●
	2 fori, interasse fori 50 mm					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:		
	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg		
2-280408.N	**Battuta universale 150 - nitrurato**					**34,00 €** ●
	3 fori, interasse fori 50 mm					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:		
	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg		
2-280409.N	**Battuta universale 250 - nitrurato**					**50,00 €** ●
	5 fori, interasse fori 50 mm					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:		
	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg		
2-280455.N	**Disposizione matrice - nitrurato**					**60,00 €** ●
	incluso 2x Distanziale a bussola, regolazione continua da 0° a 90°					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	Peso:		
	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg		


MS=Spessore materiale;




2-280422.N



2-280424.N



2-280444



2-280445


2-280422.N	**Battuta universale 325 L - nitrurato**						**64,00 €** ●
	3 fori						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	325 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	2,10 kg	
2-280424.N	**Battuta universale 525 L - nitrurato**						**82,00 €** ●
	7 fori						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	525 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	3,50 kg	
2-280444	**Squadra piatta 500 grande - brunito**						**127,00 €** ●
	5 fori, per posizionamento a 90°						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	-	12,00 kg	
2-280445	**Squadra piatta 175 piccola - brunito**						**90,00 €** ●
	3 fori						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	-	1,85 kg	

MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista;


= Resistenza ai graffi = Scala = Protezione da spruzzi di saldatura = Protetto da corrosione = alluminio

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-280430.N




2-280432.N




2-280434.N

2-280430.N	**Battuta universale 500 S - nitrurato**					**84,00 €** •
	5 fori					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg	
2-280432.N	**Battuta universale 750 S - nitrurato**					**104,00 €** •
	10 fori					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg	
2-280434.N	**Battuta universale 1000 S - nitrurato**					**119,00 €** •
	15 fori					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	MS: (d)	VB:	Peso:	
	1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg	

MS=Spessore materiale; VB=Gamma rivista;

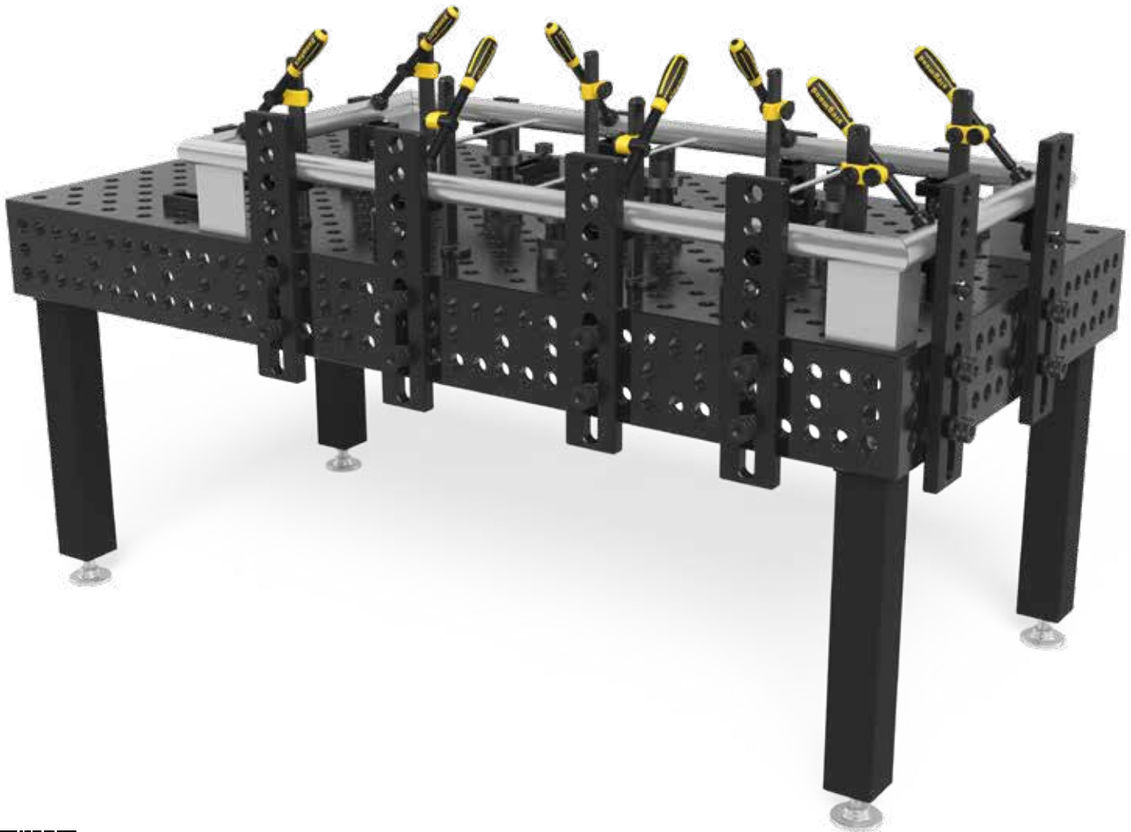

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-stop28

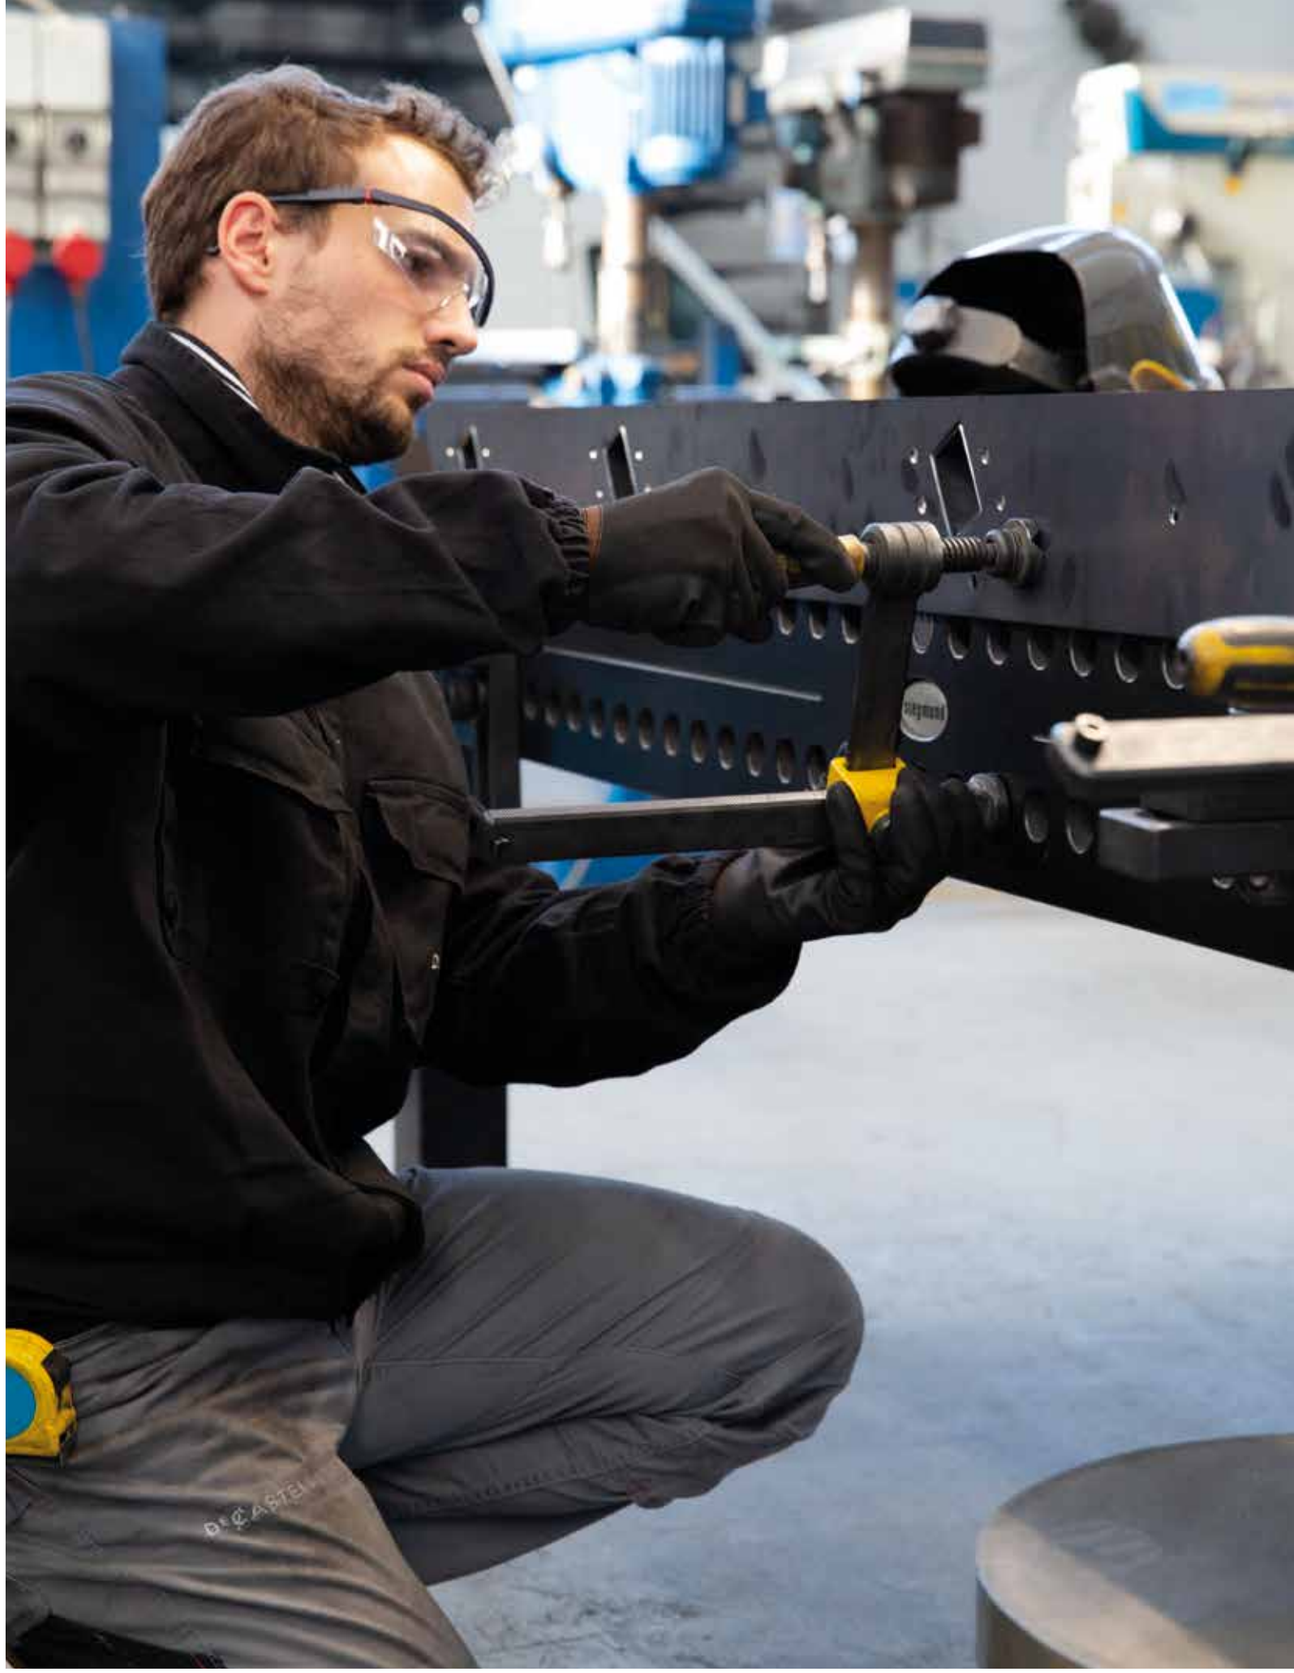


= Resistenza ai graffi
= Protezione da spruzzi di saldatura
= Protetto da corrosione

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Facile lavorare in tre dimensioni con le squadre Siegmund.

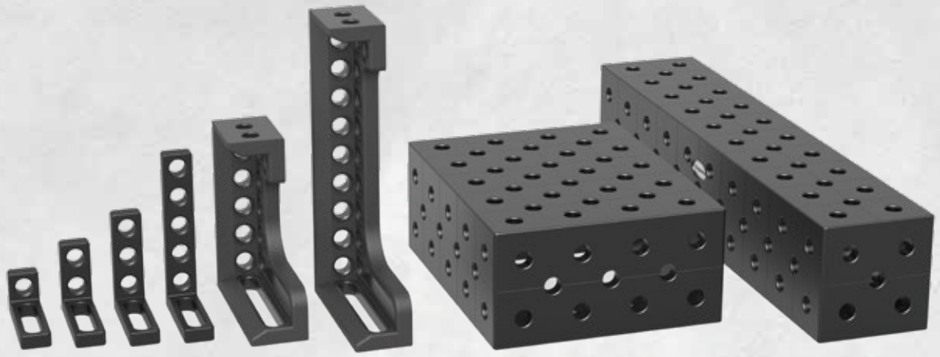

DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI

Scegli tra una vasta gamma di forme, varianti e dimensioni. Quasi tutti i nostri accessori sono nitrurati e offrono superfici resistenti all'usura, alla corrosione e di lunga durata. Offriamo anche squadre speciali in alluminio per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

FACILE LAVORARE IN TRE DIMENSIONI

Sia come fermo per componenti che come prolunga del tavolo, le squadre di battuta e serraggio Siegmund aprono il mondo del bloccaggio tridimensionale. Molti dei nostri accessori sono dotati di scala millimetrica per un posizionamento preciso. Consigliamo i nostri perni di serraggio rapido per il fissaggio su tavoli di saldatura di battute o squadre.

ANGOLI E SPIGOLI ARROTONDATI

La raggiatura sugli angoli e spigoli conferiscono agli accessori una buona protezione dei bordi. Ciò riduce i danni ai componenti o ad altri accessori Siegmund durante il montaggio e riduce il rischio di lesioni e danni durante il trasporto.









Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square28




2-280105.N



2-280107.N




2-280109.N




2-280109.1.N

2-280105.N	**Squadra di battuta e fissaggio 75 L - nitrurato**					**53,00 €** ●
	foro / foro					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg	
2-280107.N	**Squadra di fissaggio - nitrurato**					**133,00 €** ●
	per collegare tavoli di saldatura su sistema a rotaie					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg	
2-280109.N	**Squadra di battuta e fissaggio 175 SL - nitrurato**					**87,00 €** ●
	foro / asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	
2-280109.1.N	**Squadra di battuta e fissaggio 175 ML - nitrurato**					**93,00 €** ●
	foro / asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	


MS=Spessore materiale;




2-280110.N



2-280110.G



2-280110.A



2-280115.N


2-280110.N	**Squadra di battuta e fissaggio 175 L - nitrurato**					**110,00 €** ●
	foro / asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	
2-280110.G	**Squadra di battuta e fissaggio 175 L - brunito**					**102,00 €** ●
	foro / asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg	
2-280110.A	**Squadra di battuta e fissaggio 175 L - alluminio**					**124,00 €** ●
	foro / asola					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	
2-280115.N	**Squadra di battuta e fissaggio 275 WL - nitrurato**					**120,00 €** ●
	foro / asola 200					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	

MS=Spessore materiale;


= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione
100 = Scala
ALU = alluminio

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-280111.N



2-280113.N




2-280114.N




2-280112.N

2-280111.N	**Squadra di battuta e fissaggio 175 WL - nitrurato**					**110,00 €**	●
	asola / asola 100, flessibile in ogni direzione						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg		
2-280113.N	**Squadra di battuta e fissaggio 175 VL - nitrurato**					**102,00 €**	●
	foro / foro						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg		
2-280114.N	**Squadra di battuta e fissaggio 200 L - nitrurato**					**134,00 €**	●
	foro / asola						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg		
2-280112.N	**Squadra di battuta e fissaggio 275 L - nitrurato**					**120,00 €**	●
	foro / asola, squadra e prolunga per tavolo da usare con pezzi leggeri						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg		


MS=Spessore materiale;




2-280152.N



2-280162.N



2-280166.N




2-280167.N


2-280152.N	**Squadra di battuta e fissaggio 300 G - nitrurato**					**170,00 €**	●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg		
2-280162.N	**Squadra di battuta e fissaggio 500 G - nitrurato**					**222,00 €**	●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg		
2-280166.N	**Squadra di battuta e fissaggio 750 G sinistra - nitrurato**					**270,00 €**	●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg		
2-280167.N	**Squadra di battuta e fissaggio 750 G destra - nitrurato**					**270,00 €**	●
	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg		

MS=Spessore materiale;


Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square28



2-280124.N



2-280126.N




2-280130.N




2-280132.N

2-280124.N	**Squadra di battuta e fissaggio 300 GK sinistra - nitrurato**					**267,00 €**	●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg		
2-280126.N	**Squadra di battuta e fissaggio 300 GK destra - nitrurato**					**267,00 €**	●
	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg		
2-280130.N	**Squadra di battuta e fissaggio 500 GK sinistra - nitrurato**					**329,00 €**	●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg		
2-280132.N	**Squadra di battuta e fissaggio 500 GK destra - nitrurato**					**329,00 €**	●
	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg		


MS=Spessore materiale;




2-280134.N



2-280136.N



2-280144.N



2-280146.N


2-280134.N	**Squadra di battuta e fissaggio 600 GK sinistra - nitrurato**					**398,00 €**	●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg		
2-280136.N	**Squadra di battuta e fissaggio 600 GK destra - nitrurato**					**398,00 €**	●
	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg		
2-280144.N	**Squadra di battuta e fissaggio 800 GK sinistra - nitrurato**					**488,00 €**	●
	battuta a sinistra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg		
2-280146.N	**Squadra di battuta e fissaggio 800 GK destra - nitrurato**					**488,00 €**	●
	battuta a destra, utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg		

MS=Spessore materiale;


= Resistenza ai graffi N = Protezione da spruzzi di saldatura BAR = Protetto da corrosione 100 = Scala

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-280120



2-280121




2-280138



2-280139

2-280120	**Squadra di battuta e fissaggio 300 GK sinistra - Alluminio-titanio**					**279,00 €** ●
100 ALU Ti	utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	
2-280121	**Squadra di battuta e fissaggio 300 GK destra - Alluminio-titanio**					**279,00 €** ●
100 ALU Ti	utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	
2-280138	**Squadra di battuta e fissaggio 600 GK sinistra - Alluminio-titanio**					**436,00 €** ●
100 ALU Ti	utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	
2-280139	**Squadra di battuta e fissaggio 600 GK destra - Alluminio-titanio**					**436,00 €** ●
100 ALU Ti	utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	


MS=Spessore materiale;




2-280140



2-280141



2-280148




2-280149


2-280140	**Squadra di battuta e fissaggio 800 GK sinistra - Alluminio-titanio**					**536,00 €** ●
100 ALU Ti	utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	
2-280141	**Squadra di battuta e fissaggio 800 GK destra - Alluminio-titanio**					**536,00 €** ●
100 ALU Ti	utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	
2-280148	**Squadra di battuta e fissaggio 1200 GK sinistra - Alluminio-titanio**					**851,00 €** ●
100 ALU Ti	utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	
2-280149	**Squadra di battuta e fissaggio 1200 GK destra - Alluminio-titanio**					**851,00 €** ●
100 ALU Ti	utilizzabile come prolunga per tavolo, per pezzi pesanti, durezza inferiore all'acciaio fuso nitrurato, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	

MS=Spessore materiale;


Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square28




2-280164.N



2-280165.N




2-280195.N




2-280101.N

2-280164.N	**Squadra di battuta e fissaggio 500 G con angolo di rotazione sinistra - nitrurato**					**312,00 €** ●
100 N BAR	utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	
2-280165.N	**Squadra di battuta e fissaggio 500 G con angolo di rotazione destra - nitrurato**					**312,00 €** ●
100 N BAR	utilizzabile come prolunga per tavolo, materiale: GGG40, consigliato l'ordine a coppia					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	
2-280195.N	**Base Scorrevole - nitrurato**					**345,00 €** ●
N BAR	La combinazione di una squadra con la base scorrevole consente lo scorrimento su due assi, materiale: GGG40					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	350 mm	300 mm	50 mm	-	16,00 kg	
2-280101.N	**Angolo di rotazione 275 - nitrurato**					**373,00 €** ●
N BAR	regolazione continua da 0° a 180°					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:	
	180 mm	250 mm	275 mm	-	10,20 kg	


MS=Spessore materiale;




2-280191.N



2-280302.N



2-280170.N



2-280171.N

2-280191.N	**Raccordo ad angolo comfort ghisa - nitrurato**					**319,00 €** ●
N BAR	prolunga diagonale con angolo di 45°, materiale: GGG40					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	SL: (e)	Peso:	
	200 mm	200 mm	170 mm	-	15,70 kg	
2-280302.N	**Squadra di spostamento - nitrurato**					**282,00 €** ●
N BAR	per estensione del tavolo, fermo o battuta di arresto, materiale: GGG40					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	SL: (e)	Peso:	
	500 mm	100 mm	100 mm	-	15,80 kg	
2-280170.N	**Universale angolo bloccaggio meccanico - nitrurato**					**405,00 €** ●
N BAR	incluso dima forata, regolazione angolare da 10° a 150°					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	SL: (e)	Peso:	
	-	-	-	350 mm	14,50 kg	
2-280171.N	**Squadra idromeccanica di serraggio universale - nitrurato**					**671,00 €** ●
N BAR	regolazione coninua da 0° a 225°, chiave esagonale 14 (280854) non inclusa					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	SL: (e)	Peso:	
	-	-	-	475 mm	23,00 kg	

SL=Lunghezza fianco;

100 = Scala | ALU = alluminio | Ti = Titanio | = Resistenza ai graffi | N = Protezione da spruzzi di saldatura | BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock | ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-280300.N




2-280301.N



2-280285.P

2-280300.N	**Cornice di appoggio e serraggio ghisa 300x200x100 destra - nitrurato**					**339,00 €**	●
	battuta a destra, interasse fori 50 mm, materiale: GGG40						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280301.N	**Cornice di appoggio e serraggio ghisa 300x200x100 sinistra - nitrurato**					**339,00 €**	●
	battuta a sinistra, interasse fori 50 mm, materiale: GGG40						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280285.P	**Blocco di serraggio 400x350x200 - Nitrurato al plasma**					**749,00 €**	●
	5 lati, interasse fori 50 mm						
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg		

MS=Spessore materiale;

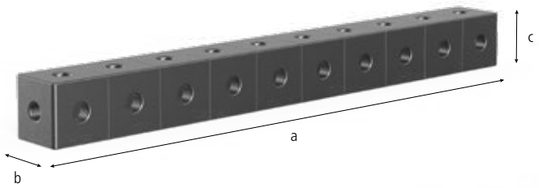


Guida di fissaggio - Nitrurato al plasma

elemento di collegamento versatile

	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
2-280303.P	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	**758,00 €**	○
2-280303.1.P	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	**1.217,00 €**	○
2-280303.2.P	**3.000 mm**	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	**1.982,00 €**	○

MS=Spessore materiale;

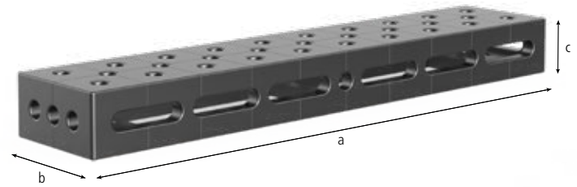


Squadra ad U 200/100 asola - Nitrurato al plasma

con asola, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede

	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
2-280311.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	**543,00 €**	●
2-280312.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	**543,00 €**	●
2-280321.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	**855,00 €**	●
2-280322.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	**855,00 €**	●

MS=Spessore materiale;

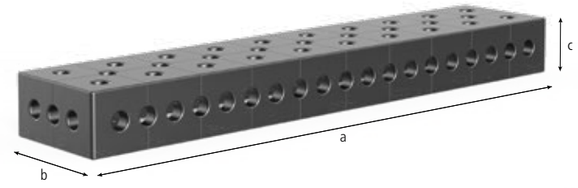

Squadra ad U 200/100 - Nitrurato al plasma


con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 1000 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede

	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
2-280310.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg	**450,00 €**	●
2-280320.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg	**769,00 €**	●
2-280330.P	**1.500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg	**1.168,00 €**	●
2-280340.P	**2.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	**1.496,00 €**	●

MS=Spessore materiale;

= Resistenza ai graffi N = Protezione da spruzzi di saldatura BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

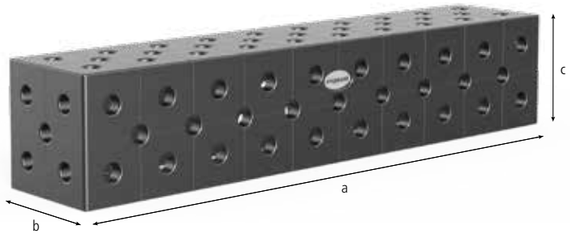


Squadra ad U 200/200 - Nitrurato al plasma

con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371

	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
2-280396.P	**100 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg	**365,00 €**	●
2-280396.1.P	**200 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg	**442,00 €**	●
2-280360.P	**500 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg	**546,00 €**	●
2-280370.P	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg	**919,00 €**	●
2-280380.P	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg	**1.308,00 €**	●
2-280390.P	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg	**1.607,00 €**	●
2-280391.P	**2.400 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg	**1.982,00 €**	●
2-280392.P	**3.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg	**2.485,00 €**	●
2-280394.P	**4.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg	**3.053,00 €**	●

MS=Spessore materiale;

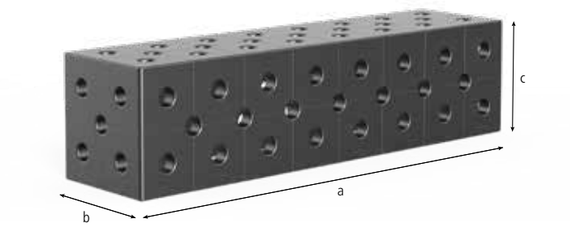

Squadra ad U 200/200 misura speciale - Nitrurato al plasma


con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371, Sconto: da 5 pezzi: 5 %, da 10 pezzi: 10 %, da 20 pezzi: 15 %.

	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
2-280362.P	**600 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg	**701,00 €**	●
2-280366.P	**800 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg	**841,00 €**	●
2-280374.P	**1.200 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg	**1.154,00 €**	●
2-280378.P	**1.400 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg	**1.270,00 €**	●
2-280382.P	**1.600 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg	**1.416,00 €**	●
2-280386.P	**1.800 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg	**1.534,00 €**	●

MS=Spessore materiale;

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square28

-40%

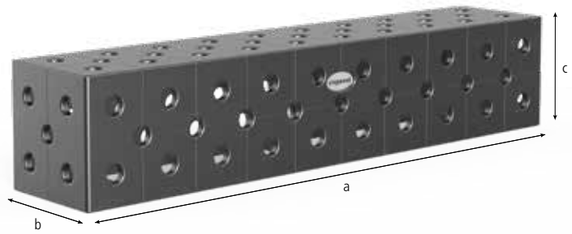


System 28 PREMIUM LIGHT

Squadra ad U 200/200 Premium Light - Acciaio da utensili 8.7 - Nitrurato al plasma

peso ridotto fino al 40%, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 800562), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, per il bloccaggio con perni 280510/280511 è necessario il distanziatore 800653.N, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371

	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
2-800360.P	**500 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg	**546,00 €**	●
2-800370.P	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg	**919,00 €**	●
2-800380.P	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg	**1.308,00 €**	●
2-800390.P	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg	**1.607,00 €**	●

MS=Spessore materiale;

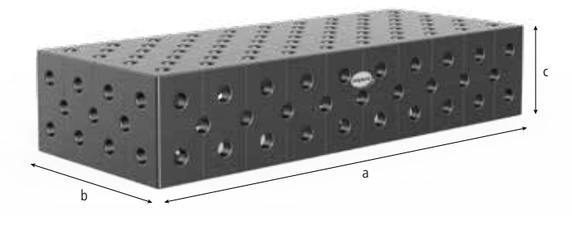

Squadra ad U 400/200 con fori e griglia diagonale - Nitrurato al plasma

con fori e griglia diagonale, per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280560.N), come prolunga del tavolo e sovrastruttura verticale, da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371


	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
2-280360.2.P	**500 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg	**849,00 €**	●
2-280370.2.P	**1.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg	**1.373,00 €**	●
2-280374.2.P	**1.200 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg	**1.982,00 €**	○
2-280380.2.P	**1.500 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg	**2.135,00 €**	●
2-280390.2.P	**2.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg	**2.525,00 €**	●
2-280391.2.P	**2.400 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg	**3.053,00 €**	○
2-280392.2.P	**3.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg	**3.749,00 €**	●
2-280394.2.P	**4.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg	**4.974,00 €**	○

MS=Spessore materiale;

= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

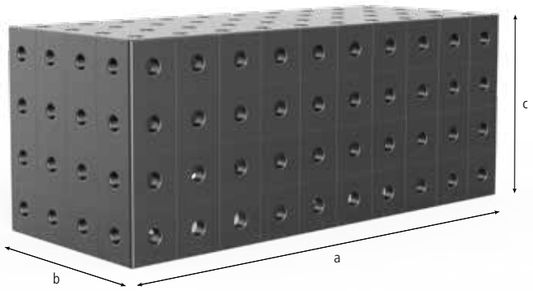

Squadra ad U 400/400 - Nitrurato al plasma

per strutture pesanti (fissaggio con bullone di collegamento 280560.N), per collegare tavoli (con bullone di collegamento 280560.N), da 500 mm con fori di fissaggio per piedi, oltre i 1000 mm è richiesto il supporto tramite un piede, utilizzabile su rotaia con piede 280371, Scala diagonale su richiesta

	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	MS: (d)	Peso:		
2-280360.3.P	**500 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	**1.297,00 €**	○
2-280370.3.P	**1.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	**2.162,00 €**	●
2-280374.3.P	**1.200 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	**2.451,00 €**	○
2-280380.3.P	**1.500 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	**3.135,00 €**	○
2-280390.3.P	**2.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	**3.784,00 €**	○
2-280391.3.P	**2.400 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	**4.756,00 €**	○
2-280392.3.P	**3.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	**5.716,00 €**	●
2-280394.3.P	**4.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	**7.783,00 €**	○

MS=Spessore materiale;



Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-square28



= Resistenza ai graffi N = Protezione da spruzzi di saldatura BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Per fissare e collegare diversi accessori e tavoli di saldatura Siegmund.



DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI

I nostri perni sono realizzati in acciaio altolegato e temprati per la massima resistenza. Scegli tra un'ampia gamma di perni a serraggio rapido, perni di collegamento e molto altro ancora. I perni di fissaggio magnetici sono disponibili in alluminio.

USO SEMPLICE E VELOCE

I perni possono essere facilmente fissati e allentati a mano o con una chiave esagonale. Non sono necessari strumenti aggiuntivi. Il perno può essere pulito facilmente in qualsiasi momento.

VARI CAMPI DI APPLICAZIONE

Consigliamo i nostri perni a serraggio rapido per il bloccaggio di utensili sui tavoli di saldatura Siegmund. Se si desidera collegare i tavoli tra loro o utilizzare squadre grandi come estensioni del tavolo, si consiglia di utilizzare perni di collegamento. Si prega di seguire le istruzioni riportate nelle tabelle dei prodotti.





Perno doppio / Perno corto



Perno triplo / Perno lungo



Perno quadruplo



Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-bolt28

= **Presa esagonale**

= **Esagono esterno**



2-280510



2-280512



2-280532



2-280533

2-280510	**Perno di serraggio rapido corto - brunito**							**59,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	95 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg	
2-280512	**Perno di serraggio rapido lungo - brunito**							**74,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	120 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg	
2-280532	**Perno universale comforto corto - brunito**							**60,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, capacità di serraggio 45-53 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,60 kg	
2-280533	**Perno universale comforto lungo - brunito**							**76,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, capacità di serraggio 70-78 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:	
	125 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,70 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.



2-280516



2-280536



2-280537



2-280540

2-280516	**Bullone di serraggio rapido con impugnatura - brunito**							**76,00 €** ●
	capacità di serraggio 33-60 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:		
	235 mm	28 mm	220,00 kN	-	25,00 kN	0,63 kg		
2-280536	**Perno universale Basic corto - brunito**							**44,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, capacità di serraggio 42-57 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, pulire i fori prima dell'uso, non adatto per profili in alluminio							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:		
	84 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,43 kg		
2-280537	**Perno universale Basic lungo - brunito**							**59,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, capacità di serraggio 67-82 mm, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, pulire i fori prima dell'uso, non adatto per profili in alluminio							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:		
	108 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,55 kg		
2-280540	**Perno di posizionamento - brunito**							**16,00 €** ●
	sostituisce un secondo bullone di serraggio in modo conveniente, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-							
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:		
	70 mm	28 mm	-	-	-	0,40 kg		

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-280522



2-280523



2-280528



2-280529

2-280522	**Perno di serraggio corto - brunito**						**53,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, Adatto per asola						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:
	74 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,36 kg
2-280523	**Perno di serraggio lungo - brunito**						**61,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, sporgenza minima, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, Adatto per asola						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:
	99 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,46 kg
2-280528	**Perno a testa svasata corto - brunito**						**53,00 €** ●
	per serraggio di 2 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, la testa del bullone non sporge, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:
	67 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,30 kg
2-280529	**Perno a testa svasata lungo - brunito**						**69,00 €** ●
	per serraggio di 3 elementi, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-, la testa del bullone non sporge, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Peso:
	91 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,41 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; AM1=forza di torsione alluminio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.



2-280560.N



2-280561



2-280562

2-280560.N	**Perno di collegamento corto - nitrurato**					**24,00 €** ●
	per serrare 2 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa					
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:
	50 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,18 kg
2-280561	**Perno di collegamento lungo - brunito**					**30,00 €** ●
	per serrare 3 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa					
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:
	75 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg
2-280562	**Perno di collegamento lungo - brunito**					**36,00 €** ●
	per serrare 4 elementi, per connessione tavoli e squadre a -U-, non adatto per profili in alluminio, non adatto per asole, connessione fissa					
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:
	100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,34 kg

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-bolt28



2-800560



2-800562



2-280550.1



2-800653.N

2-800560	**Perno di collegamento / Siegmund Light <-> Siegmund Light - brunito**						**24,00 €** ●
	per il collegamento di prodotti Siegmund Light (spessore materiale 15 mm), non adatto per profili in alluminio						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	26 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,15 kg	
2-800562	**Perno di collegamento / Siegmund <-> Siegmund Light - brunito**						**24,00 €** ●
	per il collegamento di articoli Siegmund standard e Siegmund Light (spessore materiale 25 mm e 15 mm), non adatto per profili in alluminio						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	40 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,15 kg	
2-280550.1	**Perno di collegamento esagonale corto - brunito**						**33,00 €** ●
	per serrare 2 elementi, non adatto per profili in alluminio, Adatto per asola, connessione fissa						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	58 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	20,00 kN	0,40 kg	
2-800653.N	**Anello distanziatore per Premium Light set da 4 - nitrurato**						**10,00 €** ●
N BAR	è richiesto, per il serraggio su materiale spessore 15 mm, con bullone 280510/280511, può essere utilizzato sopra e sotto il perno, Fornitura: 4 pezzi						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	10 mm	40 mm	-	-	-	0,04 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.



2-280740



2-280740.1



2-280740.2



2-280741


2-280740	**Perno di fissaggio magnetico 68 - alluminio**			**30,00 €** ●
ALU	Lunghezza utile 25 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	68 mm	28 mm	0,09 kg	
2-280740.1	**Perno di fissaggio magnetico 93 - alluminio**			**36,00 €** ●
ALU	Lunghezza utile 50 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	93 mm	28 mm	0,13 kg	
2-280740.2	**Perno di fissaggio magnetico 118 - alluminio**			**41,00 €** ●
ALU	Lunghezza utile 75 mm, serraggio senza l'uso di chiavi, adatto per pezzi con poco spessore o quando non è possibile la contropressione			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	118 mm	28 mm	0,16 kg	
2-280741	**Anello distanziatore per perno di fissaggio magnetico - brunito**			**9,00 €** ●
	distanza tra due elementi di serraggio			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	25 mm	40 mm	0,12 kg	

= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione
ALU = alluminio

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Soluzioni innovative per il bloccaggio e il fissaggio dei pezzi sui tavoli di saldatura Siegmund.

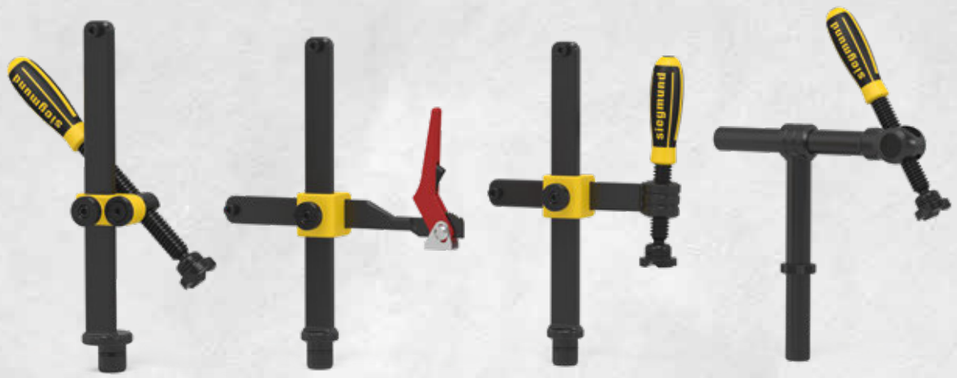

DIVERSE DIMENSIONI E MODELLI

Che si tratti di morsetti classici o versioni a serraggio rapido, Siegmund offre gli elementi di serraggio giusti per ogni progetto. Scegli tra diverse dimensioni, tipologie e maniglie.

USO SEMPLICE E VELOCE

Con pochi semplici passaggi è possibile posizionare i morsetti Siegmund e il morsetto a cambio rapido nei fori e bloccare i pezzi.

PRISMI E RICAMBI


Offriamo vari prismi e pezzi di ricambio per vari morsetti. Ad esempio, prismi in poliammide per lavori in acciaio inossidabile o barre orizzontali / verticali più lunghe per colmare una larghezza di luce maggiore.









Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clamp28




2-280610.N



2-280612.N



2-280630.N



2-280615.N

2-280610.N	**Professional morsetto a vite - nitrurato**				**89,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm				
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg	
2-280612.N	**Professional morsetto a vite XL - nitrurato**				**104,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm				
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg	
2-280630.N	**Professional morsetto a vite 45°/90° - nitrurato**				**83,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, ruotabile in modo continuo da 0° a 360°				
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	5 kN	-	310 mm	2,30 kg	
2-280615.N	**Professional morsetto di fissaggio rapido - nitrurato**				**113,00 €** ●
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg	



2-280625



2-280604




2-280608.N

2-280625	**Morsetto a tubo rotondo Basic 180° - brunito**				**74,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, serraggio con un angolo di 180°, posizionamento con un anello di regolazione				
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg	
2-280604	**Morsetto per tubi universale - brunito**				**89,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, serraggio con un angolo di +/- 42°, posizionamento con un anello di regolazione				
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg	
2-280608.N	**Morsetto a tubo rotondo Basic 90° - nitrurato**				**59,00 €** ●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm, serraggio con angolo di 90°, ruotabile in modo continuo da 0° a 360°, posizionamento con un anello di regolazione				
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	3 kN	-	230 mm	1,40 kg	


= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-280611.1



2-280611.2



2-009902

2-280611.1	**Professional morsetto a vite con sistema di bloccaggio cilindrico**				**127,00 €**	●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm					
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
	2,5 kN	222 mm	310 mm	3,30 kg		
2-280611.2	**Professional morsetto a vite 45°/90° con sistema di bloccaggio cilindrico**				**124,00 €**	●
	prisma intercambiabile, Mandrino diametro sfera 16 mm					
	max. forza di tenuta	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
	2,5 kN	-	310 mm	2,20 kg		
2-009902	**Sistema di bloccaggio verticale**				**86,00 €**	●
	utilizzabile nel foro con boccola filettata 280618.N					
	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:			
	-	85 mm	0,40 kg			



2-280663



2-280663.1




2-280618.N




2-280619

2-280663	**Adattatore 45° per morsetto a vite 280610.N - brunito / nitrurato**				**23,00 €**	●
	per morsetto a vite 280610.N					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	75 mm	30 mm	55 mm	-	0,18 kg	
2-280663.1	**Adattatore 45° per morsetto a vite XL 280612.N - brunito / nitrurato**				**26,00 €**	●
	per morsetto a vite XL 280612.N					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	75 mm	30 mm	60 mm	-	0,18 kg	
2-280618.N	**Boccola filettata Tr 20x4 - nitrurato**				**9,00 €**	●
	per 280610.N, 280612.N, 280625, filettatura trapezoidale 20 x 4 mm per mandrino 28 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	-	-	22 mm	30 mm	0,05 kg	
2-280619	**Boccola filettata Tr 12x3 - brunito / nitrurato**				**10,00 €**	●
	filettatura trapezoidale 12 x 3 mm per mandrino 16 mm, utilizzabile in ogni foro del sistema					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	-	-	23 mm	32 mm	0,07 kg	




2-280616



2-280616.1



2-280616.2



2-280616.3

2-280616	**Morsetto rapido convenzionale S20**				**72,00 €**	●
	bloccaggio indipendente dalla griglia e diametro del foro					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Peso:			
	200 mm	100 mm	1,10 kg			
2-280616.1	**Morsetto rapido convenzionale S25**				**82,00 €**	●
	bloccaggio indipendente dalla griglia e diametro del foro					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Peso:			
	250 mm	120 mm	1,50 kg			
2-280616.2	**Morsetto rapido convenzionale S30**				**96,00 €**	●
	bloccaggio indipendente dalla griglia e diametro del foro					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Peso:			
	300 mm	140 mm	2,30 kg			
2-280616.3	**Morsetto rapido convenzionale S40**				**100,00 €**	●
	bloccaggio indipendente dalla griglia e diametro del foro					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Peso:			
	400 mm	120 mm	2,50 kg			



2-280770



2-280771



2-280772



2-280773

2-280770	**Presa ad angolo 45° per morsetti a tubo**				**34,00 €**	●
	per morsetti a tubo 280750, 280642, utilizzabile anche con supporto filettato se combinato con boccola filettata 280618.N, distanza assiale 40 mm					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg		
2-280771	**Presa ad angolo 90° per morsetti a tubo**				**33,00 €**	●
	per morsetti a tubo 280750, 280642, utilizzabile anche con supporto filettato se combinato con boccola filettata 280618.N, distanza assiale 40 mm					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg		
2-280772	**Presa ad angolo 45° per morsetti a tubo**				**20,00 €**	●
	per morsetti a tubo 280750, 280642, utilizzabile anche con supporto filettato se combinato con boccola filettata 280618.N, distanza assiale 40 mm					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
	100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg		
2-280773	**Presa ad angolo 90° per morsetti a tubo**				**20,00 €**	●
	per morsetti a tubo 280750, 280642, utilizzabile anche con supporto filettato se combinato con boccola filettata 280618.N, distanza assiale 40 mm					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:		
	85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg		

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clamp28

= Resistenza ai graffi
= Protezione da spruzzi di saldatura
= Protetto da corrosione

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-280657.1.N



2-280658.E



2-280659.PA



2-280661

2-280657.1.N	**Prisma per morsetti a vite - nitrurato**			**11,00 €** ●
N BAR	per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	24 mm	40 mm	0,09 kg	
2-280658.E	**Prisma per morsetti a vite - Acciaio inox**			**16,00 €** ●
	per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm, per superfici antigraffio (antiruggine)			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	21 mm	40 mm	0,10 kg	
2-280659.PA	**Prisma per morsetti a vite - Poliammide**			**13,00 €** ●
PA	per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm, per superfici sensibili ai graffi			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	24 mm	40 mm	0,01 kg	
2-280661	**Piattello grezzo per morsetti a vite - lucida**			**16,00 €** ●
	per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm, si adatta a specifiche necessità			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	40 mm	0,19 kg	



2-280660



2-280660.E



2-280660.PA

2-280660	**Piattello rotondo per morsetti a vite - brunito / nitrurato**			**11,00 €** ●
	per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto solo per morsetti, per il fissaggio negli angoli o nelle cave			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	35 mm	0,07 kg	
2-280660.E	**Piattello rotondo per morsetti a vite - Acciaio inox**			**16,00 €** ●
	per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto solo per morsetti, per superfici antigraffio (antiruggine), per il fissaggio negli angoli o nelle cave			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	35 mm	0,07 kg	
2-280660.PA	**Piattello rotondo per morsetti a vite - Poliammide**			**13,00 €** ●
PA	per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto solo per morsetti, per superfici sensibili ai graffi, per il fissaggio negli angoli o nelle cave			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	35 mm	0,01 kg	

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-clamp28



2-280650



2-280650.A



2-280650.PA


2-280650	**Prisma Duo Ø 40 - brunito / nitrurato**			**23,00 €** ●
	per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	35 mm	40 mm	0,15 kg	
2-280650.A	**Prisma Duo Ø 40 - alluminio**			**26,00 €** ●
ALU	per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	35 mm	40 mm	0,05 kg	
2-280650.PA	**Prisma Duo Ø 40 - Poliammide**			**26,00 €** ●
PA	per mandrino con sfera diametro 16 mm, adatto per fori e morsetti da 28 mm, per superfici sensibili ai graffi			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	35 mm	40 mm	0,02 kg	



2-280210



2-280211

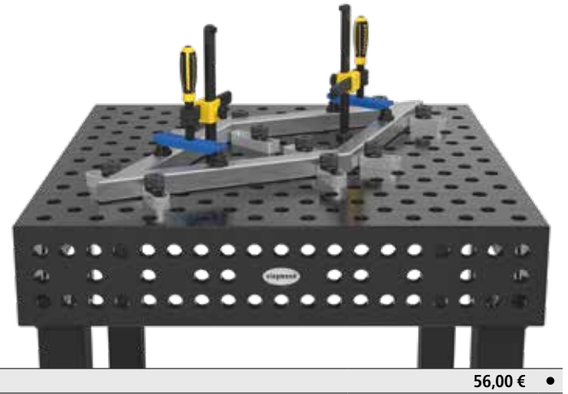

2-280210	**Ponte di fissaggio 2P per morsetti a vite**				**56,00 €** ●
	2 punti simultanei di fissaggio, prisma intercambiabile, La fornitura include: 1 ponte di serraggio, 2 perni a sfera, 2 prismi				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg	
2-280211	**Ponte di fissaggio 3P per morsetti a vite**				**69,00 €** ●
	3 punti simultanei di fissaggio, prisma intercambiabile, La fornitura include: 1 ponte di serraggio, 3 perni a sfera, 3 prismi				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	170 mm	35 mm	20 mm	1,00 kg	

= Resistenza ai graffi | N = Protezione da spruzzi di saldatura | BAR = Protetto da corrosione | PA = Poliammide | ALU = alluminio

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Superfici stabili per tubi e componenti di ogni tipo con prismia e supporti di Siegmund.



LAVORARE CON I TUBI

I prisma creano superfici di appoggio stabili per tubi di ogni tipo. Ogni prisma viene fornito con un collare avvitato che ne consente il fissaggio ai fori del sistema. Il collare può essere facilmente svitato per un posizionamento libero, indipendentemente dalla griglia dei fori. Scegli tra diversi diametri e angoli di supporto.

MATERIALI DIVERSI

Ogni prisma è disponibile nella versione nitrurato (protetto contro gli schizzi di saldatura), alluminio (lavorazione acciaio inox) e poliammide (lavorazione alluminio e acciaio inox).

ESTENDERE ED EQUILIBRARE

I supporti possono essere utilizzati come prolunghe per prisma o altri componenti come morsetti o per compensare differenze di altezza.







Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-prism28



2-280648.1.N



2-280648.1.A



2-280648.1.PA



2-280645.1



2-280645.1.A



2-280645.1.PA

2-280648.1.N	**Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato - nitrurato**			**31,00 €** ●
	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,20 kg	
2-280648.1.A	**Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato - alluminio**			**39,00 €** ●
	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-280648.1.PA	**Prisma Ø 50 135° con gruppo avvitato - Poliammide**			**41,00 €** ●
	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,03 kg	
2-280645.1	**Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato - brunito / nitrurato**			**36,00 €** ●
	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,20 kg	
2-280645.1.A	**Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato - alluminio**			**41,00 €** ●
	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-280645.1.PA	**Prisma Vario Ø 50 90° / 120° con gruppo avvitato - Poliammide**			**44,00 €** ●
	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 50 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	20 mm	50 mm	0,03 kg	



2-280651.1.N



2-280651.1.A




2-280651.1.PA

2-280651.1.N	**Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato - nitrurato**			**36,00 €** ●
	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	60 mm	0,52 kg	
2-280651.1.A	**Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato - alluminio**			**41,00 €** ●
	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	60 mm	0,18 kg	
2-280651.1.PA	**Prisma Ø 60 135° con gruppo avvitato - Poliammide**			**44,00 €** ●
	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 80 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	60 mm	0,08 kg	

= Resistenza ai graffi | N = Protezione da spruzzi di saldatura | BAR = Protetto da corrosione | ALU = alluminio | PA = Poliammide

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-280647.1



2-280647.1.A



2-280647.1.PA



2-280652.1



2-280652.1.A



2-280652.1.PA

2-280647.1	**Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato - brunito / nitrurato**			**43,00 €** ●
	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	40 mm	80 mm	1,01 kg	
2-280647.1.A	**Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato - alluminio**			**50,00 €** ●
ALU	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	40 mm	80 mm	0,55 kg	
2-280647.1.PA	**Prisma Ø 80 90° con gruppo avvitato - Poliammide**			**53,00 €** ●
PA	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi tondi e quadrati fino a Ø 100 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	40 mm	80 mm	0,19 kg	
2-280652.1	**Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato - brunito / nitrurato**			**60,00 €** ●
	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 400 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	120 mm	1,70 kg	
2-280652.1.A	**Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato - alluminio**			**74,00 €** ●
ALU	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per tubi fino a Ø 400 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	120 mm	0,70 kg	
2-280652.1.PA	**Prisma Ø 120 157° con gruppo avvitato - Poliammide**			**84,00 €** ●
PA	M16 filettatura per esempio prolunga per prismi No. di articolo 280649, per superfici sensibili ai graffi, per tubi fino a Ø 400 mm			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	30 mm	120 mm	0,30 kg	



2-280670



2-280822



2-280824

2-280670	**Cono di serraggio - brunito / nitrurato**			**39,00 €** ●
	per interno tubi tondi e quadrati fino a Ø 80 mm, bloccaggio con perni a sfere			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	70 mm	80 mm	1,40 kg	
2-280822	**Supporto avvitabile Ø 80 - brunito**			**90,00 €** ●
	regolazione altezza da 75 a 110 mm, abbinabile al set supporto 280821 e prolunghe prisma			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg	
2-280824	**Supporto regolabile in altezza Con scala - brunito**			**56,00 €** ●
100	compreso Vite di arresto, altezza regolabile da 20 a 105 mm, grano per collegamento prismi			
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	144 mm	50 mm	0,87 kg	

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-prism28




2-280649



2-280649.1



2-280649.2



2-280649.3

2-280649	**Prolunga per prisma 25 - brunito**			**14,00 €** ●
	compatibile con prismi, set supporto 280821 e supporto vite 280822			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	25 mm	28 mm	0,11 kg	
2-280649.1	**Prolunga per prisma 50 - brunito**			**17,00 €** ●
	compatibile con prismi, set supporto 280821 e supporto vite 280822			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	50 mm	28 mm	0,22 kg	
2-280649.2	**Prolunga per prisma 100 - brunito**			**21,00 €** ●
	compatibile con prismi, set supporto 280821 e supporto vite 280822			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	100 mm	28 mm	0,45 kg	
2-280649.3	**Prolunga per prisma 150 - brunito**			**27,00 €** ●
	compatibile con prismi, set supporto 280821 e supporto vite 280822			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	150 mm	28 mm	0,69 kg	



2-280669.N



2-280821



2-280821.1



2-280821.2

2-280669.N	**Pacchetto vite per prisma con vite scanalata - nitrurato**			**11,00 €** ●
N BAR	per montaggio prismi nei fori			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	17 mm	28 mm	0,14 kg	
2-280821	**Set di appoggio 11-pezzi - brunito**			**60,00 €** ●
	rondelle distanziatrici da 1 a 100 mm, con filettatura M10			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	125 mm	50 mm	1,95 kg	
2-280821.1	**Torre di sostegno - brunito**			**29,00 €** ●
	torre appoggio verticale, con filettatura M10			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	125 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280821.2	**Set rondelle**			**30,00 €** ●
	misure delle rondelle: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inclusa rondella 1/10" da 2,54 mm			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	-	50 mm	1,35 kg	

ALU = alluminio
PA = Poliammide
100 = Scala
= Resistenza ai graffi
N = Protezione da spruzzi di saldatura
BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock
○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-280646.1



2-280646.2



2-280646.3




2-280646.4

2-280646.1	**Tubo verticale 225**				**60,00 €** ●
	per torre di supporto multifunzione modulare				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	225 mm	57 mm	1,70 kg		
2-280646.2	**Tubo verticale 475**				**67,00 €** ●
	per torre di supporto multifunzione modulare				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	475 mm	57 mm	2,94 kg		
2-280646.3	**Tubo verticale 725**				**74,00 €** ●
	per torre di supporto multifunzione modulare				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	725 mm	57 mm	4,24 kg		
2-280646.4	**Tubo verticale 975**				**84,00 €** ●
	per torre di supporto multifunzione modulare				
	Altezza: (c)	Ø:	Peso:		
	975 mm	57 mm	5,54 kg		



2-280646.5



2-280646



2-280617.5H

2-280646.5	**Piastra larga**				**44,00 €** ●
	per torre di supporto multifunzione modulare				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	150 mm	100 mm	25 mm	2,60 kg	
2-280646	**Piastra piccola**				**29,00 €** ●
	per torre di supporto multifunzione modulare				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	120 mm	120 mm	25 mm	2,23 kg	
2-280617.5H	**Basamento a croce in ghisa**				**36,00 €** ●
	per torre di supporto multifunzione modulare				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	104 mm	80 mm	56 mm	1,27 kg	


Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-prism28



2-280175



2-280176



2-280177



2-280825


2-280175	**Distanziatore 100 Ø 50**				**44,00 €** ●
	con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16				
	Lunghezza: (a)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	100 mm	-	50 mm	0,52 kg	
2-280176	**Distanziatore 100 Ø 75**				**50,00 €** ●
	con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16				
	Lunghezza: (a)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	100 mm	-	75 mm	0,92 kg	
2-280177	**Distanziatore 100 Ø 100**				**53,00 €** ●
	con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16				
	Lunghezza: (a)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	100 mm	-	100 mm	1,42 kg	
2-280825	**Boccola filettata per filettatura M16 - brunito**				**17,00 €** ●
	Lunghezza: (a)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	-	23 mm	30 mm	0,07 kg	



2-280175.1



2-280176.1




2-280177.1

2-280175.1	**Distanziatore 150 Ø 50**			**47,00 €** ●
	con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	150 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280176.1	**Distanziatore 150 Ø 75**			**51,00 €** ●
	con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	150 mm	75 mm	1,00 kg	
2-280177.1	**Distanziatore 150 Ø 100**			**56,00 €** ●
	con boccola filettata 280825 adattabile su squadre e battute, Filettatura M16			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	150 mm	100 mm	1,50 kg	

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Bloccare i componenti in posizione orizzontale e verticale in pochi semplici passaggi.

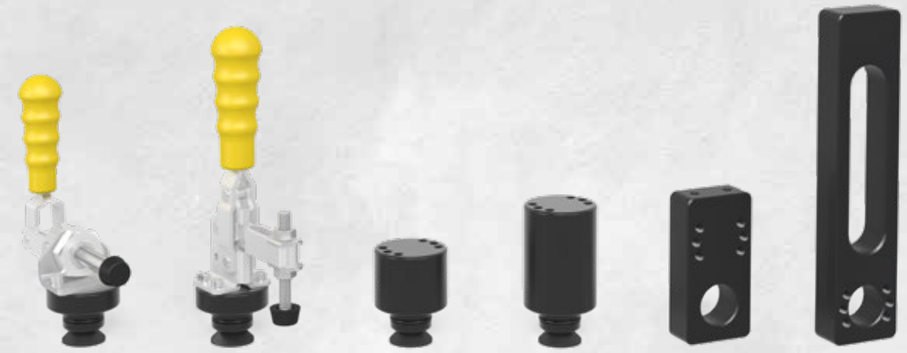

BLOCCATO IN POCHI SECONDI

Grazie al meccanismo a leva facile da usare del morsetto rapido, i componenti possono essere bloccati in pochi secondi con pochi passaggi.


PRECISIONE GRAZIE AI DIVERSI ADATTATORI

In combinazione con i vari adattatori, i morsetti rapidi possono essere utilizzati universalmente e in maniera precisa nei fori.

FLESSIBILITÀ GRAZIE AL SISTEMA MODULARE

I morsetti a cambio rapido possono essere combinati con un gran numero di nostri accessori. In combinazione con un arresto universale, ad esempio, è possibile ottenere la massima funzionalità possibile.



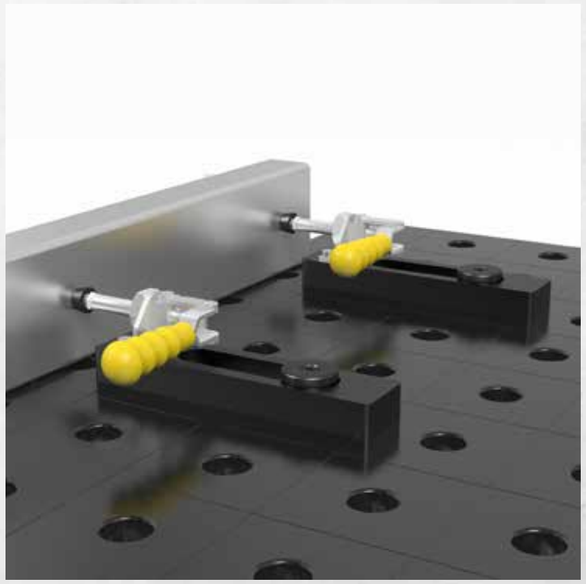


Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-fastclamp28




2-280706



2-280707



2-280730.N




2-280730.1.N

2-280706	**Sistema di bloccaggio rapido 100**				**74,00 €** ●
	lunghezza braccio tensionatore 100 mm, Regolazione di serraggio 5-75 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	
2-280707	**Sistema di bloccaggio rapido 160**				**74,00 €** ●
	lunghezza braccio tensionatore 160 mm, Regolazione di serraggio 0-75 mm, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	
2-280730.N	**Adattatore combinato 225 - nitrurato**				**66,00 €** ●
	per il fissaggio di morsetti a sgancio rapido Siegmund, Disponibile solo fino ad aprile 2022!				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	225 mm	50 mm	25 mm	1,35 kg	
2-280730.1.N	**Adattatore combinato 100 - nitrurato**				**44,00 €** ●
	per il fissaggio di morsetti a sgancio rapido Siegmund, Disponibile solo fino ad aprile 2022!				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	100 mm	50 mm	25 mm	0,80 kg	



2-280705



2-009082



2-280710



2-009083

2-280705	**Sistema di bloccaggio verticale con adattatore**	**47,00 €** ●
	adattatore 280715, utilizzabile in ogni foro del sistema, Disponibile solo fino ad aprile 2022!	
	max. forza di tenuta	Peso:
	1,8 kN	0,73 kg
2-009082	**Sistema di bloccaggio verticale**	**31,00 €** ●
	Griglia di foratura 32x19 mm, Senza adattatore, Disponibile solo fino ad aprile 2022! Nuova versione vedi pagina 14	
	max. forza di tenuta	Peso:
	1,8 kN	0,39 kg
2-280710	**Sistema di bloccaggio a biella con adattatore**	**59,00 €** ●
	adattatore 280715, utilizzabile in ogni foro del sistema, Disponibile solo fino ad aprile 2022!	
	max. forza di tenuta	Peso:
	2,5 kN	0,71 kg
2-009083	**Sistema di bloccaggio a biella**	**36,00 €** ●
	Griglia di foratura 37 mm, Senza adattatore, Disponibile solo fino ad aprile 2022! Nuova versione vedi pagina 14	
	max. forza di tenuta	Peso:
	2,5 kN	0,40 kg

= Resistenza ai graffi N = Protezione da spruzzi di saldatura BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105




2-280715



2-280715.1




2-280715.2




2-280715.3

2-280715	**Adattatore con fori Ø 50 / 15 - brunito**				**19,00 €** ●
	per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 32x19 mm / 37 mm), per sistema 28, Disponibile solo fino ad aprile 2022! Nuova versione vedi pagina 21				
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg	
2-280715.1	**Adattatore con fori Ø 50 / 40 - brunito**				**23,00 €** ●
	per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 32x19 mm / 37 mm), per sistema 28, Disponibile solo fino ad aprile 2022! Nuova versione vedi pagina 21				
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	55 mm	50 mm	40 mm	0,56 kg	
2-280715.2	**Adattatore con fori Ø 50 / 70 - brunito**				**26,00 €** ●
	per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 32x19 mm / 37 mm), per sistema 28, Disponibile solo fino ad aprile 2022!				
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	85 mm	50 mm	70 mm	1,00 kg	
2-280715.3	**Adattatore con fori Ø 50 / 100 - brunito**				**29,00 €** ●
	per sistemi di bloccaggio rapido (Griglia di foratura 32x19 mm / 37 mm), per sistema 28, Disponibile solo fino ad aprile 2022!				
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	115 mm	50 mm	100 mm	1,49 kg	

MS=Spessore materiale;



2-280720.1



2-280720



2-280720.2




2-280720.3

2-280720.1	**Adattatore grezzo senza fori Ø 50 / 5 - brunito**				**17,00 €** ●
	per sistemi di bloccaggio rapido, per sistema 28, Disponibile solo fino ad aprile 2022!				
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	20 mm	50 mm	5 mm	0,11 kg	
2-280720	**Adattatore grezzo senza fori Ø 50 / 15 - brunito**				**20,00 €** ●
	per sistemi di bloccaggio rapido, per sistema 28, Disponibile solo fino ad aprile 2022!				
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg	
2-280720.2	**Adattatore grezzo senza fori Ø 50 / 40 - brunito**				**24,00 €** ●
	per sistemi di bloccaggio rapido, per sistema 28, Disponibile solo fino ad aprile 2022!				
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	55 mm	50 mm	40 mm	0,62 kg	
2-280720.3	**Adattatore grezzo senza fori Ø 50 / 70 - brunito**				**27,00 €** ●
	per sistemi di bloccaggio rapido, per sistema 28, Disponibile solo fino ad aprile 2022!				
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	85 mm	50 mm	70 mm	1,07 kg	

MS=Spessore materiale;


Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-fastclamp28



2-280720.4

2-280720.4	**Adattatore grezzo senza fori Ø 50 / 100 - brunito**				**30,00 €** ●
	per sistemi di bloccaggio rapido, per sistema 28, Disponibile solo fino ad aprile 2022!				
	Altezza: (c)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	115 mm	50 mm	100 mm	1,50 kg	

MS=Spessore materiale;

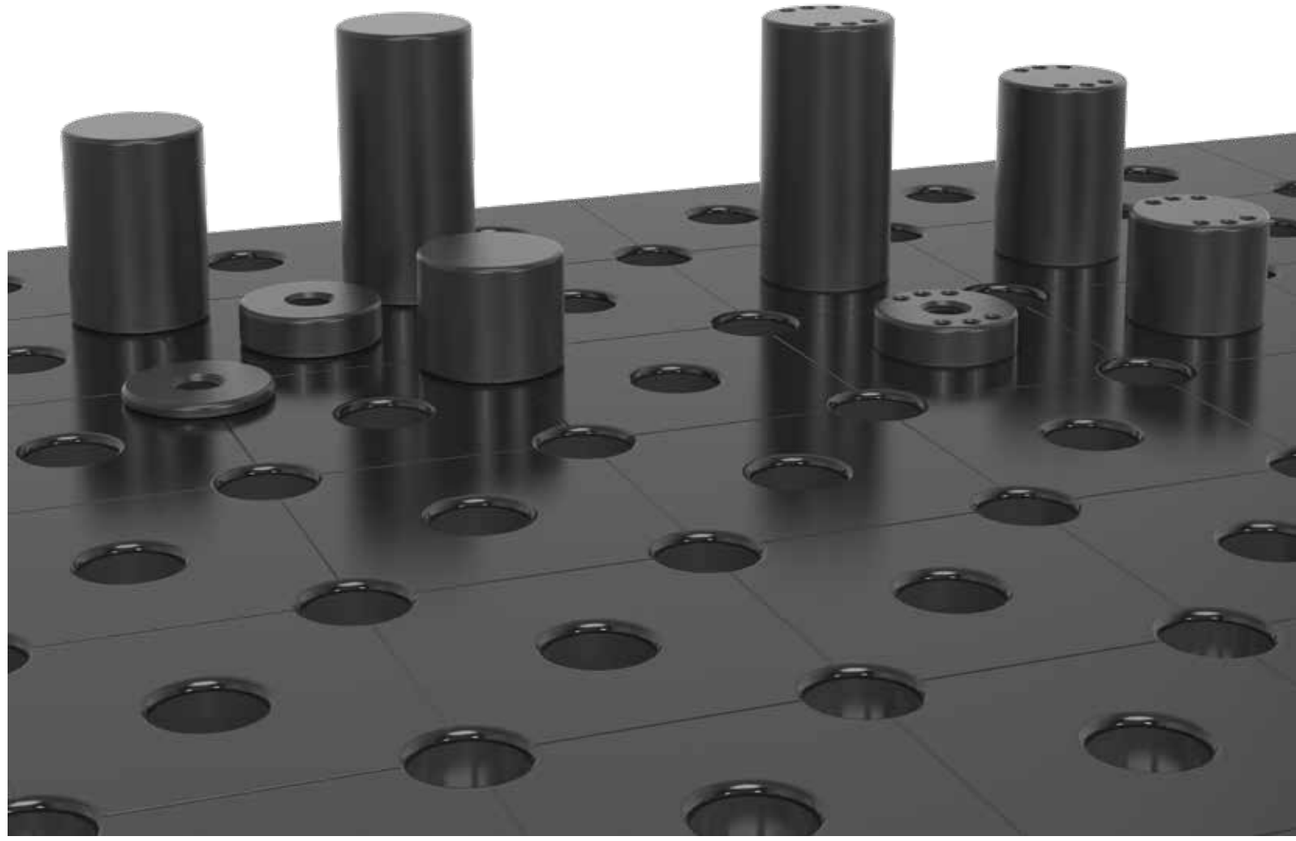

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105

Accessori di Siegmund – soluzioni pratiche che rendono facile e veloce il tuo lavoro quotidiano.




ACCESSORI PRATICI


Vi offriamo soluzioni in tutti i settori, anche nei più piccoli. Non importa se stai cercando un porta torcia flessibile e facilmente posizionabile o se desideri creare due aree di lavoro su un unico tavolo. I nostri pratici accessori offrono numerose possibilità.





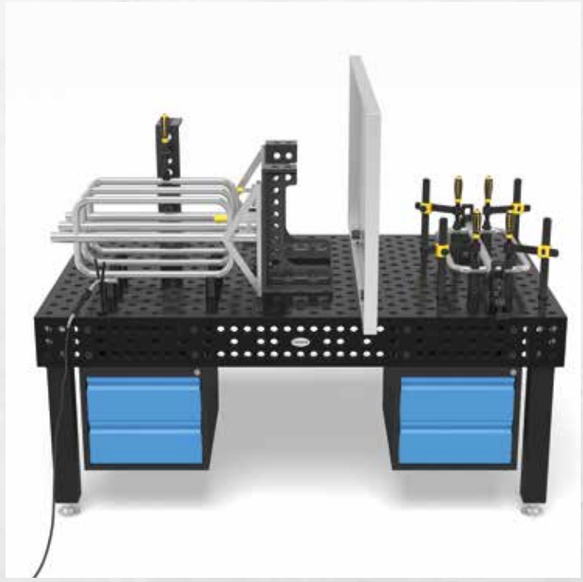

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-accessories28



2-280910



2-280915




2-280911




2-280916


2-280910	**Carrello porta accessori - verniciato a polvere**					**794,00 €** ●
	Peso massimo totale 240 kg					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)		Peso:	
	650 mm	900 mm	1.020 mm		50,00 kg	
2-280915	**Copertura**					**307,00 €** ●
	per carrello porta attrezzi 280910					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)		Peso:	
	-	-	-		3,20 kg	
2-280911	**Carrello porta accessori compatto - verniciato a polvere**					**794,00 €** ●
	pratico contenitore sotto il tavolo di saldatura					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)		Peso:	
	1.000 mm	650 mm	640 mm		59,00 kg	
2-280916	**Copertura**					**307,00 €** ●
	per carrello porta attrezzi 280911					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)		Peso:	
	-	-	-		3,20 kg	



2-280912



2-280930



2-280931




2-280936

2-280912	**Utensile muro - verniciato a polvere**					**303,00 €** ●
	installazione su tavolo di saldatura con perni o a muro con viti					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	800 mm	100 mm	800 mm	-	22,50 kg	
2-280930	**Modulo per utensile muro - verniciato a polvere**					**90,00 €** ●
	per Morsetti / Prismi / Perni, mensola non inclusa nella consegna					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	
2-280931	**Modulo per utensile muro senza bussola - verniciato a polvere**					**60,00 €** ●
	per Prismi / Perni, mensola non inclusa nella consegna					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	
2-280936	**Perno per utensile a muro - brunito**					**4,00 €** ●
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Ø:	Peso:	
	37 mm	-	-	28 mm	0,10 kg	

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-280980



2-000810



2-280920

2-280980	**Riparo per saldatura**				**206,00 €** ●
	montaggio con 2 perni (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), legato alla produzione non antigraffio, verniciatura colorata come da richiesta cliente e' disponibile con un sovrapprezzo				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg	
2-000810	**Messa a terra Comfort**				**53,00 €** ●
	garantisce il 100% di contatto con il tavolo di saldatura, Montaggio con utilizzo dei fori del sistema, Fino a 500 Ampere, Sezione cavo a croce 70-95 mm².				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	-	-	-	0,66 kg	
2-280920	**Portacannello - brunito**				**34,00 €** ●
	può essere posizionato nel foro				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	-	-	200 mm	0,50 kg	



2-280852.1



2-280852



2-280854

2-280852.1	**Brugola Dimensioni 6**				**17,00 €** ●
	giallo				
	Peso:				
	0,09 kg				
2-280852	**Brugola Dimensioni 6**				**17,00 €** ●
	rossa				
	Peso:				
	0,50 kg				
2-280854	**Brugola Dimensioni 14**				**17,00 €** ●
	per serrare i perni di posizionamento e squadre universali				
	Peso:				
	0,45 kg				

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-accessories28




2-280820



2-280820.10

2-280820	**Spazzola Ø 30 con cappa protettiva**				**23,00 €** ●
	per la pulizia dei fori				
	Ø:	Peso:			
	30 mm	0,06 kg			
2-280820.10	**Spazzola Ø 30 per punta / pacco da 10**				**70,00 €** ●
	Ø:	Peso:			
	30 mm	0,06 kg			



2-000830.N



2-000830.N.T1



2-000831



2-000835.N


2-000830.N	**Staffa di trasporto con basamento - nitrurato**				**60,00 €** ●
	portata 1800 kg (con 2x 280510), portata 1000 kg (con 2x 002822), per un trasporto sicuro dei tavoli di saldatura e dei componenti pesanti Siegmund, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	
2-000830.N.T1	**Basamento 150x150x25 per staffa di trasporto**				**44,00 €** ●
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg	
2-000831	**Gancio per spedizione senza basamento**				**17,00 €** ●
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	-	-	-	0,70 kg	
2-000835.N	**Staffa di trasporto - nitrurato**				**113,00 €** ●
	portata 2500 kg (con 2x 280510), portata 1000 kg (con 2x 002822), portata 700 kg (con 2x 160510), per un trasporto sicuro dei tavoli di saldatura e dei componenti pesanti Siegmund, vedi ulteriori istruzioni per l'uso dell'articolo online!				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	

◆ = Resistenza ai graffi N = Protezione da spruzzi di saldatura BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105

Raddrizza i prodotti in acciaio deformati e rimuovi senza sforzo le irregolarità o le tensioni indesiderate nel materiale con la pressa da tavolo Siegmund.

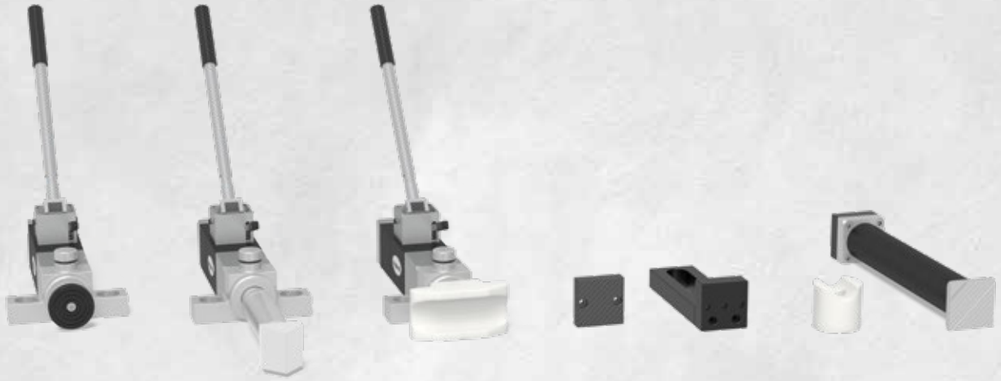

LAVORAZIONE NEGLI ANGOLI

Gli angoli possono essere tesi con una punta di alluminio. La saldatura interna non sarà danneggiata da questo.


CURVATUBI


Con una speciale spina, possono essere piegati o raddrizzati tubi fino a Ø 42 mm. Con una corretta gestione, diverse operazioni di piegatura risulteranno pulite senza segni.


LAVORAZIONE IN POSIZIONE VERTICALE

Con l'ausilio del bullone incorporato sulla testa della torretta, la pressa da tavolo può essere utilizzata in sicurezza anche in posizione verticale. Ricordiamo che la pressa da tavolo deve essere sempre fissata in due punti su qualsiasi posizione.

Accessori disponibili online:
www.siegmund.com/F-tablepress

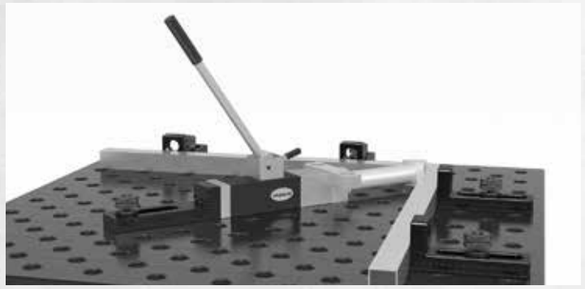

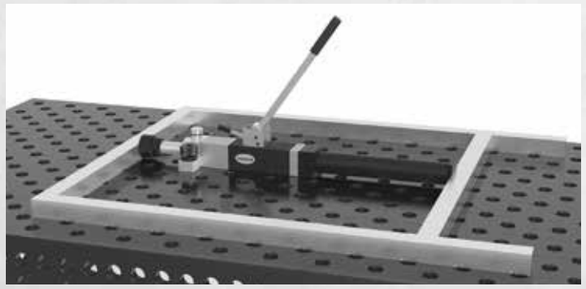

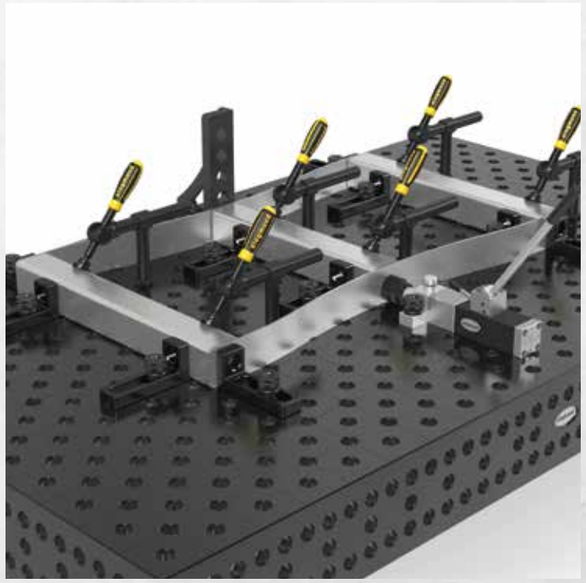



Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-tablepress



2-28004643

2-28004643	**Pressa da tovolo System 28**	**1.334,00 €** •
	forza di compressione di 2,5 tonnellate, corsa utile 60 mm, forza operativa 330 N, fissare sempre su due punti	
	Peso:	
	6,70 kg	

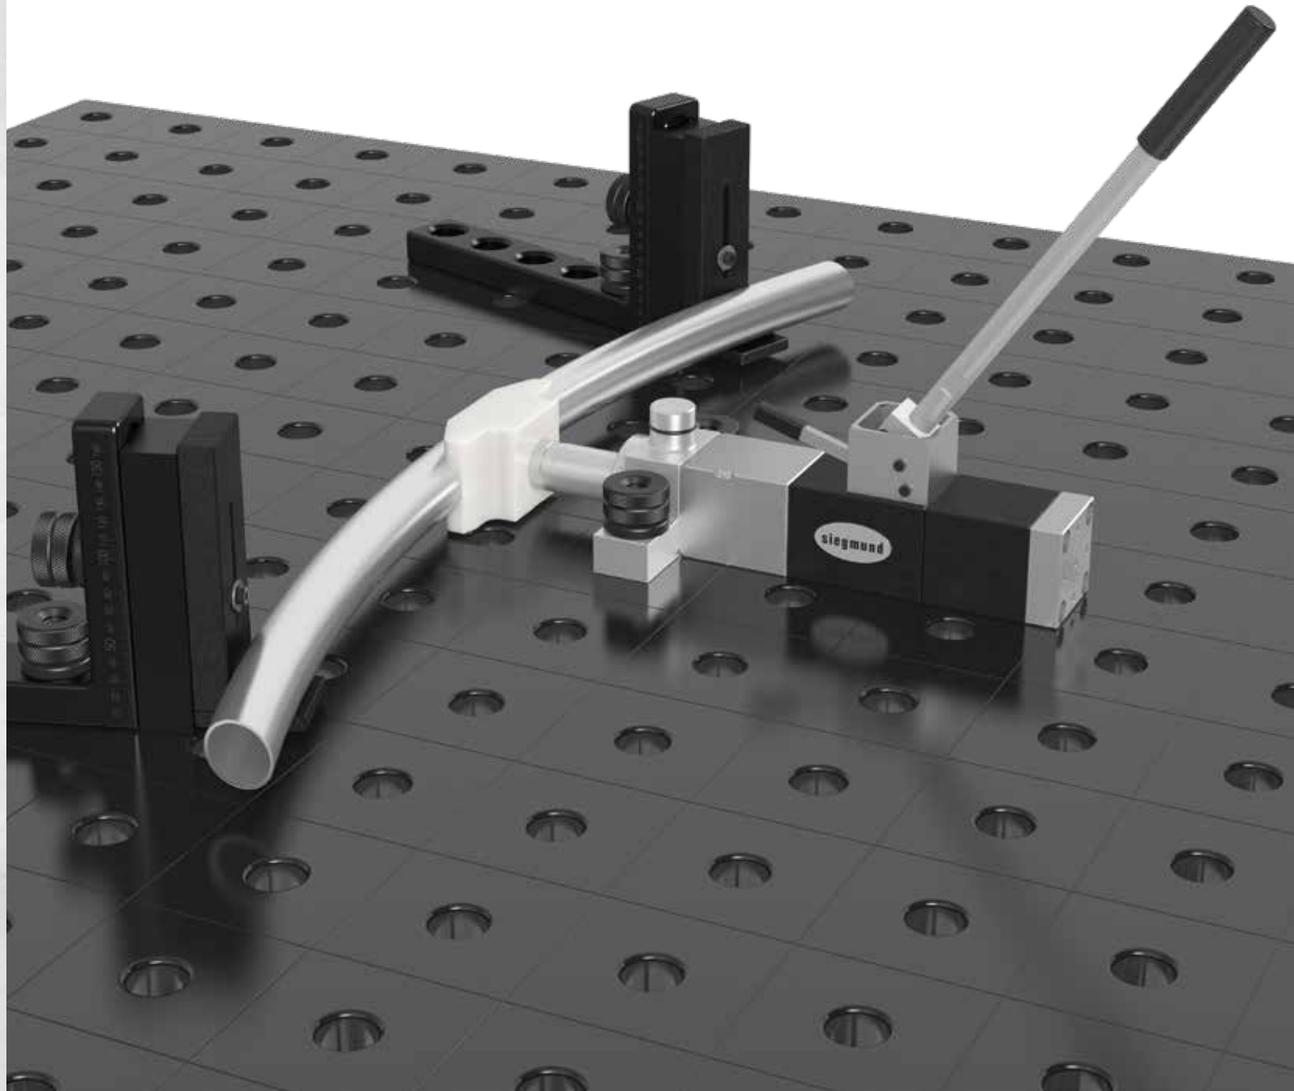

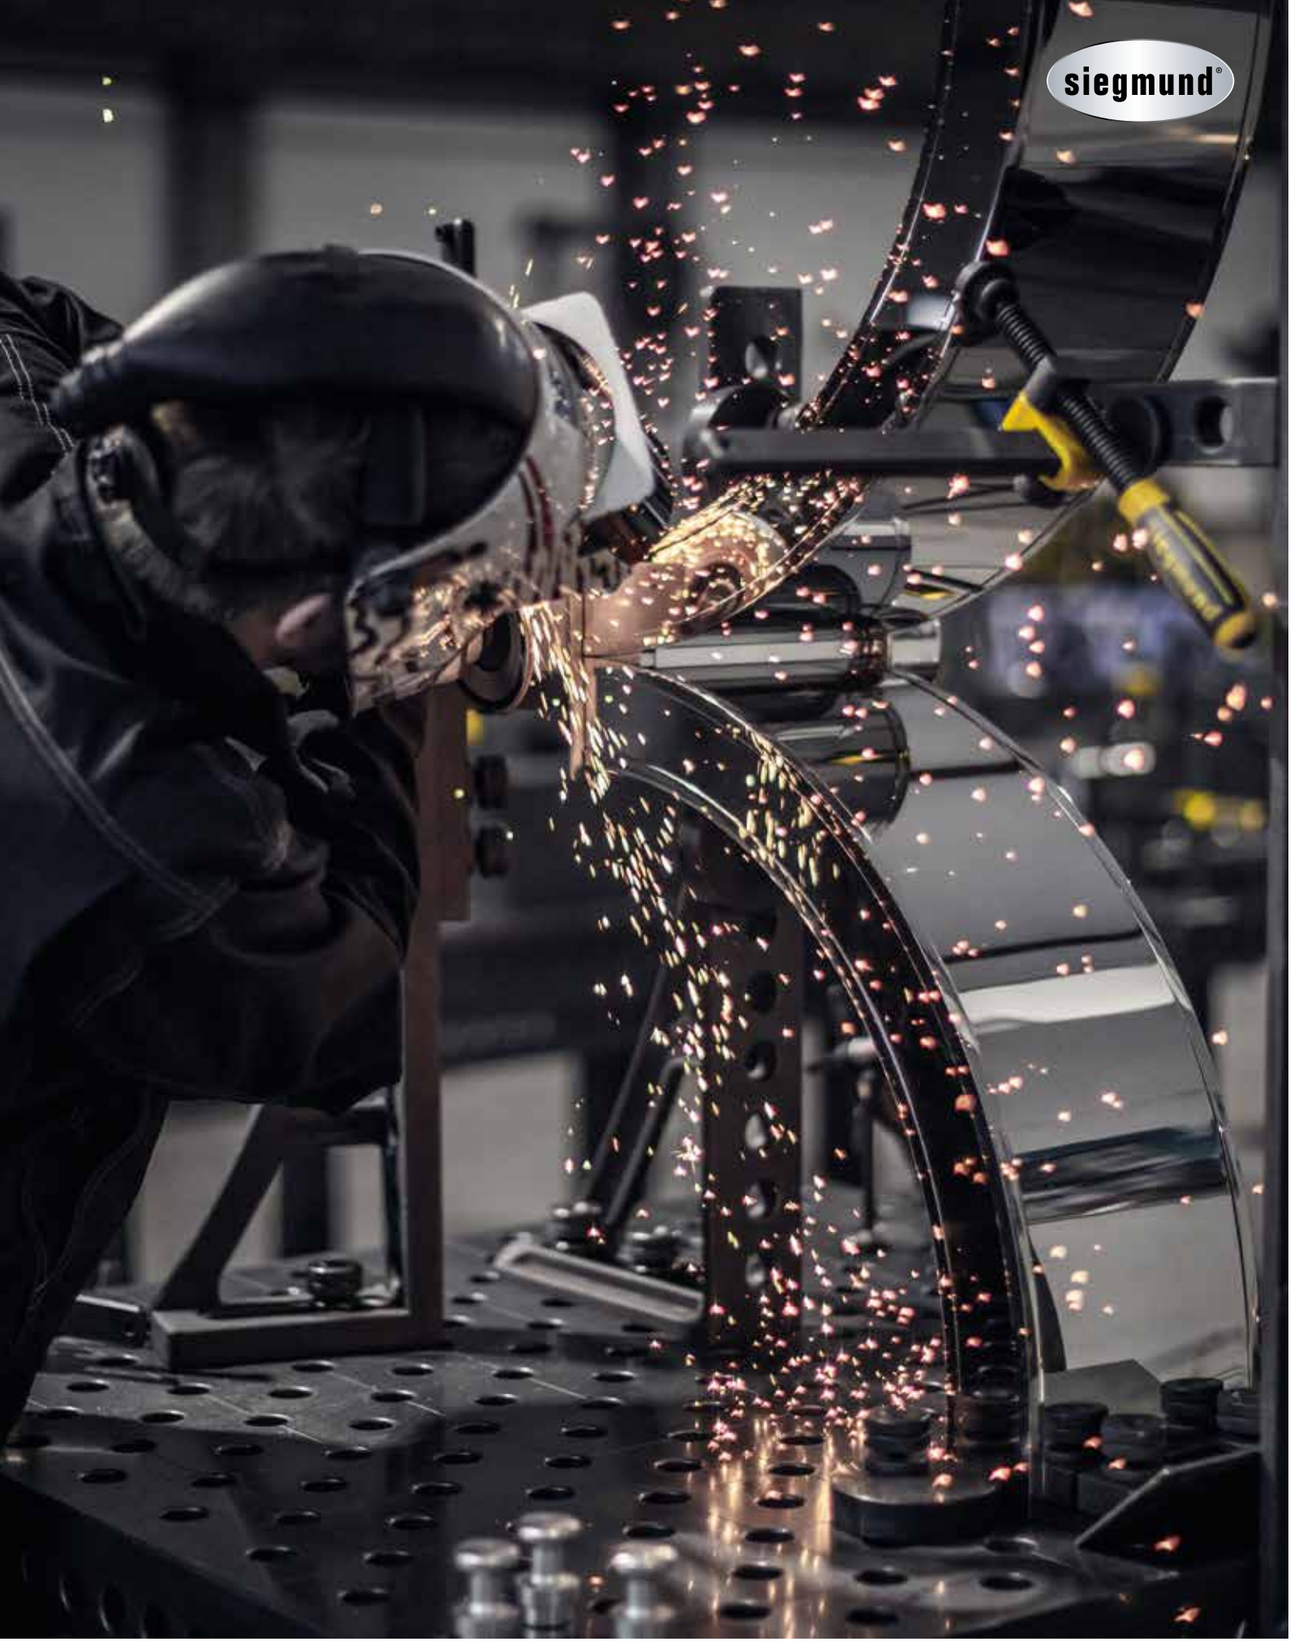



2-000942



2-000940



2-000914



2-000915

2-000942	**Pietra per affilare combinata 150x50x25**				**19,00 €** ●
	per manutentare le superfici, adatto per tavoli e accessori non nitrurati				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	
2-000940	**Pietra per affilare combinata 200x50x25**				**23,00 €** ●
	per manutentare le superfici, adatto per tavoli e accessori non nitrurati				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	
2-000914	**CleanBasic Bottiglia spray da 1 Litri**				**16,00 €** ●
	detergente a base d'acqua, per la pulizia quotidiana dei tavoli, previene l'ossidazione, scheda dati di sicurezza disponibile online				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	-	-	-	1,10 kg	
2-000915	**CleanBasic 5 Litri**				**47,00 €** ●
	detergente a base d'acqua, per la pulizia quotidiana dei tavoli, previene l'ossidazione, scheda dati di sicurezza disponibile online				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	-	-	-	5,20 kg	



2-000924



2-000929



2-000926

2-000924	**Liquido Antiaderente con anticorrosivo Bottiglia spray da 1 Litri**	**19,00 €** ●
	antispruzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online	
	Peso:	
	1,10 kg	
2-000929	**Liquido Antiaderente con anticorrosivo Bottiglia da 1 Litri**	**41,00 €** ●
	antispruzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online	
	Peso:	
	1,10 kg	
2-000926	**Liquido Antiaderente con anticorrosivo 5 Litri**	**56,00 €** ●
	antispruzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online	
	Peso:	
	5,20 kg	

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-maintenance

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione



2-000914.8



2-000915.6



2-000924.8



2-000926.6

2-000914.8	**Offerta speciale CleanBasic 8x Bottiglia spray da 1 Litri**	**113,00 €** •
% Prezzo offerta speciale	detergente a base d'acqua, per la pulizia quotidiana dei tavoli, previene l'ossidazione, scheda dati di sicurezza disponibile online	
	Peso:	
	8,80 kg	
2-000915.6	**Offerta speciale CleanBasic 6x 5 Litri**	**255,00 €** •
% Prezzo offerta speciale	detergente a base d'acqua, per la pulizia quotidiana dei tavoli, previene l'ossidazione, scheda dati di sicurezza disponibile online	
	Peso:	
	31,20 kg	
2-000924.8	**Offerta speciale Liquido Antiaderente con anticorrosivo 8x Bottiglia spray da 1 Litri**	**134,00 €** •
% Prezzo offerta speciale	antispruzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online	
	Peso:	
	8,80 kg	
2-000926.6	**Offerta speciale Liquido Antiaderente con anticorrosivo 6x 5 Litri**	**302,00 €** •
% Prezzo offerta speciale	antispruzzo non infiammabile, solubile in acqua, protegge il tavolo da spruzzi di saldatura, scheda dati di sicurezza disponibile online	
	Peso:	
	31,20 kg	



Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-004300



2-004302





2-164302.Set




2-224302.Set

2-004300	**Morsa 100 per sistema 16 / 22 / 28 - con fori da 16**	**153,00 €** •
	Larghezza morsa 100 mm, corsa di apertura 135 mm, Montaggio: System 16: 2x 160510, System 22: 2x 160512 + 2x 000541, System 28: 2x 160510 + 2x 000545	
	Peso:	
	9,50 kg	
2-004302	**Morsa 125 per System 28 - con fori da 28**	**206,00 €** •
	Larghezza morsa 125 mm, corsa di apertura 160 mm, Montaggio: System 16: 2x 160510 + 2x 000546, System 22: 2x 220512 + 2x 000544, System 28: 2x 280510	
	Peso:	
	13,50 kg	
2-164302.Set	**Set per sistema 16: Morsa 125 compreso 2x Boccola di riduzione 000546**	**223,00 €** •
% Prezzo offerta speciale	Larghezza morsa 125 mm, corsa di apertura 160 mm, Montaggio: 2x 160510	
	Peso:	
	13,60 kg	
2-224302.Set	**Set per sistema 22: Morsa 125 compreso 2x Boccola di riduzione 000544**	**223,00 €** •
% Prezzo offerta speciale	Larghezza morsa 125 mm, corsa di apertura 160 mm, Montaggio: 2x 220512	
	Peso:	
	13,70 kg	

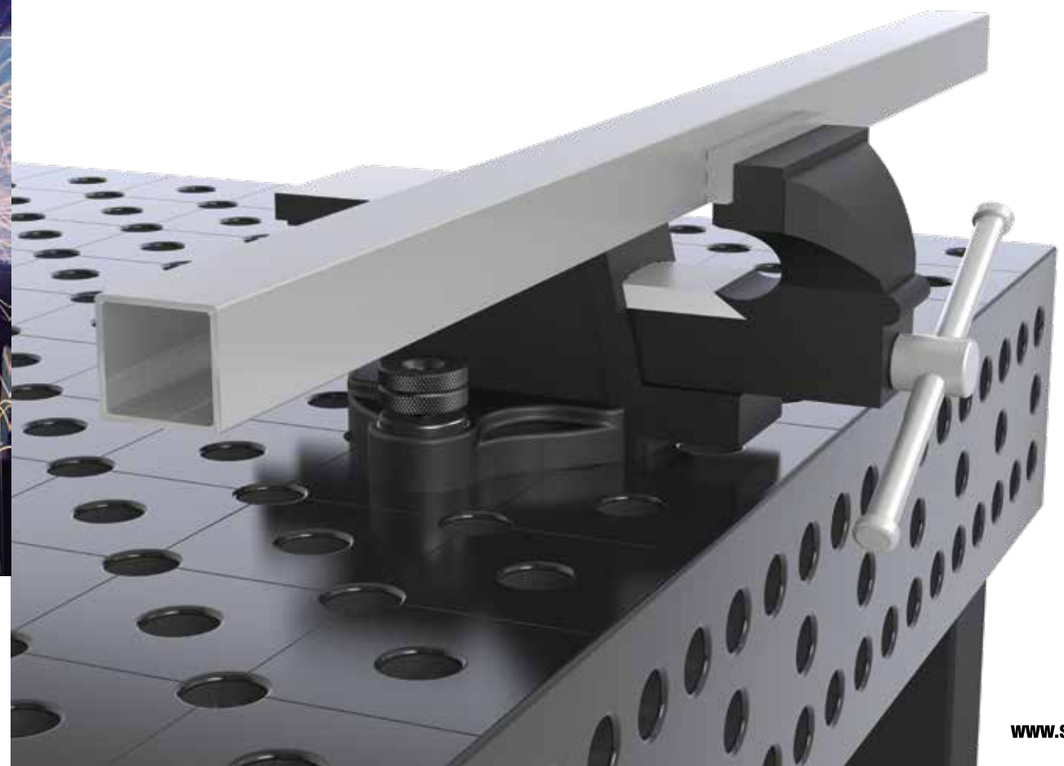



2-000780



2-000781



2-000782

2-000780	**Magnete di bloccaggio duo 5**						**317,00 €** ●
	Forza di bloccaggio 5 kN, bloccaggio flessibile su superfici in acciaio al carbonio piane (ad esempio tavoli di saldatura Siegmund), con brugola interna (Dimensioni 8)						
	Superficie di fissaggio (s1)	Superficie di fissaggio (s2)	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	
2-000781	**Magnete di bloccaggio duo 7**						**396,00 €** ●
	Forza di bloccaggio 7 kN, bloccaggio flessibile su superfici in acciaio al carbonio piane (ad esempio tavoli di saldatura Siegmund), con brugola interna (Dimensioni 8)						
	Superficie di fissaggio (s1)	Superficie di fissaggio (s2)	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	
2-000782	**Magnete di bloccaggio duo 10**						**523,00 €** ●
	Forza di bloccaggio 10 kN, bloccaggio flessibile su superfici in acciaio al carbonio piane (ad esempio tavoli di saldatura Siegmund), con brugola interna (Dimensioni 8)						
	Superficie di fissaggio (s1)	Superficie di fissaggio (s2)	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	



2-000780.Set



2-000781.Set



2-000782.Set

2-000780.Set	**Offerta speciale Magnete di bloccaggio duo 5**						**569,00 €** ●
% Prezzo offerta speciale	contenuto della spedizione: 2x Magnete di bloccaggio duo + 1x Brugola						
	Superficie di fissaggio (s1)	Superficie di fissaggio (s2)	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	7,90 kg	
2-000781.Set	**Offerta speciale Magnete di bloccaggio duo 7**						**712,00 €** ●
% Prezzo offerta speciale	contenuto della spedizione: 2x Magnete di bloccaggio duo + 1x Brugola						
	Superficie di fissaggio (s1)	Superficie di fissaggio (s2)	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	9,90 kg	
2-000782.Set	**Offerta speciale Magnete di bloccaggio duo 10**						**941,00 €** ●
% Prezzo offerta speciale	contenuto della spedizione: 2x Magnete di bloccaggio duo + 1x Brugola						
	Superficie di fissaggio (s1)	Superficie di fissaggio (s2)	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	17,70 kg	

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-magnetic



2-000520



2-002822



2-002216

2-000520	**Perno di serraggio rapido combinato corto 28 -> 16 - brunito**						**60,00 €** ●
	per il montaggio di componenti più grandi su sistemi più piccoli, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	75 mm	40 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,32 kg	
2-002822	**Perno di serraggio rapido combinato corto 28 -> 22 - brunito**						**60,00 €** ●
	per il montaggio di componenti più grandi su sistemi più piccoli, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	88 mm	40 mm	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	0,45 kg	
2-002216	**Perno di serraggio rapido combinato corto 22 -> 16 - brunito**						**56,00 €** ●
	per il montaggio di componenti più grandi su sistemi più piccoli, NON utilizzare per collegare tavoli e squadre a -U-						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	71 mm	35 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,28 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.



2-000562



2-028022



2-022016

2-000562	**Perno di collegamento 28 <-> 16 - brunito**						**29,00 €** ●
	per collegare tavoli di sistemi diversi, per collegare componenti attraverso i fori del sistema trasversale, non adatto per profili in alluminio						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	34 mm	32 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,12 kg	
2-028022	**Perno di collegamento 28 <-> 22 - brunito**						**29,00 €** ●
	per collegare tavoli di sistemi diversi, per collegare componenti attraverso i fori del sistema trasversale, non adatto per profili in alluminio						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	36 mm	32 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,11 kg	
2-022016	**Perno di collegamento 22 <-> 16 - brunito**						**26,00 €** ●
	per collegare tavoli di sistemi diversi, per collegare componenti attraverso i fori del sistema trasversale, non adatto per profili in alluminio						
	Lunghezza: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Peso:	
	27 mm	27 mm	20,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,06 kg	

SK=sollecitazioni di taglio; AM=forza di torsione Acciaio; ZK=forza di trazione; Coppia di serraggio a seconda del materiale.

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-000570



2-000571.N



2-000572.N

2-000570	**Piastra adattatore 28 -> 16 - brunito / nitrurato**				**51,00 €** ●
	montaggio trasversale dei morsetti, montaggio con perni				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	
2-000571.N	**Piastra adattatore 28 -> 22 - nitrurato**				**51,00 €** ●
	montaggio trasversale dei morsetti, montaggio con perni				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	
2-000572.N	**Piastra adattatore 22 -> 16 - nitrurato**				**51,00 €** ●
	montaggio trasversale dei morsetti, montaggio con perni				
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Altezza: (c)	Peso:	
	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	



2-000544



2-000546



2-000542

2-000544	**Boccola di riduzione 28 -> 22 - brunito**				**16,00 €** ●
	il perno di fissaggio lungo è necessario, per il serraggio di componenti grandi su sistemi più piccoli, fissato all'interno del componente, Adatto per asola				
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:		
	35 mm	36 mm	0,10 kg		
2-000546	**Boccola di riduzione 28 -> 16 - brunito**				**16,00 €** ●
	per il serraggio di componenti grandi su sistemi più piccoli, fissato all'interno del componente, Adatto per asola				
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:		
	29 mm	36 mm	0,07 kg		
2-000542	**Boccola di riduzione 22 -> 16 - brunito**				**16,00 €** ●
	il perno di fissaggio lungo è necessario, per il serraggio di componenti grandi su sistemi più piccoli, fissato all'interno del componente, Adatto per asola				
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:		
	23 mm	31 mm	0,05 kg		



2-000545



2-000541



2-000543

2-000545	**Boccola di riduzione 16 -> 28 - brunito**				**16,00 €** ●
	per il montaggio di componenti piccoli su sistemi più grandi, non adatto per asole				
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:		
	24 mm	32 mm	0,05 kg		
2-000541	**Boccola di riduzione 16 -> 22 - brunito**				**16,00 €** ●
	il perno di fissaggio lungo è necessario, per il montaggio di componenti piccoli su sistemi più grandi, non adatto per asole				
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:		
	24 mm	27 mm	0,04 kg		
2-000543	**Boccola di riduzione 22 -> 28 - brunito**				**16,00 €** ●
	il perno di fissaggio lungo è necessario, per il montaggio di componenti piccoli su sistemi più grandi, non adatto per asole				
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:		
	36 mm	32 mm	0,08 kg		



2-000547



2-000549



2-000548


2-000547	**Bussola adattatore 16 -> 28 - brunito**				**17,00 €** ●
	fissaggio di componenti nel sistema lager, non adatto per serraggio con perni di bloccaggio				
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:		
	40 mm	31 mm	0,12 kg		
2-000549	**Bussola adattatore 22 -> 28 - brunito**				**17,00 €** ●
	fissaggio di componenti nel sistema lager, non adatto per serraggio con perni di bloccaggio				
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:		
	25 mm	30 mm	0,04 kg		
2-000548	**Bussola adattatore 16 -> 22 - brunito**				**17,00 €** ●
	fissaggio di componenti nel sistema lager, non adatto per serraggio con perni di bloccaggio				
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:		
	18 mm	24 mm	0,02 kg		

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-connecting


= Resistenza ai graffi = Protezione da spruzzi di saldatura BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione


Per spiegazioni, vedi pagina 105



2-280250.P



2-280251.P




2-280252.P




2-280255

2-280250.P	**Pianale di fissaggio 150 lbs con perni di fissaggio - nitrurato**				**656,00 €**	●
	per flangia norma US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, da 1/2" - 8", contenuto della spedizione: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, necessario per il sistema di 16: 000562 / 000520 / 000546, necessario per il sistema 22: 028022 / 002822 / 000544					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg	
2-280251.P	**Pianale di fissaggio 300 lbs con perni di fissaggio - nitrurato**				**748,00 €**	●
	per flangia norma US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, da 1/2" - 8", contenuto della spedizione: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, necessario per il sistema di 16: 000562 / 000520 / 000546, necessario per il sistema 22: 028022 / 002822 / 000544					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg	
2-280252.P	**Pianale di fissaggio 400-600 lbs con perni di fissaggio - nitrurato**				**779,00 €**	●
	per flangia norma US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, da 1/2" - 6", contenuto della spedizione: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, necessario per il sistema di 16: 000562 / 000520 / 000546, necessario per il sistema 22: 028022 / 002822 / 000544					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg	
2-280255	**Perno di riferimento Ø 15,5 - brunito**				**17,00 €**	●
	per pianale di fissaggio 280250.P / 280251.P / 280252.P					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	39 mm	-	16 mm	-	0,03 kg	

MS=Spessore materiale;



2-280220.P



2-280221.P



2-280222



2-280223

2-280220.P	**Pianale di fissaggio 550 per flangie DIN con perni di fissaggio - nitrurato**				**699,00 €**	●
	Per flangia DIN 2632 / 2633 Larghezza nominale DN 15 - DN 400, flangia DIN 2634 / 2635 Larghezza nominale DN 50 - DN 300. contenuto della spedizione: 2x 280222, 2x 280233, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, necessario per il sistema di 16: 000562 / 000520 / 000546, necessario per il sistema 22: 028022 / 002822 / 000544					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	550 mm	350 mm	-	25 mm	30,00 kg	
2-280221.P	**Pianale di fissaggio 350 per flangia DIN con perni di fissaggio - nitrurato**				**603,00 €**	●
	per flangia DIN 2633, larghezza nominale DN 15 - DN 200, contenuto della spedizione: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, necessario per il sistema di 16: 000562 / 000520 / 000546, necessario per il sistema 22: 028022 / 002822 / 000544					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg	
2-280222	**Perno di riferimento Ø 13,8 per foratura 8.1 - brunito**				**14,00 €**	●
	per pianale di fissaggio 280220.P / 280221.P					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg	
2-280223	**Perno di riferimento Ø 17,8 per foro 10.1 - brunito**				**14,00 €**	●
	per pianale di fissaggio 280220.P / 280221.P					
	Lunghezza: (a)	Larghezza: (b)	Ø:	MS: (d)	Peso:	
	41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg	

MS=Spessore materiale;



2-280256



2-280257



2-280258



2-280259

2-280256	**Perno di riferimento Ø 18,9 - brunito**			**17,00 €** ●
	per pianale di fissaggio 280250.P / 280251.P / 280252.P			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	41 mm	19 mm	0,05 kg	
2-280257	**Perno di riferimento Ø 22,2 - brunito**			**19,00 €** ●
	per pianale di fissaggio 280250.P / 280251.P / 280252.P			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	45 mm	22 mm	0,10 kg	
2-280258	**Perno di riferimento Ø 25,2 - brunito**			**27,00 €** ●
	per pianale di fissaggio 280251.P / 280252.P			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	50 mm	25 mm	0,14 kg	
2-280259	**Perno di riferimento Ø 28,2 - brunito**			**29,00 €** ●
	per pianale di fissaggio 280252.P			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	50 mm	28 mm	0,16 kg	



2-280224



2-280225



2-280226



2-280227

2-280224	**Perno di riferimento Ø 21,8 per foratura 16.1 - brunito**			**14,00 €** ●
	per pianale di fissaggio 280220.P / 280221.P			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	47 mm	22 mm	0,10 kg	
2-280225	**Perno di riferimento Ø 25,8 per foratura 16.1 - brunito**			**23,00 €** ●
	per pianale di fissaggio 280220.P / 280221.P			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	50 mm	26 mm	0,14 kg	
2-280226	**Perno di riferimento Ø 29,8 per foratura 16.1 - brunito**			**23,00 €** ●
	per pianale di fissaggio 280220.P / 280221.P			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	55 mm	30 mm	0,20 kg	
2-280227	**Perno di riferimento Ø 32,8 per foratura 16.1 - brunito**			**23,00 €** ●
	per pianale di fissaggio 280220.P / 280221.P			
	Lunghezza: (a)	Ø:	Peso:	
	60 mm	33 mm	0,27 kg	

Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-flanges

= Resistenza ai graffi

N = Protezione da spruzzi di saldatura

BAR = Protetto da corrosione

● = Articoli in stock

○ = Articoli prodotti su ordinazione

Per spiegazioni, vedi pagina 105





0-000850



0-000851



0-000855



0-000860


0-000850	**Cilindro pneumatico corto incluso adattatore sistema 16**	**356,00 €** ○
	per fissaggio automatizzato, montaggio nel foro con adattatore, range di sollevamento 25 mm o 50 mm, a seconda del cilindro di pressione	
	Forza Peso:	
	F = 650 N á 8 bar 0,90 kg	
0-000851	**Cilindro pneumatico corto incluso adattatore sistema 28**	**342,00 €** ○
	per fissaggio automatizzato, montaggio nel foro con adattatore, range di sollevamento 25 mm o 50 mm, a seconda del cilindro di pressione	
	Forza Peso:	
	F = 650 N á 8 bar 0,93 kg	
0-000855	**Cilindro pneumatico lungo per System 28**	**299,00 €** ○
	per fissaggio automatizzato, montaggio in fori filettati con sistema di boccole 28, range di sollevamento 25 mm o 50 mm, a seconda del cilindro di pressione	
	Forza Peso:	
	F = 350 N á 8 bar 0,80 kg	
0-000860	**Deviatore per 8 innesti**	**327,00 €** ○
	per fissaggio automatizzato, collegamento tra cilindro pneumatico e compressore, pressione di esercizio 1-10 bar	
	Peso:	
	0,14 kg	



Informazioni dettagliate sui prodotti su:
www.siegmund.com/F-pneumatic

● = Articoli in stock ○ = Articoli prodotti su ordinazione

Sistema a rotaia

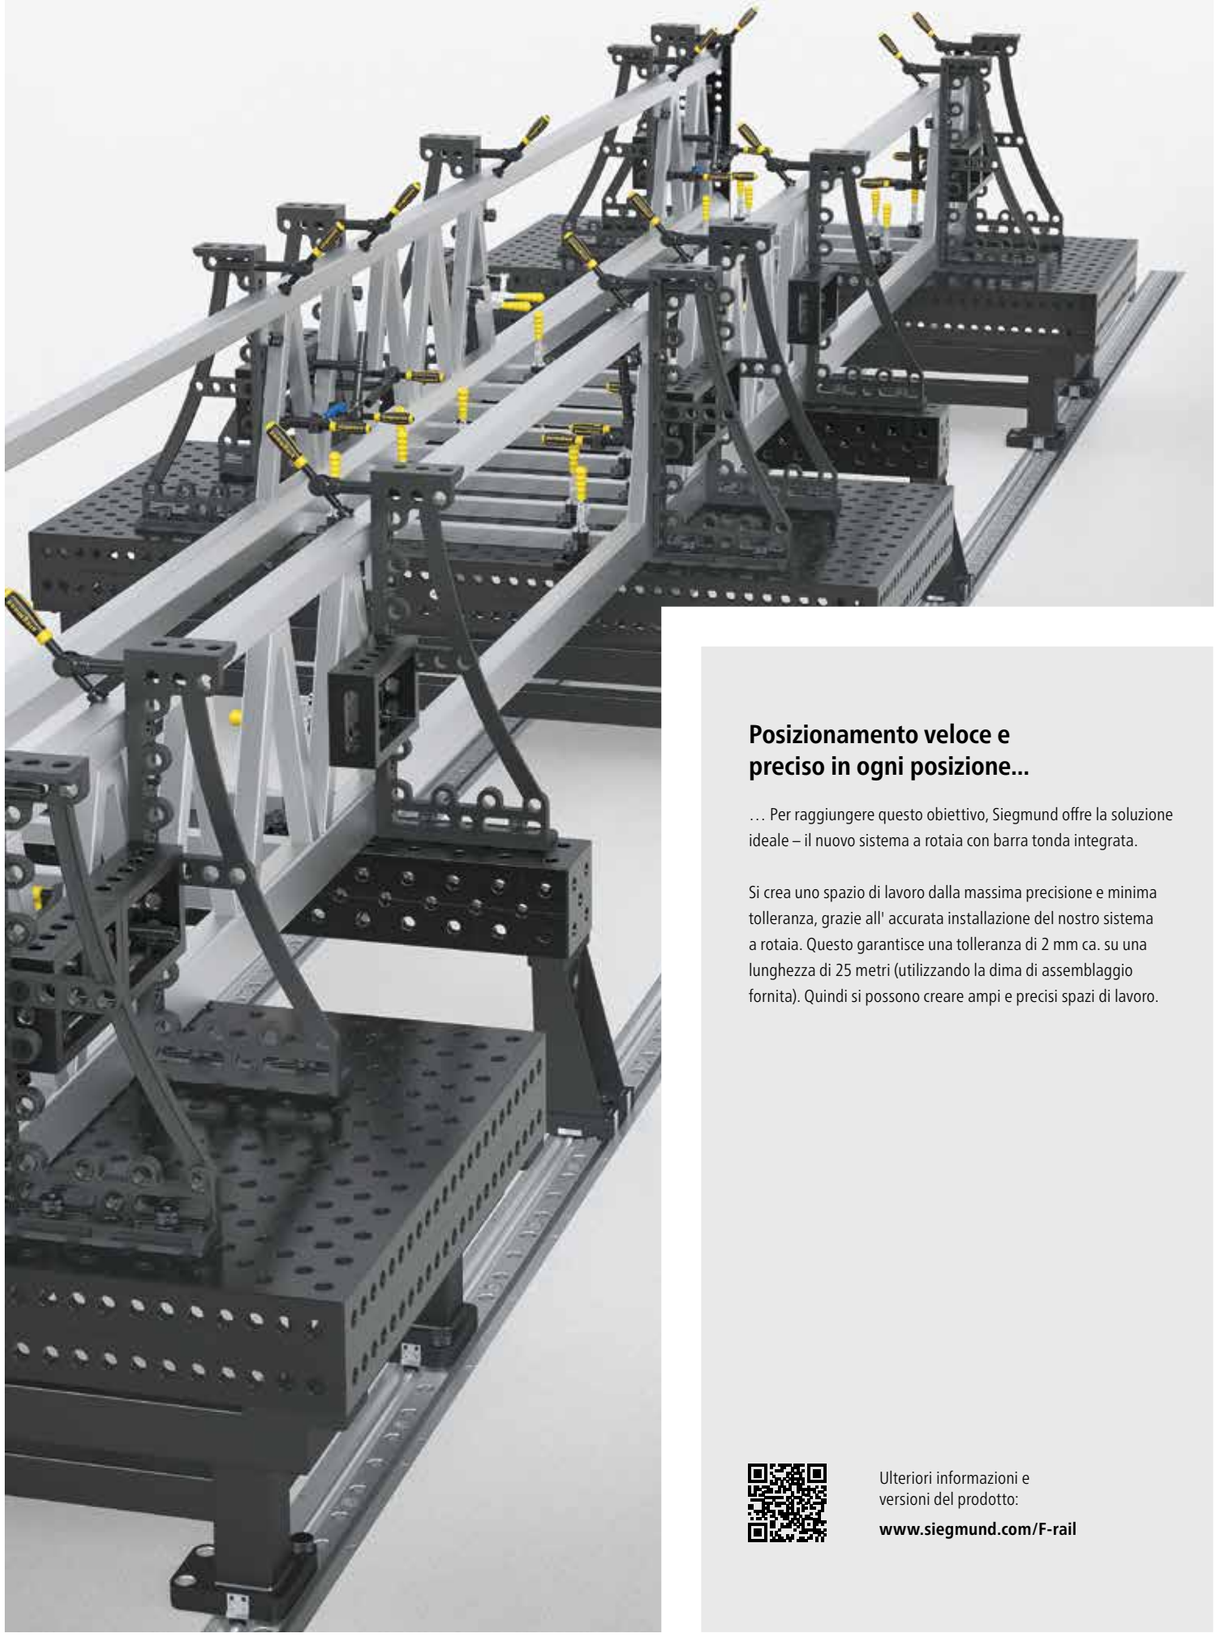

Posizionamento veloce e preciso in ogni posizione...

… Per raggiungere questo obiettivo, Siegmund offre la soluzione ideale – il nuovo sistema a rotaia con barra tonda integrata.

Si crea uno spazio di lavoro dalla massima precisione e minima tolleranza, grazie all' accurata installazione del nostro sistema a rotaia. Questo garantisce una tolleranza di 2 mm ca. su una lunghezza di 25 metri (utilizzando la dima di assemblaggio fornita). Quindi si possono creare ampi e precisi spazi di lavoro.

Ulteriori informazioni e versioni del prodotto:

www.siegmund.com/F-rail

Sistema a piattaforma



Blocca grandi componenti con facilità e precisione

Per affrontare le continue sfide e per essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza in termini di flessibilità e precisione, abbiamo sviluppato per voi un sistema di piattaforma! Può essere assemblato per creare un luogo di lavoro, preciso e strutturato, di qualsiasi dimensione. Durante il processo di installazione, viene allineato utilizzando un avanzato sistema di tecnologia laser 3D. La superficie di lavoro che si ottiene è dotata di fori e griglie, semplificando le lavorazioni di componenti grandi e pesanti. I dispositivi di bloccaggio Siegmund offrono innumerevoli opzioni, preparando Vi alle sfide future.

La piattaforma può essere posizionata a filo pavimento come in superficie. Per creare un luogo di lavoro ancora più ampio, il sistema di piattaforma potrà essere implementato anche in futuro.





Ulteriori informazioni e versioni del prodotto:


www.siegmund.com/F-platform

Posizionatore

SIEGMUND ROTO-POSIZIONATORE

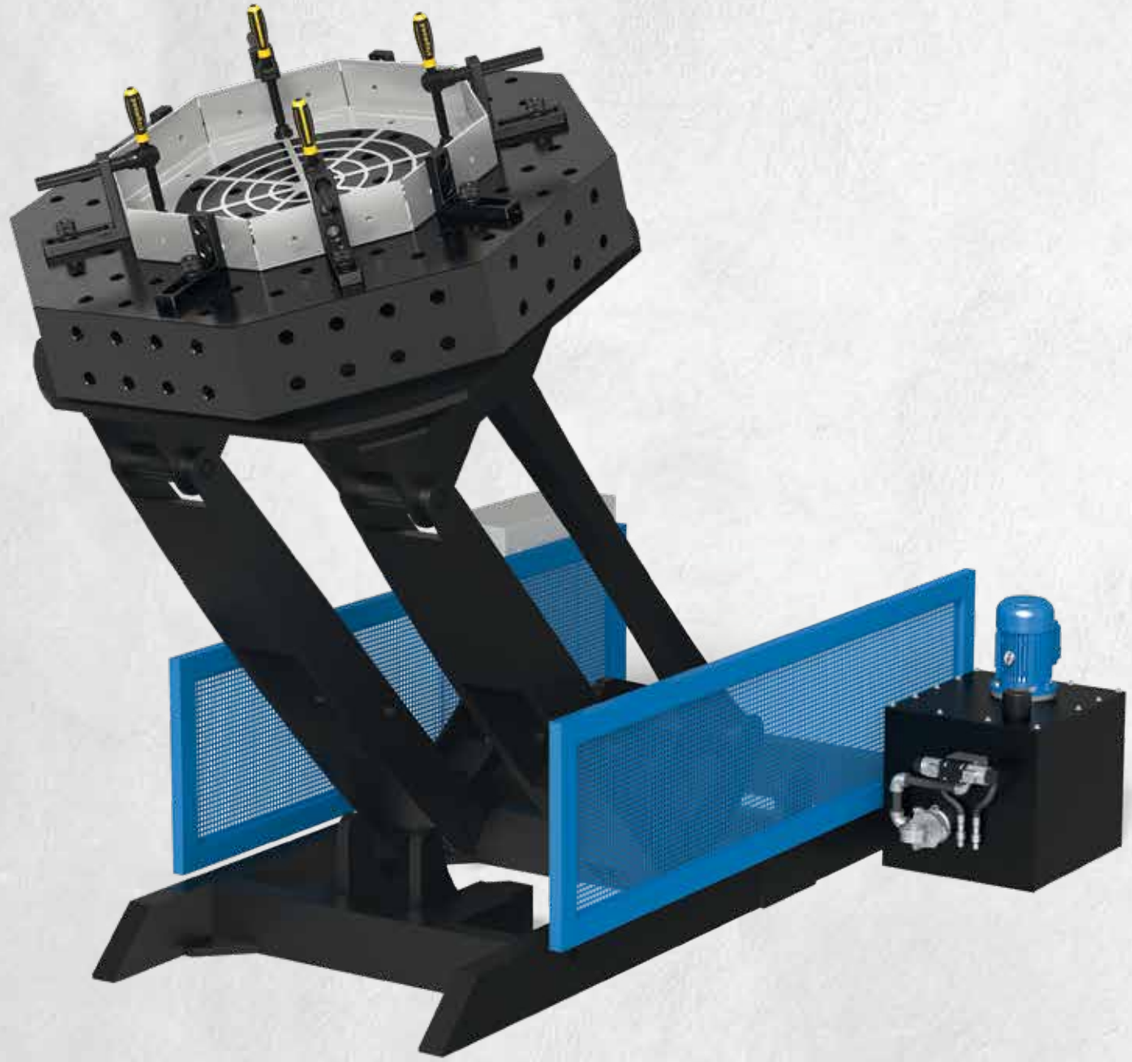

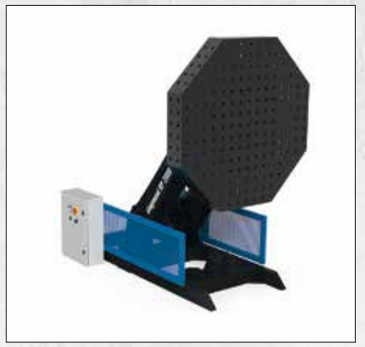

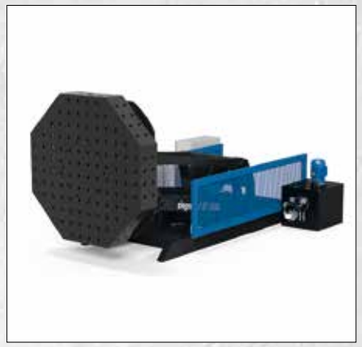



PLUG AND PLAY

VANTAGGI

Il Roto-posizionatore Siegmund è ideale per la saldatura, montaggio e manutenzione. Il posizionamento avviene tramite una funzione di rotazione e l'inclinazione idraulica, insieme ad un asse regolabile in altezza.

Disponibile in tre diverse dimensioni con capacità di carico di 1.250 kg, 2.000 kg, 3.000 kg e 4.500 kg. Formati personalizzati disponibili su richiesta.

Una volta alimentato, il sistema è pronto per opeare.

PRODUTTIVITÀ

- Orientamento rapido del pezzo
- L'ottimale posizionamento ergonomico offre la massima produttività
- Un set-up per il sollevamento, inclinazione e rotazione
- Riduzione dei tempi

ERGONOMICO

- La massima accessibilità al componente offre migliori prestazioni del prodotto
- Riduzione del rischio lesioni da sforzo ripetitivo

QUALITÀ

- Qualità migliorata con posizionamento flessibile (posizione orizzontale)
- Una migliore qualità con l'alta accessibilità

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Incl. controllo manuale (cablato), controlli aggiuntivi disponibili con costo aggiuntivo
- Rotazione idraulica della piastra di bloccaggio
- Estensione inclinazione fino a 95° (optional fino a 140°)
- Regolazione altezza e inclinazione idraulica


MAGGIORI DETTAGLI

- Grande area di lavoro, altezza ridotta
- Massa rotante optional
- Rotazione della piastra di bloccaggio ad azionamento elettrico optional (regolazione altezza e inclinazione idraulica)

Posizionatore

SIEGMUND ROTO-POSIZIONATORE

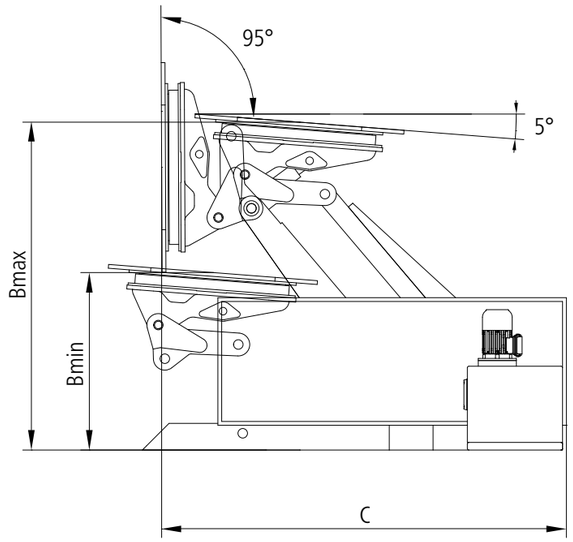

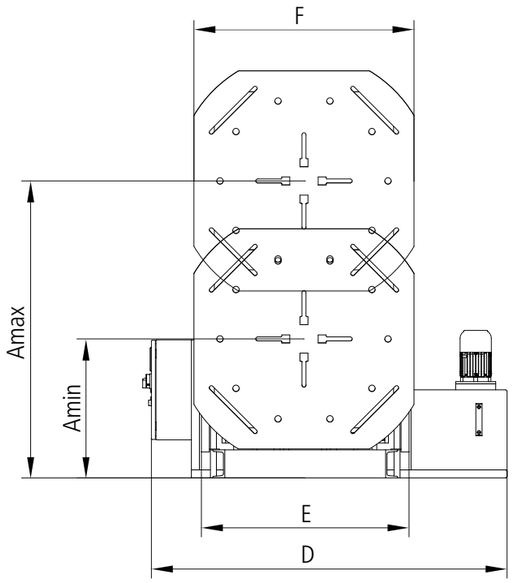

Dati tecnici

	RP 1250	RP 2000	RP 3000 [4]	RP 4500 [4]
Peso posizionatore (senza tavolo)	ca. 685 kg	ca. 855 kg	ca. 1.305 kg	ca. 2.600 kg
Max. portata [1]	1.250 kg	2.000 kg	3.000 kg	4.500 kg
Giri al minuto tavola (idraulica)	2,0	1,7	1,5	-
Giri al minuto tavola (elettrico)	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1,5
Max. momento torcente tavola	490 Nm	1.250 Nm	1.960 Nm	5.300 Nm
Inclinazione	95°	95° (Alternativamente 140°)	95° (Alternativamente 140°)	95° (Alternativamente 140°)
Inclinazione effettiva	4.900 Nm	7.850 Nm	11.750 Nm	21.200 Nm
A - Range movimento verticale	min. 520 mm, max. 1.120 mm	min. 570 mm, max. 1.300 mm	min. 790 mm, max. 1.620 mm	min. 840 mm, max. 2.085 mm
B - Range di movimento orizzontale	min. 700 mm, max. 1.300 mm	min. 700 mm, max. 1.500 mm	min. 720 mm, max. 1.570 mm	min. 860 mm, max. 2.160 mm
C - Lunghezza	1.900 mm	2.000 mm	2.400 mm	3.000 mm
D - Larghezza	1.780 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.160 mm
E - Larghezza telaio	750 mm	750 mm	930 mm	1.250 mm
F - Diametro piastra di serraggio	Ø 800 mm	Ø 800 mm	1.100 x 1.100 mm	1.500 x 1.500 mm
No. di articolo	**6R120016**	**6R200016**	**6R300016**	**6R450016**
Prezzo [2]	**28.845 €**	**31.786 €**	**37.000 €**	**56.089 €**

1 Si prega di notare: Carico massimo escluso peso del tavolo. Tavoli ottagonali e squadre ad U non sono inclusi nella fornitura.

2 senza Pianale / Piastra ottagonale

 I prezzi indicati in €. Escl. IVA, imballaggio e di trasporto.

Ulteriori opzioni



COMANDO MANUALE CON CAVO [3]

Il Comando a distanza manuale, può essere inserito nel supporto e collocato in una posizione desiderata. Per un più facile utilizzo, il comando manuale può essere rimosso in qualsiasi momento. I pulsanti di controllo consentono di regolare manualmente le posizioni e rotazione.

No. di articolo 6R000150



COMANDO A PEDALE [3]

Il comando a pedale è un'alternativa al funzionamento manuale. La rotazione della piastra di bloccaggio può essere avviata ed arrestata con l'ausilio di questo accessorio.

No. di articolo 6R000250 2.239 €




PANNELLO DI CONTROLLO TEACH

Il pannello di controllo con autoapprendimento consente l'automazione dei processi di lavoro. Le posizioni possono essere programmate, memorizzate e ripetute in qualsiasi momento premendo un tasto.

PER RP 1250, RP 2000, RP 3000
No. di articolo 6R000550 12.727 €

PER RP 4500
No. di articolo 6R000560 13.787 €

Controllo manuale (con cavo) non incluso. Disponibile a un costo aggiuntivo.
No. di articolo 6R000150 1.373 €

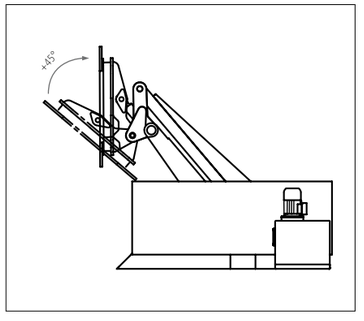


INCLINAZIONE FINO A 140° OPTIONAL

La piastra di fissaggio può essere inclinata sul posizionatore fino a 140° utilizzando un ulteriore cilindro. Non disponibile per RP 1250. Non è possibile ruotare tavoli ottagonali di dimensioni superiori a 1.200 mm.

PER RP 2000
No. di articolo 6R000350 4.376 €

PER RP 3000
No. di articolo 6R000360 5.302 €

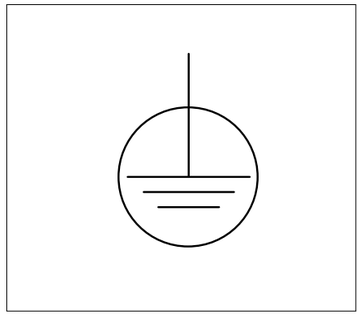


MASSA ROTANTE

Il collegamento a massa, direttamente sulla macchina, garantisce un connessione ottimale alla piastra di appoggio forata (soprattutto mentre la tavola ruota). La potenza della saldatrice è trasferita all'apparecchio tramite un perno così che i cavi di massa non si ritorcano.

PER RP 1250, RP 2000, RP 3000
No. di articolo 6R000400 1.326 €

PER RP 4500
No. di articolo 6R000410 1.592 €

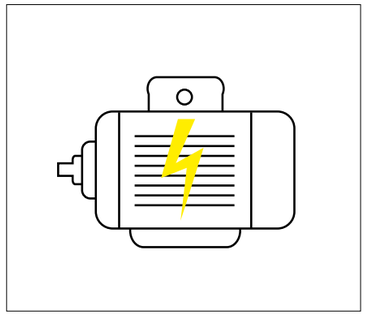

AZIONAMENTO ELETTRICO

Utilizzando un motore elettrico la rotazione e la relativa velocità, possono essere controllate molto accuratamente e in maniera continua. Il sollevamento e ribaltamento avvengono attraverso l'azionamento idraulico.

PER RP 1250
No. di articolo 6R000450 3.977 €

PER RP 2000
No. di articolo 6R000460 5.302 €

PER RP 3000
No. di articolo 6R000470 5.038 €

RP 4500
Standard con azionamento elettrico.


In generale, un'installazione successiva di queste opzioni non è possibile.

3 Una successiva installazione di questo optional è possibile in qualsiasi momento.

4 Per RP 3000 e RP 4500 consigliamo tavoli ottagonali con una larghezza di almeno 1200 mm.

Posizionatore

SIEGMUND SYNCHROLIFT

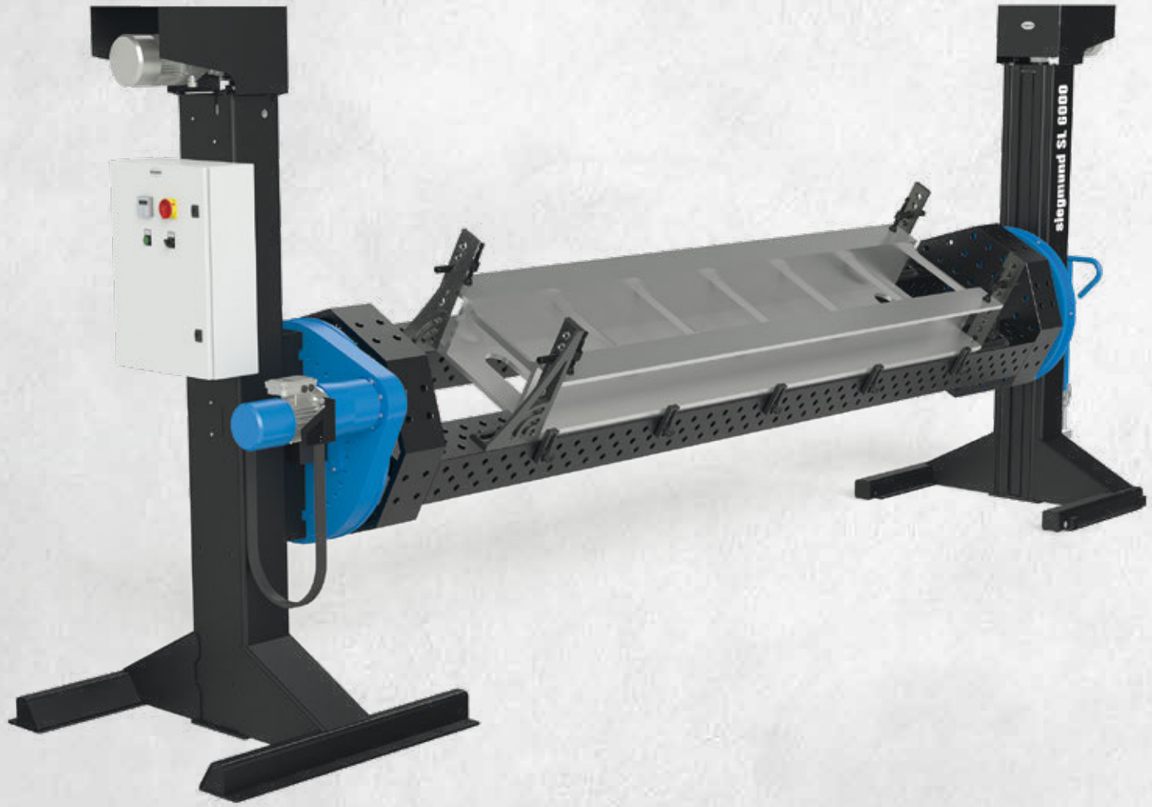

PLUG AND PLAY





VANTAGGI

Siegmund Synchrolift è un posizionatore elettrico testa & contropunta ed è ideale per lavori di saldatura, montaggio e manutenzione. Il posizionamento avviene tramite due assi elettrici principali per il sollevamento e l'abbassamento e / o la rotazione a sinistra e destra.

Disponibile in tre diverse dimensioni con capacità di carico di 2.000 kg, 4.000 kg e 6.000 kg. Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta.

Una volta alimentato, il sistema è pronto per opeare.

PRODUTTIVITÀ

- Orientamento rapido del pezzo
- L'ottimale posizionamento ergonomico offre la massima produttività
- Un set-up per il sollevamento e rotazione
- Riduzione dei tempi

ERGONOMICO

- La massima accessibilità al componente offre migliori prestazioni del prodotto
- Riduzione del rischio lesioni da sforzo ripetitivo

QUALITÀ

- Qualità migliorata con posizionamento flessibile (posizione orizzontale)
- Una migliore qualità con l'alta accessibilità

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Incl. controllo manuale (cablato), controlli aggiuntivi disponibili con costo aggiuntivo
- Display per l'impostazione del posizionatore
- Regolazione continua della piastra di serraggio
- Sollevatore pallet per il riposizionamento


MAGGIORI DETTAGLI


- Elevata precisione di ripetizione
- Massa rotante optional

Posizionatore

SIEGMUND SYNCHROLIFT

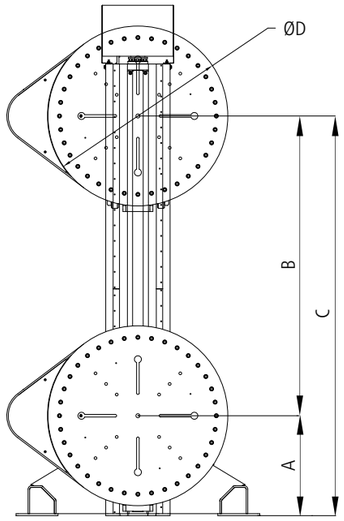

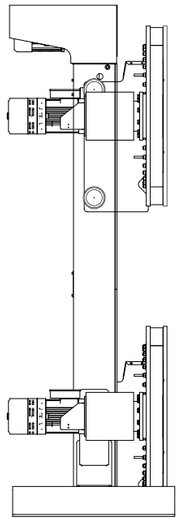

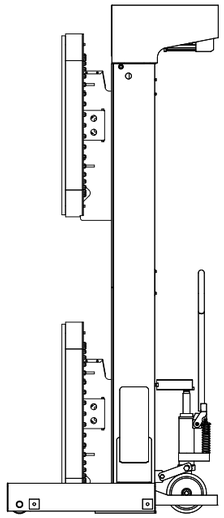

Dati tecnici

	SL 2000	SL 4000	SL 6000
Peso posizionatore (senza tavolo)	ca. 1.200 kg	ca. 1.200 kg	ca. 1.200 kg
Max. portata [1]	2.000 kg	4.000 kg	6.000 kg
Giri al minuto tavola (elettrico)	1	1	0,9
Max. momento torcente tavola	3.000 Nm	3.500 Nm	4.000 Nm
Velocità di sollevamento ed abbassamento	56 cm/min	56 cm/min	56 cm/min
Potenza motore	0,75 kW	0,55 kW	0,55 kW
Up - Dw potenza del motore	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Altezza torre	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
A - Min. range movimento	350 mm	350 mm	450 mm
B - Corsa totale	1.550 mm	1.550 mm	1.500 mm
C - Max. range movimento	1.900 mm	1.900 mm	1.950 mm
D - Diametro della piastra di serraggio	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
No. di articolo	**6S200016**	**6S400016**	**6S600016**
Prezzo [2]	**44.281 €**	**54.003 €**	**65.751 €**

1 Si prega di notare: Carico massimo escluso peso del tavolo. Tavoli ottagonali e squadre ad U non sono inclusi nella fornitura.

2 senza Pianale / Piastra ottagonale

Ulteriori opzioni



Incluso nella fornitura base.

COMANDO MANUALE CON CAVO [3]

Il Comando a distanza manuale, può essere inserito nel supporto e collocato in una posizione desiderata. Per un più facile utilizzo, il comando manuale può essere rimosso in qualsiasi momento. I pulsanti di controllo consentono di regolare manualmente le posizioni e rotazione.

No. di articolo 6S000150



COMANDO A PEDALE [3]

Il comando a pedale è un'alternativa al funzionamento manuale. La rotazione della piastra di bloccaggio può essere avviata ed arrestata con l'ausilio di questo accessorio.


No. di articolo 6S000250 2.135 €



PANNELLO DI CONTROLLO TEACH

Il pannello di controllo con autoapprendimento consente l'automazione dei processi di lavoro. Le posizioni possono essere programmate, memorizzate e ripetute in qualsiasi momento premendo un tasto.

No. di articolo 6S000550 6.571 €

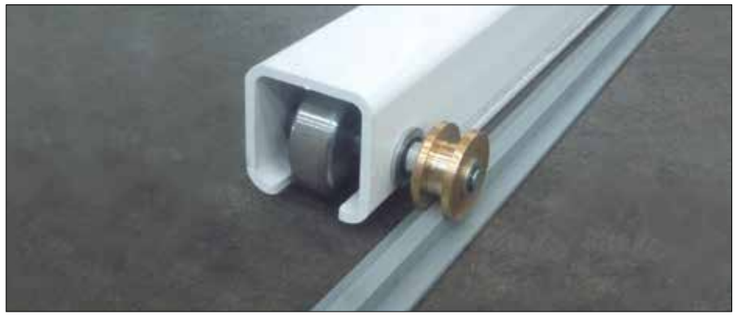


ROTAIE A PAVIMENTO

Il posizionatore può essere fornito su richiesta con guide per pavimento aggiuntive. Di conseguenza, le torri mobili possono essere spostate esattamente parallele l'una all'altra.

ROTAIA SINGOLA 2 M
No. di articolo 6S000640 389 €

DOPPIO BINARIO 2 M
No. di articolo 6S000650 779 €

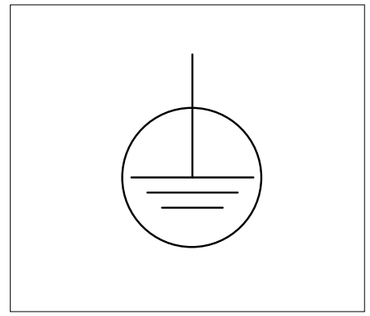

MASSA ROTANTE

Il collegamento a massa, direttamente sulla macchina, garantisce un connessione ottimale alla piastra di appoggio forata (soprattutto mentre la tavola ruota). La potenza della saldatrice è trasferita all'apparecchio tramite un perno così che i cavi di massa non si ritorcano.

No. di articolo 6S000400 1.467 €


In generale, un'installazione successiva di queste opzioni non è possibile.

3 Una successiva installazione di questo optional è possibile in qualsiasi momento.

Posizionatore

SIEGMUND POSIZIONATORE-M



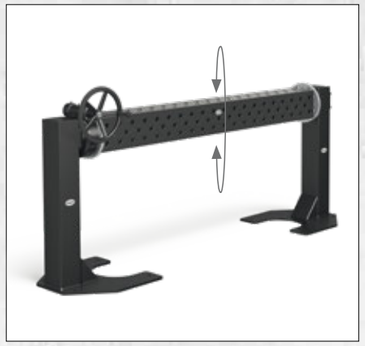



VANTAGGI

Il posizionatore Siegmund M è ideale per lavori di saldatura, montaggio e manutenzione. Il posizionamento avviene tramite un volantino azionato manualmente.

Disponibile in due diverse dimensioni con capacità di carico di 500 kg e 1.500 kg.

PRODUTTIVITÀ

- Orientamento rapido del pezzo
- L'ottimale posizionamento ergonomico offre la massima produttività
- Un set-up per la rotazione
- Riduzione dei tempi

ERGONOMICO

- La massima accessibilità al componente offre migliori prestazioni del prodotto
- Riduzione del rischio lesioni da sforzo ripetitivo

QUALITÀ

- Qualità migliorata con posizionamento flessibile (posizione orizzontale)
- Una migliore qualità con l'alta accessibilità

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Trasmissione della forza attraverso un cuscinetto con ingranaggio integrato
- Guida manuale tramite volantino
- Flangia universale per il serraggio di squadre a U Siegmund

MAGGIORI DETTAGLI

- Basamento stabile, assicurato da un piede piatto con possibilità di ancoraggio a pavimento
- Bloccaggio di componenti su squadre a U Siegmund

Posizionatore

SIEGMUND POSIZIONATORE-M

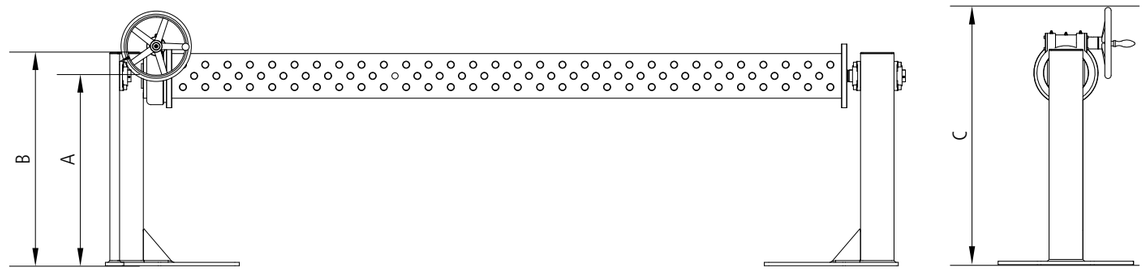

Dati tecnici

	MP 500	MP 1500
Peso posizionatore	ca. 110 kg	ca. 180 kg
Max. portata [1]	500 kg	1.500 kg
Momento torcente	100 Nm	900 Nm
Controllo	Volantino con maniglia Ø 200 mm	Volantino con maniglia Ø 315 mm
Guida	manuale	manuale
Rapporto di trasmissione	1:73	1:73
Asse di rotazione	orizzontale	orizzontale
Squadre a U compatibili	System 16	System 28
Max. lunghezza squadra a U	1.500 mm	3.000 mm
A - Altezza di lavoro	850 mm	850 mm
B - Altezza torre	955 mm	955 mm
C - Altezza totale	1.083 mm	1.140 mm
D - Larghezza piastra di base	500 mm	600 mm
E - Lunghezza Piastra di base	400 mm	600 mm
No. di articolo	**6M050016**	**6M150016**
Prezzo [2]	**5.713 €**	**6.076 €**

1 Si prega di notare: Carico massimo escluso il peso delle squadre a U. Tavoli ottagonali e squadre ad U non sono inclusi nella fornitura.

2 senza Squadra a U

Accessori Siegmund adatti a tutti i posizionatori



SYSTEM 28
Pagina 232

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Pagina 233

SYSTEM 22
Pagina 231


SYSTEM 16
Pagina 230



SYSTEM 28
Pagina 232

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Pagina 233

SYSTEM 16
Pagina 230

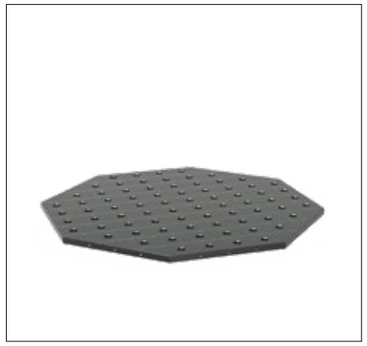

SYSTEM 28
Pagina 232

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Pagina 233

SYSTEM 22
Pagina 231

SYSTEM 16
Pagina 230



SYSTEM 28
Pagina 174

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Pagina 175

SYSTEM 22
Pagina 141

SYSTEM 16
Pagina 116



SYSTEM 28
Pagina 175

SYSTEM 16
Pagina 116




SYSTEM 28
Pagina 176

Tavoli ottagonali

TAVOLI DI SALDATURA PER MANIPOLATORI-POSIZIONATORI

System 16





Dimensioni	ALTEZZA LATERALE 100 mm Scala 50x50 mm con nitrurazione al plasma [1]	ALTEZZA LATERALE 50 mm Scala 50x50 mm con nitrurazione al plasma [1]	SENZA LATO SUPERFICIE (12 mm) Scala 50x50 mm con nitrurazione al plasma [1]
500 mm			1.559 € Peso ca. 54 kg | No. di articolo 2-950500.P
600 mm	2.660 € Peso ca. 98 kg | No. di articolo 2-920616.P	2.394 € Peso ca. 77 kg | No. di articolo 2-920616.1.P	1.732 € Peso ca. 63 kg | No. di articolo 2-950600.P
800 mm	3.921 € Peso ca. 131 kg | No. di articolo 2-920816.P	3.529 € Peso ca. 103 kg | No. di articolo 2-920816.1.P	2.553 € Peso ca. 84 kg | No. di articolo 2-950800.P
1000 mm	4.690 € Peso ca. 170 kg | No. di articolo 2-921016.P	4.221 € Peso ca. 135 kg | No. di articolo 2-921016.1.P	3.053 € Peso ca. 111 kg | No. di articolo 2-951000.P
1200 mm	5.904 € Peso ca. 228 kg | No. di articolo 2-921216.P	5.314 € Peso ca. 186 kg | No. di articolo 2-921216.1.P	3.844 € Peso ca. 157 kg | No. di articolo 2-951200.P
sovrapprezzo	Prezzo per l'adattamento della placca **761 €** No. di articolo 0-940000		Prezzo per l'adattamento della placca **565 €** No. di articolo 0-940000.1

Adatto a tutti i tipi di posizionatori Siegmund, Roto e Synchrolift.
Ulteriori misure di tavoli sono disponibili su richiesta.

[1] **con nitrurazione al plasma**
Ottimamente protetti contro da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

CARATTERISTICHE

Acciaio di alta qualità S355J2+N,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR


Diametro fori Ø 16 mm
Scala 50x50 mm
Spessore materiale 12 mm

Il tavolo ottagonale è particolarmente adatto per l'uso su posizionatori in celle robot. Offre opzioni di serraggio simili a quelle di un sistema Siegmund 16 grazie ai fori paralleli nella parte superiore. Per soddisfare le vostre esigenze individuali, il tavolo può essere adattato alla vostra cella di produzione su richiesta.



Piastra adattatore

Su richiesta, possiamo produrre la piastra di adattamento con un modello di foro di connessione speciale in base alle vostre esigenze con un sovrapprezzo. A causa della personalizzazione, il peso può variare. Le piastre di appoggio o le piastre di adattamento non sono incluse nella fornitura dei tavoli ottagonali.



RACCOMANDATO PER OGNI TAVOLO DI SALDATURA SIEGMUND:

Antiaderente

L'anti-adesivo non infiammabile, idrosolubile oltre alla nitrurazione al plasma, impediscono l'adesione di spruzzi di saldatura.

19 €
No. di articolo 2-000924



System 22




Dimensioni	ALTEZZA LATERALE 150 mm Scala 100x100 mm con nitrurazione al plasma [1]	SENZA LATO SUPERFICIE (18 mm) Scala 100x100 mm con nitrurazione al plasma [1]
600 mm		2.161 € Peso ca. 79 kg | No. di articolo 2-930600.P
800 mm	4.593 € Peso ca. 209 kg | No. di articolo 2-920822.P	2.701 € Peso ca. 112 kg | No. di articolo 2-930800.P
1000 mm	5.270 € Peso ca. 276 kg | No. di articolo 2-921022.P	3.242 € Peso ca. 155 kg | No. di articolo 2-931000.P
1200 mm	7.836 € Peso ca. 368 kg | No. di articolo 2-921222.P	4.087 € Peso ca. 220 kg | No. di articolo 2-931200.P
1400 mm	8.513 € Peso ca. 477 kg | No. di articolo 2-921422.P	5.141 € Peso ca. 305 kg | No. di articolo 2-931400.P
1500 mm	9.188 € Peso ca. 525 kg | No. di articolo 2-921522.P	5.450 € Peso ca. 340 kg | No. di articolo 2-931500.P
1600 mm	9.864 € Peso ca. 604 kg | No. di articolo 2-921622.P	
1700 mm	10.702 € Peso ca. 655 kg | No. di articolo 2-921722.P	
1800 mm	10.539 € Peso ca. 710 kg | No. di articolo 2-921822.P	
sovrapprezzo	Prezzo per l'adattamento della placca **761 €** No. di articolo 0-940000	Prezzo per l'adattamento della placca **565 €** No. di articolo 0-940000.1

Adatto a tutti i tipi di posizionatori Siegmund, Roto e Synchrolift.
Ulteriori misure di tavoli sono disponibili su richiesta.

[1] **con nitrurazione al plasma**
Ottimamente protetti contro da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

CARATTERISTICHE


Acciaio di alta qualità S355J2+N,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR


Diametro fori Ø 22 mm
Scala 100x100 mm
Spessore materiale 18 mm

Il tavolo ottagonale è particolarmente adatto per l'uso su posizionatori in celle robot. Offre opzioni di serraggio simili a quelle di un sistema Siegmund 22 grazie ai fori paralleli nella parte superiore. Per soddisfare le vostre esigenze individuali, il tavolo può essere adattato alla vostra cella di produzione su richiesta.

Piastra adattatore

Su richiesta, possiamo produrre la piastra di adattamento con un modello di foro di connessione speciale in base alle vostre esigenze con un sovrapprezzo. A causa della personalizzazione, il peso può variare. Le piastre di appoggio o le piastre di adattamento non sono incluse nella fornitura dei tavoli ottagonali.



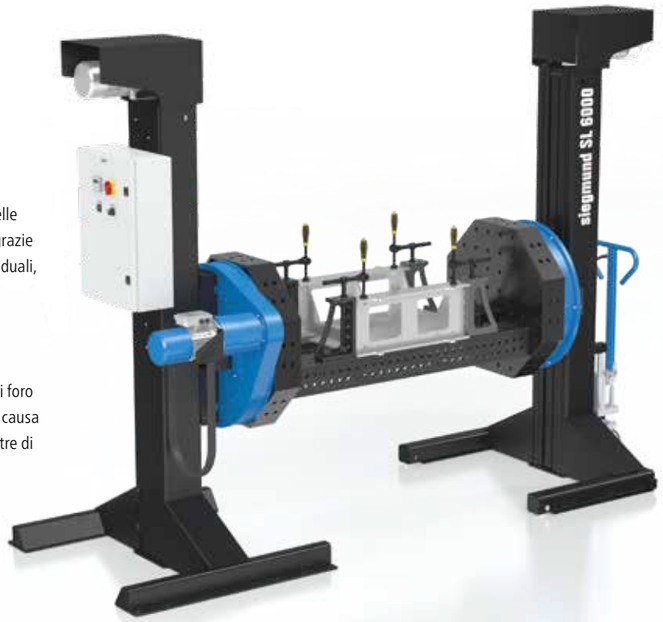

L'illustrazione mostra:
Siegmund Synchrolift Posizionatore
Maggiori informazioni:
www.siegmund.com/F-pos

Tavoli ottagonali

TAVOLI DI SALDATURA PER MANIPOLATORI-POSIZIONATORI

System 28





Dimensioni	ALTEZZA LATERALE 200 mm Scala 100x100 mm con nitrurazione al plasma [1]	ALTEZZA LATERALE 100 mm Scala 100x100 mm con nitrurazione al plasma [1]	SENZA LATO SUPERFICIE (25 mm) Scala 100x100 mm con nitrurazione al plasma [1]
600 mm			2.401 € Peso ca. 94 kg | No. di articolo 2-940600.P
800 mm	5.104 € Peso ca. 291 kg | No. di articolo 2-920800.P	4.503 € Peso ca. 203 kg | No. di articolo 2-920800.1.P	3.002 € Peso ca. 139 kg | No. di articolo 2-940800.P
1000 mm	5.854 € Peso ca. 386 kg | No. di articolo 2-921000.P	5.104 € Peso ca. 277 kg | No. di articolo 2-921000.1.P	3.602 € Peso ca. 198 kg | No. di articolo 2-941000.P
1200 mm	8.707 € Peso ca. 513 kg | No. di articolo 2-921200.P	6.605 € Peso ca. 380 kg | No. di articolo 2-921200.1.P	4.540 € Peso ca. 281 kg | No. di articolo 2-941200.P
1400 mm	9.458 € Peso ca. 656 kg | No. di articolo 2-921400.P	8.107 € Peso ca. 501 kg | No. di articolo 2-921400.1.P	5.711 € Peso ca. 388 kg | No. di articolo 2-941400.P
1500 mm	10.209 € Peso ca. 725 kg | No. di articolo 2-921500.P	8.707 € Peso ca. 557 kg | No. di articolo 2-921500.1.P	6.055 € Peso ca. 435 kg | No. di articolo 2-941500.P
1600 mm	10.960 € Peso ca. 825 kg | No. di articolo 2-921600.P	9.008 € Peso ca. 645 kg | No. di articolo 2-921600.1.P	
1700 mm	11.892 € Peso ca. 896 kg | No. di articolo 2-921700.P	10.109 € Peso ca. 705 kg | No. di articolo 2-921700.1.P	
1800 mm	11.710 € Peso ca. 974 kg | No. di articolo 2-921800.P	10.960 € Peso ca. 771 kg | No. di articolo 2-921800.1.P	
sovrapprezzo	Prezzo per l'adattamento della placca **761 €** No. di articolo 0-940000		Prezzo per l'adattamento della placca **565 €** No. di articolo 0-940000.1

Adatto a tutti i tipi di posizionatori Siegmund, Roto e Synchrolift.

Ulteriori misure di tavoli sono disponibili su richiesta.

[1] **con nitrurazione al plasma**
Ottimamente protetti contro da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.


CARATTERISTICHE

Acciaio di alta qualità S355J2+N,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR

Diametro fori Ø 28 mm
Scala 100x100 mm
Spessore materiale 25 mm

Il tavolo ottagonale è particolarmente adatto per l'uso su posizionatori in celle robot. Offre opzioni di serraggio simili a quelle di un sistema Siegmund 28 grazie ai fori paralleli nella parte superiore. Per soddisfare le vostre esigenze individuali, il tavolo può essere adattato alla vostra cella di produzione su richiesta.

Piastra adattatore
Su richiesta, possiamo produrre la piastra di adattamento con un modello di foro di connessione speciale in base alle vostre esigenze con un sovrapprezzo. A causa della personalizzazione, il peso può variare. Le piastre di appoggio o le piastre di adattamento non sono incluse nella fornitura dei tavoli ottagonali.







L'illustrazione mostra:
Siegmund Roto-posizionatore
Maggiori informazioni:
www.siegmund.com/F-pos

Grazie al materiale più sottile ma molto più tenace di Siegmund Premium Light, è possibile risparmiare fino al 40% di peso rispetto al materiale convenzionalmente utilizzato.

-40%

System 28
PREMIUM LIGHT [2]





Dimensioni	ALTEZZA LATERALE 200 mm Scala 100x100 mm con nitrurazione al plasma [1]	ALTEZZA LATERALE 100 mm Scala 100x100 mm con nitrurazione al plasma [1]	SENZA LATO SUPERFICIE (15 mm) Scala 100x100 mm con nitrurazione al plasma [1]
600 mm			2.401 € Peso ca. 69 kg | No. di articolo 2-840600.P
800 mm	5.104 € Peso ca. 216 kg | No. di articolo 2-820800.P	4.503 € Peso ca. 150 kg | No. di articolo 2-820800.1.P	3.002 € Peso ca. 95 kg | No. di articolo 2-840800.P
1000 mm	5.854 € Peso ca. 280 kg | No. di articolo 2-821000.P	5.104 € Peso ca. 197 kg | No. di articolo 2-821000.1.P	3.602 € Peso ca. 142 kg | No. di articolo 2-841000.P
1200 mm	8.707 € Peso ca. 367 kg | No. di articolo 2-821200.P	6.605 € Peso ca. 266 kg | No. di articolo 2-821200.1.P	4.540 € Peso ca. 205 kg | No. di articolo 2-841200.P
1400 mm	9.458 € Peso ca. 467 kg | No. di articolo 2-821400.P	8.107 € Peso ca. 350 kg | No. di articolo 2-821400.1.P	5.711 € Peso ca. 254 kg | No. di articolo 2-841400.P
1500 mm	10.209 € Peso ca. 511 kg | No. di articolo 2-821500.P	8.707 € Peso ca. 385 kg | No. di articolo 2-821500.1.P	6.055 € Peso ca. 310 kg | No. di articolo 2-841500.P
1600 mm	10.960 € Peso ca. 585 kg | No. di articolo 2-821600.P	9.008 € Peso ca. 450 kg | No. di articolo 2-821600.1.P	
1700 mm	11.892 € Peso ca. 630 kg | No. di articolo 2-821700.P	10.109 € Peso ca. 487 kg | No. di articolo 2-821700.1.P	
1800 mm	11.710 € Peso ca. 679 kg | No. di articolo 2-821800.P	10.960 € Peso ca. 530 kg | No. di articolo 2-821800.1.P	
sovrapprezzo	Prezzo per l'adattamento della placca **761 €** No. di articolo 0-940000		Prezzo per l'adattamento della placca **565 €** No. di articolo 0-940000.1

Adatto a tutti i tipi di posizionatori Siegmund, Roto e Synchrolift.

Ulteriori misure di tavoli sono disponibili su richiesta.

[1] **con nitrurazione al plasma**
Ottimamente protetti contro da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

[2] Per il bloccaggio con perni 280510/280511 è necessario un distanziatore 800653.N.


CARATTERISTICHE

Accessori in acciaio X8.7,
nitrurazione al plasma con rivestimento BAR

Diametro fori Ø 28 mm
Scala 100x100 mm
NEW **Spessore materiale 15 mm**

Il tavolo ottagonale è particolarmente adatto per l'uso su posizionatori in celle robot. Offre opzioni di serraggio simili a quelle di un sistema Siegmund 28 grazie ai fori paralleli nella parte superiore. Per soddisfare le vostre esigenze individuali, il tavolo può essere adattato alla vostra cella di produzione su richiesta.

Piastra adattatore
Su richiesta, possiamo produrre la piastra di adattamento con un modello di foro di connessione speciale in base alle vostre esigenze con un sovrapprezzo. A causa della personalizzazione, il peso può variare. Le piastre di appoggio o le piastre di adattamento non sono incluse nella fornitura dei tavoli ottagonali.





L'illustrazione mostra:
Siegmund Roto-posizionatore
Maggiori informazioni:
www.siegmund.com/F-pos



LENZING AG, LENZING (AT)

Il Gruppo Lenzing produce fibre tessili in sette siti nel mondo per i settori moda, commercio, industria, cosmesi e igiene.

Per poter adattare ed espandere l'area di produzione in modo indipendente, Lenzing lavora con il sistema modulare Siegmund. Su tavoli del sistema 28 e sulla Siegmund Workstation vengono realizzati singoli progetti richiesti dai reparti di manutenzione meccanica ed elettrica. Puoi vedere la produzione di un carrello in acciaio inossidabile.



WERKHUIZEN JACOBS, LUMMEN (BE)

Werkhuizen Jacobs si occupa principalmente della costruzione di camion speciali. Per soddisfare le aspettative specifiche dei loro clienti, il telaio originale del camion viene adattato e rafforzato.

La combinazione di più tavoli di saldatura Siegmund crea una linea di assemblaggio allungata su cui opera una pressa idraulica appositamente progettata. Per produrre piattaforme di carico, è stata sviluppata un'eccezionale costruzione a U. La combinazione con un manipolatore consente una manipolazione a 360°.

Joris Gillet, ingegnere e project manager ci dice nell'intervista: „Per le nostre attività quotidiane, abbiamo bisogno di molta flessibilità. Siegmund ci offre un'elevata qualità costruttiva con molte opzioni di bloccaggio."

















MAN, POLAND (PL)

A Starachowice vengono costruiti prototipi e modelli di bus, da qui vengono trasferiti a Monaco per i test di stress. Dopo aver superato la fase di testing, vengono mandati in produzione.

Qui sono stati installati due sistemi differenti per andare incontro a una domanda in costante cambiamento. Un sistema consiste nella rotaia di fondazione e sostegno Siegmund a pavimento, utilizzata come base per l' impostazione delle superfici dei tavoli e per le squadre a U. Il secondo sistema è una combinazione della guida tonda e della rotaia di fondazione e supporto, con quattro tavoli Siegmund che vengono mossi qui sopra.

Le illustrazioni mostrano la produzione di un modello nel dispositivo pre-installato. Il modello viene equipaggiato con portiere per bus di ultima generazione, prodotte nel secondo sistema descritto.







BLASI, MAHLBERG (DE)

La società Blasi produce sistemi di porte automatiche per le diverse esigenze da oltre 40 anni. In collaborazione con architetti internazionali, aziende di costruzioni metalliche e imprese edili vengono fabbricati sistemi di porte personalizzate. Nella sede di Mahlberg, circa 100 dipendenti sviluppano e producono sistemi di porte automatiche per tutto il mondo. Il reparto vendite e assistenza vanta più di 20 uffici in tutto il mondo.

Nelle immagini si ottiene una panoramica del laboratorio di Blasi. Per produrre in maniera più flessibile e precisa possibile, i sistemi di porte sono realizzati su tavoli ottagonali Siegmund e squaqdre ad U. Questi componenti Siegmund sono montati su una costruzione, sviluppata dalla stessa Blasi, per movimentare il prodotto in ogni posizione necessaria e produrre con la massima precisione.










BOILER TECNIX, BURGOS (ES)

Boiler Tecnix è specializzata nella produzione di serbatoi e macchine in acciaio inossidabile di diverse dimensioni. Il portafoglio comprende anche tubazioni, impianti e macchine specifiche per il cliente. I prodotti sono disponibili in un'ampia varietà di settori, tra cui alimentari, cosmetici, prodotti farmaceutici, prodotti chimici, energia e molto altro.

In questo esempio pratico, mostriamo dettagli sull'impianto di produzione della caldaia Tecnix e la produzione di diverse strutture per l'industria alimentare.



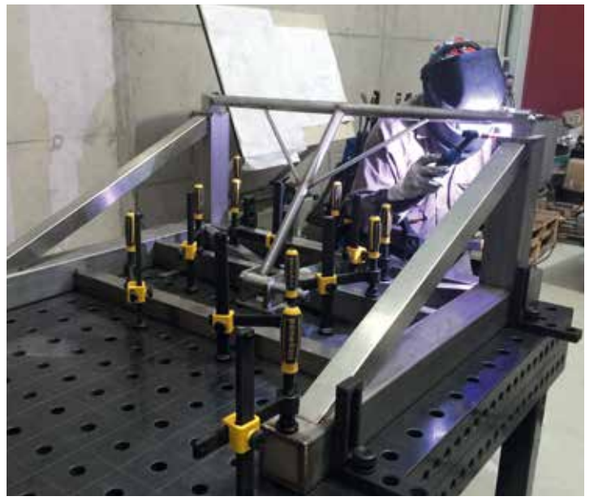







GLB, SZEGED (HU)

La società GLB si è specializzata nella produzione di pezzi di ricambio, attrezzature e macchine speciali sia prodotti individualmente come in serie. Per far fronte a esigenze diverse, l'azienda conta sull'affidabilità dei tavoli di saldatura Siegmund e dei suoi versatili accessori.

L'esempio pratico mostra la produzione di un trasportatore a catena per un sistema di guida di bombole di gas. Le singole parti della struttura di circa 70 m di lunghezza sono state prodotte su tavoli di saldatura Siegmund e poi assemblate presso il cliente. La fissazione dei singoli pezzi con i morsetti a vite Siegmund impedisce qualsiasi distorsione e garantisce un risultato di saldatura preciso.











LASERTECHNIK LAIMER, STEYR (AT)

Lasertechnik Laimer è conosciuta per affidabilità e precisione nelle lavorazioni della lamiera. Taglio laser, saldatura, piegatura e rivestimento superficiale sono alcuni servizi offerti dall'azienda.

Le immagini mostrano la produzione di un telaio in acciaio su un sistema di tavoli da saldatura Professional 750 sistema 22. Le squadre e le batture, fungono da dima e garantiscono una riproducibilità assoluta del telaio in acciaio.

La Sub Table Box sotto il tavolo di saldatura offre uno spazio di lavoro organizzato. Dopo aver terminato il lavoro, tutti gli strumenti possono essere riposti nei cassetti.





VAN DE KLUNDERT, ZEVENBERGSCHEN HOEK (NL)

Nel 1938 nasce l'azienda a carattere famigliare Van de Klundert. Produce articoli per l'industria offshore, macchine per l'ambiente e l'industria alimentare nei Paesi Bassi, Belgio e in Germania.

In un'intervista l'ingegnere Leon Hollemans ci parla dei vantaggi dei tavoli di saldatura Siegmund: „Siamo in grado di operare in modo più efficace, più veloce e offriamo prodotti di alta qualità ai nostri clienti. Con la quantità di accessori Siegmund anche compiti complessi vengono svolti in modo rapido e preciso. I tavoli di saldatura ci offrono tanta flessibilità. Grazie alla superficie indurita e rivestita, il tavolo ha una durata di oltre 20 anni!"



news

Vuoi essere sempre aggiornato e non perdere nessuna novità?

SEGUICI

Le ultime news, nuovi prodotti e promozioni sono disponibili sui nostri siti e social. Seguici e non perderai nulla!


bernd_siegmund_gmbh

siegmundtables

siegmundgroup

berndsiegmundgmbh

berndsiegmundgmbh

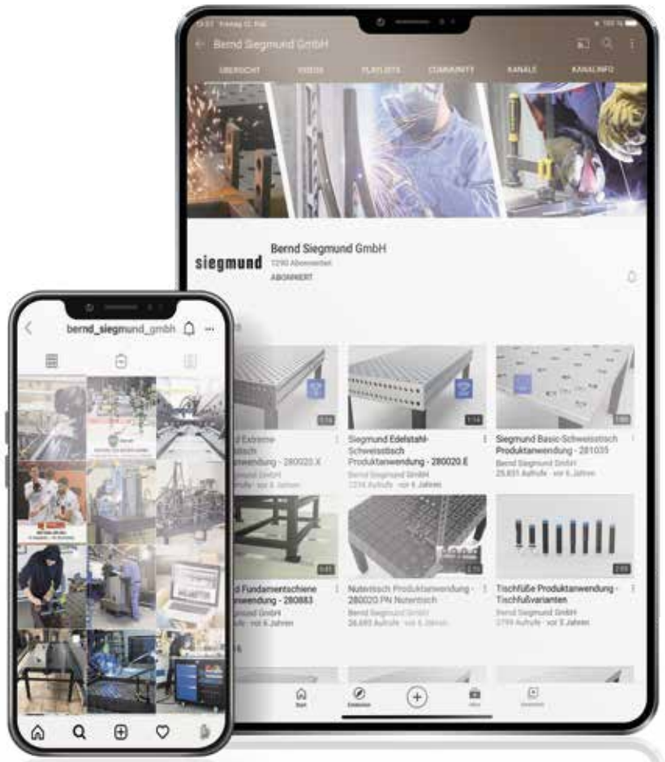

SIEGMUND SITO WEB

Su www.siegmund.com troverai:

- Una panoramica completa della nostra gamma prodotti
- Informazioni tecniche dettagliate
- Ulteriori prodotti e promozioni
- Numerosi video di prodotti e applicazioni
- Molti ed interessanti esempi pratici
- E altro ancora

www.siegmund.com

Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Trasporto e imballaggio non sono inclusi. Nel caso di ritiro calcoliamo per il sistema 28 con 22 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) costi di imballaggio di 75 € – 95 € e per il sistema 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7) 50 € – 95 €. Modifiche tecniche sono riservate. Dal deposito Oberottmarshausen Rivendita riser vata. Pagabile 10 giorni netto. Si prega di consultare i termini e le condizioni. Cambiamenti dei prezzi e errori di stampa sono riservati.

Tutti i testi, le immagini e gli elementi di design sono copyright di Bernd Siegmund GmbH. Nessuna parte di questo Flyer può essere modificata analogicamente, in digitale o in un altro modo. Allo stesso modo non può essere duplicata o pubblicata senza l'approvazione scritta del proprietario legale. I reati vengono perseguiti.
© 2021 Bernd Siegmund GmbH

siegmund®

Scopri altri 200 esempi di applicazioni direttamente dalle fabbriche dei nostri clienti







SIEGMUND WORKSTATION IN USO

Ogni giorno artigiani e imprese industriali si affidano ai tavoli di saldatura Siegmund. Approfitta delle varie possibilità di applicazione.

Esempi di clienti su:
www.siegmund.com/F-practice



siegmund®







Qui trovate il calendario delle fiere:

www.siegmund.com/F-exhibition

Fiera specializzata: Italia

Lamiera, Milano
26.05. – 29.05.2021

MECSPE, Bologna
10.06. – 12.06.2021

Open House Gruppo Arroweld, Zanè
16.09. – 18.09.2021

PRODUTTORE:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Germania (Baviera)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

DISTRIBUTORE:

Arroweld Italia spa
Via Monte Pasubio 137
I - 36010 Zanè
Tel. 0039 (0) 445 804444
Fax 0039 (0) 445 804400
E-Mail: marketing@arroweld.com
www.arroweld.com

☐ Non voglio ulteriori informazioni sui prodotti