

PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD
SOMMARIO DEI PRODOTTI

FRESATUBI



TAGLIATUBI



ACCOPPIATORI



CAVALLETTI & RULLI PER TUBI



SISTEMI DI INERTIZZAZIONE



SMUSSATRICI PER LAMIERE





PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD



La nostra storia

Con le nostre sedi in Gran Bretagna, TAG-PIPE è stata fondata da Anthony Tagliaferro, il quale ha iniziato ad occuparsi nel 1985 della fabbricazione di macchinari per le tubazioni, utensili e attrezzature in generale dopo aver lavorato come saldatore, costruttore e attrezzista.

Negli ultimi anni la nostra azienda TAG-PIPE si è concentrata sull'importanza dell'apertura di altre filiali come nel 2012 in Europa (Belgio), nel 2013 negli USA (Houston), nel 2014 in Asia (Cina), nel 2015 in Medio Oriente (Dubai) e più recentemente, ovvero nel 2016 in India.

Oggi, con uffici e magazzini in 6 paesi su 4 continenti, comprendendo 65 dipendenti e più di 150 società di distribuzione/vendita in tutto il mondo, siamo orgogliosi di offrire costantemente gli standard più alti sia per quanto riguarda la qualità del prodotto sia per il servizio rivolto ai nostri clienti.

Siamo lieti di darvi il benvenuto nella nostra pagina globale TAG-PIPE come partner, distributori e clienti, rimanendo a vostra disposizione in qualsiasi momento.

Prodotti

TAG PIPE è estremamente orgogliosa di essere riconosciuta come azienda mondiale per la produzione e fornitura di:

- Fresatubi
- Tagliatubi a freddo
- Tagliatubi fiamma (taglio e smusso)
- Attrezzi allineamento tubo/ accoppiatori
- Cavalletti per tubi
- Inertizzatori per tubi
- Strumenti per tubi
- Tappi per tubazioni
- Smussalamiere



Obiettivo

“ Proponiamo di offrire ai nostri clienti un approccio globale, di alta qualità, con una vasta gamma di strumenti e macchinari per tubazioni. Supportati dalle nostre 6 filiali e dalla nostra rete che è costantemente in evoluzione in molti altri paesi! ”

Aidan Tagliaferro, Direttore Manager

Industrie

I nostri prodotti sono usati sia in officina che in cantieri industriali in tutto il mondo.

- Petrolio e gas
- Gasdotti e tubazioni petrolio
- Produzione generale saldatura
- Offshores
- Industria navale
- Fabbricazioni vessel
- Generatori di potenza/nucleare
- Industria scambiatori di calore
- Petrochimica
- Farmaceutica

www.TAG-PIPE.com

La nostra politica aziendale implica il miglioramento continuo. I prodotti possono differire da quelli illustrati.



Assistenza clienti

Noi lavoriamo molto duramente per il sostegno e la formazione di un team di dipendenti e rete di distributori importanti per garantire:

- Tempi di risposta veloci
- Tempi di consegna veloci
- Consigli inerenti
- Assistenza post-vendita



Azione

TAG-PIPE non importa quanto sia grande il vostro ordine ci aspettiamo di garantire il massimo ai clienti in tempi di consegna veloci in tutto il mondo.

Prezzo

Troverete i nostri prezzi molto competitivi. Dateci l'opportunità di parlare del progetto e siamo sicuri che sarete soddisfatti! Offriamo ai nostri prodotti in tre differenti valute: dollaro, euro e di default.



Ricerca e sviluppo

La tecnologia migliora sempre di più, grazie anche ad un team di progettisti e tecnici, i quali si dedicano a migliorare i nostri prodotti e innovare i macchinari successivi.



Produzione, assemblaggio e controllo di qualità

Con partner di produzione nel Regno Unito, Belgio e Italia, siamo orgogliosi di offrire la massima qualità di componenti fabbricati interamente in Europa. Tutte le nostre macchine sono assemblate nel Regno Unito e sottoposti a test e controllo di qualità vigorosa, grazie al CE certificato, avendo certificati di conformità (certificato di origine britannica e la nostra società è accreditata ISO9001)



Dimostrazioni e Formazione

Ci piace mostrare i nostri prodotti e siamo sempre felici di effettuare dimostrazioni sia nel Regno Unito o anche sul vostro sito. Inoltre si capisce l'importanza del corretto funzionamento delle nostre macchine e strumenti grazie alla nostra disponibilità di chiarimento verso i nostri clienti.



Noleggio

TAG PIPE gestisce un noleggio in tutto il mondo. Con attualmente più di 300 macchine. Un grande investimento è stato effettuato nel 2016 su grandi macchinari ma caratterizzato anche da un sistema software per noleggio su misura per semplificare tutto il vostro fabbisogno.

Si prega di contattare il nostro Ufficio di noleggio attraverso questi indirizzi:

Tel: +44 (0) 1869 324 144 E-mail: hire@tag-pipe.com

SMUSSATRICI PER TUBI




PREP 2

0,7"-1,6" Diametro interno 20-42 mm
(opzionale albero ridotto da 12.5 a 21mm)
(opzionale albero per curve da 25mm D/i a 42mm)
(opzionale bloccaggio pneumatico)

La più piccola della nostra gamma di smussatrici con bloccaggio interno e alimentazione diretta. La PREP 2 è piccola, leggera e robusta, è disponibile sia elettrica (110V o 220 V) che pneumatica.

Eseguire smussi simultanei e/i e spianature di tubi è semplice, ideale per lavori ripetitivi. La sua dimensione, la robustezza e funzionalità la rendono molto popolare presso le industrie che producono scambiatori di calore, che eseguono spianature e rimozioni di saldature e preparazioni in J delle piastre tubiere.

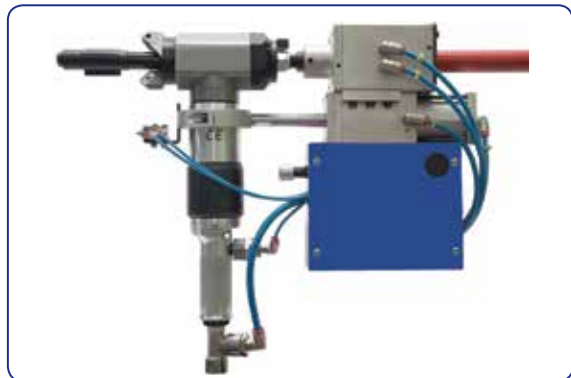

PREP 2 Auto

0,7"-1,6" D/i 20-42 mm
(opzionale albero ridotto da 12,5 a 21)

La PREP 2 Auto è una macchina unica disegnata specificamente per la spianatura dei tubi, per la rimozione dei cordoni di saldatura negli scambiatori di calore/condensatori e la "preparazione a J" di piastre tubiere. Il bloccaggio automatico, il taglio e lo sblocco attraverso il pedale, riducono drasticamente il tempo di lavoro.



PREP 3

1"-3" D/i 28-76 mm (opzionale 23 mm)
(opzionale bloccaggio pneumatico)
(opzionale albero per curve da 35mm a 79mm diametro interno)

La PREP 3 è una delle nostre smussatrici più note con bloccaggio interno e alimentazione diretta. La sua potenza, sia con alimentazione elettrica (110 o 220 V) o pneumatica, è ineguagliabile.

Smussi simultanei, sia esterni che interni e spianature di tubi possono essere eseguiti con facilità e ripetibilità. La dimensione, robustezza e funzionalità, la rendono popolarissima nei lavori di riparazione e di manutenzione di caldaie, spianature, rimozioni di saldature e preparazioni a J di piastre tubiere.



PREP 4

11"-4" D/i 23-112 mm
(opzionale bloccaggio pneumatico)

La PREP 4 è una macchina versatile, robusta e molto conosciuta. Si può utilizzare in molte applicazioni, ma trova largo impiego soprattutto negli ambienti gravosi, come ad esempio la cantieristica.

La PREP 4 offre una portata di bloccaggio incrementata da 1" a 4" ed è disponibile in versione sia pneumatica che elettrica. Accessori opzionali includono un dispositivo di blocco automatico per lavori che richiedono ripetibilità, alberi di bloccaggio per curve e raccordi a T.

PREP 4 Heavy Duty disponibile su richiesta.



PREP 8

2"-8" D/i 50-203 mm
(opzionale bloccaggio pneumatico)

Una delle nostre più popolari e piccole smussatrici con bloccaggio interno e alimentazione diretta. Questo è dovuto principalmente alla sua impressionante portata di lavoro che va da 2" a 8" e alla sua forza ineguagliabile.

La PREP 8 è una macchina portatile che può essere usata da un singolo operatore. La sua grande potenza, in rapporto al proprio peso, il mandrino, con 4 posizioni utensili, permette di usare fino a 4 inserti per eseguire smussi e/i simultaneamente, anche su tubi con spessori più grossi, in cantiere come in officina.

PREP 12 Disponibile su richiesta.

3"-12" (D/i 76-304 mm)

SMUSSATRICI PER TUBI



PREP 16

2,8"-16" (D/i 72-406 mm)

La PREP 16 è la prima della nuova gamma di smussatrici serie « pesante » per grandi diametri. Questa smussatrice ha un bloccaggio interno con tasselli e dado di bloccaggio, oltre a un controllo dell'avanzamento di smusso con chiave a cricchetto per preparazioni su grossi spessori.

Viene prodotta con un motore pneumatico di 3 CV o elettrico di 1750 Watt e permette di eseguire smussi in un range da 3 a 16 pollici ! Preparazioni a « J », la tornitura cilindrica e facing, possono essere eseguite simultaneamente.

Grazie alla sua leggerezza e potenza, la PREP 16 è ideale per tutte le applicazioni in cantiere, offshore, settore nucleare ecc. e in tutte quelle situazioni in cui sono richieste saldature precise.



PREP 20

4"-20" (D/i 100-500 mm)

La PREP 20 è una smussatrice molto potente, progettata per avere una lunga durata ed offrire giunti di saldatura molto precisi, in ambienti difficili come la cantieristica e le officine meccaniche.

La PREP 20 utilizza un albero di bloccaggio centrale di 100mm (4") con tasselli di bloccaggio incassati per una rapida installazione. Passare da un diametro a un altro è davvero veloce e semplice!

La PREP 20 è disponibile in versione pneumatica o con un potente motore elettrico di 3200 watt.



PREP 24

7"-24" (D/i 180-609 mm)

Un potente motore elettrico o pneumatico, aziona un riduttore convertendo 3,5 CV in 12.500 Nm di coppia! La rigidità, abbinata a una grande forza di bisellatura, sono assicurate a un albero di 150 mm (5,9") a tasselli incorporati e un sistema di bloccaggio incassato con 6 (sei) punti di contatto, permette di coprire un range impressionante da 7" a 24"!

Il bloccaggio e l'avanzamento sono controllati da una chiave a cricchetto e permette all'operatore di bloccare la macchina nel tubo in pochi secondi e fornisce un avanzamento di smussatura consistente per ottenere una finitura di superficie perfetta, anche su tubi di grossi spessori.



SPBM (macchine fisse)

2"-48"

La gamma SPBM di smussatrici per tubi serie fissa, è stata disegnata specificamente per eseguire smussi in maniera rapida, precisa e semplice. Grazie alla stabilità delle macchine SPBM, ogni giunto preparato è identico. Queste macchine sono la risposta alle esigenze delle officine che effettuano la lavorazione dei tubi e che ricercano la massima produttività. Si possono cianfrinare tutti i materiali. Le macchine possono essere in versione con bloccaggio a alimentazione manuale o elettrica.

NUOVO



Macchine per taglio e smusso ad alta velocità

2"-24"

Macchina automatica CNC, velocissima, per il taglio e doppio smusso dei tubi. La macchina perfetta per la lavorazione di grandi quantità di tubi. Questa macchina ha sistemi di bloccaggio anteriori e posteriori completamente automatizzati, alimentazione automatica del tubo e un sistema di raffreddamento incorporato, tutto viene controllato da un computer touch screen con parametri preimpostati, facile da utilizzare per tutti i lavori.

TAGLIATUBI

NUOVO



E-Z' FAB tagliatubi/smussatrici

0,5"-30"


Una macchina per taglio e smusso dei tubi, semi-portatile ed autocentrante.

Un controllo con schermo touch fornisce un segnale a un servomotore che da alla 'E-Z' FAB una forza e una coppia ineguagliabili, per applicazioni su materiali resistenti e grossi spessori.

Mai prima d'ora, tagliare tubi di grossi spessori, è stato così facile!

Tubo con spessore di 22 mm (6"): posizionato in macchina, tagliato e cianfrinato contemporaneamente... in 6 minuti e 20 secondi!

Disponibile in 110V o 220 V.

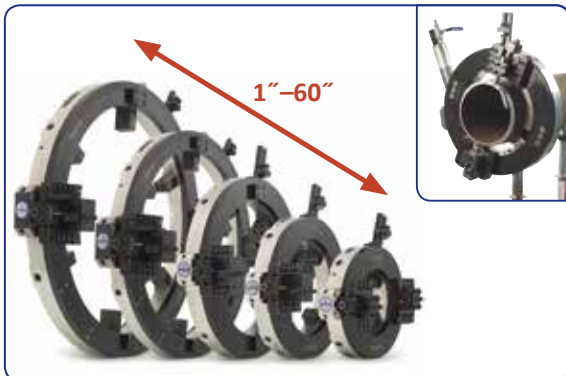

Tagliatubi/smussatrici Clamshell serie leggera

1"-60"

La gamma di macchine per taglio e smusso a freddo, portatili, della serie Clamshell, è stata disegnata per la facilità d'uso, anche in situazioni difficili.

Grazie al loro telaio leggero e dal profilo basso, sono le macchine perfette quando l'accesso al tubo è limitato.

Le macchine della gamma Clamshell, sono disponibili con motori pneumatici, elettrici ed idraulici e può coprire un range da 1" a 60" (portata di 6" per anello). Taglie più grandi sono disponibili su richiesta. Il taglio e lo smusso possono essere eseguiti simultaneamente e si può realizzare ogni tipo di preparazione di saldatura, concluso angoli composti e 'preparazioni a J'.



Tagliatubi/smussatrici Clamshell serie pesante HD

1"-108"

TAG produce anche macchine per il taglio e lo smusso con telai separati, costruite in acciaio.

Disponibili con avanzamenti pneumatici, elettrici e idraulici, le macchine HD Clamshell possono tagliare e smussare tubi di grossi spessori e di tutti i materiali.



Seghe orbitali da banco

0,25"-12" (6-300 mm)

Le seghe orbitali per tubi, installate su banco, sono la soluzione economica e pratica per tagliare quasi ogni tipo di tubo metallico. Il taglio viene eseguito facendo ruotare la macchina intorno al tubo. Il tubo è tagliato in una unica rotazione. È azionata da un motore elettrico robusto e forte con un regolatore di velocità. Le seghe per tubi producono un taglio perpendicolare senza svaature che non necessita di ulteriori lavorazioni.

Sono disponibili 3 modelli nella gamma: la Pipecut 4 (0,5"-4,5"), la Pipecut 8 (6"-8") e la Pipecut 12 (8"-12").

La Pipecut 8 e 12, sono disponibili con un kit di motorizzazione che ruota e taglia il tubo automaticamente.



E-Z' Seghe portatili


Diametro esterno 1"-24" (25-600 mm)

Una sega alternativa, robusta, ideale per l'utilizzo in cantiere.

La leggerezza e la facilità di installazione rendono l'E-Z Saw ideale per applicazioni in cantiere. Utilizzando la morsa di bloccaggio o il dispositivo di blocco con catena, la 'E-Z' Saw produce tagli perpendicolari. La sega può anche eseguire tagli obliqui con un angolo fino a 45° su tubi di diametro fino a 4". Utilizzando le lame idonee, si può tagliare la maggior parte dei materiali, incluso l'acciaio inossidabile e il duplex.

La 'E-Z' Saw è disponibile in versione pneumatica o elettrica.

PIPE FLAME CUTTING MACHINES

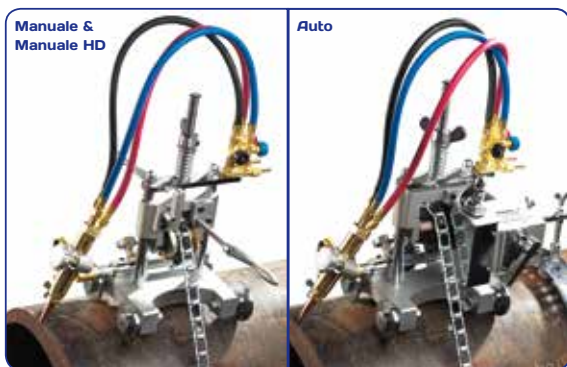

E-Z' Tagliatubi Manuale & Manuale HD A partire da 4"

Le macchine per il taglio e lo smusso a fiamma, portatili, azionate da catena, serie E-Z' Cut, sono la soluzione economica per il taglio e lo smusso di tubi a partire da 4". La 'E-Z' Cut è piccola, compatta robusta e affidabile.

Questa macchina è azionata tramite una manovella, manualmente, dall'operatore.

Tagliatubi TAG 'E-Z' Auto A partire da 4"

La TAG 'E-Z' Cut è disponibile anche in versione automatica. Azionata intorno al tubo da un motore elettrico con telecomando, una volta che la velocità è stata adattata correttamente allo spessore del tubo, la 'E-Z' Cut Auto taglierà e smusserà il tubo senza necessità di intervento dell'operatore. Disponibile con alimentazioni 110V o 240 V.



Tagliatubi E-Z' Magnetic

A partire da 4"

Una nuova aggiunta alla gamma di macchine per il taglio a fiamma è la 'E-Z' Cut Magnetic, tramite 2 sets di rulli magnetici che sono incorporati nella macchina per fissarla sul tubo durante il taglio e lo smusso.

La 'E-Z' Cut Magnetic può essere usata per tagli paralleli e verticali.

Il corpo della macchina è costruito in alluminio, rendendo la 'E-Z' Cut Magnetic leggera ma allo stesso tempo robusta.

Per diametri superiori a 16 pollici, può essere usata con fasce di guida.

Disponibile con alimentazioni 110V o 240 V.



E-Z' Tagliatubi Hole Cutter

Fino a 40"

La 'E-Z' Cut Hole Cutter è stata disegnata per eseguire fori per la saldatura di giunti a T, (recipienti di pressione e scambiatori di calore).

Questo si può eseguire sia dall'interno o che dall'esterno del recipiente.

Facile da usare, leggera e compatta, la 'E-Z' Cut Hole Cutter può eseguire fori e smussarli anche su lamiere piane.

Disponibile con alimentazioni 110V o 240 V.



E-Z' Tagliatubi a sella corta


D/e 1,5"-48"

Disegnata per eseguire il taglio e lo smusso di diverse forme e contorni sui tubi. Le nostre sono le uniche macchine a sella corta esistenti, offrono tagli sempre perpendicolari e precisi, taglio dopo taglio, anno dopo anno.

Le nostre macchine possono essere utilizzate per il taglio plasma o waterjet, in verticale o orizzontale. Sono state disegnate per essere poste sui tubi in linea continua o per essere infilate nel tubo stesso.

NOTA: OGNI MACCHINA 'E-Z' CUT PUÒ ESSERE FORNITA PER IL TAGLIO CON ACETILENE O PROPANO. E PER ALCUNI MODELLI SONO DISPONIBILI DEGLI ADATTATORI PER TORCE PLASMA.

MACCHINE PER SPIANATURA DI FLANGE

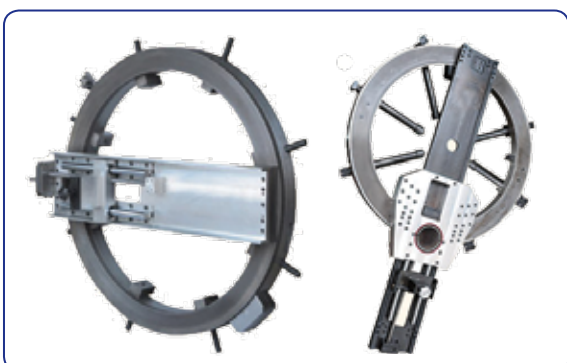

MACCHINE PER SPIANATURA DI FLANGE

Bloccaggi i/d (diam. interno) e o/d (diam. esterno)

0"-275"

Vi offriamo un'ampia gamma di macchine con bloccaggio i/d e o/d per la spianatura di flange, scanalatura di tenuta, la preparazione del giunto di saldatura e la svasatura. La gamma TAG di spianatrici di flange, ha innovativi sistemi di bloccaggio e autocentraggio (su alcuni modelli), combinati con un motore a posizioni multiple per la trasmissione della rotazione, permettendo una rigidità ineguagliabile comparata a macchine simili, specificamente nelle applicazioni su diametri più grandi, dove si può assicurare una maggiore precisione.

L'autoavanzamento variabile dell'utensile, rende queste macchine pronte per ogni riparazione in cantiere.

SMUSSATRICI PER LAMIERE



La Pro 18 è disponibile anche in versione sotto-sopra.

Pro 18

Spessori 6,35-38,1 mm (0,25"-1,5") Larghezza di smusso massimo 18 mm

La smussatrice per lamiera Pro 18 è la nostra smussatrice per lamiere portatili più nota. Come tutti gli altri modelli, la Pro 18 offre un'alimentazione automatica durante lo smusso di piccole lamiere, mentre su lamiere più grandi, viaggerà lungo il bordo senza necessità dell'intervento di un operatore.

Angoli da 22,5 fino a 55 gradi possono essere lavorati senza ulteriori accessori. La smussatrice per lamiera Pro 18 è munita di un motore a due velocità, permettendo all'operatore di ridurre la velocità a seconda del materiale da lavorare, incrementando notevolmente la durata delle frese durante lo smusso di materiali duri.



La Pro 28 è disponibile anche in versione sotto-sopra.

Pro 28

Spessori 8,2-50 mm (0,32"-2") Larghezza di smusso max 28 mm

La smussatrice per lamiera Pro 28 offre una superficie pulita, cianfrinata e pronta a essere saldata senza distorsione termica, risparmiando tempo e denaro. Come tutti gli altri modelli, la Pro 28 dispone di un'alimentazione automatica.

La Pro 28 può cianfrinare tubi e lamiere curve (scambiatori di calore, recipienti). E' munita di un motore a 2 velocità e permette all'operatore di ridurre la velocità a seconda del materiale da lavorare, incrementando in modo considerevole la durata delle frese durante lo smusso di acciaio inossidabile a altri materiali duri.



2 smussatrici di lamiera in una!!

Pro HS-50

Spessori 8,2-50 mm (0,32"-2") Larghezza di smusso max 50 mm

La smussatrice di lamiera portatile ad alta velocità più potente al mondo, la HS-50 può smussare spessori fino a 70 mm con una larghezza di smusso fino a 50 mm – in ogni angolo da 15° a 60°!

GRAZIE A UN CARRELLO REVERSIBILE, PUÒO' SMUSSARE LA LAMIERA SOPRA O SOTTO.

Utilizzando frese ad alta velocità con inserti in carburo di tungsteno, la HS-50 lascia una finitura e una preparazione perfette, pronte per la saldatura o trattamenti. Quando si necessitano grandi smussi, su grossi spessori, la Pro HS 50 è la risposta.



PMM155

A partire da 1,5 mm di spessore di lamiera

La gamma di smussatrici portatili più versatile nel mercato. Può smussare e raggiungere bordi dritti, forme, contorni e fori, da 10° fino a 60°.

Utilizzando inserti in carburo di tungsteno, le macchine possono smussare da 1,5 mm fino a 40 mm su lamiera di alluminio e fino a ben 16 mm su acciaio al carbonio e inossidabile!

Queste macchine possono essere utilizzate anche per altre preparazioni e sbavature e sono disponibili con una gamma di differenti frese e inserti raggiati. Disponibile in versione pneumatica ed elettrica (110V o 240 V).



PMM200


Spessore di parete 6-60 mm

La PMM200 è una macchina robusta, portatile, facile da usare e di nuova generazione, disegnata per smussare lamiera di acciaio prima della saldatura. Questa macchina è munita di 2 frese con 6 inserti ciascuna, permettendo così di eseguire l'operazione facilmente e con un'efficacia ineguagliabile.

La PMM200 è estremamente sicura. È munita di un modulo di controllo elettrico che protegge l'operatore, la macchina e le frese.

Monta dei rulli di guida, che rendono il suo impiego facile e leggero per l'operatore. Abbiamo lanciato il modello PMM200SS, che è dedicato allo smusso degli acciai inossidabili e di altri materiali più duri.

ACCOPPIATORI A CATENA

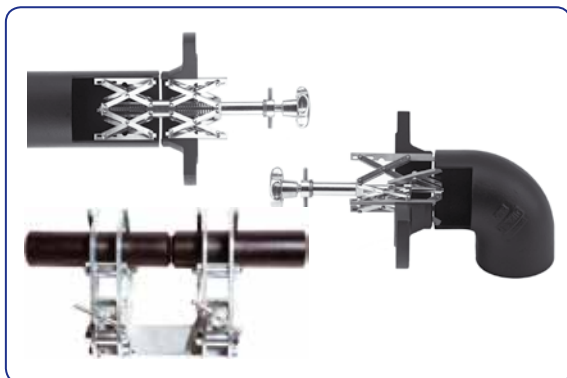

Fit Spider (interni)

D/i 10-940 mm

Una nuova edizione alla nostra gamma di accoppiatori è la serie Spider.

Questi accoppiatori hanno un bloccaggio interno e necessitano di un solo uomo per accoppiare raccordi, flange e tubi a T da 10 a 940mm d/i.

Il sistema di bloccaggio permette all'operatore di fare dei piccoli adattamenti al suo lavoro prima della saldatura. Quando si necessitano accoppiamenti rapidi e perfetti, la serie Spider è la risposta.




'E-Z' Fit Red Pipe Clamps

D/e 1"-12"

Come il nome lo suggerisce, gli accoppiatori 'E-Z' Fit sono rapidi e facili da usare. 3 dimensioni di accoppiatori sono disponibili, coprendo una portata di tubi da 1" a 12". Il centraggio immediato combina velocità, precisione e sicurezza. Questi accoppiatori sono utilizzati per tubi con tubi, flange, raccordi, pezzi a T e riduzioni.

Gli accoppiatori 'E-Z' Fit possono essere usati sull'acciaio inossidabile senza accessori aggiuntivi, grazie ai piedi e viti di acciaio inossidabile, prevenendo la contaminazione del tubo.

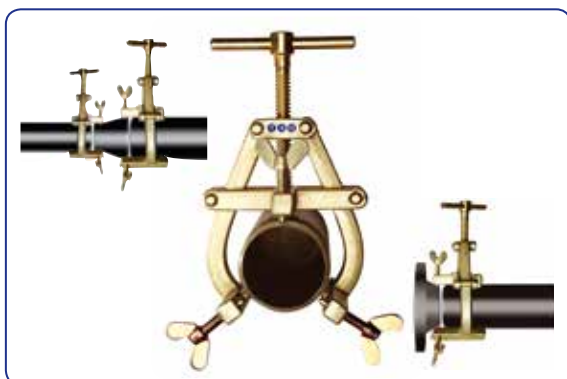

'E-Z' Fit Gold

D/e 1"-14"

Una nuova edizione della gamma 'E-Z' Fit è la serie 'E-Z' Fit Gold, la cui portata è stata incrementata fino a 14" d/e e viene costruita in acciaio forgiato per ottenere una maggiore rigidità.

Teste a sfera in acciaio inossidabile sono montate come standard sui galletti.

Gli 'E-Z' Gold Clamps possono essere usati sull'acciaio inossidabile con i punti di contatti in inox opzionali, per prevenire la contaminazione.




'E-Z' Fit a catena singola

D/e 1"-72"

E' un accoppiatore per tubi robusto e veloce, dal disegno e dalla struttura leggera per una facilità d'uso. I piedi dell'accoppiatore possono essere posizionati intorno alla catena per realizzare un allineamento esatto del tubo in pochissimo tempo.

Il collare a catena singola 'E-Z' Fit Single Chain Clamp può allineare raccordi, pezzi in T, flange, tappi di chiusura e la maggior parte degli altri raccordi. Ci sono modelli disponibili per l'acciaio in carbonio ed inossidabile.

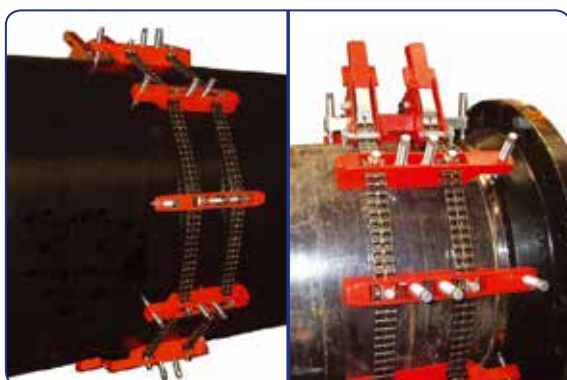

'E-Z' Fit a catena doppia

D/e 10"-240"

La nostra gamma 'E-Z' Fit di accoppiatori a catena è stata disegnata per l'allineamento/accoppiamento di tubi e cisterne con diametri fino a 6 metri (20') di grossi spessori. Il nostro disegno può accoppiare fino a schedule 80 ed allinearle tutte.

Le robuste ganasce e i dispositivi di bloccaggio a catena doppia, possono eseguire i lavori di allineamento più difficili in maniera facile. Questi accopp. possono essere utilizzati con acciaio al carbonio e inossidabile, e ogni accopp. è fornito nella sua propria cassetta identificativa secondo un codice di colori. Questi accoppiatori sono i più robusti sul mercato.

CAVALLETTI PER TUBI



Cavalletti fissi Tri-Stands

I nostri cavalletti fissi sono i migliori del mercato, costruiti a sezione quadrata per avere maggiore forza e sicurezza.

Capacità di dimensione di tubi: 1"-12" (opzionale fino a 24")

Capacità di carico: 1000 kg / 2200 lb

Regolabile in altezza: 27"-48" (69-122 cm)

I nostri cavalletti sono disponibili con varie teste, rimovibili o intercambiabili, per la rotazione o il movimento longitudinale di tubi o lamiere. La nostra gamma di cavalletti è la soluzione economica per ogni problema di manipolazione di tubi.



Cavalletti pieghevoli Tri-Stands

Disegnati con piedi pieghevoli, per facilitare lo stoccaggio e il trasporto, sono costruiti con sezione quadrata e offrono una forza e prestazioni identiche a quelle dei cavalletti fissi.

Capacità di dimensione di tubi: 1"-12" (opzionale fino a 24")

Capacità di carico: 1000 kg / 2200 lb

Regolabile in altezza: 27"-48" (69-122 cm)

I nostri cavalletti sono disponibili con varie teste, rimovibili o intercambiabili, per la rotazione o il movimento longitudinale di tubi o lamiere. La nostra gamma di cavalletti è la soluzione economica per ogni problema di manipolazione di tubi.



Cavalletti Duo Pipe

I Duo Pipe Stands sono regolabili in altezza e utilizzano una vite autocentrante per il posizionamento rapido e per bloccare il tubo in posizione.

Capacità di dimensione di tubi: 2"-48"

Capacità di carico: 2400 kg / 5300 lb

Regolabile in altezza: 27"-48" (69-122 cm)

Teste con rulli sono disponibili per la rotazione e teste con sfere per il movimento longitudinale di tubi in acciaio al carbonio o inossidabile.



Cavalletti Quattro Pipe Stands

Quattro Pipe Stands sono la soluzione per la manipolazione di tubi pesanti.

Capacità di dimensione di tubi: 1"-36"

Capacità di carico: 1225 kg / 2700 lb

Regolabile in altezza: 24"-44" (61-112 cm)

Possono essere consegnati con ruote bloccabili, perché il tubo possa essere trasportato attraverso l'officina o il cantiere senza dover utilizzare una gru o transpallet. Diversi modelli di teste sono disponibili sia per la rotazione che il movimento longitudinale.



TAG cavalletti tubi alti

I cavalletti alti estraibili/allungabili fino a 183cm utilizzabili per sostenere tubi in sicurezza.

Capacità diametro tubi da: 25,4mm a 323mm (1"-12")

Capacità peso fino a: 450kg

Regolabile da: 99cm - 183cm

Il disegno con la maniglia pieghevole permette di trasportare facilmente il cavalletto occupando spazi ristretti e il serraggio sulla maniglia a T inferiore fissa il tubo estraibile senza avere movimenti durante l'uso.

PIPE STANDS & ROLLERS



TAG cavallerio catena a morsa

Una soluzione semplice ma effettiva di piccoli posizionatori portatili.

Diametri rubi: 12,5mm - 168mm

Altezza: 91cm

Il Tag accoppiatore a catena morsa è progettato per un utilizzo pratico in tutte le aziende e posti in tutto il mondo. L'azienda Tag offre la stessa qualità e caratteristica degli altri costruttori ma con un prezzo più competitivo.



TAG cavalletto per grandi tubi

Il cavalletto per grandi tubi Tag si monta facilmente con le più popolari applicazioni per la lavorazione in linea di tubazioni, le situazioni pesanti di rotazioni tubi e produzione in linea che necessita nel mercato oggi.

Dimensioni tubi: da 114mm a 1219mm

Capacità di carico: 5000kg

Dimensioni in estensione: 76-107cm

I cavalletti Tag per grandi tubi può supportare grandi dimensioni di tubi e pesanti in modo sicuro da terra in una posizione ergonomica per l'operatore, grazie alla possibilità di regolare in altezza il tubo con la doppia barra di 54mm acme.



Cavalletti al suolo e da banco

Questi cavalletti sono stato disegnati per essere montati al suolo o su banco. Disponibili con quattro tipi di teste per essere abbinati ai tubi da 2" fino a 48".

Capacità di carico: 2450 kg / 5400 lb

Capacità di dimensione di tubi: 2"-48"

I cavalletti per suolo o banco si usano per la rotazione, il movimento longitudinale o entrambi, grazie all'opzione di testa con sfere. Sono fornibili anche con ruote in nylon quando si lavora l'acciaio inossidabile o altri materiali per prevenire la contaminazione.



Posizionatori rotanti per tubi

Sistemi di manipolazione, automatizzati & semiautomatizzati

Capacità di avanzamento massimale: 1,0 tonnellata

Capacità di tornare massimale: 115-500 mm

Velocità lineare della ruota: 0,2-2 m/min

Il nostro NUOVO posizionatore della portata di 1 tonnellata (1 unità di avanzamento + 1 snodo) viene fornito con controllo a pedale e velocità di rotazione variabile.



Rulliere movimento tubi e sollevatori

Morsa a cavallerio pesante & rulli di manovra

- Otto configurazioni con portate da 1133 kg a oltre 4500kg
- Due dimensioni tubi da 2"-48"
- Rulli in uretano con cuscinetti schermati
- Semplice cambio rulli tramite viti
- Carico veloce da sollevatore tubi a rivolutore

ALTRI ATTREZZI PER TUBI



TAG Pipe carrello trasportatubi

Un semplice e sicuro modo di trasportare i tubi all'interno delle officine di lavoro

Il carrello è l'ideale per il trasporto dei tubi in sicurezza, può trasportare tubi fino a lunghezza di 6,1 mt avente un massimo di 450kg. Un aiuto prezioso per salvaguardare i tubi durante la movimentazione.

Il carrello Pipe Dolly è utilizzato in tanti campi operativi senza ausilio di gas o elettricità per movimentarlo o sollevare.



TAG imbracature e culle

Le TAG imbracature e culle sono indicate per il movimento e sollevamento di tubi, progettato specialmente per la produzione di linea tubi.

- Rivestite di uretane 90a progettate per molteplici usi
- Cuscinetti antiattrito protetti
- 4 misure in pollici con diametro di 4,5
- Progettata per l'uso dell'imbracatura larga 15,8mm
- Lavorato per una semplice rotazione



Altri accessori

TAG fornisce una gamma completa di strumenti di misura, marcatura per ogni applicazione e saldatura di tubi.

L'assortimento di prodotti include involucri, marcatori di contorni, trasduttori di combinazione, teste di centraggio, allineatori di flange, marcatori di raggi e pietra saponaria.

TAG fornisce una gamma completa di strumenti ed accessori di marcatura, misura e disposizione per il lavoratore/saldatore di tubi.

I morsetti di massa rotanti sono strumenti semplici e molto efficaci per eliminare l'attorcigliamento del cavo massa durante la rotazione del pezzo da saldare. Forniscono una massa stabile per la saldatura circonferenziale di tubi e raccordi.

AFFILATRICE PER ELETTRODO IN TUNGSTENO



Affilatrice manuale per punta Tungsteno, Point Plus

La migliore affilatrice manuale per elettrodi in tungsteno

Una affilatrice portatile, facile da usare per ripetute affilature a punta di qualità su elettrodi in tungsteno Tig e saldature in plasma.

L'affilatrice Handy Point Plus è equipaggiata con un filtro antipolvere che protegge l'operatore da fumi e polveri che vengono prodotte durante l'affilatura. Disponibile elettriche a 100V o 230V.



Affilatrice tungsteno professionale TAG Pro Plus

La nuova affilatrice professionale per una ottima saldatura in TIG

L'affilatrice refrigerata ad acqua, brevettata, dimostra con semplice uso una perfetta affilatura, un angolo accurato nelle punte degli elettrodi in tungsteno e a sua volta una perfetta saldatura in TIG. La Pro Point Plus è l'unica costruita con un contenitore che aspira automaticamente le particelle tossiche in un separatore di materiale di scarto. L'affilatrice con refrigerante monta una mola diamantata per una finitura eccellente sulle parti affilate. È disponibile anche una mola per taglio fino a misure corte di 10mm, perfetta per il sistema di saldatura orbitale.

Disponibile elettrica a 110v o 220V.

SISTEMI DI INERTIZZAZIONE




Sistemi Purge Bag

2"-24"

I nostri sistemi di inertizzazione gonfiabili sono stati disegnati per minimizzare il tempo ed il costo. I 2 tappi gonfiabili sono uniti con un tubo flessibile per gas. Utilizzando un gas inerte (es. Argon), si gonfiano i 2 tappi a ogni lato della saldatura prima di rilasciare il gas (tramite una valvola) all'interno della camera che si è creata, espellendo l'ossigeno attraverso i tubi di scarico, in modo che il saldatore può saldare i tubi senza rischio di ossidazione.


Una volta che il flusso del gas è stato fermato, i 2 tappi si deflazionano e si ritirano facilmente dal tubo. Usati con i nostri analizzatori di ossigeno, questi sistemi permettono al saldatore di eseguire saldature qualificate in pochissimo tempo e senza ossidazione.

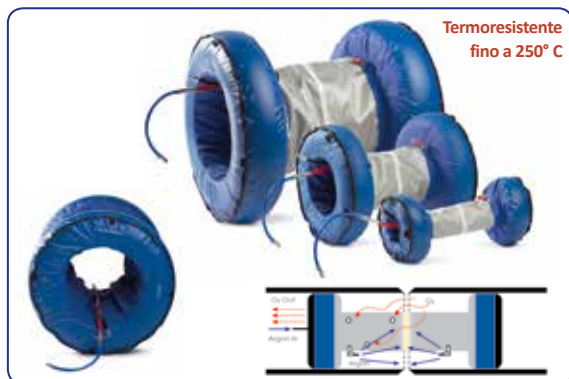

Sistemi Rapid Purge Bag

6"-80"

I sistemi di inertizzazione Rapid Purge portano l'inertizzazione al prossimo livello. I 2 tappi gonfiabili sono coperti di un materiale termoresistente, il disegno unico di questi sistemi porta l'area purificata più ridotta che mai, localizzandola nel giunto di saldatura. Non importa se si tratta di un tubo di 6" o 80": questi sistemi leggeri ma robusti allo stesso tempo permettono un ritiro facile del tubo una volta deflazionati, anche attraverso curve ed raccordi! Per saldature rapide e con un consumo minimo di gas, Rapid Purge è la soluzione per ogni saldatore di tubi dove la qualità di saldatura di materiali è critica. Usati in aggiunta con i nostri analizzatori di ossigeno, questi sistemi permettono al saldatore di eseguire saldature qualificate in pochissimo tempo e senza ossidazione.

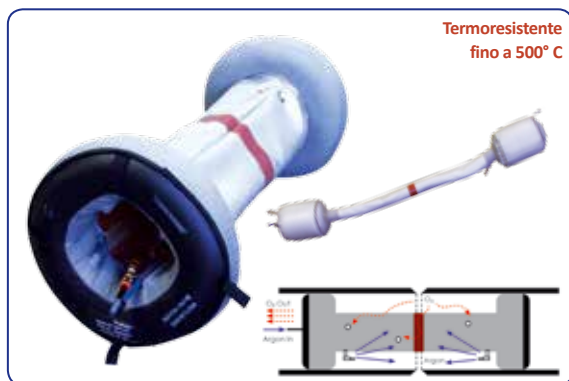


Sistemi termoresistenti

A partire da 2"

Disegnato per l'impiego ad alte temperature, o durante il processo di saldatura di tubi o durante la fase di preriscaldamento.


Queste versioni dei nostri sistemi di inertizzazione gonfiabili, sono termoresistenti fino a 350° C e durano fino a 24 ore, o fino a 500° C periodi di tempo più brevi. Come i sistemi standard, i sistemi termoresistenti sono disponibili per tutti i diametri da 3" fino a 80" (75-2035 mm).

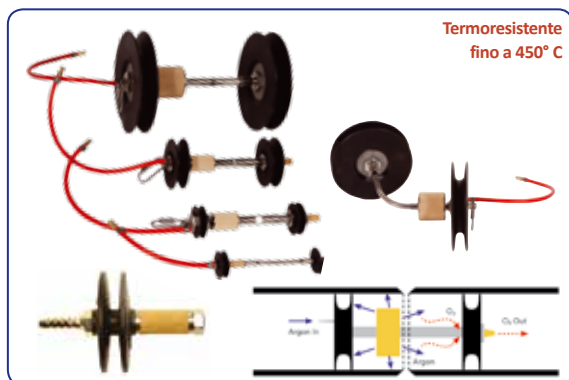

Sistemi a doppia guarnizione

1/2"-12"

Ed è stato disegnato per ridurre ancora l'uso di gas inerte ed il tempo d'inertizzazione. Il gas è diffuso nella camera attraverso un diffusore in un tubo del gas rigido, flessibile o rinforzato con molla, ed esce dai fori nella prima unità di dischi doppi. Questo processo di diffusione di gas produce un flusso costante e previene la turbolenza del gas dietro la saldatura (supporto), minimizzando così il rischio di ossidazione nella camera di saldatura e allo stesso tempo permettendo un tempo di inertizzazione velocissimo. Usati in aggiunta ai nostri analizzatori di ossigeno, questi sistemi vi offrono tempi di inertizzazione rapidissimi, permettendovi risparmi di gas e di tempo.

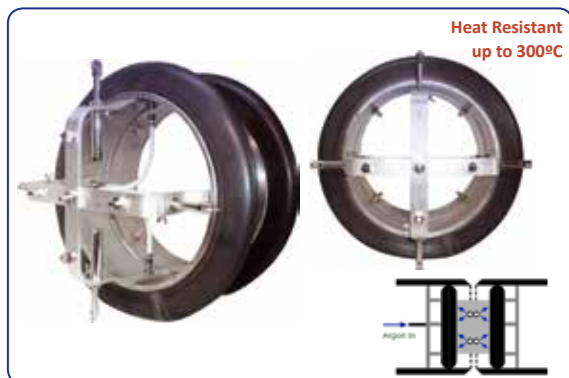

Sistemi cilindri di gas

A partire da 8"

Questi sistemi sono disponibili per ogni tubo da 200 mm fino 1000mm di diametro. Hanno 2 anelli di tenuta, resistenti a 300 gradi e durano fino a 1h.

Hanno tempi di inertizzazione rapidissimi, 1,5-2,5 minuti per dimensione.

Sono stati disegnati con sfere di trascinamento per consentire all'unità di essere recuperata facilmente sia in sezioni diritte che in raccordi e curve.

L'area di inertizzazione è isolata, quindi non c'è necessità di inertizzare tutto il tubo da saldare, consentendo di risparmiare molti litri di gas.

SISTEMI DI INERTIZZAZIONE

NUOVO & MIGLIORATO



Analizzatore di ossigeno Handy Purge 100 SC

Misura l'ossigeno fino a 0,01% (100 ppm)

Il Handy Purge 100SC è un monitor di spurgo per le saldature in dimensioni ridotte, portatile, leggero ma allo stesso tempo robusto, misurando il livello di ossigeno fino a 0,01% (100 parti per milione). È adatto a molte applicazioni di saldatura dei tubi.

Quest'ultimo modello utilizza un sensore innovativo che si autocalibra per una precisione e velocità incrementate del monitoraggio.

Utilizzato in congiunzione con i nostri sistemi di inertizzazione TAG, l' Handy Purge 100SC riduce drasticamente l'uso di gas inerte e i tempi di inertizzazione.



Analizzatore di ossigeno Handy Purge Pro 5

Il monitor di ossigeno digitale portatile più esatto.

Misura l'ossigeno fino a 0,0005% (5 ppm)

L'Handy Purge Pro 5 è la Rolls-Royce tra i monitor di ossigeno portatili, misurando il livello di ossigeno in atmosfera fino a 5 ppm!!

Il nuovo Handy Purge Pro 5 è essenziale per vari livelli di ossigeno, prima della saldatura del titanio. Un pacchetto di batterie ricaricabili, la spina elettrica multipresa, sono le caratteristiche standard di fornitura.

La sua forma ergonomica e la leggerezza, lo rendono lo strumento portatile ideale per ogni applicazione di SALDATURA ORBITALE.



Analizzatore di ossigeno Pro Purge 1

Misura l'ossigeno fino a 0,00005% (0,5 ppm)

Il monitor di ossigeno Pro Purge 1 è l'attrezzo ideale per molte applicazioni di saldatura critiche. È utilizzato nella produzione di semiconduttori, nucleare, aerospaziale, farmaceutica, energetica, caseifici, birrerie e alimentari, dove esistono precise direttive per eliminare i problemi di qualità di saldatura dovuti alla contaminazione da ossigeno.

Il Pro Purge 1 contiene una cellula di ossido di zirconio stabilizzata con un riscaldatore regolato per mantenere una temperatura di cellula di 750 gradi C, per permettere di misurare con precisione livelli di ossigeno fino a 0,5 ppm.

SISTEMI DI INERTIZZAZIONE



Tappi per tubi


ACCIAIO – NYLON – ALUMINIO

I tappi per tubo sono utilizzati per chiudere provvisoriamente ed ermeticamente l'estremità di un tubo per molteplici applicazioni.

I tappi per tubo sono impiegati principalmente per bloccare acqua, gas e oggetti estranei nelle tubazioni.

La gamma TAG di tappi per tubo comprende una serie di diversi modelli per adattarsi a molte applicazioni per diametri tubo da 0,5" fino a 72".

Ci sono anche tappi per prove di pressione.

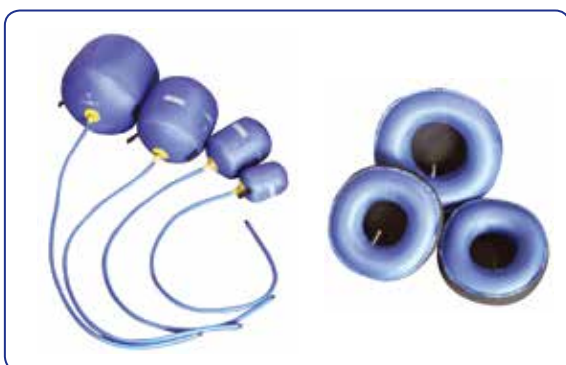

Tappi gonfiabili

A partire da 2"

TAG offre una gamma di forme e dimensioni di tappi gonfiabili, appropriati a ogni applicazioni. Fatti di una vescica di gomma naturale coperta di nylon rivestita di poliuretano resistente all'acqua (o altri materiali, fibra Nomex e Kevlar, termoresistenti) per prevenire l'accumulo dell'elettricità statica.

Tubi flessibili di giunzione possono essere consegnati con i tappi quando sono richiesti per applicazioni di inertizzazione prima della saldatura.

Quando sono deflazionati, i tappi gonfiabili possono essere ritirati facilmente.

I NOSTRI PARTENARIATI...

PARTNER ESCLUSIVO ITALIANO



ARROWELD ITALIA SPA

Via Monte Pasubio, 137
36010 Zanè (Vi) Italia

Tel.: +39 (0)445/804444 Fax: +39 (0)445/804400

E-mail: tag-pipe@arroweld.com

www.ARROWELD.com



PIPE & INDUSTRIAL TOOLS

MATERIALI DA MANIPOLAZIONE DI TUBI

Siamo orgogliosi di introdurre la nostra azienda associata con sede in Huston, Texas, negli Stati Uniti d'America.

B&B ha la stessa attività di vendita dei prodotti della TAG PIPE e in più ha una propria produzione di rivolutori a rullo, imbracature e attrezzature di movimento tubi pesante. Abbiamo il piacere di promuovere i loro prodotti fuori dal continente americano, come:

Rulliere movimento tubi e sollevatori

Caratteristiche e utilità:

- Otto configurazioni con portate da 1133 kg a oltre 4500kg
- Due dimensioni tubi da 2"-48"
- Rulli in uretano con cuscinetti schermati
- Semplice cambio rulli tramite viti
- Carico veloce da sollevatore tubi a rivolutore



Inbracature e culle di sostegno

Le imbracature a culla della B&B utili per le industrie pesanti di tubazioni in linea prodotte per pesanti movimentazioni e una lunga durata negli anni.

Diametri disponibili da 2"-48" fino a un massimo di 12700 kg con rulli in uretano e cuscinetti schermati.

Tutte le 4 dimensioni delle funi sono testate nell'industria, sono equipaggiate con anelli rinforzati e puntone trasversale.



www.BBPIPETOOLS.com



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

PRODOTTI INCLUDONO:

SMUSSATRICI PER TUBI



TAGLIATUBI



ACCOPPIATORI



CAVALLETTI & RULLI PER TUBI



SISTEMI DI INERTIZZAZIONE



SMUSSATRICI PER LAMIERE



PARTNER ESCLUSIVO ITALIANO

ARROWELD ITALIA SPA
Via Monte Pasubio, 137, 36010 Zanè (Vi), Italia
Tel.: +39 (0)445/804444 Fax: +39 (0)445/804400
E-mail: tag-pipe@arroweld.com
www.ARROWELD.com



SEDE CENTRALE

TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD
Unit 15 & 16 Grendon Industrial Estate, Grendon Underwood,
Aylesbury, Buckinghamshire, HP18 0QX Inghilterra
Tel.: +44 (0)1869 324 144 E-mail: sales@tag-pipe.com
www.TAG-PIPE.com

Succursali estere



Filiale americana

TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS INC
527 Michigan Street, South Houston
Houston, Texas 77587, U.S.A.
Tel.: +1 713 747 8502
E-mail: sales-usa@tag-pipe.com



Filiale europea

TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS BVBA
Mosten 13, 9160 Lokeren
Belgio
Tel.: +32 (0)9 395 2038
E-mail: sales-europe@tag-pipe.com



Filiale medio orientale

TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS FZE
Al Ittihad Street, P.O. Box 3763
Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel.: +971 (0)52 701 0930
E-mail: sales-me@tag-pipe.com



Filiale indiana

TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS PVT
Plot No. PAP 3, D 3 Block,
Chinchwad, Pune 411 019
Tel.: +91 (0)9011 024 332
E-mail: sales-india@tag-pipe.com



Filiale asiatica

TAG PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS PTE
Yinhe Bridge West, Beichen District
Tianjin, Cina
Tel.: +86 139 2001 5417
E-mail: sales-asia@tag-pipe.com